更改记录			
版本	更改内容	日期	签名
A	新发布	2024.05.06	郑文添

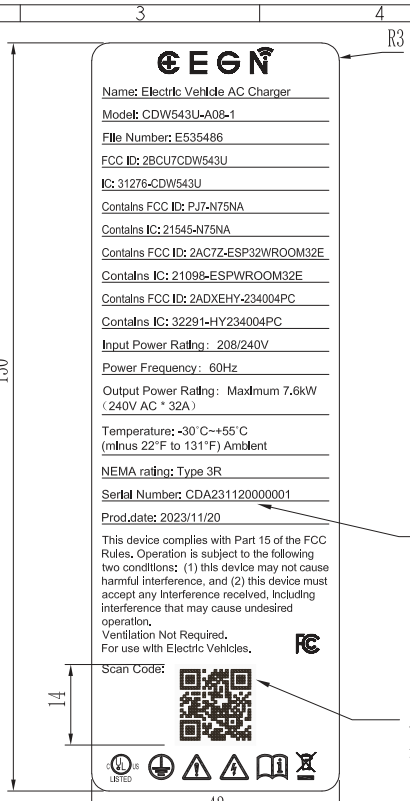

此处二维码对应系列编码（Serial Number）
注意先印白底，再印二维码

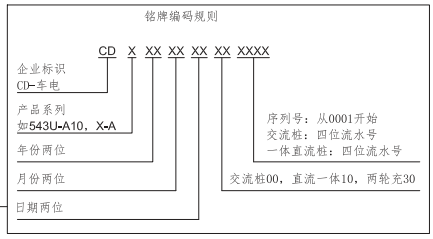

技术要求：

1. 一般线性尺寸公差按ASME Y14.5-2018；
2. 各切边平整无毛刺；
3. 打印字体清晰无毛边，公司商标、名称均为专用样式，打印按照1:1打印；
4. 黑底白字，字体Arial，字高参考图纸；
5. 标签、贴膜所用的基材、油墨、以及二者搭配满足UL969认证需求；
6. 背3M9448A胶，粘结强度≥0.3N/mm，测试方法参照ASTM D3330执行；
   若标签自带背胶则不需要背3M胶，但自带背胶需要保证质保10年不脱落；
7. 油墨需具有耐候性能，上抗UV油光，表面覆耐候膜，油墨与抗UV油光耐候性能不低于色丽可PYFL和PY-433；
8. 满足ASTM G155标准1000h紫外老化后，试验后标签表面光滑无裂痕，起皱，翘起，气泡，粉化等缺陷；
9. 材料长期在-40~120℃环境下，不可出现裂纹，变形，变色，翘起，脆化，丝印脱落等问题；
10. 铭牌系列编码规则参照方框内编排，生产日期与系列编码对应；
11. 二维码为白底黑字，对应系列编码.

版本	A	共 1 页		第 1 页			
单位：mm 企业机密 未经同意 严禁复制、拷贝							
设计	郑文添	2024.05.06	标准化	陈小琴	2024.05.06		
审核	覃瑞才	2024.05.06	复核	赵正权	2024.05.06		
工艺	李玉钱	2024.05.06	批准	赵正权	2024.05.06		

车电网 深圳市车电网络有限公司

材料	光面PET T=0.2mm	表面处理	覆膜
重量		美标交流桩铭牌标签	
数量			
比例	1:1	CDW7M-543U-A08A-011	