


# SPECIFICATION

深圳市华信通讯科技有限公司  
Shenzhen Huaxin Communication Technology Co., Ltd.



# 深圳市华信通讯科技有限公司

*Shenzhen Huaxin Communication Technology Co., Ltd.*

**433 2dBi -L150**

## Product Specifications

客户确认：

装配是否符合贵司要求： OK      NG

## 保 密 要 求

本公司已拥有专有技术所提供的资料，这些专有资料应严加保密，在未经深圳冠得通电子有限公司事先书面同意的时不允许透露给任何人或公司。

### Electrical technical parameters

电 性 能 指 标		Electrical Specifications	
频率范围	433±5MHz	Frequency Range	433±5MHz
电压驻波比	≤1.5	VSWR	≤1.5
增益	2.0dBi	GAIN	2.0 dBi
输入阻抗	50 Ω	Input Impedance	50 Ω
机 械 指 标		Mechanical Specifications	
天线颜色	黄色	Antenna Color	yellow
接口形式	针孔	Input connector	pinhole
线长度	120mm	Cable length	120mm
工作温度	-40℃~+85℃	Working Temperature	-40℃~+85℃
工作湿度	20~80%	Working Humidity	20~80%


Antenna picture:



本公司已拥有专有技术所提供的资料，这些专有资料应严加保密，在未经深圳冠得通电子有限公司事先书面同意的时不允许透露给任何人或公司。

Network Analysis Test:

**VSWR 、 Return loss 、 Smith**

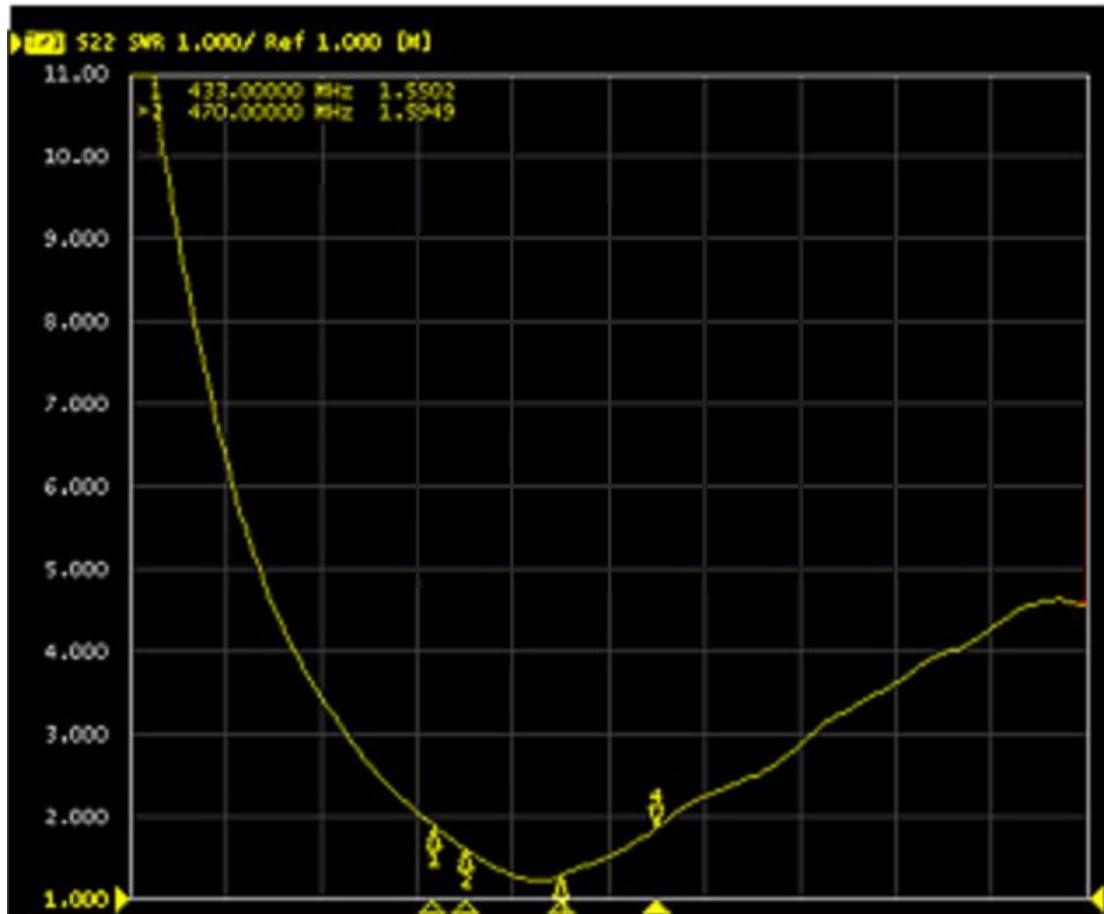

**保 密 要 求**

本公司已拥有专有技术所提供的资料，这些专有资料应严加保密，在未经深圳冠得通电子有限公司事先书面同意的时不允许透露给任何人或公司。

