

东莞灵博欧电子有限公司

Dongguan Lingbo Ou Electronics Co., LTD



SPECIFICATIONS SHEET

规格图面

CUSTOMER :	_____
客户	
DESCRIPTION :	_____
品名描述	苹果手表线圈-6mm
	Apple Watch Coil-6mm
CUSTOMER P/N :	_____
客户品名	
PART NUMBER :	_____
制造商料号	
DATE OF APPLICATION :	_____
提出日期	2023/11/28

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√") 规格图面提出区分

- ☐ New application 新规格
- ☒ New part is added to accepted specification 新产品规格追加记录
- ☐ Revision of accepted specification 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)

APPROVAL BY 承认	CHECK BY 审查	PREPARE BY 制作
吴自国 WUZIGUO		黄小定 HUANGXIA ODING

ADDRESS : Longsheng Xianglong Road, Xiaogang Community, Changan Town, Dongguan City

TELEPHONE : 0769-89386049

E-MAIL : fosterwu1@163.com

东莞灵博欧电子有限公司					
Dongguan Lingbo Ou Electronics Co., LTD					
History For Revised Specification 规格修订记录		CUSTOMER P/N : 客 户 品 名			
		PART NUMBER : 制 造 商 料 号			
Item 项次	DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed) 变 更 内 容	Rev. 版本	Cust Rev. 客户版本	Date 日期	Revisor 修订者
1	Initial Release (初版发行)	A0		2023/11/28	吴自国 WUZIGUO
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
吴自国 WUZIGUO			黄小定 HUANGXIAODING	2023/11/28	1 of 3

Specification

规格内容

CUSTOMER P/N :


客户品名

PART NUMBER :

制造商料号

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)

单位 (Unit) : 毫米 (mm)

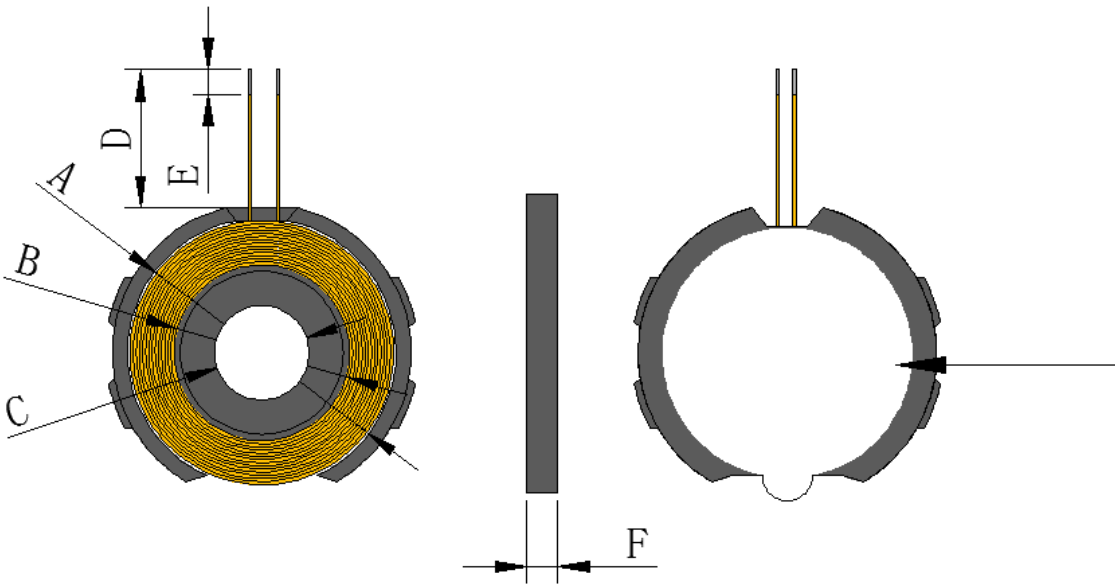

Adhesive backing

A	B	C	D	E	F		
21Max	14±0.5	7.5±0.5	6±1	1.5±0.5	2.8Max		

1. 软磁出线处开线槽。
2. 磁铁尺寸：Φ7.5mm*2.1,磁力3000GS±150
3. 软磁规格：Φ24.5mm*2.6mm。

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
吴自国 WUZIGUO		黄小定 HUANGXIAODING	2023/11/28	2 of 3

东莞灵博欧电子有限公司

Dongguan Lingbo Ou Electronics Co., LTD

Dongguan Lingbo Ou Electronics Co., LTD

Specification 规格内容

Specification 规格内容

CUSTOMER	P/N	:
客 户 品 名		

PART	NUMBER	:
制 造 商	料 号	

2. WINDING DETAILS(绕线详细说明)

Coil1

2. WINDING DETAILS(绕线详细说明)

Coil1

圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not
13TS	0.08*24P热风绞线 (Hot Air stranded Wire)	密绕 (Close)	逆绕 (Reverse winding)	是 (Yes)

3. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS) :
温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

3. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS) :
温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
Coil 1					
1.	IND	S-F	7.5UH*8.0UH	100kHz/V	UC2906A
2.	Q	S-F	20Min	100kHz/V	UC2906A
3.	DCR	S-F	135Max	100kHz/V	UC2906A

Coil 1

1.	IND	S-F	7.5UH*8.0UH	100kHz/V	UC2906A
2.	Q	S-F	20Min	100kHz/V	UC2906A
3.	DCR	S-F	135Max	100kHz/V	UC2906A

APPROVED BY

承認

CHECKED BY
审 查

PREPARED BY
制 作

DATE
日期

PAGE
页 码

吴自国
WUZIGUO

黄小定
HUANGXIAODING

2023/11/28

3 of 3