
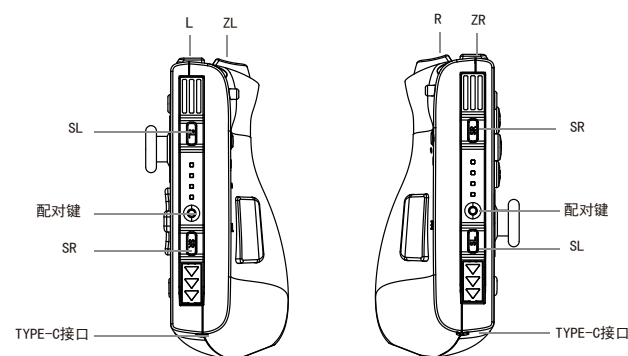
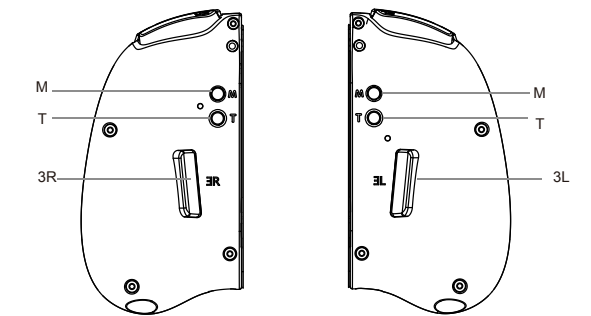


虚线做折痕 不显示

使用说明

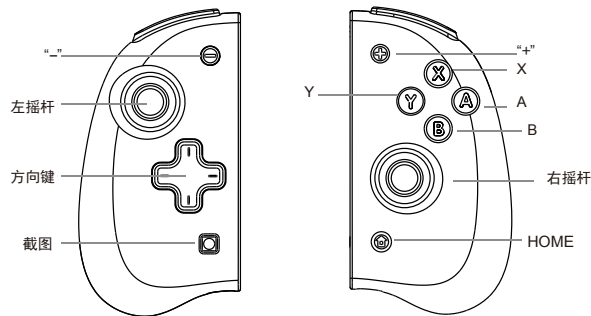

连接方式

使用方法一：滑轨插上主机使用，拔出滑轨自动蓝牙回连主机
使用方法二：关机状态下，按Pair键3秒配对。 短按Home/Capture键回连

Turbo连发功能

三种方式循环：
1. 按下Turbo 键+X键（第一次）按住按键手动连发
2. 按下Turbo 键+X键（第二次）不需要按住自动连发
3. 按下Turbo 键+X键（第三次）取消连发功能
调节连发速度：
左手柄：Turbo + (-) 键，调节Turbo速度，设置成功震动提示，共3挡：5Hz 12Hz 20Hz
（循环）调节档位
右手柄：Turbo + (+) 键，调节Turbo速度，设置成功震动提示，共3挡：5Hz 12Hz 20Hz
（循环）调节档位

马达振动调节

左手柄： 1. “T” + “左摇杆上” 增大马达动感 2. “T” + “摇杆下” 减小马达动感
右手柄： 1. “T” + “右摇杆上” 增大马达动感 2. “T” + “摇杆下” 减小马达动感
调节成功 该档马达震动 0.5 秒

灯光控制说明

A. T加L3（摇杆单击下压）顺序：蓝、红、绿、黄、青、橙、紫、粉，幻影灯光循环
B. T加L3（摇杆双击下压）顺序：彩色呼吸灯循环 / 幻影呼吸灯循环 / 关闭灯光




充电

关机充电 → LED 4个灯慢闪
充满 → LED第4个灯常亮

背键功能

1. 单按键设置：①按住MR（设置键）+A（单击）②设置成功震动提示 ③XR背键设置为A。
2. 单按键设置：①按住ML（设置键）+A（单击）②设置成功震动提示 ③XL背键设置为A。

operating instructions

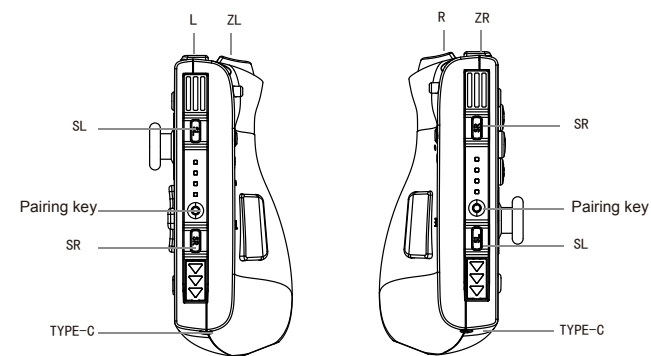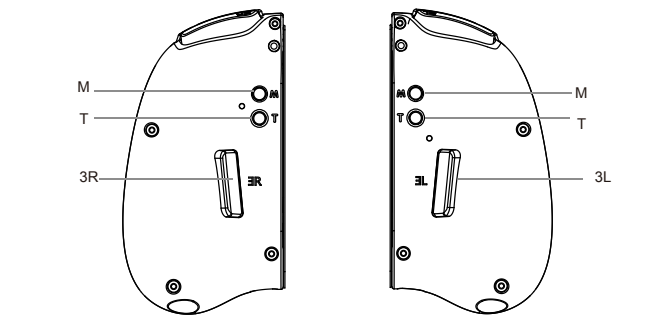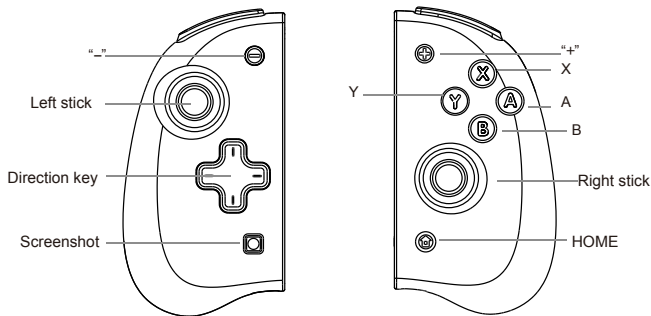

Connection mode

Methode1: Insert the slide rail into the host for use, and pull out the slide rail to automatically connect the Bluetooth back to the host
Methode2: In the off state, press pair key for 3 seconds to pair. Short press the home / capture key to connect back

Turbo Continuous Function

There are three ways to cycle:
1. Press the turbo key + X key (for the first time) and press and hold the key to send continuously manually
2. Press the turbo key + X key (the second time) without pressing and holding the automatic continuous transmission
3. Press turbo + X (the third time) to cancel the continuous sending function
Adjust the continuous firing speed:
Left handle: Turbo + (-) key, adjust turbo speed, set successful vibration prompt, 3 gears in total: 5Hz, 12Hz, 20Hz (cycle) adjust gear
Right handle: Turbo + (+) key, adjust turbo speed, set successful vibration prompt, 3 gears in total: 5Hz, 12Hz, 20Hz (cycle) adjust gear

Motor vibration regulation

Left handle: 1. "T" + "left rocker up" increases motor motion
2. "T" + "rocker down" decreases motor motion
Right handle: 1. "T" + "right rocker up" increases motor motion
2. "T" + "rocker down" decreases motor motion
After successful adjustment, the motor of this gear vibrates for 0.5 seconds

Lighting control instructions

A. T + L3 (rocker click down) sequence: blue, red, green, yellow, green, orange, purple, pink, magic color light cycle
B. T plus L3 (rocker double-click down) sequence: color breathing lamp cycle / slide color breathing lamp cycle / turn off light




Charge

Shutdown Charging → Led 4 lights flash slowly
Fully charged → The fourth LED is on for a long time

Back Key Function

1. single key setting: ① press and hold Mr (setting key) +A (click) ② set the successful vibration prompt ③ the X-ray back key is set to A.
2. Single key setting: ① press and hold ML (setting key) + A (click); ② set successful vibration prompt; ③ Set XL back key to A.

使用说明

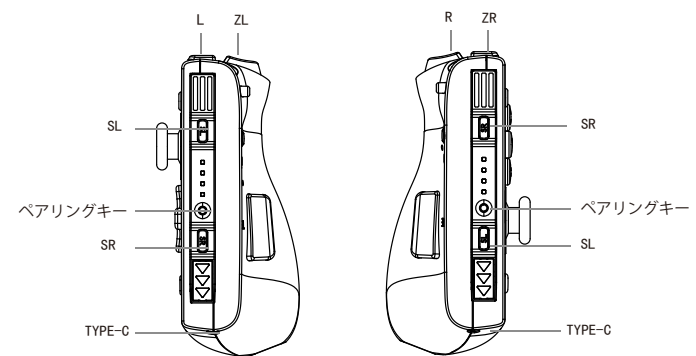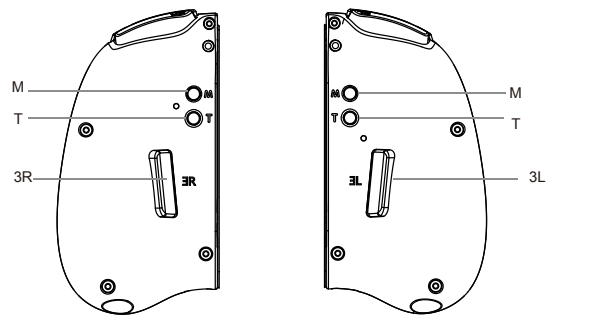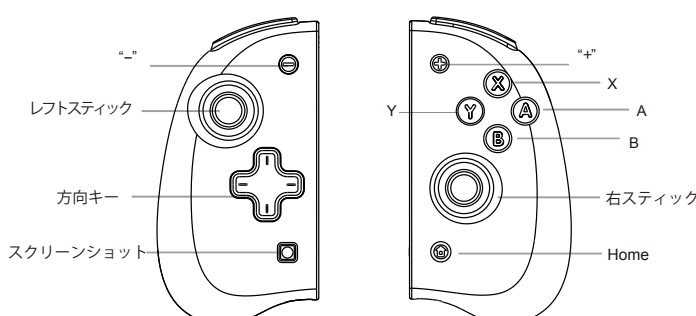

接続モード

使用方法1：スライドレールを本体に差し込んで使用し、レールを抜き出して自動Bluetoothを接続本体に戻します。
使用方法2：電源を切った状態で、Pairボタンを押して3秒でペアリングします。Home/Captureボタンを押して折り返します。

Turbo連発機能

3つの方法の循環：
1. Turboキー+Xキー（初めて）を押してボタンを押して手動で連発します。
2. ターボキー+Xキー（2回目）を押すと自動連発を抑える必要ありません。
3. ターボキー+Xキー（3回目）を押して、連発機能をキャンセルする。
連続速度を調節する：
左ハンドル：Turbo+(-) ボタン、Turbo速度を調整し、振動注意を設定しました。合計3段：5 Hz 12 Hz 20 Hz (循環) 調整段階
右ハンドル：Turbo+(+) ボタン、Turbo速度を調整し、振動注意を設定しました。合計3段：5 Hz 12 Hz 20 Hz (循環) 調整段階

モータ振動調整

左ハンドル： 1. 「T」 + 「左スイング」 でモーターの動きを大きくします。
2. 「T」 + 「レバーの下」 でモーターの動きを小さくします。
右ハンドル： 1. 「T」 + 「右スイング」 でモーターの動きを大きくします。
2. 「T」 + 「レバーの下」 でモーターの動きを小さくします。
このギアのモーターの振動を0.5秒に調整しました。

灯光制御説明

A. TプラスL3（レバーを押して下圧）順序：青、赤、緑、黄、青、橙、紫、粉、スライ
ド ライトサイクル
B. TプラスL3（レバーをダブルクリックして下圧）の順序：カラー呼吸灯循環 / カラー呼吸灯循環 / ライトオフ

充電する




シャットダウン充電 → LED 4つのライトがゆっくりと点滅します
電気が満ちる → LED 4番目のランプは長く点滅しています

背面キー機能

1. ファンキー設定：①MR（設定キー）+A（クリック）②設定成功振動ヒント③XRバックキーをAに設定します。
2. ファンキー設定：①ML（設定キー）+A（クリック）②振動設定成功ヒント③XLバックキーをAに設定します。

Betriebsanleitung

MODEL:KS37/KS37L

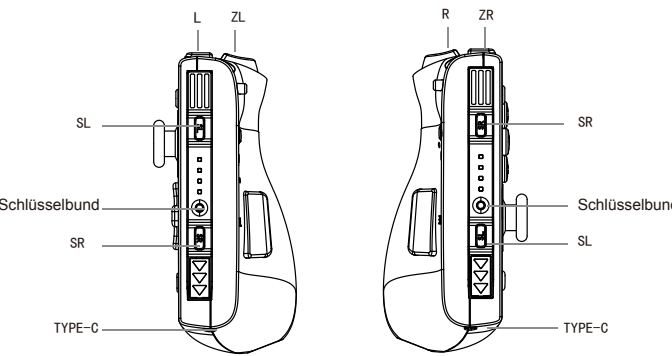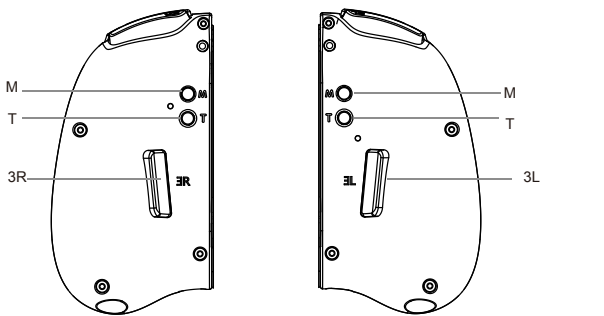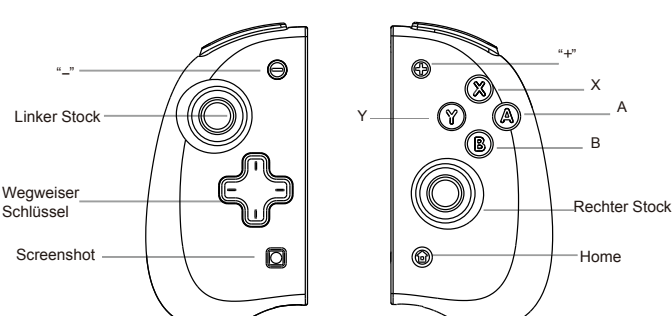

Modus der Verbindung

Methode1: Stecken Sie die Diaschiene in den Host und ziehen Sie die Diaschiene aus, um den Bluetooth automatisch mit dem Host zu verbinden.
Methode2: Im Off-Zustand drücken Sie die Pair-Taste für drei Sekunden, um sich zu paaren. Kurz drücken Sie die Home / Capture-Taste, um wieder zu verbinden

Turbo Continuous function

Es gibt drei Möglichkeiten zum Radfahren:
1. Drücken Sie die Turbo-Taste + X (zum ersten Mal) und drücken Sie und halten Sie die Taste, um kontinuierlich manuell zu senden
2. Drücken Sie die Turbo-Taste + X (das zweite Mal) ohne Drücken und Halten der automatischen kontinuierlichen Übertragung
3. Drücken Sie Turbo + X (das dritte Mal), um die fortlaufende Sendefunktion zu beenden
Einstellen der kontinuierlichen Brenngeschwindigkeit:
Linker Griff: Turbo + (-) Schlüssel, Turbo-Geschwindigkeit einstellen, erfolgreiche Vibrations-Prompt einstellen, 3-Gänge insgesamt: 5Hz, 12Hz, 20Hz (Zyklus) Einstellrad
Rechter Griff: Turbo + (+) Taste, Turbo-Geschwindigkeit einstellen, erfolgreiche Vibrations-Prompt einstellen, 3-Gänge insgesamt: 5Hz, 12Hz, 20Hz (Zyklus) Einstellrad

Regulierung der Motor vibration

Linker Griff: 1. "T" + "linker Rocker nach oben" erhöht die motorische Bewegung
2. "T" + "rocker down" verringert die motorische Bewegung
Rechter Griff: 1. "T" + "rechte Rocker nach oben" erhöht die Motorbewegung
2. "T" + "rocker down" verringert die Bewegungsfreiheit
Nach erfolgreicher Einstellung schwingt der Motor dieses Getriebes für 0,5 Sekunden

Lighting control instructions

A. T + L3 (Rocker nach unten) Sequenz: blau, rot, grün, grün, orange, ilia, pink, magic color) Lichtzyklus
B. T plus L3 (Rocker Doppelklick nach unten) Sequenz: Farb-Atemlampe Zyklus / Diarfarbe Atemlampe Zyklus / Ausschalten Licht

Aufladen

Laden abschalten → Led 4-Leuchten blinken langsam
Voll aufgeladen → Die vierte LED ist schon lange an

Back Key Function

1. Einstellung mit einem Schlüssel: ① drücken und halten Herr (Einstelltaste) +A (anklicken) ② setzen Sie die erfolgreiche Vibrations-Prompt ③ Die X-ray Back-Taste ist auf A gesetzt.
2. Einstellung der einzelnen Schlüssel: ① drücken und halten ML (Einstelltaste) + A (Klick); ② eine erfolgreiche Schwingungsfrequenz einstellen; ③ Setzen Sie XL zurück auf A.

FCC Caution.

(1) § 15.19 Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

§ 15.21 Changes or modification warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

§ 15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the

instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of

the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

According to § 15.247(e)(i) and § 1.1307(b)(1), systems operating under the provisions of this section shall be operated in a manner that ensures that the public is not exposed to radio frequency energy level in excess of the Commission's guidelines. According to KDB 447498 (2)(a)(i)