

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: Vigo domain
CUSTOMER:

客 戶 料 號:
CUST P/N:

音 澤 料 號: G43.5*0.75-20.5-0.08*48P-10TS-6.8UH-W38.3-L8MM+
FINE P/N: BJ

產 品 型 號: Φ43.5MMX0.75MM
DESC:

日 期: 2024/1/23
DATE:

版 本: A.0
Version:

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
何立成	马莉	但可清	

东莞市音泽电子科技有限公司

Dongguan Yinze electronic technology Co., LTD

工廠地址: 东莞市石排镇福隆教育路 40 号 D 栋 3 楼

Factory address: 3rd Floor, Building D, No.40 Fulong Education
Road, Shipai Town, Dongguan City

但可清 TEL: 18617251159

版本變更履歷

Version change history


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	G43.5*0.75-20.5-0.08*48P-10 TS-6.8UH-L8MM+BJ	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	伟高域 Vigo domain
			客戶料号 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

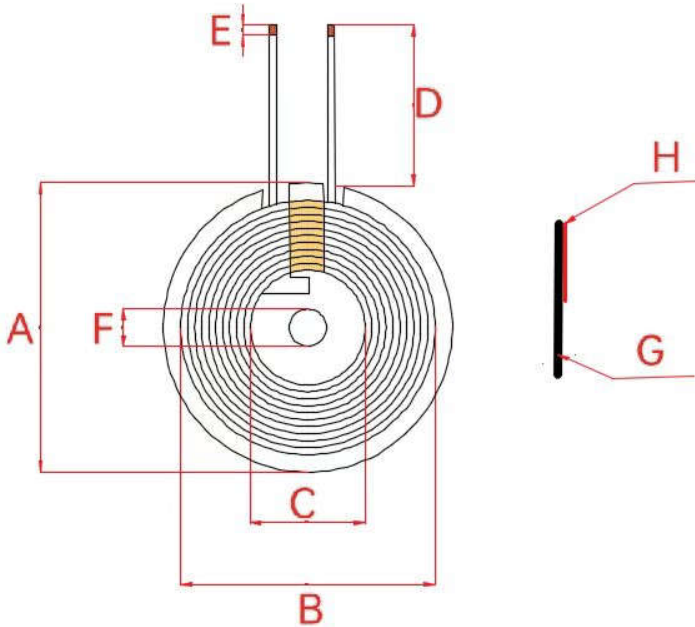

A	43.5±0.5
B	38.3±0.5
C	20.5±0.5
D	8 ±2
E	3±2
F	5.3±0.2
G	0.75±0.05
H	1.7±0.1
I	
K	

- 注：Note:
- 1.1. Cross out wire;
 - 2. The coil is attached to the double slot magnetic disc, magnetic disc size 43.5±0.5mm, the thickness is 0.75 ±0.05mm.
 - 3. Glue the back of the magnetic disc

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	热风线 0.08*48P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.7uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.8uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤100mΩ		LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
何立成 2024.1.23	

