




竖着成卷来料



供应商来料



工厂打印参考
白底黑字

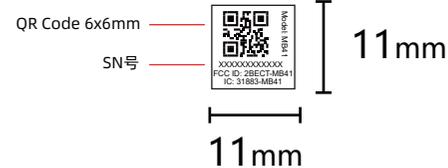

字体: Arial Regular 3pt
条码打印与显示规则如下:
①二维码 (变动SN)
②XXXXXXXXXXXX (变动SN)
按实际条码数据打印

技术要求:

- 1) 号段均以生产工单为准 (线上提供)
- 2) 用量1张, 贴于主板模块上
- 3) 贴纸需要过高低温 (高温需过200°C及以上) 与酒精耐磨测试
- 4) 标签贴纸与离型纸左右边距2.5MM
- 5) 尺寸公差±0.15mm
- 6) 来料空白
- 7) 环保要求 RoHS、Rech

