



ShenZhen Eastong Electronic technology Co., LTD


**APPROVAL SHEET
FOR
G100-BT**

Room 501, Block A, Building 6, Dongjiu Innovation Science and Technology Park, Xialilang Community, Nanwan Sub-district, Longgang District, Shenzhen City


BT

Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)	Gain (dBd)
2400	36.42	-1.02	-3.17
2450	43.82	1.18	-0.97
2500	39.64	-0.07	-2.22


2400.000MHz

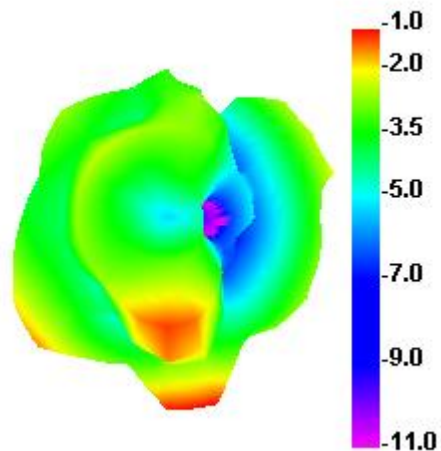


2450.000MHz

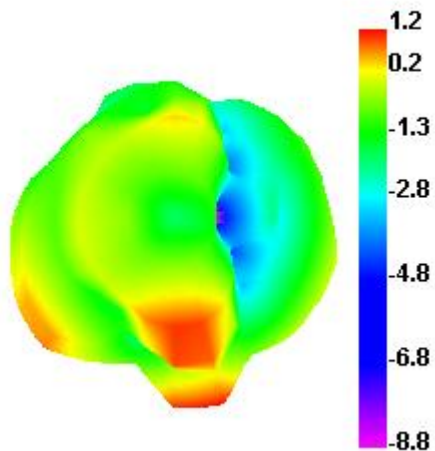

2500.000MHz

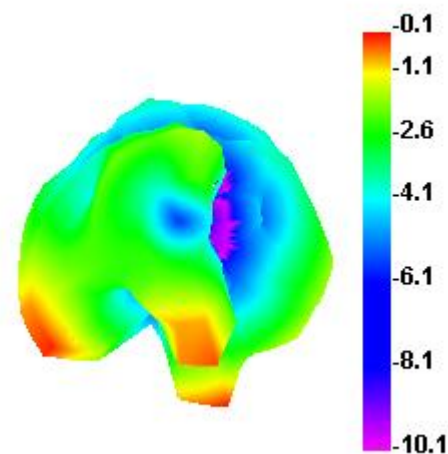

Unit: mm

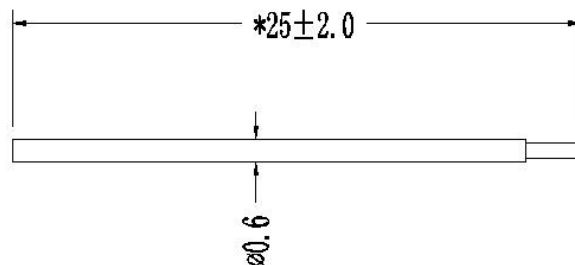

注:

1. 带*号尺寸为重点尺寸, 未注公差按图纸公差.

深圳市东信通电子科技有限公司

第三角法		机种	日期	2024-12-25	页码	1/1
未注公差参见标准	○ 0.02	品名	BT导线	设计	CM	审核
10以下 ± 0.05	◎ $\varnothing 0.03$	料号	112-003	审核	工程	
10~20 ± 0.10	⊥ 0.02	材质		审核	射频	
20~40 ± 0.15	∠ 0.04	表面处理		确认		
40以上 ± 0.20	∠ 0.02	外观处理	本色	单位	比例	FIT 版本 T:A
请勿实测图纸						

日期	修改内容	版本	备注