


封面

英

12" Ring Light User Manual

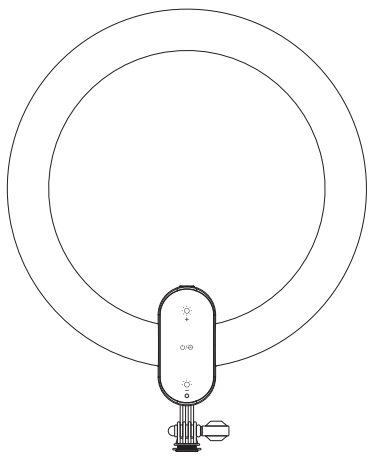

Features


Thank you for purchasing 12" Ring Light temperature fill light!

- The R12 dual-color temperature fill light is a powerful fill light device suitable for various live broadcast scenarios. Its color temperature range is from 3000K to 6500K, which can meet the needs of live broadcast under different light conditions.
- You can freely adjust the light brightness within the range of 10-100%, and the stepless dimming function provides smoother brightness adjustment.
- In photography creation, this lamp can be used in a variety of scenes, such as wedding photography, portrait photography, landscape photography, etc. Its powerful functions and portability allow photographers to easily cope with various scenes and create unique light effects.

Warning

1. Please read this instruction manual carefully before using this product and keep it properly for subsequent reference.
2. Do not place the fill light in high temperature or humid places.
3. Do not touch the product with wet hands, nor immerse the product in water or expose it to rain.
4. Do not place this product near liquids or other flammable and volatile solvents to avoid damage to the product.
5. Please keep this product properly and keep it out of the reach of children.
6. Do not use this device in a humid environment, otherwise there is a risk of short circuit or electric shock.
7. This lamp has a temperature protection function. When the temperature is too high, it enters the protection state and returns to normal use when the temperature drops.
8. Please do not disassemble or modify the product. If the product is damaged due to falling or other accidents, please send the product to a maintenance center authorized by the manufacturer for inspection and repair.

Part Name

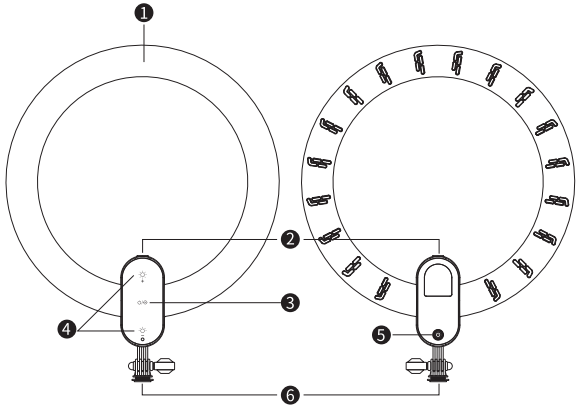

- ① Luminous light panel
- ② 1/4 Nut
- ③ On.Off/Color Temperature
- ④ Dimming
- ⑤ DC charging port
- ⑥ Hot shoe

Function indication

1. Charging tips

The blue light flashes when charging and stays on when fully charged. (When powered off, it takes about 120 minutes to fully charge at full power)


2. Panel buttons

Remote Control Wakeup Mode:


At first use, please turn on the switch of the ring light first to wake up, then use the remote control.
Long press the icon "☀️" for 3 seconds to turn on/off.
In the power-on state, click the icon "☀️" to increase the brightness of the product, with a total of ten levels of adjustment.
Click the icon "☁️" to reduce the brightness of the product, with a total of ten levels of adjustment.
In the power-on state, click the icon "🌡️" to switch the product color temperature.
Adjustment range 3000K to 6500K.

3. Remote control button

- ☀️ "On/Off button (press and hold for 3 seconds to turn on/off).
- ☀️ "Brightness" "☀️" "Brightness.
- ☁️ "Color temperature" "☁️" "Color temperature".
- 🌡️ "Color temperature switching.



[Product Button]



[Remote Control]

Warning

Product name	12" Ring Light
Product number	R12
Color rendering index	≥97
Color temperature	3000K-6500K
Dimming	10-100% adjustable
Illumination	1200Lux
Power	18W
Number of lamp beads	224Pcs (white 112pcs *yellow 112pcs)
Lamp life	About 50,000 hours
Charging voltage	12V/2A
Battery model	Built-in 18650 7.4V/2800mAh lithium battery
Charging takes time	Charging takes about 120 minutes when turned off
Battery life	100% brightness for about 80 minutes, 50% brightness for about 120 minutes
Size	300mm*380mm*47mm
Weight	371G

1. The product warranty period is six months (from the date of purchase)
2. During the warranty period, if a malfunction occurs in accordance with the operating instructions in the manual (except for man-made damage), the product can be repaired free of charge.
3. During the warranty period, if the product requires after-sales maintenance services, please present this card and mail it to the company's designated maintenance service center to accept the warranty.
4. Products that fall into any of the following situations are not covered by free warranty.
 1. After the warranty period, the user disassembles the machine by himself, and the mechanical structure is damaged by man-made damage.
 2. Failure to follow the instruction manual and connecting to a voltage that does not meet the specifications causes product failure.
 3. The warranty card is lost, altered or not filled in without authorization, or the warranty card does not match the product sent for repair.
 4. Failure and damage caused by non-product quality problems such as drop vibration or transportation collision.
 5. Product failure caused by force majeure factors (such as lightning, flood, fire, etc.).

If the product's appearance is scratched, discolored, worn, or consumed during use, it is not a fault within the scope of the warranty, our company has nothing to do with damage or economic losses caused by improper use.

User Info	Product name (model)	
	username	
	contact number	
	contact address	
Vendor information	Purchase date	

Warranty Card

Dear user, in order to better serve you, please fill out this warranty card carefully after purchasing the product so that we can serve you in the future. Please keep this warranty card properly after purchase. This warranty card is an important proof of warranty service. Thank you!

Specck Parameters

商品名	R12リングフィルライト
製品番号	R12
演色評価数	≥97
色温度	3000K-6500K
調光	10-100%段階可変
イルミネーション	1200ルクス
力	18W
ランプビーズの数	ホワイトおよびゴールドランプビーズ各112個(合計224個)
ランプ寿命	約50,000時間
充電電圧	12V/2A
バッテリーモデル	内蔵 18650 7.4V/2800mAh リチウム電池
充電に時間がかかる	電源をオフにした場合、充電には約 120分かかります
バッテリー寿命	100%の明るさで約80分間、50%の明るさで約120分間
サイズ	300mm*380mm*47mm
重さ	371G

保証書です

尊敬するユーザー、より良いサービスのために、製品を購入した後に注意深く、まじめに保証書を記入してください。私達の後日のサービスを便利にします。あなたが購入した後適切にこの保証書を保管してください。この保証書は保証サービスの重要な証拠です。ありがとうございます！

- 一、製品の保証期間は6ヶ月です(購入日から)
- 二、保証期間内で、説明書の操作のガイドラインによって故障が発生します(人為的に破壊することを除く)、製品は無料で保証することができます。
- 三、保証期間内で、もし製品はアフターサービスが必要とするならば、このカードを持ってあるいは郵送してこのカードまで会社の他の指定のサービスセンターまで(へ保証を受けます)。
- 四、次のいずれかの場合の製品は、無料保証の範囲ではありませぬ。
 1. 保証期間を超えて、ユーザーは自分で機械を分解して、機械の構造を破壊するために入がいます。
 2. 仕様書の指示に反して、規格に合わない電圧を勝手に接続したため、製品が故障してしまいました。
 3. 保証書は紛失して、無断で書き換えあるいは記入していないで、あるいは保証書は製品の修理を送ること—致しません。
 4. 落下損傷や輸送汚損などの非製品品質問題による故障や破損です。
 5. 不可抗力(雷害による火災や洪水など)による製品故障です。


製品は使用の過程の中で外観に傷をつけて、脱色して、磨耗して、消耗して、保証の範囲内の故障ではありませぬ、不適切な使用による損害や経済的損失は当社は関係ありません。

ユーザー情報です	製品名(型番)です。	
	ユーザー名です	
	電話を連絡します。	
	通信アドレスです	
販売者情報です	購入日です	

正面

日

R12リングフィルライト ユーザーガイド

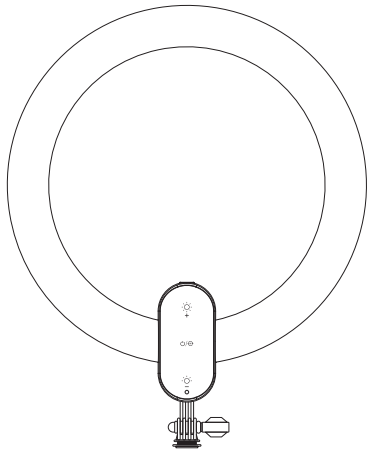

機能紹介です

R 12リングフィルライトをお買い上げいただきありがとうございます。

1. R12リングフィルライトは、さまざまなライブプロダクション、シナリオに適した強力な補助光です。照明器具です。色温度範囲が 3000K ~ 6500K のワイドスクリンライブプロダクションは、さまざまな照明条件下でもニーズを満たすことができます。


- ライトの明るさを10〜100%の範囲で自由に調整でき、無段階調光機能により、よりスムーズな明るさ調整が可能です。

写真制作においては、フリンジング写真やポートレート写真、風景写真など、さまざまなシーンで利用いただけるランプです。その強力な機能と携帯性により、写真家はさまざまなシーンに簡単に対応し、ユニークな光効果を作成することができます。

警告します

1. 本製品をご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、後で参照できるように正しく保管してください。
2. フィルライトを高温または多量の液体に置かないでください。
3. 濡れた手で製品に触れたり、水に浸したり、面にさらししないでください。
4. 製品の損傷を避けるため、この製品を液体やその他の引火性および爆発性液体の近くに置かないでください。
5. 本製品は小児の手の届かないところに保管し、適切に保管してください。
6. 雷光の多い環境ではこのデバイスを使用しないでください。ショートや雷電の危険があります。
7. このランプは温度保護機能があり、温度が高すぎると保護状態に入り、温度が下がると通常の使用に戻ります。
8. 製品の分解・改造は行わず、落下等により製品が破損した場合には、メーカー指定の整備工場に点検・修理を依頼してください。

部品名です

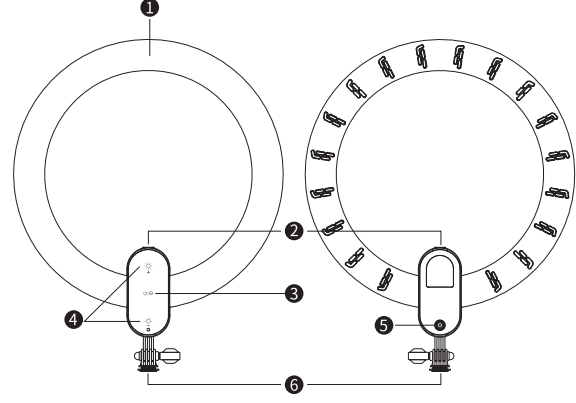

- ① 発光ライトパネル
- ② 1/4ナット
- ③ オン/オフ色温度
- ④ 調光
- ⑤ DC充電ポート
- ⑥ ホットシュー

使い方です

1. 充電のヒント

充電中は青いライトが点滅し、完全に充電されると点灯しなくなります。(電源がオフの場合、フルパワーで完全に充電するのに約 120 分かかります)


2. パネルボタン

リモコンアクティブモード:


初めて使用するときは、最初にリングライトのスイッチをオンにして起動してから、リモコンを使用してください。
アイコン(☀️)を押すを押すとオン/オフになります。
電源が入った状態で(☀️)アイコンをクリックすると本製品の明るさを上げ、合計10段階で調整できます。
(☁️)アイコンをクリックすると本製品の明るさを下げ、合計10段階で調整できます。
電源がオフの状態では、アイコン(☀️)を押すをクリックして製品の色温度を切り替えます。調整範囲は 3000K ~ 6500K。

3. リモコンボタン

- (☀️) "オン/オフボタン (3 秒間押し続けるとオン/オフになります)。
- (☀️) "明るさ" (☀️) "明るさ"。
- (☁️) "色温度" (☁️) "色温度"。
- (🌡️) "色温度切換"。




[商品ボタン]



[リモコン]

R12-Ringfülllicht Bedienungsanleitung

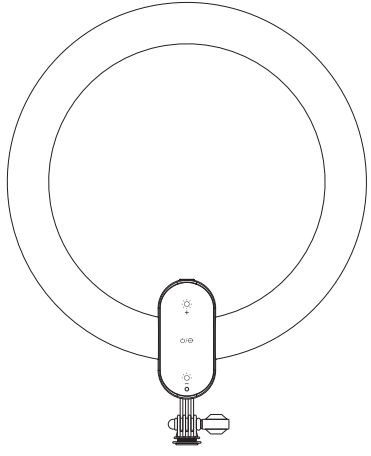

Produktmerkmale


Vielen Dank, dass Sie sich für das R12-Ringfülllicht entschieden haben.

- Das R12-Ringfülllicht ist eine leistungsstarke Ergänzung, die für verschiedene Live-Übertragungsszenarien geeignet ist. Es handelt sich um ein Beleuchtungsgerät. Mit einem Farbtemperaturbereich von 3000 K bis 6500 K kann die Helligkeit Live-Übertragung Ihre Anforderungen unter verschiedenen Lichtverhältnissen erfüllen.
- Sie können die Lichthelligkeit im Bereich von 10-100 % stufenlos einstellen und die stufenlose Dimmfunktion sorgt für eine sanftere Helligkeitsanpassung.
- Bei der Erstellung von Fotografien kann diese Lampe in einer Vielzahl von Szenen verwendet werden, z. B. in der Hochzeitsfotografie, Porträtfotografie, Landschaftsfotografie usw. Seine leistungsstarken Funktionen und seine Tragbarkeit ermöglichen es Fotografen, verschiedene Szenen problemlos zu bewältigen und einzigartige Lichteffekte zu erzeugen.

Warnen

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.
2. Platzieren Sie das Fülllicht nicht an Orten mit hohen Temperaturen oder an feuchten Orten.
3. Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen, tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und setzen Sie es nicht dem Regen aus.
4. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Flüssigkeiten oder anderen brennbaren und flüchtigen Lösungsmitteln auf, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
5. Bitte bewahren Sie dieses Produkt ordnungsgemäß auf und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
6. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, da sonst die Gefahr eines Kurzschlusses oder Stromschlags besteht.
7. Diese Lampe verfügt über eine Temperaturschutzfunktion. Wenn die Temperatur zu hoch ist, wechselt sie in den Schutzzustand und kehrt zum normalen Gebrauch zurück, wenn die Temperatur sinkt.
8. Bitte senken oder modifizieren Sie das Produkt nicht. Wenn das Produkt durch Stöße oder andere Unfälle beschädigt wird, senden Sie das Produkt bitte zur Inspektion und Reparatur an ein vom Hersteller autorisiertes Wartungszentrum.

Teilname

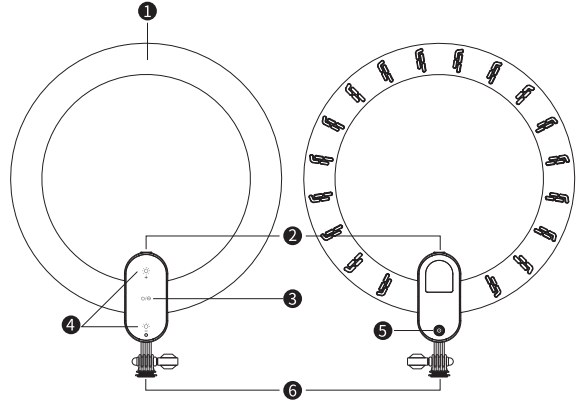

- ① Leuchtendes Lichtpanel
- ② 1/4 Mutter
- ③ Ein/Aus/Farbtemperatur
- ④ Dimmen
- ⑤ DC-Laden
- ⑥ Heißer Schuh

Gebrauchsanweisung

1. Ladetipps

Das blaue Licht blinkt beim Laden und bleibt an, wenn es vollständig aufgeladen ist. (Im ausgeschalteten Zustand dauert das vollständige Aufladen bei voller Leistung etwa 120 Minuten.)


2. Panel-Tasten

Weckmodus der Fernbedienung:


Bitte schalten Sie bei der ersten Verwendung zuerst den Schalter des Ringlichts ein, um es aufzuwecken, und verwenden Sie dann die Fernbedienung.
Drücken Sie zum Ein-/Aussschalten 3 Sekunden lang auf das Symbol "☀️ ☁️".
Klicken Sie im eingeschalteten Zustand auf das Symbol "☀️ ☁️", um die Helligkeit des Produkts mit insgesamt zehn Anpassungsstufen zu erhöhen.
Klicken Sie auf das Symbol "☁️ ☁️", um die Helligkeit des Produkts mit insgesamt zehn Anpassungsstufen zu verringern.
Klicken Sie im eingeschalteten Zustand auf das Symbol, ☀️ ☁️", um die Farbtemperatur des Produkts zu ändern. Einstellbereich 3000K bis 6500K.

3. Fernbedienungstaste

- ☀️ "Zum Ein-/Aussschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- ☀️ "Helligkeit," ☁️ "Helligkeit.
- ☁️ "Farbtemperatur" "☁️" "Farbtemperatur".
- 🌡️ "Farbtemperaturumschaltung.



[Produktschaltfläche]



[Fernbedienung]

Spezifikationen

Produktname	R12-Ringfülllicht
Produktnummer	R12
Farbentwicklung	≥97
Farbtemperatur	3000K-6500K
Dimmen	10-100 % einstellbar
Erleuchtung	1200lux
Leistung	18W
Lampenperlen	Jeweils 112 heiße und kalte Lampenperlen (insgesamt 224)
Lampenlebensdauer	Ungefähr 50.000 Stunden
Ladespannung	12V/2A
Batteriemodell	Eingebauter 18650 7.4 V/2800 mAh Lithium-Akku
Ladezeit	Der Ladevorgang dauert im ausgeschalteten Zustand etwa 120 Minuten
Lebelebensdauer	100 % Helligkeit für etwa 80 Minuten, 50 % Helligkeit für etwa 120 Minuten
Größe	300 mm * 380 mm * 47 mm
Gewicht	371G

Garantie.

Verehrte Nutzer, um Ihnen besser dienen zu können, müssen Sie die gerderebte gut ausfüllen, damit wir Ihnen in einem weiteren Jahr behilflich sein können. Wenn Sie den Einkauf abgeschlossen und deponiert haben, erhalten Sie die garantie als wichtiges zertifikat für die garantie. Vielen dank!

Garantie: sechs monate ab kaufzeit gültig
C) wenn während der garantie störungen (mit ausnahme menschlicher schäden), die mit den gebrauchsanleitung während der laufzeit auftreten, auftreten, ist die garantie gratis.
B) tragen sie bitte eine karte Oder schicken sie sie zu den spezifikationen, die sie während der garantie nicht haben.
Produkte, die zu einem der folgenden umstände gehören, unterliegen nicht der gratis-garantie.
1. Oberhalb der garantie darf sich der benutzer beim abrissverlusten selbst zerstören, das mechanische system ist von jemandem beschädigt.
2. Das versagen des produktes wird durch eigenartigen strom verursacht, der nicht den spezifikationen entspricht, im einklang mit den gebrauchsanweisungen.
3. Der garantieschein wird verloren. Die garantie ist weder verteilt noch ausgefüllt noch entspricht sie dem gesicherten produkt.
4. Störungen und schäden, die durch vibrationen Von herunfallten Oder durch kollision mit einem anderen produkt verursacht werden, die keine produkte sind.
5. Produkterdefekte, die auf natürliche ursachen zurückzuführen sind (z.B. ein blitz Oder feuer).

Das produkt ist im rahmen seiner verwendung mit einer rasierung, ausfärbung, abnutzung und verbrauch gekennzeichnet und nicht im rahmen der garantie defekt. Die durch missbrauch entstehenden schäden Oder wirtschaftlichen verluste gehören nicht zur firma.

Informationen Oder daten.	Produktionsname (modell)	
	Name des benutzers	
	kh rufe dich an.	
	Anschrift.	
Informationen über den verkäufer	Das kauftdatum?	

Informationen über den verkäufer	Produktionsname (modell)	
	Name des benutzers	
	kh rufe dich an.	
	Anschrift.	
Informationen für den verkäufer	Das kauftdatum?	

- I. el periodo de garantía del producto es de seis meses (a partir de la fecha de compra)
- En segundo lugar, dentro del periodo de garantía, el producto puede ser garantizado de forma gratuita si el fallo ocurre de acuerdo con la guía de operación manual (excepto daños artificiales).
- II. Durante el período de garantía, si el producto necesita servicio de mantenimiento postventa, por favor tome esta tarjeta o envíe esta tarjeta a nuestro centro de servicio de mantenimiento designado para aceptar la garantía.
- IV. Los productos que pertenecen a una de las siguientes situaciones no están cubiertos por la garantía gratuita.
 1. Más allá del período de garantía, el usuario desmonta la máquina, la estructura mecánica está dañada por el hombre.
 2. No de acuerdo con la guía de la instrucción para el uso no autorizado conectado al voltaje que no cumple con las especificaciones conduce a la falla del producto.
 3. La tarjeta de garantía se pierde, se modifica o no se completa sin autorización, o la tarjeta de garantía no coincide con el producto enviado para reparación.
 4. Fallas y daños causados por problemas de calidad no producto, como vibraciones de caída o colisión de transporte.
 5. Falla del producto debido a factores irresistibles (como rayos, inundaciones y incendios, etc.).

La apariencia del producto se rasca, se despigmenta, se desgasta y se consume durante el uso y no está cubierto por la garantía. Los datos o pérdidas económicas resultantes de un uso indebido no son responsabilidad de la empresa.

Información para usuarios	Nombre del producto (modelo)	
	Nombre del usuario	
	Teléfono de contacto	
	Dirección para correspondencia	
Información para vendedores	Fecha de compra	

Información para vendedores	Nombre del producto (modelo)	
	Nombre del usuario	
	Teléfono de contacto	
	Dirección para correspondencia	
Información para vendedores	Fecha de compra	

Tarjeta de garantía

Estimado usuario, con el fin de servirte mejor, por favor llene esta tarjeta de garantía cuidadosamente y cuidadosamente después de la compra del producto, es conveniente para nosotros para servirte en el futuro. Por favor, guarde correctamente esta tarjeta de garantía después de la compra. Esta tarjeta de garantía es un certificado importante para el servicio de garantía. ¡Gracias!

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.