

Product Introduction

Magnetic selfie screen

Function Introduction



3.97-inch display screen

Take Pictures
Screen Rotation
Brightness Adjustment
Display scale
Fill light switch
Long press the light to increase/decrease brightness
Charging indicator light
power switch
TYPE-C charging port

英文

Power switch: Flip the switch to turn on or off the machine
Charging indicator light: The red light stays on during charging and goes out when fully charged
Screen rotation button: can rotate the screen 180°
Attention: Try to charge while the device is turned off

1

Mobile phone connection steps

iPhone phone

1. Connect Wi-Fi: **EBPSI-C92**, password: 12345678
2. After enabling the mirror, slide down the top right corner of the phone and find Screen mirroring "□" select: **EBPSI-C92**
3. Open phone settings, Connect Bluetooth: **EBPSI-C92**



3.97-inch display screen

Take Pictures
Screen Rotation
Brightness Adjustment
Display scale
Fill light switch
Long press the light to increase/decrease brightness
Charging indicator light
power switch
TYPE-C charging port

1

Android phone:

1. Slide down from the top right corner of the phone, find "Wireless screen mirroring" "□" select: **EBPSI-C92** password:12345678
2. Open phone settings:Connect Bluetooth: **EBPSI-C92**




1

2

Présentation du produit

Écran selfie à aspiration magnétique

Introduction aux fonctions

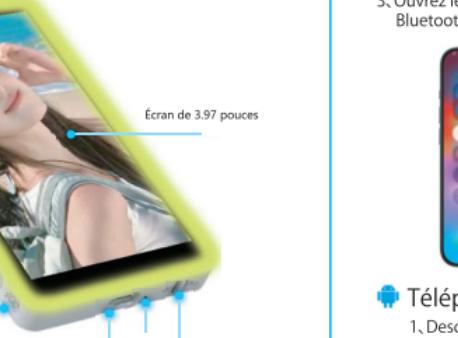

Écran de 3.97 pouces

Prendre des photos
Rotation de l'écran
Réglage de la luminosité
Afficher les proportions
Interruuteur de lumière complémentaire
Appuyez longuement sur la lumière pour éclaircir / assombrir
Indicateur de charge
Interruuteur de puissance
Port de charge type - C

法语

Interruuteur de puissance: Interruuteur à bascule pour allumer ou éteindre la machine
Indicateur de charge: Longue Lumière rouge pendant la charge, lumière rouge éteinte après remplissage
Bouton de rotation de l'écran: peut faire pivoter l'écran de 180 °
Bouton d'échelle d'affichage: mode plein écran commutable vs mode 1:1 commutable

Remarque: essayez de charger à l'état éteint

1

Étapes de connexion du téléphone

Téléphone iPhone:

1. Connexion Wi-Fi: **EBPSI-C92**, Mot de passe: 12345678
2. Après avoir activé la mise en miroir, le coin supérieur droit du téléphone glisse et trouve Miroir d'écran "□" Sélection: **EBPSI-C92**
3. Ouvrez les paramètres du téléphone, Connexion Bluetooth: **EBPSI-C92**



Display da 3,97 pollici

Prendi una foto
Ruotazione dello schermo
Regolazione della luminosità
Mostra le proporzioni
Interruttore di riflessione
Premere a lungo per accendere/attenuare la luce
Indicatore di ricarica
Interruttore di alimentazione
Porta di ricarica TYPE-C

1

Téléphone Android:

1. Descendre du coin supérieur droit du téléphone, Trouver " Écran de projection sans fil " "□" Sélection **EBPSI-C92** Mot de passe: 12345678
2. Ouvrez les paramètres du téléphone: Connexion Bluetooth: **EBPSI-C92**



2

Introduzione del prodotto

Schermo magnetico per selfie

Introduzione delle funzioni



Display da 3,97 pollici

Prendi una foto
Rotazione dello schermo
Regolazione della luminosità
Mostra le proporzioni
Interruttore di riflessione
Premere a lungo per accendere/attenuare la luce
Indicatore di ricarica
Interruttore di alimentazione
Porta di ricarica tipo C

意大利语

Interruttore di alimentazione: Interruttore per accendere o spegnere la macchina
Indicatore di ricarica: La luce rossa si accende durante la ricarica, la luce rossa si spegne dopo la ricarica
Pulsante di rotazione dello schermo: ruota lo schermo a 180°
Pulsante proporzionale: commutabile tra modalità a schermo intero e modalità 1:1

Nota: cercate di ricaricare il più possibile spento

1

Telefono Android:

1. Scorrere giù dall'angolo in alto a destra del telefono, Trova "Proiezione wireless" "□" Scegli: **EBPSI-C92** password: 12345678
2. Aprire le impostazioni del telefono: Connessione Bluetooth: **EBPSI-C92**



2

Passi per la connessione del telefono

Telefono cellulare iPhone:


1. Connessione Wi-Fi: **EBPSI-C92**, Password:12345678
2. Dopo aver aperto lo specchio, scorrere verso il basso nell'angolo superiore destro del telefono per trovare Specchio dello schermo "□" Scegli: **EBPSI-C92**
3. Ouvrez les paramètres du téléphone, Connexion Bluetooth: **EBPSI-C92**



1

Telefono Android:

1. Deslizarse des de la esquina superior derecha del teléfono, Encuentra "Proyección sin cable" "□" Sección: **EBPSI-C92** contraseña:12345678
2. Abrir la configuración del teléfono: Conectar Bluetooth: **EBPSI-C92**

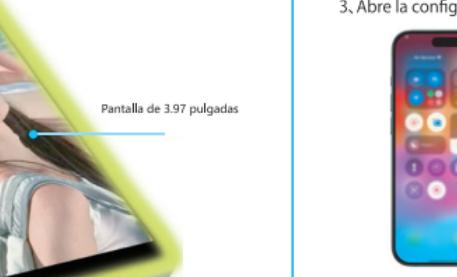

2

Introducción del producto

Pantalla de selfie a aspiración magnética

Introducción funcional



Pantalla de 3.97 pulgadas

Tomar fotos
Rotación de la pantalla
Ajuste de brillo
Proporción de visualización
Interruuctor de luz complementaria
Presione la luz para aumentar / disminuir el brillo durante mucho tiempo
Indicador de carga
Interruuctor de alimentación
Puerto de carga tipo C

西班牙语


Interructor de alimentación: El interruptor se puede encender o apagar la máquina
Indicador de carga: Cuando se carga, la luz roja se enciende y la luz roja se apaga cuando se llena
Botón de rotación de la pantalla: se puede girar la pantalla 180°
Botón de escala de visualización: se puede cambiar el modo de pantalla completa y el modo 1:1

Nota: trate de cargar el teléfono apagado

1

Teléfono móvil Android:

1. Deslizarse des de la esquina superior derecha del teléfono, Encuentra "Pantalla de proyección sin filo" "□" Sección: **EBPSI-C92** contraseña:12345678
2. Abrir la configuración del teléfono: Conectar Bluetooth: **EBPSI-C92**

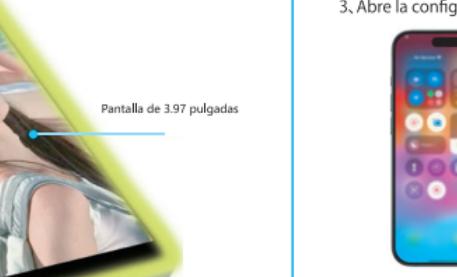

2

Pasos de conexión del teléfono

Teléfono móvil iPhone

1. Conexión Wi-Fi: **EBPSI-C92**, Contraseña:12345678
2. Despues de encender el espejo, la esquina superior derecha del teléfono móvil se desliza y se encuentra Espejo de pantalla "□" Selección: **EBPSI-C92**
3. Abre la configuración del teléfono, Conectar Bluetooth: **EBPSI-C92**



1

Teléfono móvil Android:

1. Deslizarse des de la esquina superior derecha del teléfono, Encuentra "Pantalla de proyección sin filo" "□" Sección: **EBPSI-C92** contraseña:12345678
2. Abrir la configuración del teléfono: Conectar Bluetooth: **EBPSI-C92**



2

製品の紹介

じきゅうしゅうセルフタイマースクリーン

機能の概要



3.97インチディスプレイ

写真を撮る
スクリーン回転
きどうらせい
スケールの表示
きゅううランプスイッチ
ライトを長押しして明るくする/暗くする
TYPE-C充電口

iPhone携帯電話:

1. せつぞく Wi-Fi: EBPSI-C92, パスワード: 12345678
2. ミラーリングをオンにすると、携帯電話の右上隅が滑り落ち、スクリーンミラーリング "□" せんたく: EBPSI-C92
3. 携帯電話の設定を開く、ブルートゥース接続: EBPSI-C92

日语

電源スイッチ: スイッチを押すと機械をオンまたはオフにすることができます
画面回転ボタン: 画面を180°回転可能
充電LED: 充電中は赤信号が点灯し、満タンになると赤信号が消えます
スケールボタンの表示: 全画面モードの切り替えと1:1モードの切り替えが可能
注意: できるだけ電源を切った状態で充電する

1

携帯電話の接続手順

iPhone携帯電話:

1. せつぞく Wi-Fi: EBPSI-C92, パスワード: 12345678
2. ミラーリングをオンにすると、携帯電話の右上隅が滑り落ち、スクリーンミラーリング "□" せんたく: EBPSI-C92
3. 携帯電話の設定を開く、ブルートゥース接続: EBPSI-C92



3.97 インチディスプレイ

1
2

Produkteinführung

Magnetischer Selfie-Bildschirm

Funktionen



3.97 Zoll Display

Fotografieren
Bildschirm drehen
Helligkeitsstellung
Verhältnisse anzeigen
Lichtschalter
Langdrücken Licht zu erhellen / zu dämpfen

德语

Stromschalter: Schalter zum Einschalten oder Ausschalten der Maschine
Ladeanzeige: Das rote Licht leuchtet auf, wenn es aufgeladen ist
Schaltfläche zum Drehen des Bildschirms: Der Bildschirm kann um 180° gedreht werden
Schaltfläche für Verhältnisse: Schaltbar zwischen Vollbildmodus und 1:1-Modus

Hinweis: Versuchen Sie, möglichst im ausgeschalteten Zustand aufzuladen

1

Schritte zur Verbindung des Telefons

iPhone Handys:

1. Verbinden Wi-Fi: EBPSI-C92, Passwort: 12345678
2. Wenn Sie den Spiegel öffnen, reiben Sie in der oberen rechten Ecke des Telefons nach unten und finden Sie Bildschirmspiegel "□" Auswahl: EBPSI-C92
3. Telefoneinstellungen öffnen, Bluetooth verbinden: EBPSI-C92



3.97 インチディスプレイ

1
2

Produktpresentation

Magnetisk sugende selfie skærm

Funktioner præsentation



3.97 tommer skærm

Tag et billede
Roter skærm
Lysstyrke justering
Vis proportioner
Tillysningsafbryder
Længe tryk på lyset for at lyse/dæmpe

丹麥语

Ladeanzeige
Stromschalter
TYPE-C Ladeanschluss
Stromabryder
Type-C opladningsport
Opladningslys: Rødt lys lyser ved opladning, og rødt lys slukker efter opladning
Drej skærmen: Drej skærmen 180 grader
Vis proportionstasten: Skift mellem fuldskærmtilstand og 1:1-tilstand

Bemerk: Prøv at oplade under slukket tilstand

1
2

Trin til mobil forbindelse

iPhone Telefoner:

1. Forbindelse Wi-Fi: EBPSI-C92, adgangskode: 12345678
2. Når du har tændt spejlet, skal du skyde ned i øverste højre hjørne af telefonen og finde Skærbilledet "□" Vælg: EBPSI-C92
3. Åbn telefonindstiller, Tilslut Bluetooth: EBPSI-C92



3.97 インチディスプレイ

1
2

VlogScreen产品介绍

磁性自拍屏

功能介绍




拍照
屏幕旋转
亮度调节
显示比例
补光灯开关
长按灯光增亮/减暗
充电指示灯
电源开关
TYPE-C充电口

1
2

手机连接步骤

iPhone手机:

1. 连接 WiFi: EBPSI-C92, 密码: 12345678
2. 打开后置摄像头, 手机右上角下滑, 找到“屏幕录像”选项: EBPSI-C92
3. 打开手机设置, 连接: EBPSI-C92



1
2

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.