

[illegible]

Descripción de la tecla

El diagrama muestra una tecla rectangular con un botón central y dos botones laterales. Los números indican las siguientes partes:

- 1. botón izquierdo
- 3. luces indicadoras
- 5. acielante
- 7.DPI

Receptor

1. luces indicadoras 2. interruptor

Características

- 1. indicador de rendimiento: rojo (12 V) / azul (500W) - Verde (1000W) - Azul (1500W) - Blanco (1600W)
- 2. después de que el Código sea oco predeterminado es la tasa de rendimiento
- 3. interfaz tipo - C

Principio de funcionamiento

Acceso a la línea tipo - C: El ciclo de trabajo del receptor de 50 segundos en modo de espera. En este momento, marque el indicador de rendimiento con un cable de conexión actual de la luz de retorno.El indicador de rendimiento se enciende.

Si el receptor no está conectado en este momento, el receptor se apagará.

Conducir

Hinweis: Support (Download von den Daten oder Kauf über den Kundendienst oder den Handel)

- 1. el conductor admite conexiones y no admite el modo bluetooth.
- 2. el conductor solo admite el sistema de navegación.
- 3. impulsar el apoyo al bilingüe chino

[illegible]

Regulación del DPI
Presione la tecla de cambio DPI en la parte inferior para cambiar DPI rápidamente. Se puede configurar el valor DPI en el controlador, por defecto 400

Luz roja	800DPI
Luz verde	1600DPI
Luz azul	2400DPI
Lámpara morada	3200DPI
Luz amarilla	6400DPI
Luz verde	28000DPI

Indicación de color DPI correspondiente a través de la luz de fondo.

La unidad 99 puede soportar un máximo de 26000 DPI. La unidad 99 Max puede soportar un máximo de 26000 DPI. La unidad 99 pro puede soportar un máximo de 26.000 DPI.

Configuración de la tasa de rendimiento

Rendimiento bluetooth:

125Hz

2.4G tasa de rendimiento:

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz
2000Hz	4000Hz	8000Hz	

Se puede modificar la tasa de rendimiento impulsando la tasa de rendimiento predeterminada: 1000Hz

Tasa de rendimiento por cable:

S9 Pro

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

Se puede modificar la tasa de rendimiento impulsando, la tasa de rendimiento predeterminada: 1000Hz

S9 Max/S9 Ultra

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

2000Hz 4000Hz 8000Hz

Se puede modificar la tasa de rendimiento impulsando, la tasa de rendimiento predeterminada: 1000Hz

Tiempo de hibernación

El ratón entra en hibernación después de 3 minutos de reposo. Admite mover o presionar para despertar el ratón. La unidad de tiempo de hibernación es ajustable.

Anzeige des Stromstatus

Alarma de baja tensión: el indicador parpadeará en rojo.

Indicación de carga: cuando no está lleno, la luz roja del indicador a menudo se muestra. Los semáforos siempre se encienden después de llenarse



Lista de accesorios


- A.  Cable de datos USB
- B.  Receptor
- C.  Instrucciones

Diagram illustrating the button layout of the Logitech G502 mouse:

- 1. Left
- 3. Indicator
- Forward
- 7DPI

Connection method

❶ **Wired connection**




Insert the computer USB and enter the USB wired mouse mode first.

❷ **Wireless connection (2.4G and Bluetooth mode)**

2.4G mode: Mouse the switch to 2.4G mode for 1 minute and hold the scroll wheel middle button for 5 seconds. The indicator light flashes green for 1 minute. They meet the mouse and the mouse will be connected. The distance between the receiver and the mouse should be controlled within 20CM. After successful pairing, the indicator light on the left side remains on for 2 seconds before turning off.

Bluetooth mode: Togetherness with the mouse, hold the scroll wheel middle button and Bluetooth button for 5 seconds. The indicator light flashes blue for 1 minute. They meet the mouse and the mouse will be connected. The distance between the receiver and the mouse should be controlled within 20CM. After successful pairing with the device, the blue indicator light on the left side remains on for 2 seconds before turning off.

After the mouse is disconnected, the indicator light will flash for 10 seconds and then turn off.



BT BT

Mouse Bluetooth Name: EMW408-2.4G
Mouse Bluetooth Name: EMW408-2.4G
Mouse Bluetooth Name: EMW408-2.4G

DPI adjustment

Press the DPI toggle button at the bottom of the touch switch (DPI), and the DPI value can be set as follows. Default: 2400.

Red light	800DPI
Green light	600DPI
Blue light	2400DPI
Purple light	3200DPI
Yellow light	4800DPI
Cyan light	26000DPI

DPI indicator: The corresponding DPI value appears on the LED seconds before turning on.

The 59 Pro driver can support a maximum of 26000DPI
The 59 Ultra driver can support a maximum of 26000DPI
The 59 Ultra driver can support a maximum of 42000DPI

Return rate setting

Bluetooth report rate:

2400 report rate:

125Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

2000Hz 4000Hz 8000Hz

The report rate can be modified by driver, with a default report rate of 1000Hz

Wired return rate:

S9 Pro

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

The report rate can be modified by driver, with a default report rate of 1000Hz

S9 Max/S9 Ultra

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

2000Hz 4000Hz 8000Hz

The report rate can be modified by driver, with a default report rate of 1000Hz

Sleep time

After the mouse is stationary for 3 minutes, it enters sleep mode and supports moving or pressing a button to wake up the mouse.

The sleep time can be adjusted by the driver.

Power status indicator

Low voltage alarm: The indicator light starts flashing red.

Charging indicator: When not fully charged, the red indicator light flashes.

After being filled, the green light remains on continuously.



Accessories List

A **B**

A. USB data cable **B. Receiver**

C. Instruction manual

The device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This equipment has been tested and found to comply with the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is properly installed. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not properly installed and used, with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If you do experience interference, you may be able to correct the interference all on your own by taking one or more of the following steps:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Move the device away from the receiving antenna.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for more suggestions.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements as prescribed in positive exposure condition without restrictions.

Descrizione pulsante

1. Clic sinistro

3. Indicatori luminosi

5. Andare avanti

7.DPI

1. Indicatore luminoso
2. Interruttore

caratteristica

1. Indicatore di frequenza di ritorno verde (200kHz) - bui (500Hz) - verdi (2000Hz) - verdi (4000Hz) - bianco (5000Hz)
2. Dopo la corrispondenza del codice di ritorno prestante alla luce di ritorno
3. Interfaccia di tipo C

Principio di funzionamento

Collegarsi al cavo di tipo C, l'indicatore visualizzato in un ciclo di ritorno verde (200kHz) - bui (500Hz) - verdi (2000Hz) - verdi (4000Hz) - bianco (5000Hz). In questo punto, girare il 24G. Se la connessione è riuscita, la luce di ritorno prestante della luce di ritorno si deconnetterà. La spia si spegne dopo che il rinvio non è collegato per un periodo.

Driver

Nota: Supporto (scaricare dal sito) da servizio clienti della piattaforma

1. Il driver supporta connessioni di tipo C
2. Il driver supporta la modalità di ritorno verde
3. Il driver supporta solo il sistema di ritorno verde
3. Il driver supporta sia cinese che inglese

Metodo di connessione

1 Cablato

Inserire l'USB del computer e innestare prima la modalità USB nel cavo mobile audio.

● **Connessione wireless (modalità 240 e Bluetooth)**

Modalità 240: Spingere l'interruttore di marcia in modalità 240. Tenere premuta la rotella di scorrimento (pulsante laterale), il pulsante sinistro e il pulsante destro per almeno 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento. La luce verde lampeggia e continua a lampeggiare per 1 minuti. Quindi inserire il ricevitore nel cassetto del computer. La distanza tra il ricevitore e il mouse dovrebbe essere controllata su 10 metri. Il mouse dovrebbe essere collegato al computer. Il mouse sinistro e il mouse destro possono essere usati separatamente.

● **Modalità Bluetooth: l'interruttore di marcia in modalità Bluetooth:** Tenere premuta la rotella di scorrimento (pulsante laterale), il pulsante sinistro e il pulsante destro per almeno 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento Bluetooth per il computer. La luce verde lampeggia e continua a lampeggiare per 1 minuti. Quindi inserire il ricevitore nel cassetto del computer. La distanza tra il ricevitore e il mouse dovrebbe essere controllata su 10 metri. Il mouse dovrebbe essere collegato al computer. Il mouse sinistro e il mouse destro possono essere usati separatamente.

Dopo aver scollegato il mouse, la luce lampeggia per 1 secondo.

BT BT BT BT

Nome Bluetooth del mouse: [EWEAN 240 Pro]
Nome Bluetooth del mouse: [EWEAN 240 Pro]
Nome Bluetooth del mouse: [EWEAN 240 Pro]
Nome Bluetooth del mouse: [EWEAN 240 Pro]

Regolazione DPI

Prendendo il pulsante di commutazione DPI nella parte inferiore può rapidamente commutare i DPI tra il valore DPI attuale e il valore DPI preferito. Il pulsante è visibile solo quando il DPI è impostato su 1000 DPI.



Indicatore DPI colore	Valore DPI
luce rossa	800CPI
luce verde	1600CPI
luce blu	2400CPI
luce gialla	3200CPI
luce verde	26000CPI

Il driver SP Pro può supportare un massimo di 26000 DPI. Il driver SP Max può supportare un massimo di 26000 DPI. Il driver SP Ultra può supportare un massimo di 40000 DPI.

Impostazioni del rendimento

Tasso di ritorno Bluetooth:

125Hz

Tasso di ritorno predifinito 24G:

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

2000Hz 4000Hz 8000Hz

Il tasso di ritorno può essere modificato guidando, con un tasso di ritorno predifinito di 1000Hz.

Tasso di rendimento cablatto:

S9 Pro

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

Il tasso di ritorno può essere modificato guidando, con un tasso di ritorno predefinito di 1000Hz

S9 Max/S9 Ultra

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

2000Hz 4000Hz 8000Hz

Il tasso di ritorno può essere modificato guidando, con un tasso di ritorno predefinito di 1000Hz

Tempo di sonno

Dopo che il mouse è fermo per 3 minuti, entra in modalità sleep. Supporta lo spostamento o la pressione dei pulsanti per svegliare il mouse. Il driver del tempo di sonno è regolabile.


Indicazione dello stato di alimentazione

Allarme di bassa tensione:
La spia lampeggia in rosso.

Indicatore di carica: Quando non
completamente caricato, la spia rossa
rimane accesa e visualizza:



Elenco delle parti



A. Cavo dati USB



B. Ricevitore



C. Manuale d'uso

Instructions pour l'installation

1. Touche gauche
2. Touche droite
3. Indicateur lumineux
4. Aller de l'avant
5. Aller de l'arrière
6. DPI
7. DPI

Accessoires

Recepteur

1. Indicateur lumineux

Caractéristiques

1. Indicateur de rendement Rouge (1025W) - Vert (1050W) - Bleu (1075W) - Blanc (1000W) - Jaune (1000W) - Blanc (8000W) dans l'ordre.

2. Défaut du faisceau de retour de 1000W après le Code Parole.

3. Interface type - C.

Principe de fonctionnement

Récupère à la ligne type - C. Affichage cyclique lumineux Récepteur SKA et état appareil. Phase 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795

[illegible]

Régulation DPI
Appuyez sur la touche de commutation DPI en bas p pour sélectionner directement DPI. La valeur DPI des réglages conduite disponibles 2400 par défaut.

Rouge 8000DPI
Vert 16000DPI
La lumière bleue 2400DPI
Lampe violette 3200DPI
La lumière jaune 4400DPI
Lampe verte 2600DPI

S9 pro drive peut supporter jusqu'à 26 000 DPI
S9 pro Drive peut supporter jusqu'à 26 000 DPI
S9 ultra Drive peut supporter jusqu'à 42000DPI

Paramètres de taux de retour

Taux de retour Bluetooth:

125Hz

2. Taux de retour 4G:

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz
2000Hz 4000Hz 8000Hz

Taux de retour modifiable via Drive, taux de retour par défaut: 1000Hz

Taux de retour sur le câble:

S9 Pro

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

Taux de retour modifiable via Drive, taux de retour par défaut: 1000Hz

S9 Max/S9 Ultra

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

2000Hz 4000Hz 8000Hz

Taux de retour modifiable via Drive, taux de retour par défaut: 1000Hz

Temps de dormance

Le souris entre en dormance après 3 minutes de non-support pour se déplacer ou appuyer sur une touche pour réveiller la souris.Le temps d'hibernation Drive est réglable.

Indication de l'état de puissance

Alarme basse tension: le voyant clignote en rouge et toujours allumé lorsqu'il n'est pas plein. Indication de charge: le voyant rouge est toujours allumé lorsqu'il n'est pas plein. Lumière verte toujours allumée après remplissage.



Liste des accessoires



A. câble de données USB

B. récepteur

C. instructions

Описание клавиш



1. Левая кнопка
2. Указатель
3. Вперед
4. DPI

Преимикн

1. Казатель

2ТУ

Особенности

1. Индикатор дождливости: последовательность звуковых ЦСД (пи) (1000 пи) – желтый (2000 пи) – фиолетовый (8000 пи)

По умолчанию норма возврата 10% от стоимости заказа

3.Интерфейс ТУ – С

Принцип работы

Подключение к линии ТУ – С. Подключается Преимикс 8х часов, в течение которых он успешно показывает текущий час и температуру воздуха. Если клиент не подключен, индикатор не работает.

Диагностика

Примечание: Подключается (задейств. сайт для загрузки или покупки за обслуживание клиента платформы)

1. Драйвер поддерживает провод. режим 2.4Г. не поддерживает рф

2. Драйвер поддерживает точный

3. Драйвер поддерживает двуязычие: китайский/английский.

[illegible]

Регулирование DPI

Нажмите кнопку переключения DPI внизу, чтобы быстро переключить DPI. Доступные драйверы отображаются в списке. Выберите DPI по умолчанию.

Красный свет 6000 DPI
Зеленый свет 16000 DPI
Синий свет 24000 DPI
Таблетка беспроводная 32000 DPI
Желтый свет 64000 DPI
Синий свет 128000 DPI
Синий свет 256000 DPI

Нажмите кнопку переключения DPI, чтобы быстро переключить DPI. Доступные драйверы отображаются в списке. Выберите DPI по умолчанию.

Драйверы: S9 Pro поддерживает: 32000 DPI
Драйверы: S9 Max поддерживает: 26000 DPI
Драйверы: S9 Ultra поддерживает: 42000 DPI

Параметры точности

Достоинство Bluetooth:

125Hz

2.4G Достоинство:

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

2000Hz 4000Hz 8000Hz

Можно изменить достоинство с помощью драйвера, достоинство по умолчанию: 1000 DPI

Проводная доходность:

S9 Pro

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

Можно изменить доходность с помощью драйвера, доходность по умолчанию: 1000 Hz

S9 Max/S9 Ultra

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

Можно изменить доходность с помощью драйвера, доходность по умолчанию: 1000 Hz

Время покоя

Мышь находится в состоянии покоя в течение 3 минут. Поддерживает переключение или нажатие клавиш, чтобы разбудить мышь. Динамика времени сна может быть отрегулирована.

индикатор электрического состояния

Сигнализация низкого напряжения:
Красный мигает индикатор.

Инструкция по зарядке: когда индикатор не заполнен, красный свет часто горит. Зеленый свет всегда горит.

Перечень запасных частей

A  А. Кабель данных USB	B  В. Промывания
C  С. Описание	

1. Linksklick
 2. Kontrollleuchten
 3. Fortschritte
 4. DPI

[illegible][illegible]

DPI-Anpassung
Durch Drücken der DPI-Umschaltstaste unten kann DPI schnell umgeschaltet werden. Der DPI-Wert kann über den Treiber eingestellt werden.
Standard: 2400dpi

rotes Licht	800DPI
grünes Licht	1600DPI
blaues Licht	2400DPI
Lila Lampe	3200DPI
gelbes Licht	4000DPI
grüne Lampe	maximal 2600DPI



Drückende die entsprechende Umschaltstaste des Sensors, kann DPI von der Umschaltstaste aus

Der SX Pro Treiber kann maximal 2600DPI unterstützen.
Der SX Ultra Treiber kann maximal 2600DPI unterstützen.
Der SX Ultra Treiber kann maximal 4200DPI unterstützen.

Einstellung der Rücklaufquote
Bluetooth Rücklaufquote:

125Hz

2,4G Rücklaufquote:

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz
2000Hz	4000Hz	8000Hz	

Die Rücklaufquote kann durch Fahren verändert werden mit einer Standardrücklaufquote von 1000Hz

Kabelgebundene Rücklaufrate:

S9 Pro

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

Die Rücklaufrate kann durch Fahren verändert werden mit einer Standardrücklaufrate von 1000Hz

S9 Max / S9 Ultra

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

2000Hz 4000Hz 8000Hz

Die Rendite kann über den Treiber modifiziert werden Standard-Rendite: 1000Hz

Schlafzeit


Nachdem die Maus für drei Minuten stationär ist wechselt sie in den Ruhezustand. Unterstützen Sie die Bewegungen oder Drücken von Tasten, um die Maus wecken. Der Schlafzeitzeiter ist einstellbar.

Anzeige des Stromstatus

Niederspannungs-Alarm: Die Kontrollleuchte blinkt rot. Ledanzeige: Wenn nicht vollständig aufgeladen, bleibt die rote Kontrollleuchte eingeschaltet und zeigt an, nach dem Befüllen bleibt das grüne Licht kontinuierlich an.



Teilleiste

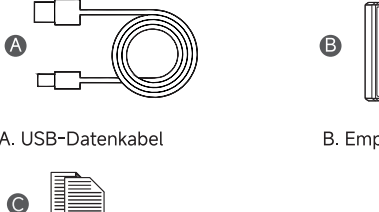


A. USB-Datenkabel

B. Empfänger

C. Bedienungsanleitung

キーの説明



1. 左キー
2. LED
3. 前進
4. 7 DPI

接続方法

① 準備

パソコンのUSBポートに挿入すると、USB有線マウスモードに自動的に切り替わります。

② ワイヤレスモード (2.4 GHz Bluetoothモード)

2.4 GHzモード、LEDを2.4 GHzモードに設定。接続は、Bluetoothローラー（指圧入力）で可能。右ボタンを押すとLEDに2.4 GHz無線信号が挿入されます。LEDは無線信号17min以内に接続。2.4 GHz無線信号をコンピュータのUSBポートに挿入。送信機と受信機の間の距離は20 cm以内に制限。コード接続後、受信機のLEDは3分以内に点灯します。

Bluetoothモード: マイクロUSBケーブルをBluetoothモードにする。右側のローラー（指圧入力）で2.4 GHzモードを選択。LEDが点灯し、1 min以内に接続。送信機と受信機の間の距離は20 cm以内に制限。右側のLEDは3分以内に点灯して切り替わります。

マウスと切替可能なLEDが点灯したままに接続し、再接続。

マウスBluetooth: Bluetooth® BT 5.0
マウスBluetooth: Bluetooth® BT 5.0
マウスBluetooth: Bluetooth® BT 5.0

DPH調整
下部DPH調整キーを押すとDPHをすばやく0° 轉えることができ、DPH値はドライバに設定でき、デジタル値2400。

受信音
8000DPH
受信音
1500DPH
ブザーランプ
2400DPH
イコライザー
3200DPH
ディレイランプ
7600DPH

DPH値を 設定する場合は
このダイヤルを 5 秒以上押し

5 秒の押し続けで最大26,000 DPHに設定可能
5 秒 Max ドライブは最大26,000 DPHをサポート可能
5 9 Ultra ドライブは最大42000 DPHをサポート可能

収益率の固定
Bluetooth リーン:

2.4 収益率:

125Hz

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz
2000Hz 4000Hz 8000Hz

数値により収益率を変更できます。 デフォルトの収益率 1000Hz

有線収益率:

S9 Pro

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz
-------	-------	-------	--------

駆動により収益率を調整できます。デフォルトの収益率: 1000Hz

S9 Max/S9 Ultra

125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz
2000Hz	4000Hz	8000Hz	

駆動により収益率を調整できます。デフォルトの収益率: 1000Hz

スリープ時間

マウスを分割併止させてから休憩に入り、移動またはキーを押してマウスを起動することができます。スリープ時間設定動作可能。

電力状態表示

低電圧アラーム: LEDが赤く点滅。
 красный мигает индикатор.

充電指示: 満タンになっていない
 場合、ランプは赤信号で横に点灯し、
 バッテリが赤い矢印で横に点灯

部品リスト

- A.  USBケーブル
- B.  受電機
- C.  組立書


 Jiangxi Wuxi Foodstuff Co., Ltd.
 江西物食有限公司
 江西省宜春市袁州区人杰文苑墨业产业园5楼
 邮编:336000 44-0779-0166
 网址:www.wxfood.com
 服务热线:0791-82645000
 主营产品:预包装食品、进口与实物有售, 进口以实物为准, 敬请谅解!
 Huanqiu Road Jiangxi Wuxi Foodstuff Co., Ltd.
 Building 5, Lincang Industrial Park, Lincang Foreign Economic Development Zone
 (Jiangxi City, Jiangxi Province)
 Zipcode: 336000
 Tel: 0791-82645000
 E-mail: wxfood@wxfood.com
 Please refer to the actual product. All enquiries for its procurement or sale
 should refer to the actual product.

尺寸：75x120mm
材质：105g铜版纸