

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	安铂能
客 戶 料 號: CUST P/N:	XF.43-501MB-000
松 島 料 號: FINE P/N:	G43.5-6.7uH 单线圈 0.08*60P*11TS Single coil
產 品 型 號: DESC:	Φ 43.5MMX2.0MM 塑胶磁开槽 Plastic magnetic slot
日 期: DATE:	2024/10/31
版 本: Version:	A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黄燕铭	黄东明	黄锦华	

深圳市松岛科技有限公司

Shenzhen Songdao Technology Co., LTD

工廠地址：东莞市东坑镇骏发三路 123 号三甲高新技术产业园 2 栋 8 楼
8th Floor, Building 2, Sanjia High-tech Industrial Park, No.123
Junfa Third Road, Dongkeng Town, Dongguan City

TEL: 13728755750


FAX: 0755-84526500

E-mail: 506388681@qq.com


Version Change History

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ19.5x39-6.7uH-0.08x60P-50mm	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	XXX
---------------	------------------------------	----------------	----------------------------	-----

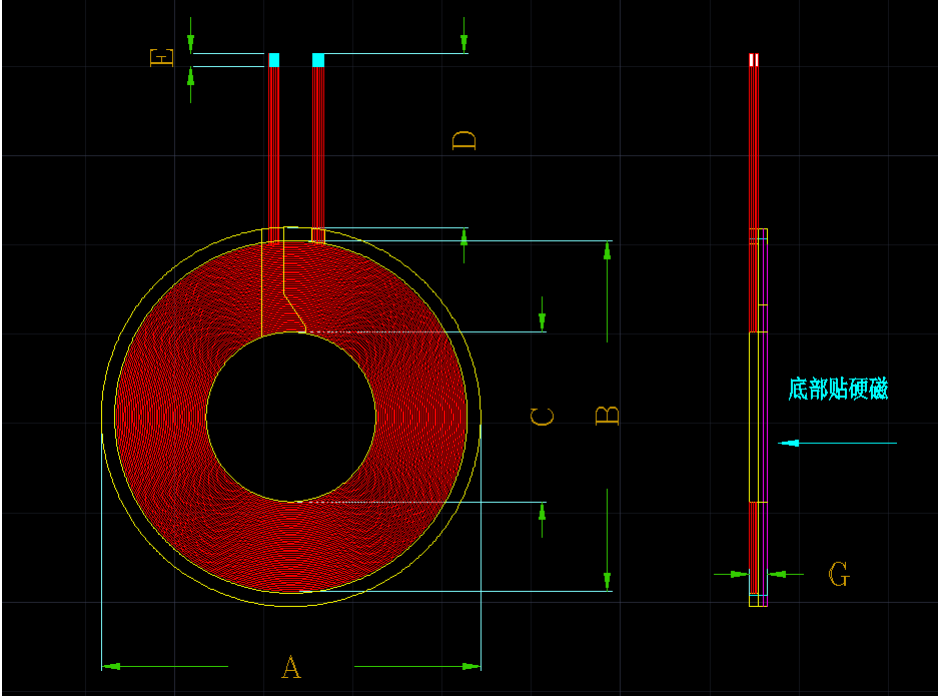一、尺寸 DIMENSION:(mm)	A	43.5±0.5
	B	39±0.5
	C	19.5±0.5
	D	50±2
	E	3±2
	G	2.0±0.2
		
注: 1.交叉出线; 2.线圈贴圆形塑胶+磁片带槽, 磁片尺寸 43.5±0.5mm,厚度为 2.0±0.2mm, 带背胶。		

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

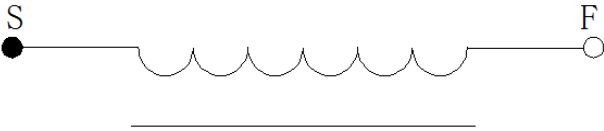

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	热风漆包线 0.08*60P	11Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.0uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.7uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤68m Ω	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≥48	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
黃燕銘 2024/10/31	黃錦華 2024/10/31