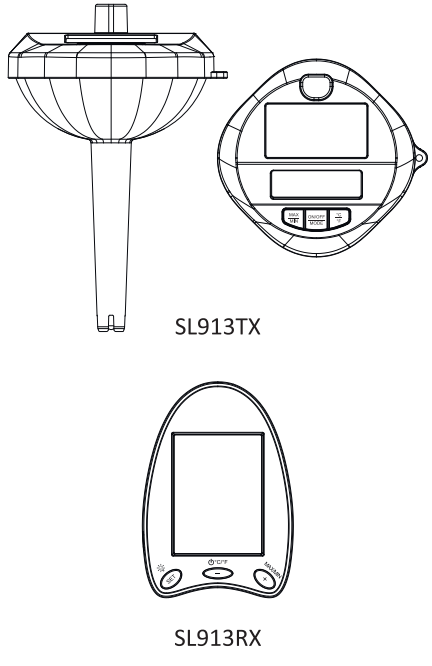
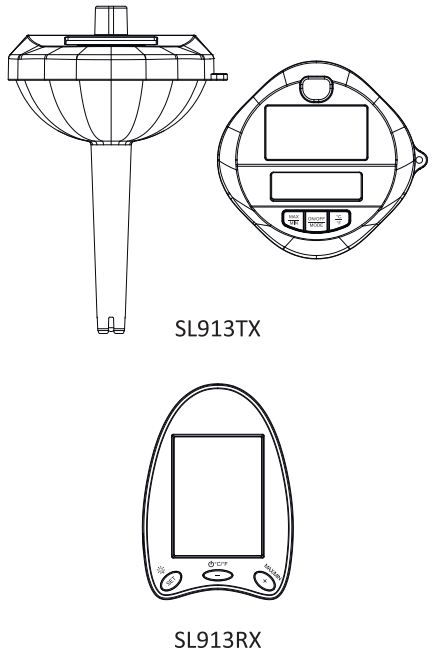


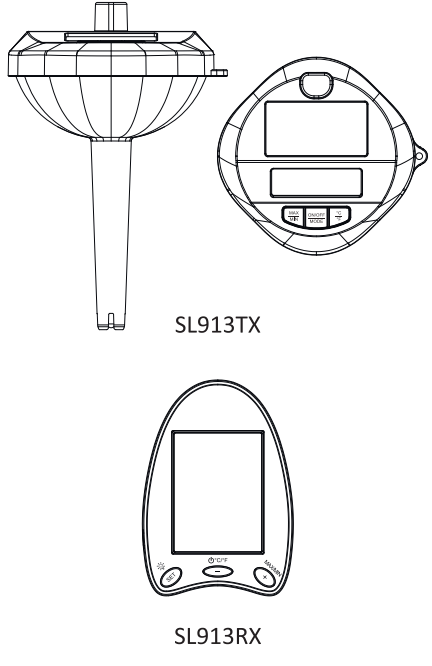
SL913 (CT913) 温度计—五国语言说明书（成商）

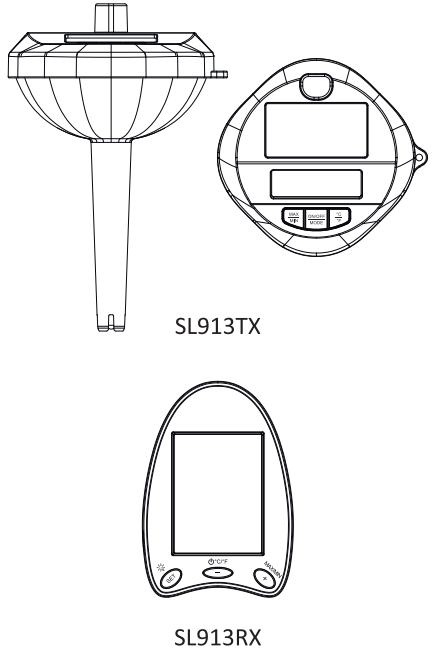
成品尺寸：80*120mm
材质：105g铜板纸 黑白双面印刷
装订方式：骑马钉

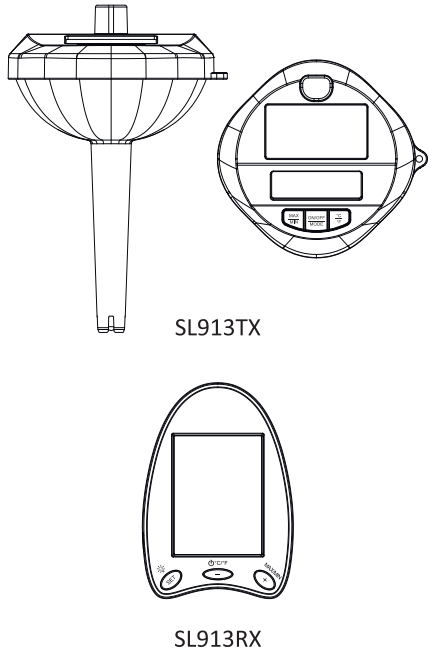
折后此面朝上

Solar Powered Wireless LCD Digital Thermometer 	1.Product Briefing Thank you for choosing our wireless pool thermometer. This is not only a thermometer, but also a light, emitting device to increase the joy of life! The first time you use it, the pool thermometer needs to be charged under the sunlight, then press the ON BUTTON for 3seconds, then it will light up. If you have any quality problems with this pool thermometer, please feel free to contact us via after-services email: sales966@outlook.com for a free replacement or full refund. Below is a using video of the product:  Please scan the QR code to open the YouTube instruction video. This video is only used to demonstrate the use of product,not collect personal information data. Please rest assured. EN-01	2. Operation Instruction Before using for the first time, please charge the both devices. For the outdoor unit SL913-TX and the indoor unit SL913-RX, simultaneously press and hold the power button to turn them on and pair them. The TX will search for the outdoor sensor signal and connect automatically. Ensure that it is effective in the open area without shielding and interference sources within an effective distance of 200 meters. During the search process, do not perform any operations on the device. 3. Function Introduction SL913-RX • Date and Temperature Range: From January 1, 2000, to December 31, 2009. Outdoor and indoor measurement temperature range is -20°C to 70°C / -4°F to 158°F. • Connection and Display: 1-to-1 connection. Records the highest and lowest indoor and outdoor water temperatures. The red charging indicator stays on during charging and turns blue when fully charged (indoor unit). The battery icon on the LCD display blinks when the battery is low (indoor unit). The reception distance is 200 meters in an open area without shielding and interference sources. The backlight turns on for 10 seconds when the SET button is pressed and then turns off. The outdoor temperature data is refreshed every 40 seconds. • Buttons and Their Functions: 1.SET Button: Short press to turn on the backlight, which turns off after 10 seconds. Long press for 3 seconds to enter the date and time setting mode. If no button is pressed for 15 seconds in the setting mode, it automatically returns to the normal mode. In this mode, the year, month, date, time format (12/24 hour), hour, minute, and second can be adjusted using the C/F and MAX/MIN buttons. ① "the year" flashes, adjust it by pressing the C/F and MAX/MIN buttons. ② "the month" flashes, adjust it by pressing the C/F and MAX/MIN buttons. ③ "the date" flashes, adjust it by pressing the C/F and MAX/MIN buttons. ④ "the time format" flashes, adjust the 12/24-hour format by pressing the C/F and MAX/MIN buttons. ⑤ "the hour" flashes, adjust it by pressing the C/F and MAX/MIN buttons. ⑥ "the minute" flashes, adjust it by pressing the C/F and MAX/MIN buttons. ⑦ "the second" flashes, adjust it by pressing the C/F and MAX/MIN buttons. EN-02	2.C/F/ON-OFF Button: Press to switch the temperature unit between "C/F". 3.MAX/MIN Button: In the normal mode, short press to switch the display of the maximum, minimum, and current indoor and outdoor temperatures. Long press for 2 seconds to clear the maximum and minimum values. SL913-TX • Temperature Measurement and Memory: Temperature measurement range is -20°C to 70°C / -4°F to 158°F with an error of ±1°C. It has a memory function to remember the light mode before shutdown. • Lighting Modes and Control: There are multiple lighting modes, including breathing gradient, slow flash, automatic change mode, fast flash, red light mode (always red), green light mode (always green), blue light mode (always blue), and off mode. Long press the ON/OFF/MODE button to turn on/off the device. Short press to switch the lighting mode. The light works for about 4-7 hours a day when charged in sufficient sunlight. The light sensor detects the day and night to control the LED lights (ambient light and display backlight). • Temperature Unit Switch: Short press the C/F button to switch between Fahrenheit and Celsius. • MAX/MIN Temperature Switch Short press to switch the recorded maximum temperature, minimum temperature, and current temperature. Long press to reset the temperature value. 4. Accessory • SL913-RX*1 • SL913-TX*1 • Instruction Manual * 1  EN-03
---	--	--	--

Solarbetriebenes kabelloses LCD-Digital-Thermometer 	1. Produktbriefing Vielen Dank, dass Sie sich für unser kabelloses Pool-Thermometer entschieden haben, das nicht nur ein Thermometer ist, sondern auch ein leuchtendes Gerät, das die Lebensfreude erhöht! Das erste Mal, wenn Sie es verwenden, muss das Pool-Thermometer unter dem Sonnenlicht aufgeladen werden, dann drücken Sie die EIN-TASTE für 3Sekunden, dann wird es aufleuchten. Wenn Sie irgendwelche Qualitätsprobleme mit diesem Pool-Thermometer haben, zögern Sie bitte nicht, uns über den Kundendienst per E-Mail zu kontaktieren: sales966@outlook.com / amzn888@outlook.com für einen kostenlosen Ersatz oder volle Rückerstattung. Nachfolgend finden Sie ein Video über die Verwendung des Produkts:  Bitte scannen Sie den QR-Code, um das YouTube-Anleitungsvideo zu öffnen. Dieses Video dient nur dazu, die Verwendung des Produkts zu demonstrieren und keine persönlichen Daten zu sammeln. Bitte seien Sie versichert. DE-01	2. Betriebsanleitung Vor dem ersten Gebrauch laden Sie bitte beide Geräte auf. Halten Sie bei der Außeneinheit SL913-TX und der Inneneinheit SL913-RX gleichzeitig die Einschalttaste gedrückt, um sie einzuschalten und zu koppeln. Der TX sucht nach dem Signal des Außensensors und verbindet sich automatisch. Vergewissern Sie sich, dass es in einem offenen Bereich ohne Abschirmung und Störquellen innerhalb einer effektiven Entfernung von 200 Metern wirksam ist. Führen Sie während des Suchvorgangs keine Aktionen am Gerät durch. 3. Funktion Einführung SL913-RX • Datum und Temperaturbereich: 1. Januar 2000 bis 31. Dezember 2009. Der Temperaturbereich für Außen- und Innenmessungen beträgt -20°C bis 70°C / -4°F bis 158°F. • Anschluss und Anzeige: 1:1-Verbindung. Zeichnet die höchste und niedrigste Wassertemperatur im Innen- und Außenbereich auf. Die rote Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs und wird blau, wenn der Akku vollständig geladen ist (Innengerät). Das Batteriesymbol auf dem LCD-Display blinkt, wenn die Batterie schwach ist (Innengerät). Die Empfangsreichweite beträgt 200 Meter in einem offenen Bereich ohne Abschirmung und Störquellen. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich für 10 Sekunden ein, wenn die SET-Taste gedrückt wird, und schaltet sich dann aus. Die Außentemperaturdaten werden alle 40 Sekunden aufgefri. • Schaltflächen und ihre Funktionen: 1.SET-Taste: Kurz drücken, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten, die sich nach 10 Sekunden ausschaltet. 3 Sekunden lang drücken, um in den Einstellmodus für Datum und Uhrzeit zu gelangen. Wenn im Einstellmodus 15 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kehrt das Gerät automatisch in den Normalmodus zurück. In diesem Modus können Jahr, Monat, Datum, Zeitformat (12/24 Stunden), Stunde, Minute und Sekunde mit den Tasten "C/F" und "MAX/MIN" eingestellt werden. ① „das Jahr“ blinkt, stellen Sie es durch Drücken der Tasten "C/F" und "MAX/MIN" ein. ② „der Monat“ blinkt, stellen Sie ihn mit den Tasten "C/F" und "MAX/MIN" ein. ③ „das Datum“ blinkt, stellen Sie es durch Drücken der Tasten "C/F" und "MAX/MIN" ein. ④ „das Zeitformat“ blinkt, stellen Sie das 12/24-Stunden-Format durch DE-02	Drücken der Tasten "C/F" und "MAX/MIN" ein. ③ „die Stunde“ blinkt, stellen Sie sie durch Drücken der Tasten "C/F" und "MAX/MIN" ein. ⑥ „die Minute“ blinkt, stellen Sie sie durch Drücken der Tasten "C/F" oder "MAX/MIN" ein ⑦ „die Sekunde“ blinkt, stellen Sie sie durch Drücken der Tasten "C/F" oder "MAX/MIN" ein. ⑧ "the hour" flashes, adjust it by pressing the C/F and MAX/MIN buttons. ⑨ "the minute" flashes, adjust it by pressing the C/F and MAX/MIN buttons. ⑩ "the second" flashes, adjust it by pressing the C/F and MAX/MIN buttons. 2. C/F/EIN-AUS-Taste: Drücken, um die Temperatureinheit zwischen „C/F“ umzuschalten. 3. MAX/MIN-Taste: Im normalen Modus drücken Sie diese Taste, um die Anzeige der maximalen, minimalen und aktuellen Innen- und Außentemperatur umzuschalten. Langes Drücken für 2 Sekunden löscht die Maximal- und Minimalwerte. SL913-TX • Temperaturmessung und Speicher: Der Temperaturmessbereich beträgt -20°C bis 70°C / -4°F bis 158°F mit einem Fehler von ±1°C. Sie verfügt über eine Speicherfunktion, um sich den Lichtmodus vor dem Ausschalten zu merken. • Beleuchtungsmodi und Steuerung: Es gibt mehrere Beleuchtungsmodi: darunter Atemverlauf, langsamer Blitz mit automatischem Wechsel, schneller Blitz, Rotlichtmodus (immer rot), Grünlichtmodus (immer grün), Blaulichtmodus (immer blau) und Aus-Modus. Drücken Sie lange auf die Taste EIN/AUS/MODUS, um das Gerät ein-/auszuschalten. Kurz drücken, um den Lichtmodus zu wechseln. Das Licht funktioniert etwa 4-7 Stunden pro Tag, wenn es bei ausreichendem Sonnenlicht aufgeladen wird. Der Lichtsensor erkennt Tag und Nacht und steuert die LED-Leuchten (Umgebungslicht und Hintergrundbeleuchtung des Displays). • Schalter für die Temperatureinheit: Drücken Sie kurz die Taste "C/F", um zwischen Fahrenheit und Celsius zu wechseln. • MAX/MIN-Temperaturschalter Kurz drücken, um zwischen der aufgezeichneten Höchsttemperatur, der Mindesttemperatur und der aktuellen Temperatur zu wechseln. Lang drücken, um den Temperaturwert zurückzusetzen. DE-03	4. Zubehör • SL913-RX*1 • SL913-TX*1 • Gebrauchsanweisung*1  DE-04
---	--	--	---	--

Thermomètre numérique LCD sans fil à alimentation solaire 	1. Briefing sur le produit Merci d'avoir choisi notre thermomètre de piscine sans fil. Ce n'est pas seulement un thermomètre, mais aussi un dispositif d'émission de lumière pour augmenter la joie de vivre ! La première fois que vous l'utilisez, le thermomètre de piscine doit être chargé à la lumière du soleil, puis appuyez sur le BOUTON MARCHÉ pendant 3 secondes, et il s'allumera. Si vous rencontrez des problèmes de qualité avec ce thermomètre de piscine, n'hésitez pas à nous contacter via l'e-mail du service après-vente: sales966@outlook.com / amzn888@outlook.com pour un remplacement gratuit ou un remboursement complet. Vous trouverez ci-dessous une vidéo d'utilisation du produit :  Veuillez scanner le code QR pour ouvrir la vidéo d'instruction sur YouTube. Cette vidéo sert uniquement à démontrer l'utilisation du produit et non à collecter des données personnelles. Soyez rassurés. FR-01	2. Instructions de fonctionnement Avant la première utilisation, chargez les deux appareils. Pour l'unité extérieure SL913-TX et l'unité intérieure SL913-RX, appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour les allumer et les coupler. Le TX recherchera le signal du capteur extérieur et se connectera automatiquement. Veillez à ce qu'il soit efficace dans une zone ouverte sans blindage et sans sources d'interférence à une distance effective de 200 mètres. Pendant le processus de recherche, n'effectuez aucune opération sur l'appareil. 3. Fonction Introduction SL913-RX • Date et plage de température: Du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2009. La plage de température des mesures extérieures et intérieures est comprise entre -20°C et 70°C / -4°F et 158°F. • Connexion et affichage: Connexion 1 à 1. Enregistre les températures intérieure et extérieure de l'eau les plus élevées et les plus basses. L'indicateur de charge rouge reste allumé pendant la charge et devient bleu lorsque la charge est complète (unité intérieure). L'icône de la batterie sur l'écran LCD clignote lorsque la batterie est faible (unité intérieure). La distance de réception est 200 mètres dans une zone ouverte sans écran ni sources d'interférences. Le rétro-éclairage s'allume pendant 10 secondes lorsque vous appuyez sur la touche SET, puis s'éteint. Les données de température extérieure sont actualisées toutes les 40 secondes. • Les boutons et leurs fonctions : 1. Bouton SET : Une pression courte permet d'allumer le rétroéclairage, qui s'éteint au bout de 10 secondes. Appuyez longuement pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage de la date et de l'heure. Si aucune touche n'est activée pendant 15 secondes en mode réglage, l'appareil revient automatiquement en mode normal. Dans ce mode, l'année, le mois, la date, le format de l'heure (12/24 heures), l'heure, les minutes et les secondes peuvent être réglés à l'aide des boutons "C/F" et "MAX/MIN". ① « l'année » clignote, la régler en appuyant sur les touches "C/F" et "MAX/MIN". ② « le mois » clignote, la régler en appuyant sur les touches "C/F" et "MAX/MIN". ③ « la date » clignote, la régler en appuyant sur les touches "C/F" et "MAX/MIN". ④ « le format de l'heure » clignote, réglez le format 12/24 heures en appuyant sur les touches "C/F" et "MAX/MIN". ⑤ « l'heure » clignote, réglez-la en appuyant sur les touches "C/F" et "MAX/MIN". FR-02	⑥ « les minutes » clignotent, réglez-les en appuyant sur les touches "C/F" ou "MAX/MIN". ⑦ « la seconde » clignote, la régler en appuyant sur les touches "C/F" ou "MAX/MIN" der maximales, minimales et actuelles Innen- und Außentemperaturen umzuschalten. Langes Drücken für 2 Sekunden löscht die Maximal- und Minimalwerte. 2. Bouton C/F/ON-OFF : Appuyez sur ce bouton pour passer de l'unité de température « C/F ». 3. Bouton MAX/MIN: En mode normal, appuyez sur cette touche pour afficher les températures intérieure et extérieure maximales, minimales et actuelles. Appuyez longuement pendant 2 secondes pour effacer les valeurs maximales et minimales. SL913-TX • Mesure et mémoire de la température: La plage de mesure de la température s'étend de -20°C à 70°C / -4°F à 158°F avec une erreur de ±1°C. Il est doté d'une fonction de mémorisation qui lui permet de se souvenir du mode d'éclairage avant de s'éteindre. • Modes et contrôle de l'éclairage: Il existe plusieurs modes d'éclairage, notamment le gradient de respiration, le mode de changement automatique du flash lent, le flash rapide, le mode de lumière rouge (toujours rouge), le mode de lumière verte (toujours verte), le mode de lumière bleue (toujours bleue) et le mode d'arrêt. Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF/MODE pour allumer/éteindre l'appareil. Une pression courte permet de changer de mode d'éclairage. La lampe fonctionne pendant environ 4 à 7 heures par jour lorsqu'elle est chargée à la lumière du soleil. Le capteur de lumière détecte le jour et la nuit pour contrôler les lumières LED (lumière ambiante et rétroéclairage de l'écran). • Interrupteur d'unité de température : Appuyez brièvement sur la touche "C/F" pour passer des degrés Fahrenheit aux degrés Celsius. • Commutateur de température MAX/MIN Une pression courte permet de passer de la température maximale enregistrée à la température minimale et à la température actuelle. Une pression longue permet de réinitialiser la valeur de la température. 4. Accessoires • SL913-RX*1 • SL913-TX*1 • Manuel d'instruction*1  FR-03
--	--	--	--

Termometro digitale LCD senza fili ad energia solare 	1. Briefing sul prodotto Grazie per aver scelto il nostro termometro da piscina senza fili. Questo non è solo un termometro, ma anche una luce, dispositivo di emissione per aumentare la gioia di vivere! Al primo utilizzo, il termometro da piscina deve essere caricato alla luce del sole, quindi premere il PULSANTE ON per 3 secondi, quindi si accenderà. Se avete problemi di qualità con questo termometro per piscina, non esitate a contattarci tramite l'e-mail di assistenza: sales966@outlook.com / amzn888@outlook.com per una sostituzione gratuita o un rimborso completo. Di seguito è riportato un video di utilizzo del prodotto:  Scansionare il codice QR per aprire il video di istruzioni di YouTube. Questo video viene utilizzato solo per dimostrare l'uso del prodotto, non per raccogliere dati personali. Si prega di stare tranquilli. IT-01	2. Istruzioni per il funzionamento Prima del primo utilizzo, caricate entrambi i dispositivi. Per l'unità esterna SL913-TX e l'unità interna SL913-RX, tenere premuto contemporaneamente il pulsante di accensione per accenderle e accoppiarle. Il TX cercherà il segnale del sensore esterno e li collegherà automaticamente. Assicurarsi che sia efficace in un'area aperta senza schermature e fonti di interferenza entro una distanza effettiva di 200 metri. Durante il processo di ricerca, non eseguire alcuna operazione sul dispositivo. 3. Funzione Introduzione SL913-RX • Intervallo di data e temperatura: Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2009. L'intervallo di temperatura esterna e interna è compreso tra -20°C e 70°C / Da -4°F a 158°F. • Collegamento e visualizzazione: Collegamento 1 a 1. Registra le temperature più alte e più basse dell'acqua interna ed esterna. L'indicatore di carica rosso rimane acceso durante la carica e diventa blu quando è completamente carica (unità interna). L'icona della batteria sul display LCD lampeggia quando la batteria è scarica (unità interna). La distanza di ricezione è 200 metri in un'area aperta senza schermature e fonti di interferenza. La retroilluminazione si accende per 10 secondi quando si preme il tasto SET e poi si spegne. I dati sulla temperatura esterna vengono aggiornati ogni 40 secondi. • Pulsanti e loro funzioni: 1. Pulsante SET: Premere brevemente per accendere la retroilluminazione, che si spegne dopo 10 secondi. Premere a lungo per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione di data e ora. Se non si preme alcun pulsante per 15 secondi in modalità di impostazione, si torna automaticamente alla via modalità normale. In questa modalità è possibile regolare l'anno, il mese, la data, il formato dell'ora (12/24 ore), l'ora, i minuti e i secondi utilizzando i pulsanti "C/F" e "MAX/MIN". ① "l'anno" lampeggia, regolarlo premendo i pulsanti "C/F" e "MAX/MIN". ② "il mese" lampeggia, regolarlo premendo i pulsanti "C/F" e "MAX/MIN". ③ "la data" lampeggia, regolarla premendo i pulsanti "C/F" e "MAX/MIN". ④ "il formato dell'ora" lampeggia, regolare il formato 12/24 ore premendo i pulsanti "C/F" e "MAX/MIN". ⑤ "l'ora" lampeggia, regolarla premendo i pulsanti "C/F" e "MAX/MIN". IT-02	⑥ "i minuti" lampeggiano, regolarli premendo i pulsanti "C/F" o "MAX/MIN". ⑦ "il secondo" lampeggia, regolarlo premendo i pulsanti "C/F" o "MAX/MIN". 2. Pulsante C-F/ON-OFF: premere per commutare l'unità di misura della temperatura tra "C/F". 3. Pulsante MAX/MIN: in modalità normale, premere per commutare la visualizzazione della temperatura massima, minima e attuale interna ed esterna. Premere a lungo per 2 secondi per cancellare i valori massimi e minimi. SL913-TX • Misurazione e memoria della temperatura: L'intervallo di misurazione della temperatura è compreso tra -20°C e 70°C, con un errore di ±1°C. Dispone di una funzione di memoria per ricordare la modalità di illuminazione prima dello spegnimento. • Modalità e controllo dell'illuminazione: Ci sono diverse modalità di illuminazione, tra cui gradiente di respirazione, modalità di cambio automatico del flash lento, flash veloce, modalità a luce blu (sempre blu), modalità a luce verde (sempre verde), modalità a luce blu (sempre blu) e modalità off. Premere a lungo il pulsante ON/OFF/MODO per accendere/spegnere il dispositivo. Premere brevemente per cambiare la modalità di illuminazione. La luce funziona per circa 4-7 ore al giorno quando è caricata con sufficiente luce solare. Il sensore di luce rileva il giorno e la notte per controllare le luci LED (luce ambientale e retroilluminazione del display). • Interruttore dell'unità di temperatura: Premere brevemente il pulsante "C/F" per passare da Fahrenheit a Celsius. • Interruttore di temperatura MAX/MIN Premere brevemente per commutare la temperatura massima, la temperatura minima e la temperatura corrente registrate. Premere a lungo per azzerare il valore della temperatura. 4. Accessori • SL913-RX*1 • SL913-TX*1 • Manuale di istruzioni*1  IT-03
---	--	---	---

Termómetro digital LCD inalámbrico con alimentación solar 	1. Información sobre el producto Gracias por elegir nuestro termómetro inalámbrico para piscinas, que no es sólo un termómetro, sino también un dispositivo emisor de luz para aumentar la alegría de vivir. La primera vez que lo utilice, el termómetro de la piscina tiene que ser cargado bajo la luz del sol, a continuación, pulse el BOTÓN ON durante 3 segundos, entonces se encenderá. Si tiene algún problema de calidad con este termómetro de piscina, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico de servicio postvento: sales966@outlook.com / amzn888@outlook.com para obtener un reemplazo gratuito o un reembolso completo. A continuación se muestra un video de uso del producto:  Escanee el código QR para abrir el video de instrucciones de YouTube. Este video sólo se utiliza para demostrar el uso del producto, no para recopilar datos de información personal. No se preocupe. ES-01	2.Instrucciones de uso Antes de utilizarlos por primera vez, cargue ambos dispositivos. Para la unidad exterior SL913-TX y la unidad interior SL913-RX, mantenga pulsado simultáneamente el botón de encendido para encenderlas y emparejarlas. El TX buscará la señal del sensor exterior y se conectará automáticamente. Asegúrese de que funcione en una zona abierta sin apantallamientos ni fuentes de interferencias a una distancia efectiva de 200 metros. Durante el proceso de búsqueda, no realice ninguna operación en el dispositivo. 3. Función Introducción SL913-RX • Rango de fecha y temperatura: Del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2009. El rango de temperatura de medición en exteriores e interiores es de -20°C a 70°C / -4°F a 158°F. • Conexión y visualización: Conexión 1 a 1. Registra la temperatura del agua interior y exterior más alta y más baja. El indicador rojo de carga permanece encendido durante la carga y se vuelve azul cuando está completamente cargada (unidad interior). El icono de la batería en la pantalla LCD parpadea cuando la batería está baja (unidad interior). La distancia de recepción es 200 metros en un área abierta sin apantallamiento ni fuentes de interferencia. La luz de fondo se enciende durante 10 segundos cuando se pulsa el botón SET y luego se apaga. Los datos de la temperatura exterior se actualizan cada 40 segundos. • Botones y sus funciones: 1. Botón SET: Pulsación corta para encender la retroiluminación, que se apaga después de 10 segundos. Pulsación larga durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de fecha y hora. Si no se pulsa ningún botón durante 15 segundos en el modo de ajuste, se vuelve automáticamente al modo normal. En este modo, el año, el mes, la fecha, el formato de hora (12/24 horas), la hora, los minutos y los segundos pueden ajustarse utilizando los botones "C/F" y "MAX/MIN". ① «el año» parpadea, ajústelo pulsando los botones "C/F" y "MAX/MIN". ② «el mes» parpadea, ajústelo pulsando los botones "C/F" y "MAX/MIN". ③ «la fecha» parpadea, ajústela pulsando los botones "C/F" y "MAX/MIN". ④ «el formato de hora» parpadea, ajústelo el formato de 12/24 horas pulsando los botones "C/F" y "MAX/MIN". ⑤ «la hora» parpadea, ajústela pulsando los botones "C/F" y "MAX/MIN". ⑥ «el minutos» parpadea, ajústelo pulsando los botones "C/F" o "MAX/MIN". ES-02	⑦ «el segundo» parpadea, ajústelo pulsando los botones "C/F" o "MAX/MIN". 2. Botón C-F/ON-OFF: Púlselo para cambiar la unidad de temperatura entre «C/F». 3. MAX/MIN button: In normal mode, press this button to change the display of the maximum, minimum and current indoor and outdoor temperatures. Press and hold for 2 seconds to clear the maximum and minimum values. SL913-TX • Medición y memoria de temperatura: El rango de medición de temperatura es de -20°C a 70°C / -4°F a 158°F con un error de ±1°C. Dispone de una función de memoria para recordar el modo de iluminación antes del apagado. • Modos de iluminación y control: Hay varios modos de iluminación, como gradiente de respiración, modo de cambio automático de flash lento, flash rápido, modo de luz roja (siempre roja), modo de luz verde (siempre verde), modo de luz azul (siempre azul) y modo apagado. Pulse prolongadamente el botón ON/OFF/MODO para encender/apagar el dispositivo. Pulsación corta para cambiar el modo de iluminación. La luz funciona durante unas 4-7 horas al día cuando se carga con suficiente luz solar. El sensor de luz detecta el día y la noche para controlar las luces LED (luz ambiental y retroiluminación de la pantalla). • Interruptor de la unidad de temperatura: Pulse brevemente el botón "C/F" para cambiar entre Fahrenheit y Celsius. • Interruptor de temperatura MAX/MIN Pulsación corta para cambiar la temperatura máxima registrada, la temperatura mínima y la temperatura actual. Pulsación larga para restablecer el valor de la temperatura. 4. Accesorio • SL913-RX*1 • SL913-TX*1 • Manual de instrucciones*1  ES-03
--	---	---	---

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.