

承 認 書



SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER: 深圳市一讯达科技有限公司

客 戶 料 號:
CUST P/N: 10.0110.1973 加热缩套管 Heat shrinkable tube

料 號:
FINE P/N: G45-6.8U 单线圈 single coil 0.08*24P*2-10TS

產 品 型 號:
DESC: Φ43.5MMX5.0MMX0.8MM 开槽 notching

日 期:
DATE: 2024/04/19

版 本:
Version: A.0



擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	寧元安	黃錦華	

东莞市西联干城科技有限公司

Dongguan Xilian Gancheng Technology Co., Ltd.

工廠地址：东莞市东坑镇骏发路 123 号三甲高新技术产业园 2 栋 8 楼

Factory Address: 8th Floor, Building 2, Sanjia High-tech Industrial Park, Junfa Road No. 123, Dongkeng Town, Dongguan City

TEL: 0769-82989159


FAX: 0769-82989159

E-mail: aming198204@163.com

SPECIFICATION


產品型號: DESC	Φ20.5x40-6.8uH-0.08x24PX2P-160mm	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	XXX
			客戶料号 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

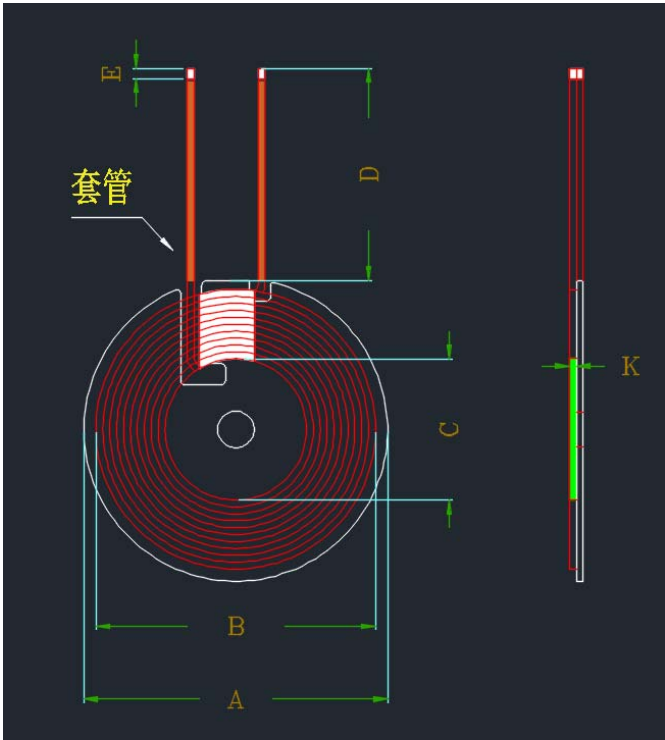

A	43.5±0.5
B	39±1
C	20.5±0.5
D	160±3
E	3±2
K	1.6±0.2

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

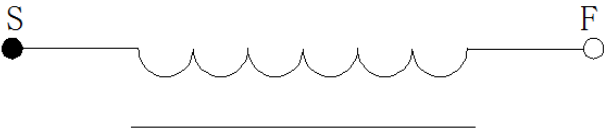

- 注 Note:
- 交叉出线;Crossed outgoing lines;
 - 出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
Wrap 8mm (ref) width high-temperature tape 1-2Ts at the outgoing position;
 - 线圈贴圆形硬磁片带槽，磁片尺寸 43.5±0.5mm,内孔 5.0mm,厚度为 0.8±0.1mm。
Coil attached with round hard magnetic strip with groove, magnetic strip dimensions 43.5±0.5mm, inner hole 5.0mm, thickness 0.8±0.1mm.
 - 引线加热缩套管
Lead wire heated shrinkable tube
 - Antenna Gain:Only radiated measurements are used to show compliance with FCC limits for fundamental and spurious emissions.

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	热风线 Hot air Line 0.08*24PX2	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈 single coil	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.8uH +10%加磁片 with magnetic sheet	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤90m Ω	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≥39	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
黄燕铭 2024/04/19	黄锦华 2024/04/19