


供应商来料要求：

1. 材质：PET哑白，厚度为60+/-5um, 附哑膜。
2. 背面附不干胶，粘着力为2N以上。（可耐高温70度，湿度90% 低温-25度时间各8小时不脱落不翘起）
3. 图示1：1示意图(要求图案/字迹印刷清晰完整且不易擦除和溶解)
4. 来料成卷, 用于整机底壳。

内部型号	5537E-01		设计		版 本	A/0	图 号
客户型号			审核		材 料		编 码
部件名称	底板标贴		批准		用 量 / 台		日 期
公司名称							
页 数 :	修 改	未注公差	投影角度				
第 * 页 / 共 * 页		IT12					


HYBROAD VISION ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD

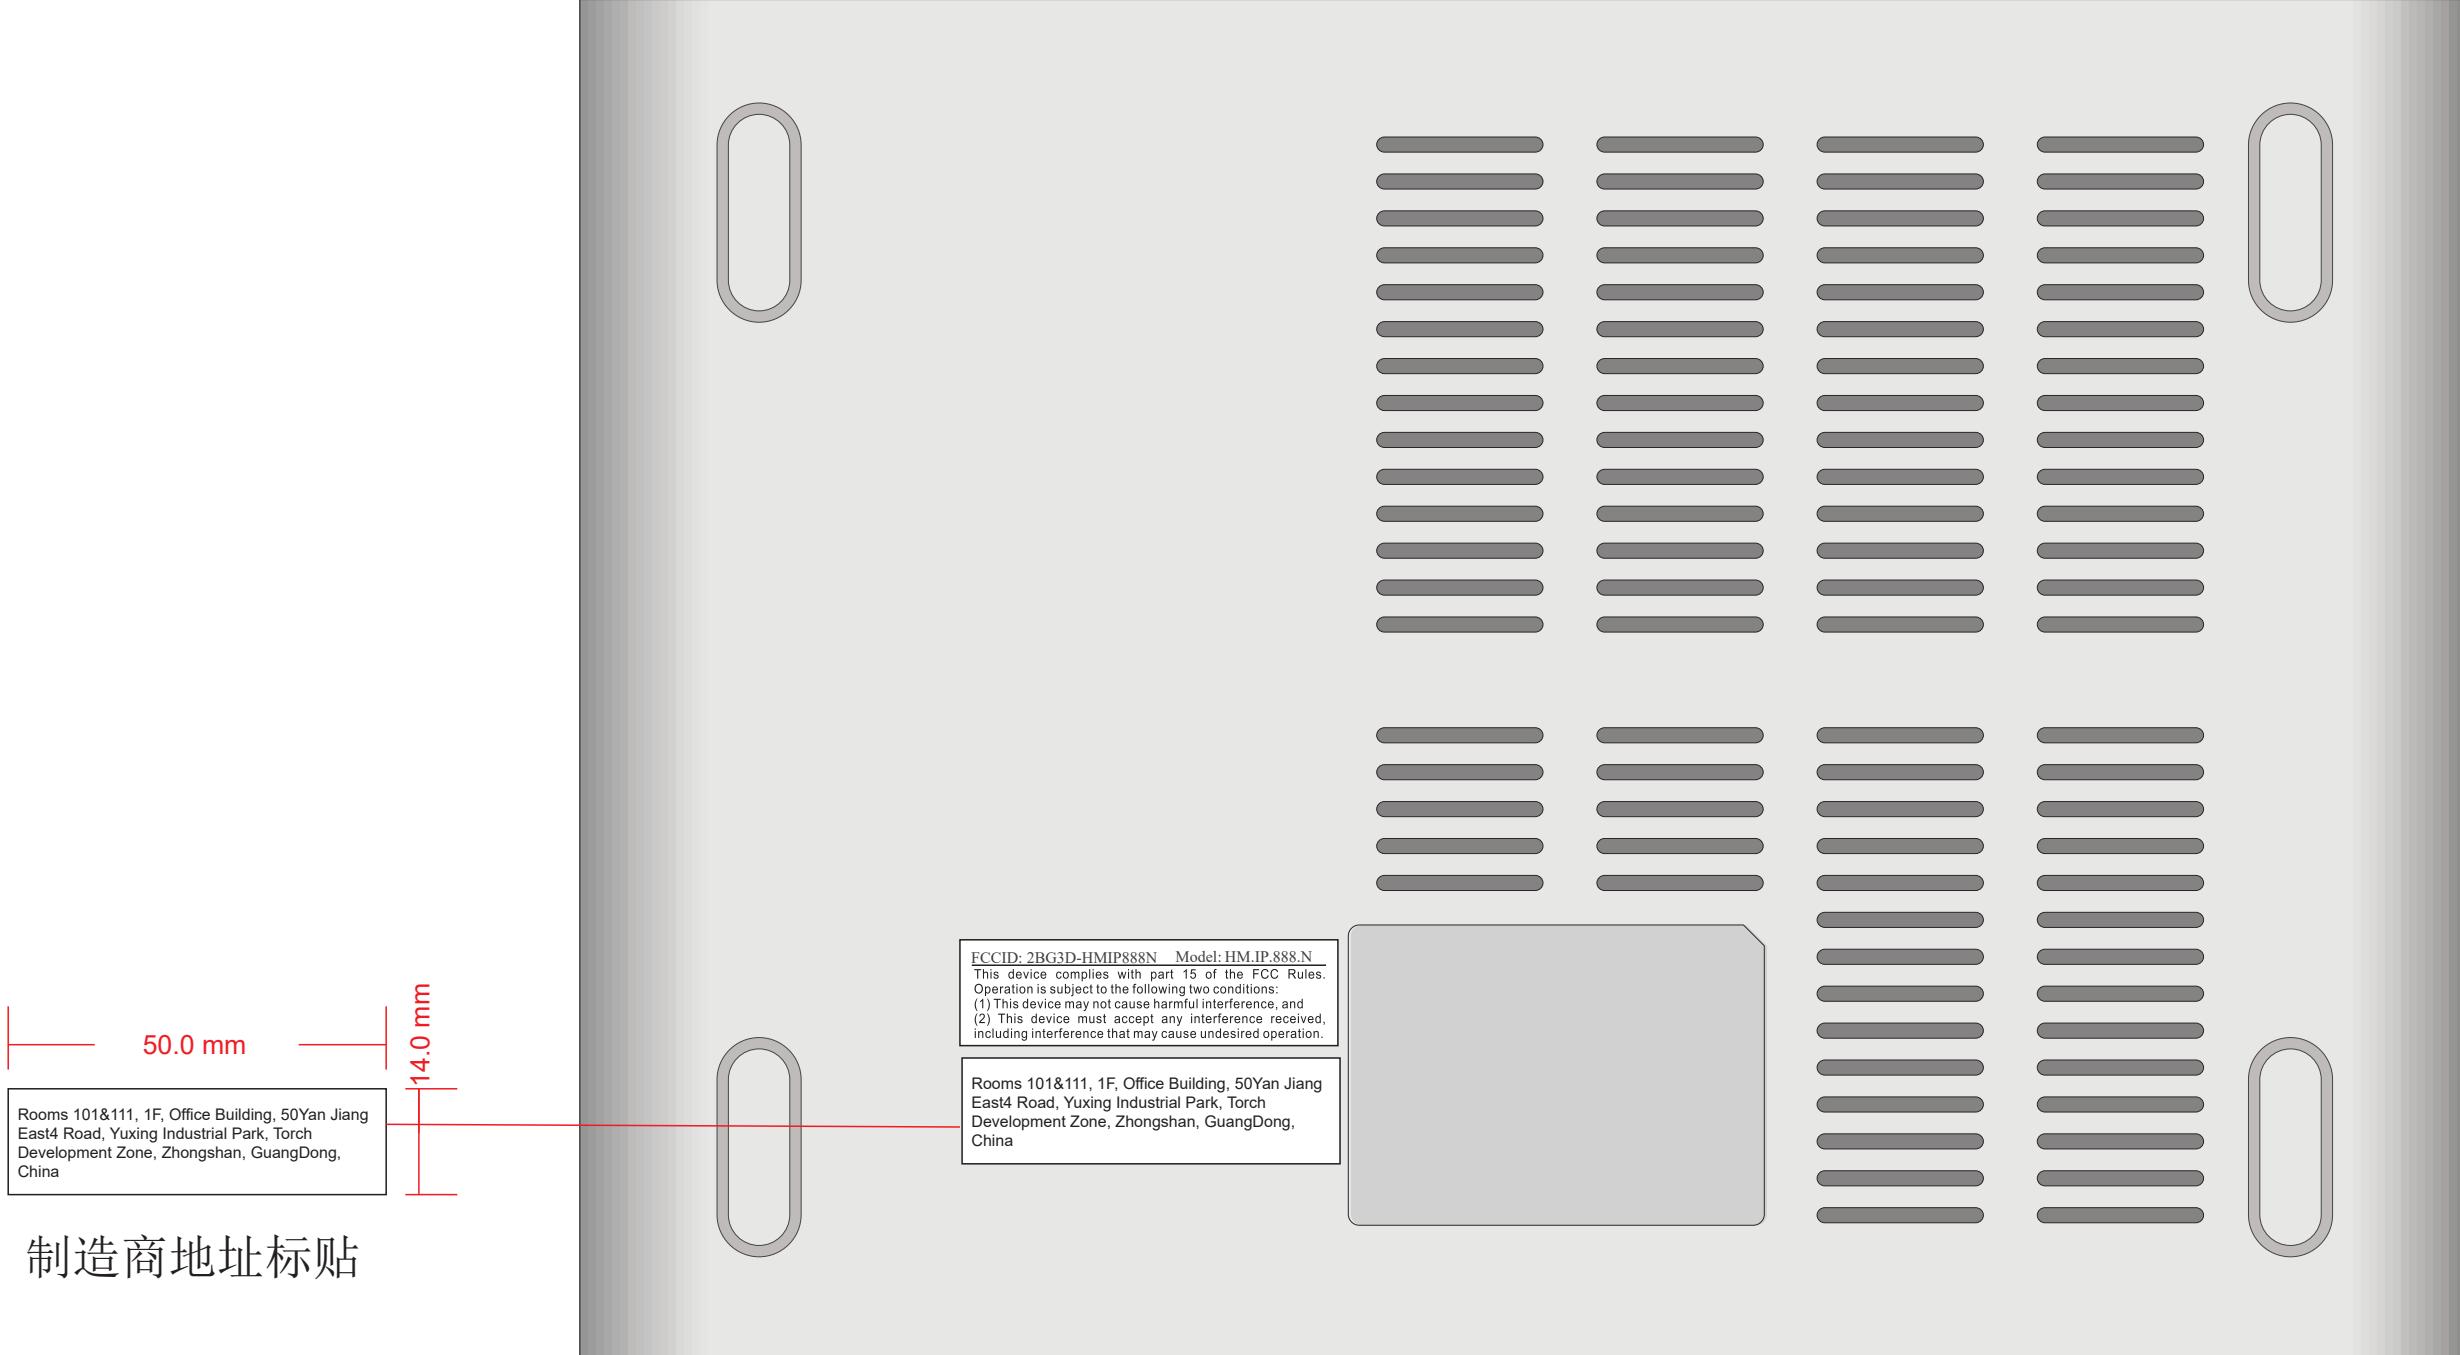

制造商地址标贴

1. FCC警告标贴材质为铜版不干胶纸
2. 背面都附不干胶，粘着力2N以上
3. 示图为1:1大小文件

内部型号	设计	版本	A/O	图号
客户型号	审核	材料	编码	
部件名称	批准	用量 / 台	日期	
公司名称				
页数： 第 * 页 / 共 *	修 改 △ △	未注公差 IT12	投影角度 ○ ○	HYBROAD VISION ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD

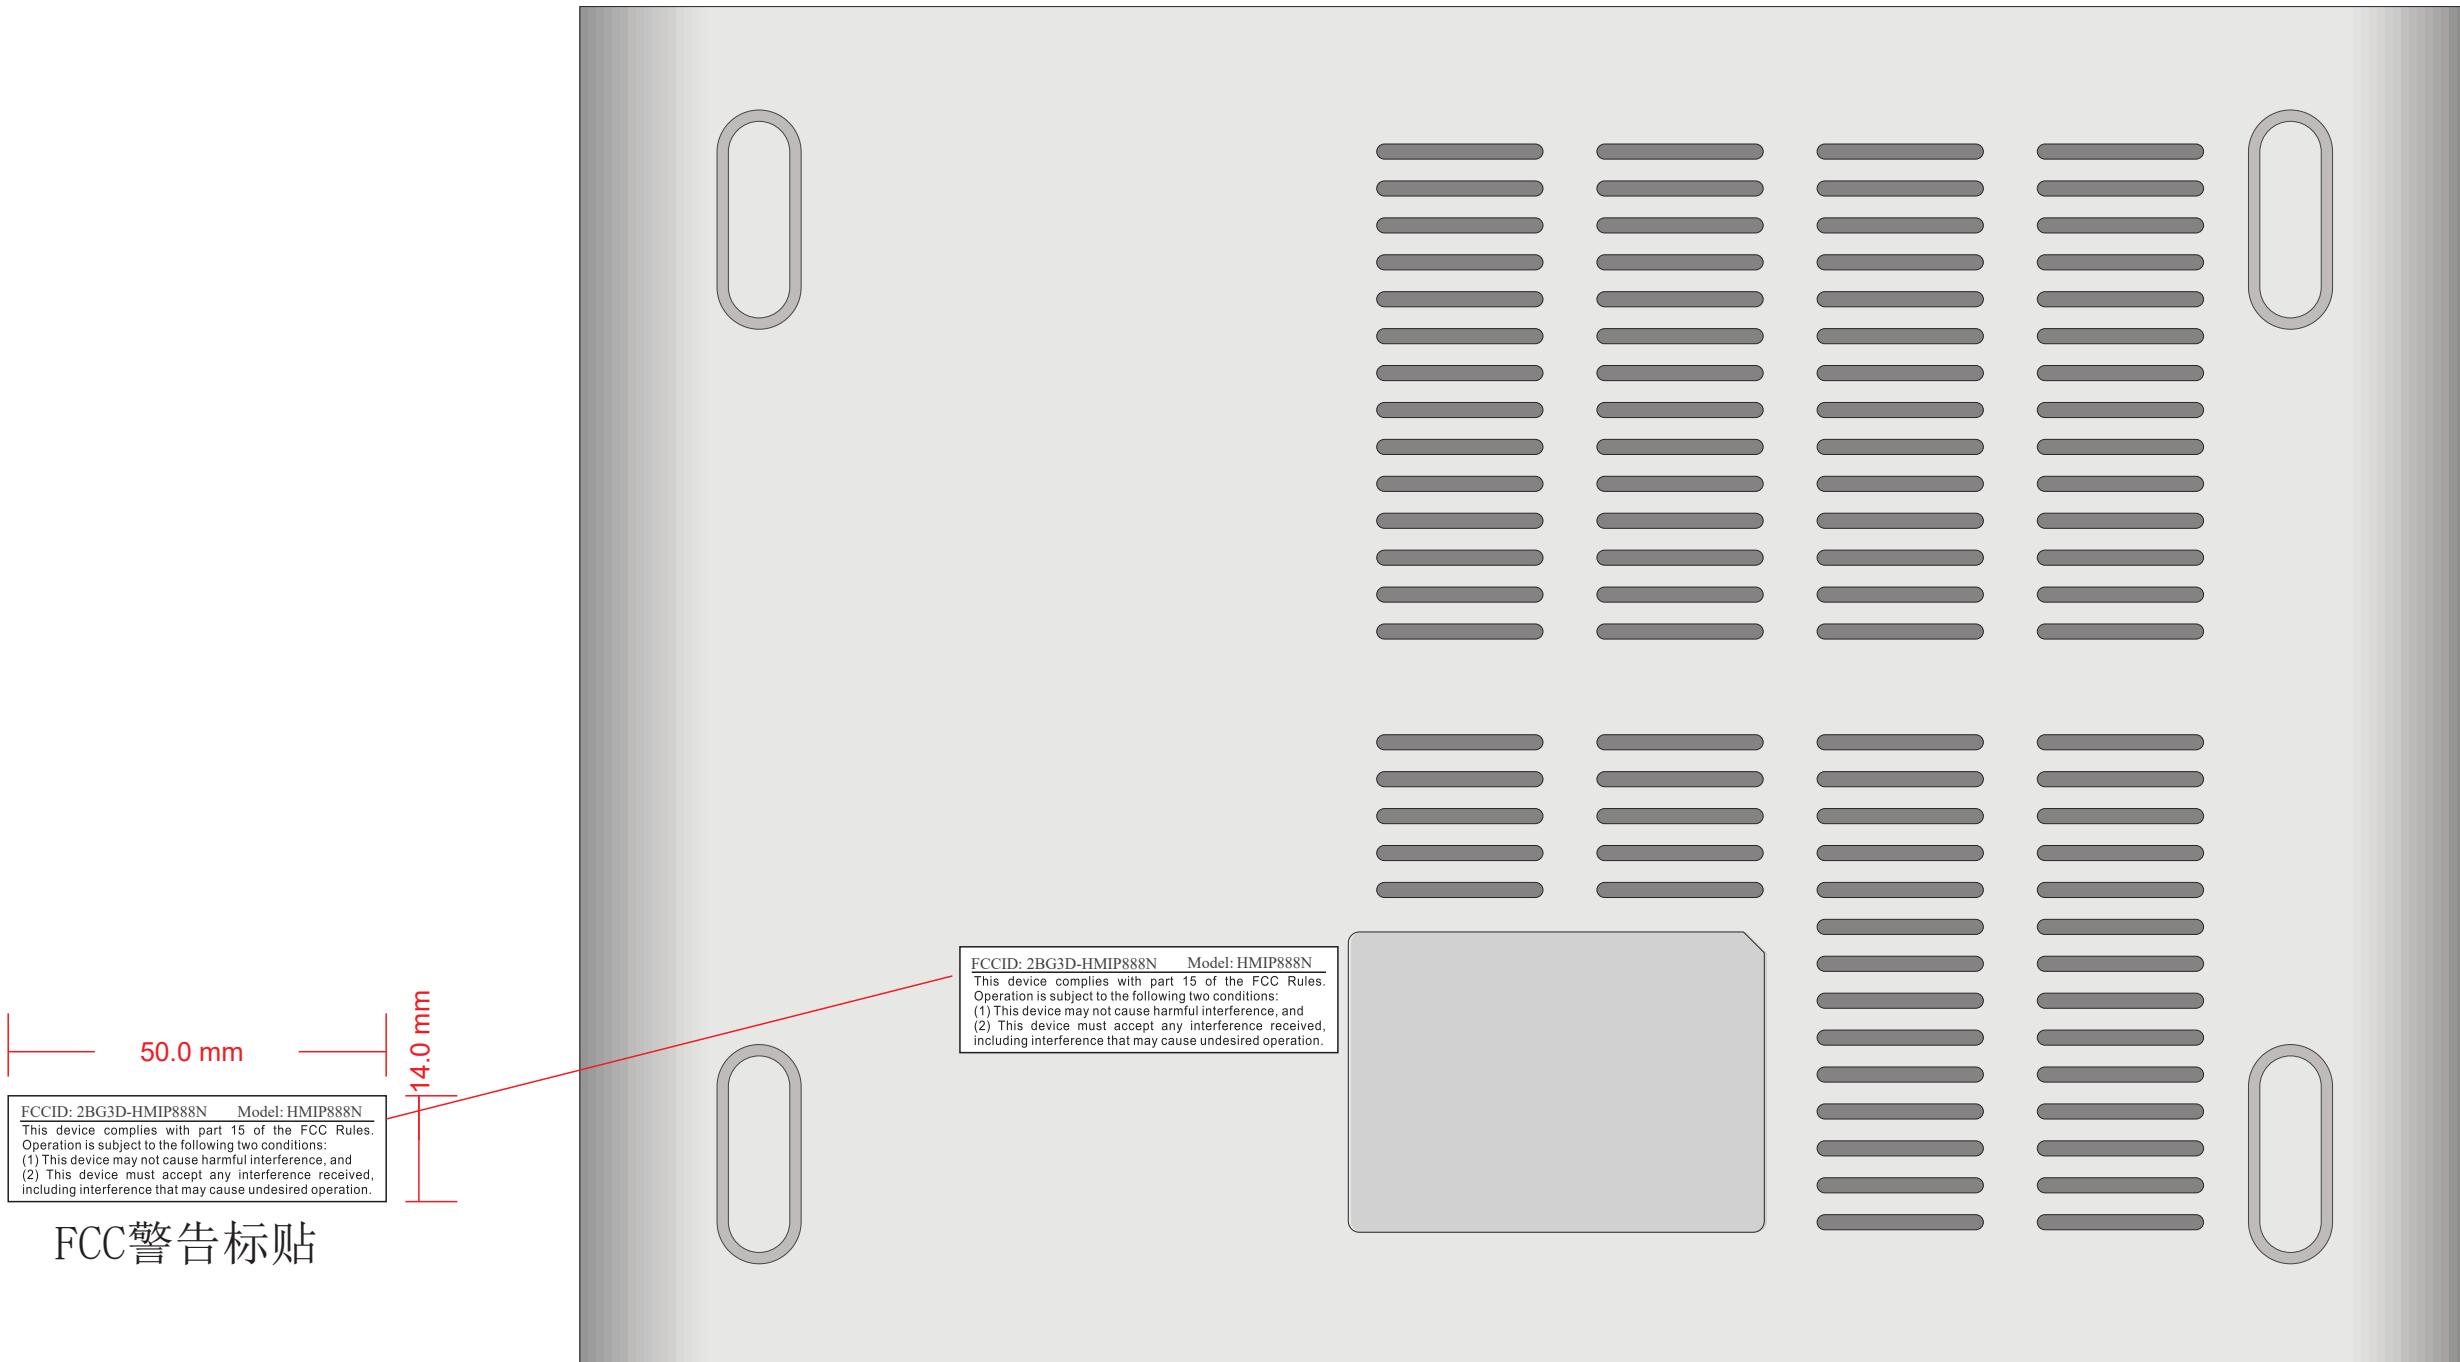

1. FCC警告标贴材质为铜版不干胶纸
2. 背面都附不干胶，粘着力2N以上
3. 示图为1:1大小文件

内部型号	设计	版本	A/O	图号
客户型号	审核	材料	编码	
部件名称	批准	用量 / 台	日期	
	比例	mm		
	单位			
	FCC警告标贴			公司名称
页数： 第 * 页 / 共 *	修 改 △ △	未注公差 IT12	投影角度 ○	HYBROAD VISION ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD