

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:

CUSTOMER:

客 戶 料 號:

CUST P/N:

亿 钵 料 號:

FINE P/N:

產 品 型 號:

DESC:

日 期:

DATE:

版 本:

Version:

套管-10mm

MP-A11

A.0
2022/12/20

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION


產品型號:
DESC $\Phi 20.5 \times 40-10Ts-0.08 \times 105-20mm-$

版本 客戶 CUST: 331
料號 Fine P/N: FYD331003
Rev: A.0 客戶料號 CUST P/N: A11


一、尺寸 DIMENSION:(mm)

A 41.5±0.5
B 20.3±0.5
C 0.93±0.05
D1 20mm±0.2
D2 20mm±0.2

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

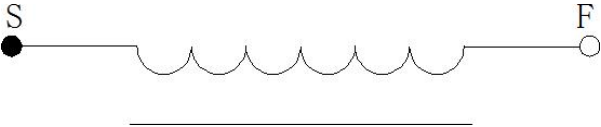

三、绕线参数 Winding Specification:

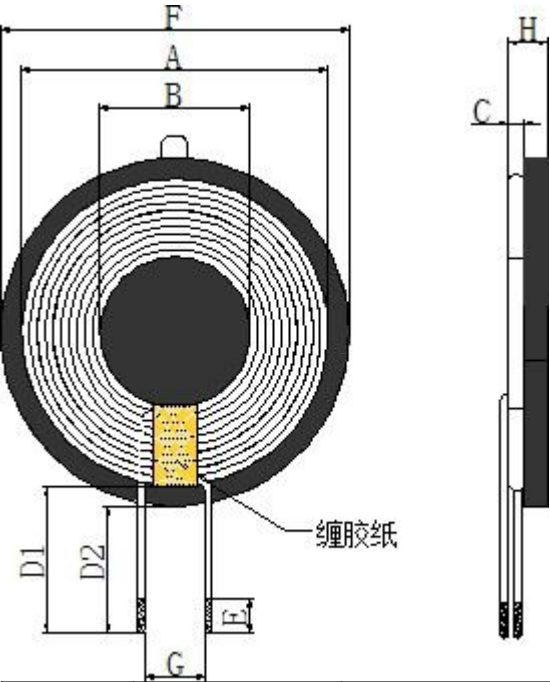

F 49.5±1
G 0.6. ref
H 2.0Max
I 5.3 ref
E 3±0.2

- 注:
- 1.线圈贴磁片, 磁片尺寸 45±1mm,内孔 5.3mm,厚度为 2.2±0.2mm。
 - 2.线圈出线位置缠8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
 - 3.磁片反面贴圆形直径 49mm(ref)白色双面胶,内孔 6.0mm (ref), (必须加带孔 3mm双面胶)。

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	纯铜漆包线 0.08*105P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.4uH ±15%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.8uH ±15%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤50mΩ		LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE

2022/12/20

審核/日期 CHECKED BY/DATE

2022/12/22