

深圳市三盛创电子科技有限公司

Shenzhen Sanshengchuang Electronic Technology Co., Ltd

承 認 書

Acknowledgement Letter

客 戶 料 號:
CUST P/N:

客 戶 料 號:
CUST P/N:

三盛创 料 號:
FINE P/N:

產 品 型 號:
DESC:

日 期:
DATE:

版 本:
Version:

深圳市芯歆电子科技有限公司
Shenzhen Xinxin Electronic Technology Co., Ltd

44.2-8.1uH Single coil 0.08*72P*11TS

Φ44.2MMX5.3MMX0.8MM 单槽

2024.04.29

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
郭柳	安帅印	安帅印	

深圳市三盛创电子科技有限公司

Shenzhen Sanshengchuang Electronic Technology Co., Ltd

工廠地址：深圳市光明区玉塘街道玉律社区大洋一路 19 号 2 楼

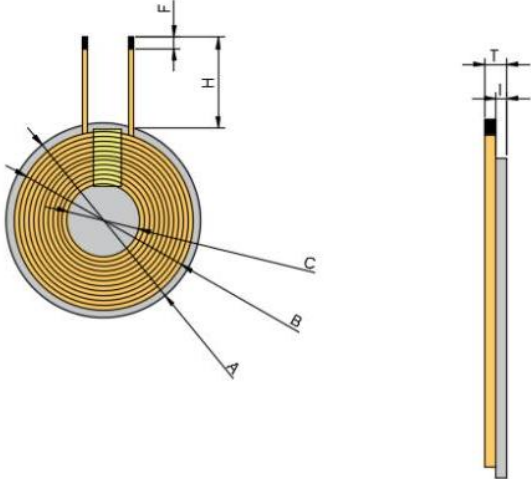
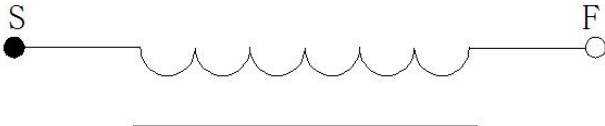
Factory Address: 2nd Floor, No. 19 Dayang 1st Road, Yulu Community, Yutang Street,
Guangming District, Shenzhen

版本變更履歷

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC		Φ20.5x41-8.1uH-0.08*72P-20mm		版本 Rev: A.0	客 户 CUST:	
					客 户 料 号 CUST P/N:	
一、尺寸 DIMENSION:(mm)  二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM: 					A	44.2±0.5
					B	41±1.0
					C	20.5±0.5
					F	3±1.0
					H	20±1
					I	0.8±0.1
					T	2.0±0.2
					注:	
					1.交叉出线 / Cross line;	
					2.出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts; / 8mm (ref) width high temperature adhesive tape 1-2Ts	
					3.线圈贴圆形硬磁片带槽，磁片尺寸 44.2±0.5mm,内孔 5.3mm,厚度为 0.8±0.1mm。 / The coil is attached with circular hard magnetic sheet with groove, magnetic sheet size 44.2±0.5mm, inner hole 5.3mm, thickness of 0.8±0.1mm	
					4.线圈中孔加直接 20mm 圆形磁片 / The hole in the coil is a direct 20mm circular piece	
三、绕线参数 Winding Specification:						
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	
1	S	F	热风线 0.08*72P	11Ts	CCW	
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:						
温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%						
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	
1	IND.	S-F	5.2uH ±10%单独线圈 / Separate coil	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	
2	IND.	S-F	8.1uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	
3	DCR	S-F	≤65m Ω	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B	
4	Q	S-F	≥75	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B	
拟制/日期 PREPARED BY/DATE				审核/日期 CHECKED BY/DATE		
郭柳 2024.04.29				安帅印 2024.04.29		