



深圳市雨盛通讯电子有限公司

Shenzhen Yu Sheng Communications Electronics co., LTD

TEL: +86 0755-28640107

FAX: +86 755 28694967

承认书 APPROVAL

版本: A1

客 户
CUSTOMER:

品 名 规 格
DESCRIPTION: **2.4/5.8G 内置 FPC 天线 100mm**

料 号
PART NO.: **YS030-0063**

客 户 料 号
CUS PART NO.:

日 期
D A T E: **2019-7-24**

呈样签章:

工 程 ENGINEERING DEPARTMENT	品 保 Q C DEPARTMENT	业 务 SALES DEPARTMENT

客户承认签章 :

工 程 ENGINEERING DEPARTMENT	品 保 Q C DEPARTMENT	采 购 PURCHASING DEPARTMENT

※ 客户确认样品附意栏:



深圳市雨盛通讯电子有限公司

Shenzhen Yu Sheng Communications Electronics co., LTD


TEL: +86 0755-28640107

FAX: +86 755 28694967

电器技术参数

电 性 能 指 标		Electrical Specifications	
频率范围	2400-5800MHZ	Frequency Range	2400-5800MHZ
电压驻波比	≤2.0	VSWR	≤2.0
增益	2DBI	GAIN	2DBI
输入阻抗	50 Ω	Input Impedance	50 Ω
机 械 指 标		Mechanical Specifications	
天线颜色	黑色	Antenna Color	BLACK
接口形式	IPEX	Input connector	ipex
工作温度	-40℃ ~+85℃	Working Temperature	-40℃ ~+85℃
工作湿度	20~80%	Working Humidity	20~80%

产品图片:

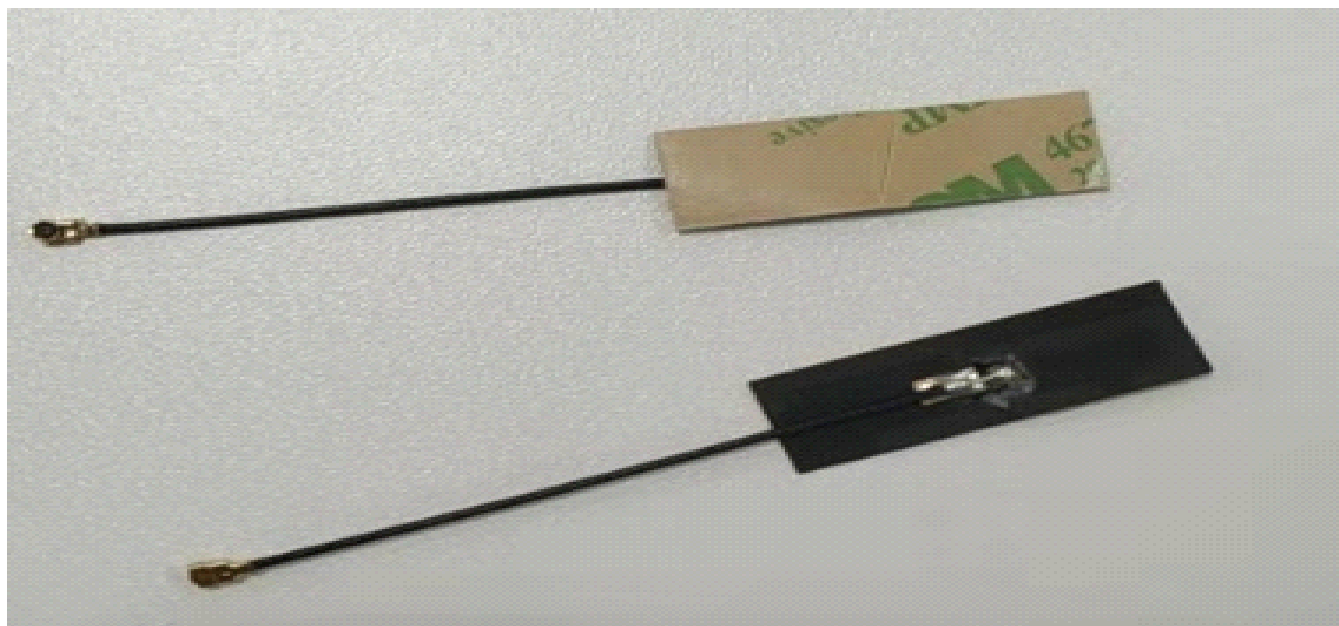

工厂地址: 深圳市龙岗区横岗镇坳背一村坳西路 102 号 3-4 楼




深圳市雨盛通讯电子有限公司

Shenzhen Yu Sheng Communications Electronics co., LTD

TEL: +86 0755-28640107

FAX: +86 755 28694967

规格图:

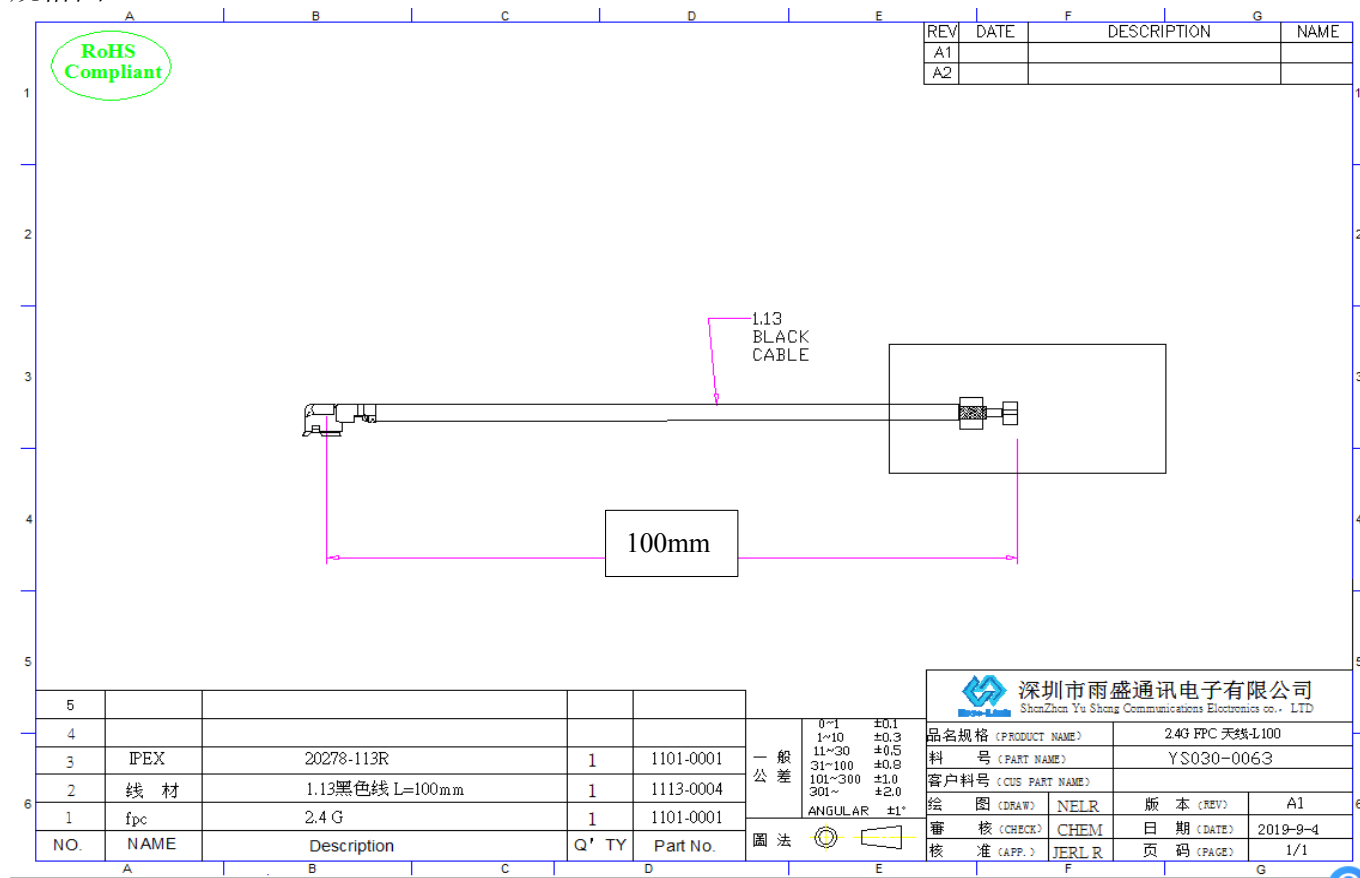

环境性能测试:

项目	测试条件	规格
储存环境	在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下: 1. 温度为-30℃~+80℃ 2. 相对湿度为45%-85% 3. 气压为86kpa-106kpa	电气机械性能正常
高低温试验	在70℃与40℃之间进行5次循环,然后在正常条件下 1-2H,检查外观质量。	尺寸应满足规定并应 满足满足 于机械、电气性能
耐恒定湿热 试验	相对湿度95±3%,试验温度: 40℃.持续2H作用后, 试品取出后5min之内测定电气性能,试品在正常条 件下1-2H,检查外观质量	尺寸应满足规定并应 满足满足 于机械、电气性能
振动试验	振频范围10-55HZ,位移幅值: 0.35MM,加速度幅值: 50.0M/S,扫频循环次数: 30次	电气机械性能正常
跌落试验	1M高空按照互相垂直的轴方向自由跌落3次	电气机械性能正常

工厂地址: 深圳市龙岗区横岗镇坳背一村坳西路 102 号 3-4 楼



深圳市雨盛通讯电子有限公司

Shenzhen Yu Sheng Communications Electronics co., LTD

TEL: +86 0755-28640107

FAX: +86 755 28694967


样品测试:

网络分析测试 (2.4G) :



1. Main antenna : 2402 MHz

1.1 Horizontal

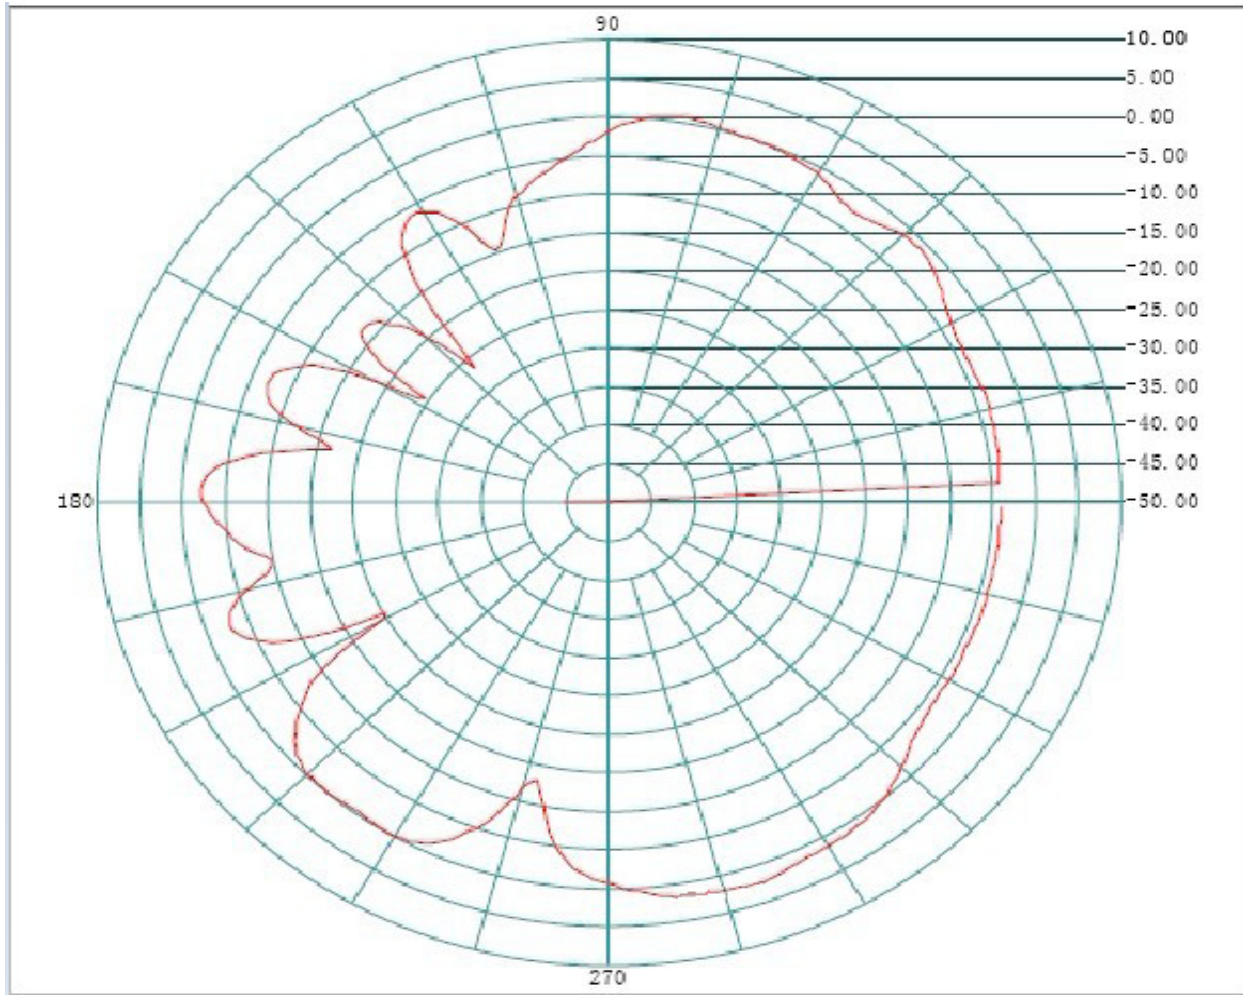

Frequency(MHZ): **2402**


Antenna Polarity: **Horizontal**

Maximum Value(dBi): **1.82**

Average Gain(dBi) : **-2.48**

Minimum Gain(dBi): **-55.18**

1.2 Vertical

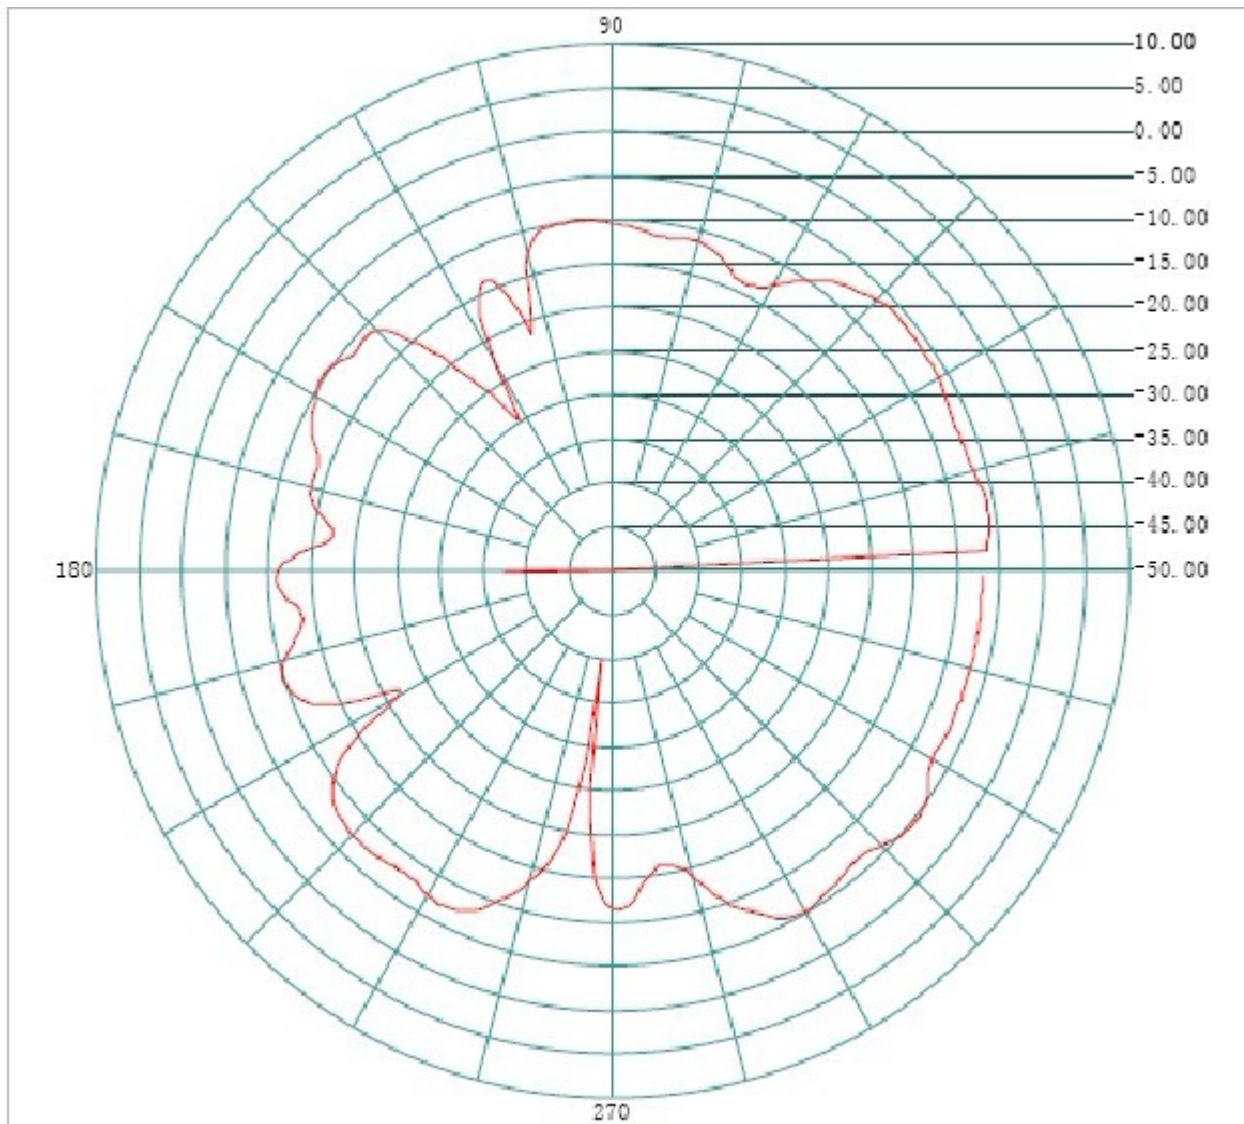

Frequency(MHZ): **2402**

Antenna Polarity: **Vertical**


Maximum Value(dBi): **-4.51**

Average Gain(dBi) : **-8.98**

Minimum Gain(dBi): **-62.3**

2. Main antenna : 2441 MHz

2.1 Horizontal

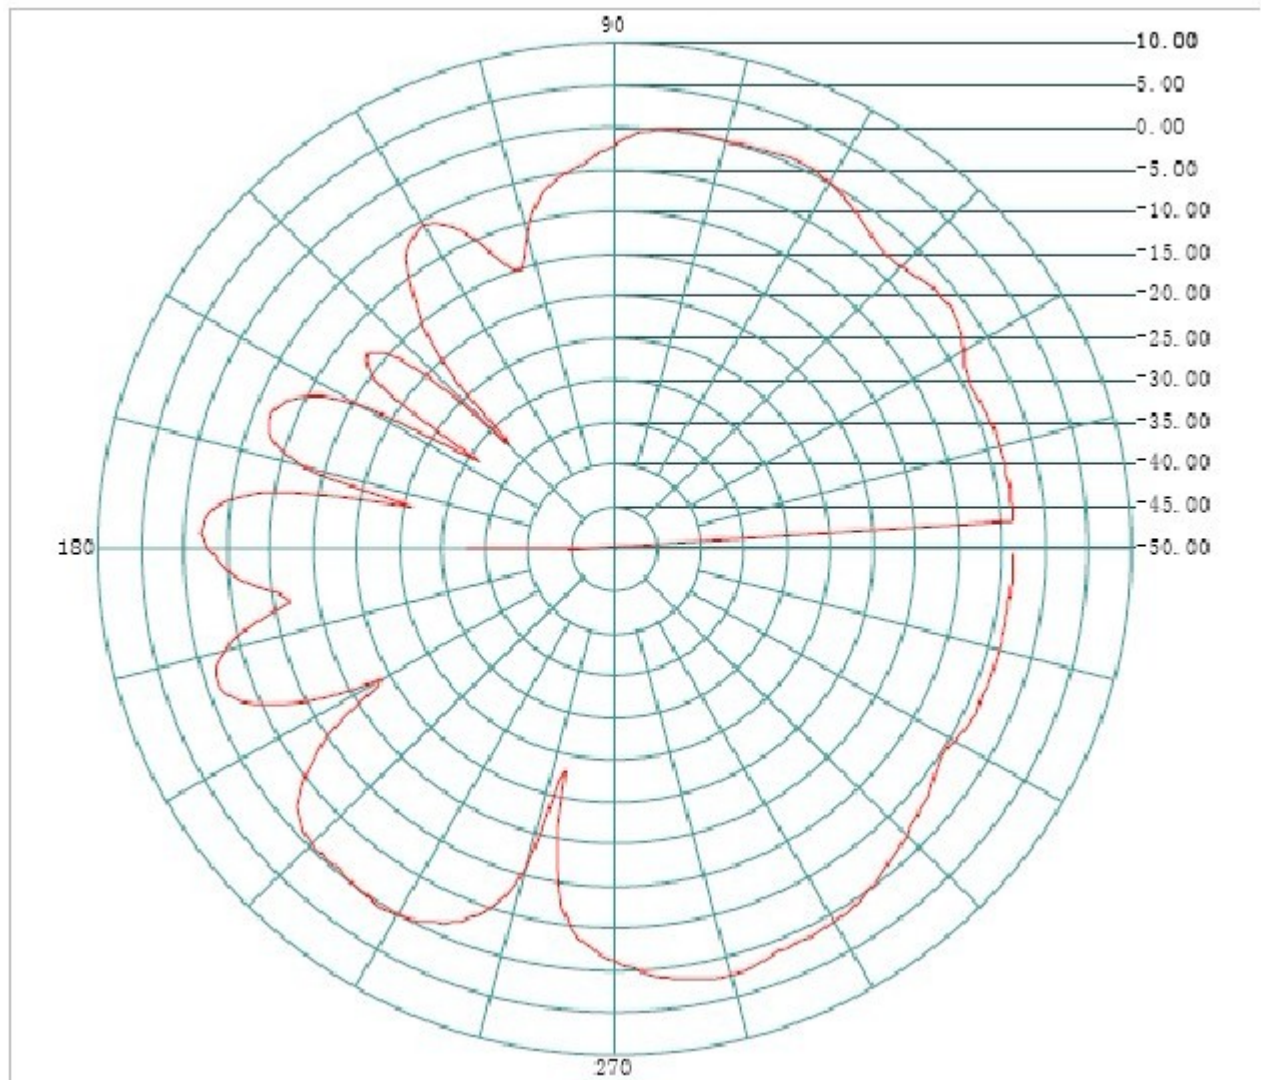

Frequency(MHZ): **2441**


Antenna Polarity: **Horizontal**

Maximum Value(dBi): **2.00**

Average Gain(dBi) : **-2.54**

Minimum Gain(dBi): **-66.98**

2.2 Vertical

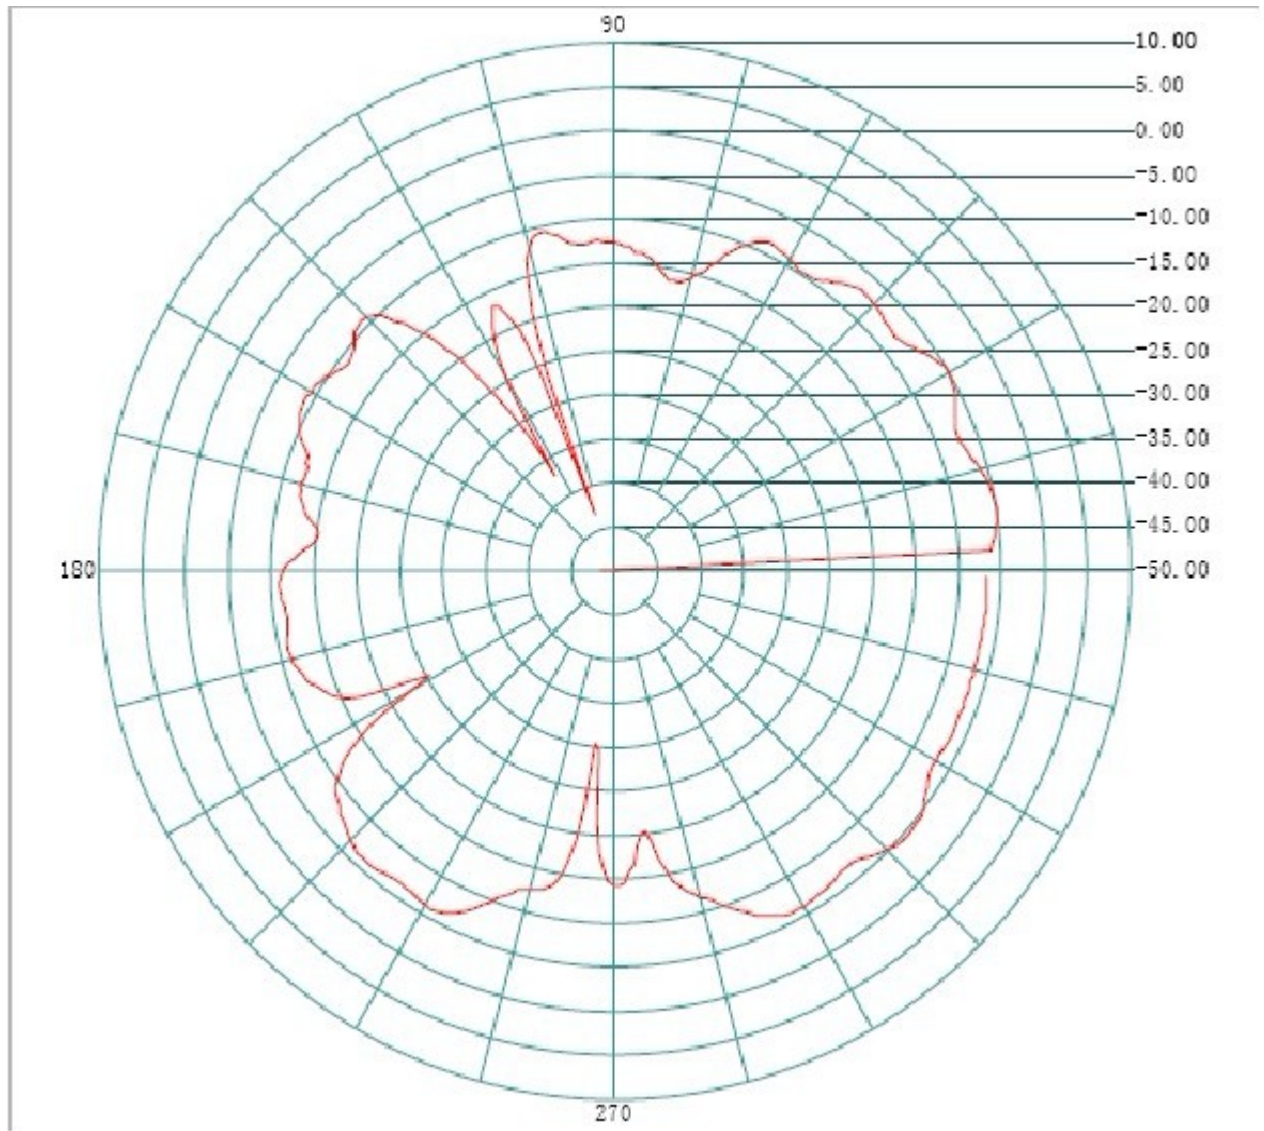

Frequency(MHZ): **2441**

Antenna Polarity: **Vertical**


Maximum Value(dBi): **-4.29**

Average Gain(dBi) : **-8.81**

Minimum Gain(dBi): **-51.4**

2. Main antenna : 2480 MHz

2.1 Horizontal

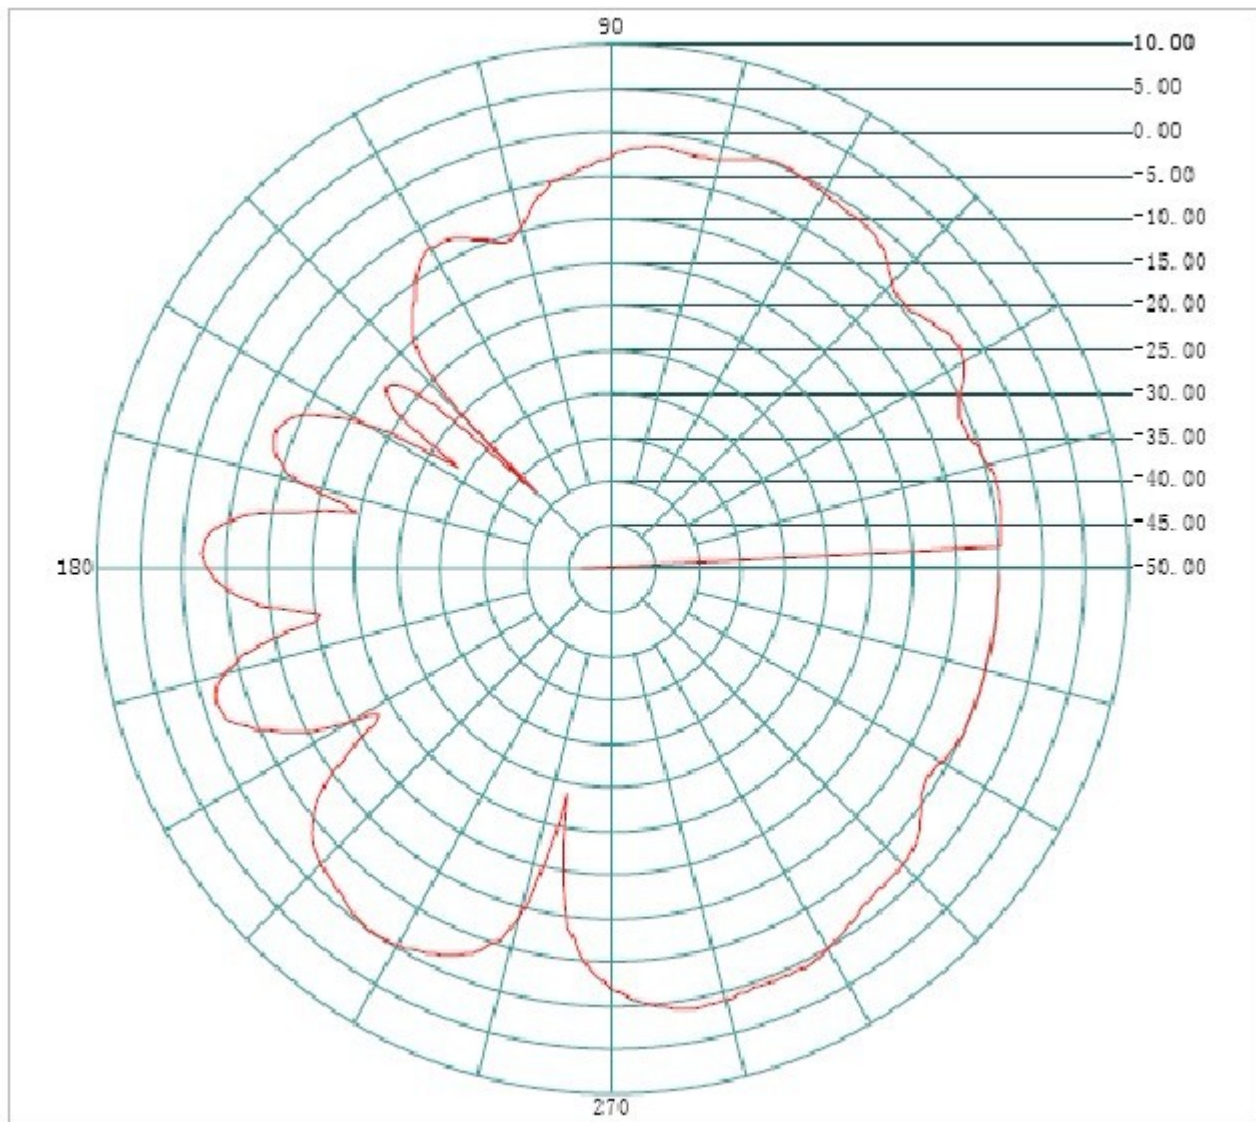

Frequency(MHZ): **2480**


Antenna Polarity: **Horizontal**

Maximum Value(dBi): **1.45**

Average Gain(dBi) : **-3.34**

Minimum Gain(dBi): **-53.4**

2.2 Vertical

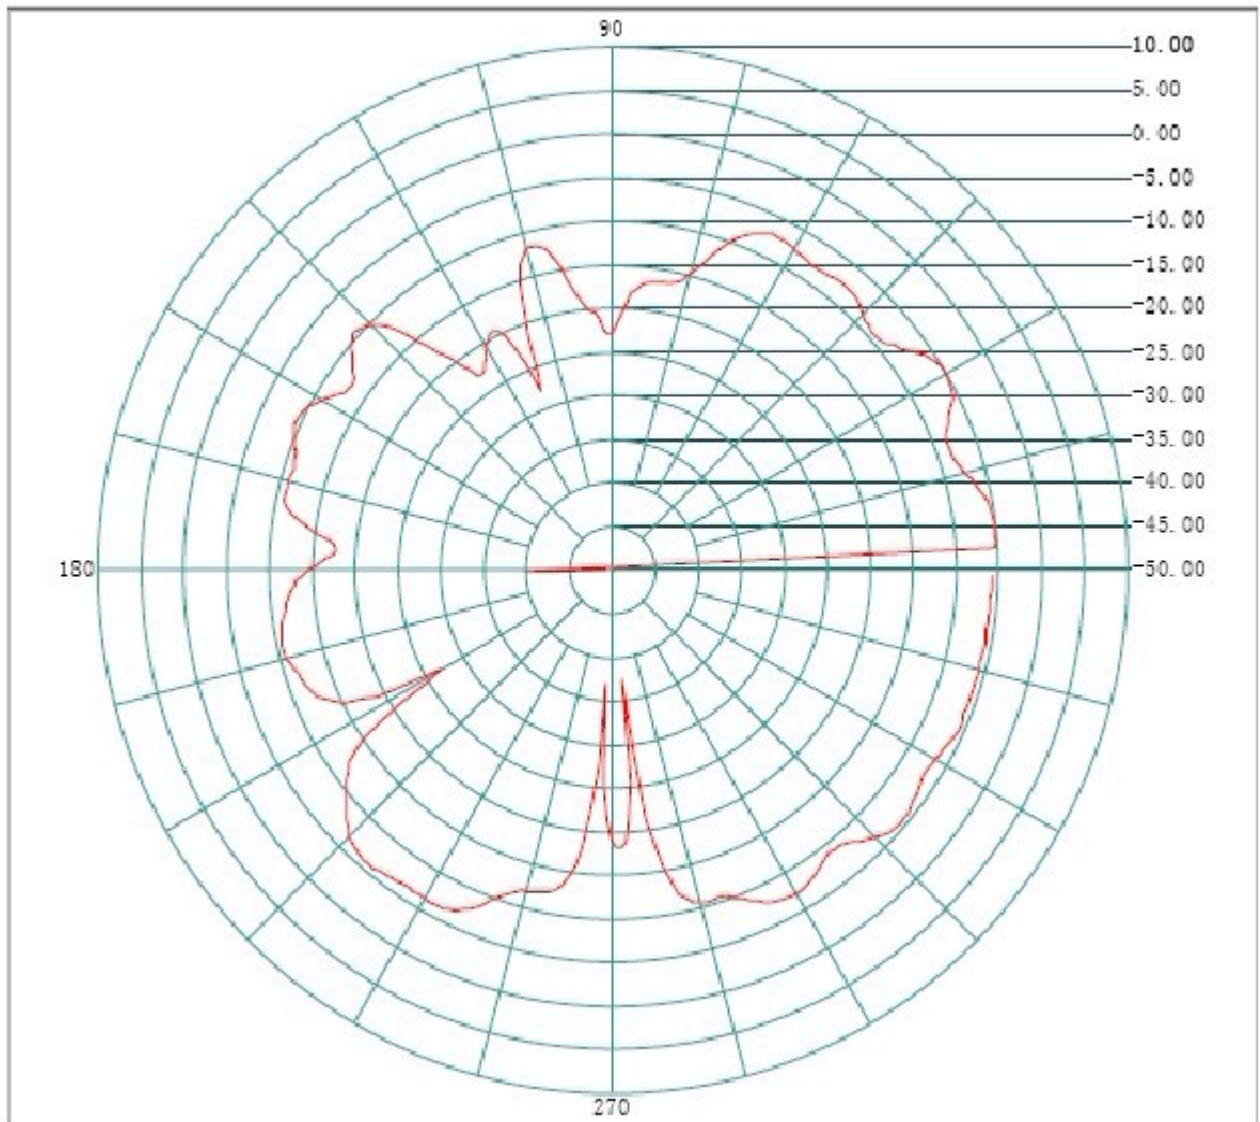

Frequency(MHZ): **2480**

Antenna Polarity: **Vertical**

Maximum Value(dBi): **-4.95**

Average Gain(dBi) : **-9.06**

Minimum Gain(dBi): **-60.00**

