

承认书

客户名称: 三达伟业

客户料号:

我司型号: RC-G25-5.4UH-3200GS-15MM

送样日期: 2024年5月24日

供应方: 东莞捷瑞思科技有限公司

绘制	审核	批准
王 莉 芝	邓 祥 桂	陆 如 圣



客户承认:

合 格	不 合 格	承 认
备 注		

东莞捷瑞思科技有限公司/Dongguan Jierith Technology Co., LTD



Tel: _____

Fax: 86+13632701380

地址: 东莞大岭山镇朗湖路 96 号(金雄达科技园 L 栋 3 楼)

客户名称	客户料号	我司型号	版本	日期
三达伟业		RC-G25-5.4UH-3200GS-15MM	A0	2024.05.24

一、平面结构图： 单位:MM

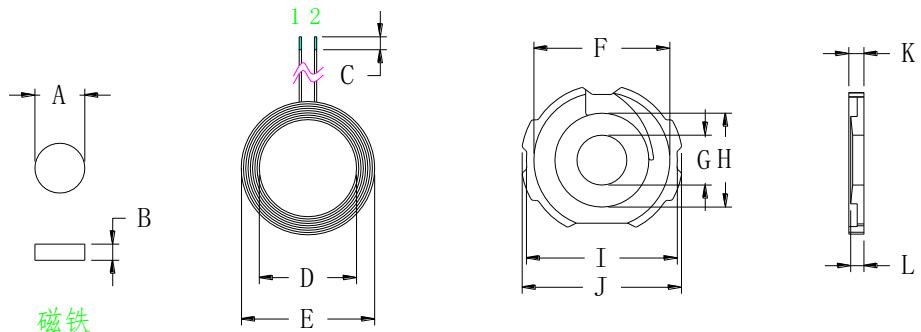

A	7.5 ± 0.1
B	2.0 ± 0.1
C	2 ± 1
D	15 ± 0.2
E	20.7 ± 0.3
F	21 ± 0.2
G	7.5 ± 0.1
H	13.5 ± 0.2
I	23.5 ± 0.3
J	25 ± 0.3
K	2.5 ± 0.1
L	2.4 ± 0.1 中柱高度
M	15 ± 1

二、产品参数:

脚 位	线 径 Wire diameter	圈 数 Number of turns	备 注
1 - 2	0.08*24P	11	热风绞合线

三、技术要求:

1. 固定好线头线尾，防止线松断线等现象
2. 按客户要求把过长的线头剪，镀上锡，镀锡深度为 $2 \pm 1\text{MM}$
3. 在软磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁
4. 所用软磁片为带圆孔，无破损
5. 附加工序（按客户要求）：于成品中间圆孔装上 $7.5 \times 2.0\text{mm}$ 的磁铁并在成品背后加贴 $513-14\text{mm}$ 圆形双面胶，后包装

四、电性参数：

1. 电感值，Q 值：

PIN 1 — 2 = 5.4±0.2UH

Q 值 ≥ 25

以上电感值以铨华 1062A 仪器，以 10KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器。

Q 值以铨华 1062A 仪器，以 100KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器

五、材料清单：

序号	名称	材质	供应商	备注
1	热风绞合线	0.08X24P	维汉或等同	
2	磁 片	G25 软基材	天通或等同	
3	锡	高温环保	千岛或等同	
4	白 胶	BY882	宝月或等同	
5	强 磁	7.5*2.0(强 度 大 于 3200GS)	联胜或等同	附加工序,按 客户要求
6	双 面 胶	513-14mm	鸿辉或 d	圆形