

承认书

客户名称: 瀚彩电子
Customer name
客户料号:
Customer part number
我司型号: YC-G42-61-7.3UH-115MM
Our model
送样日期: 2024 年 5 月 16 日
Sample delivery date
供应方: supplier 东莞捷瑞思科技有限公司

绘制 draw	审 核 examine	批准 Give permission to
陆 琳	邓 祥 桂	陆 如 圣

客户承认:


合 格 Up to standard	不 合 格 Below standard	承 认 acknowledge
备 注 remark		

东莞捷瑞思科技有限公司

Tel:
Fax: 86+13632701380
地址: 东莞市大岭山镇朗湖路 96 号(金雄达科技园 L 栋 3 楼)

客户名称 Customer name	客户料号 Customer part number	我司型号 Our model	版 本 versions	日 期 Date
瀚彩电子		YC-G42-61-7.3UH-115MM	A0	2024.05.16

一、平面结构图： 单位:MM
Plane structure diagram

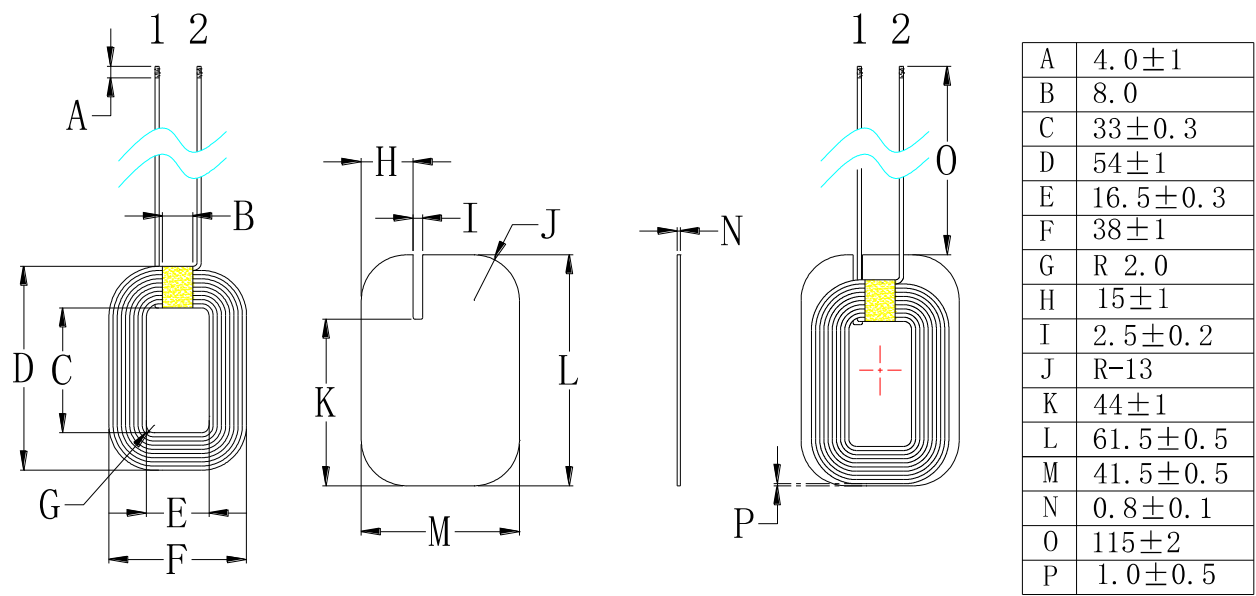

二、产品参数:

脚 位 Product Parameter	线 径 Wire diameter	圈 数 Number of turns	备 注 remark
1 - 2	0.08*105	9	丝包线 silk-covered wire

三、技术要求: technical requirements

1. 固定好线头线尾，防止线松断线等现象
2. 按客户要求把过长的线头剪，镀上锡，镀锡深度统一为 3±1MM
3. 在软磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁
4. 所用硬磁片为带直槽， 无破损

1. Fix the end of the wire to prevent loose breakage
2. Cut and tin too long thread as required. According to customer requirements to cut too long thread, tin plating depth of 3±1MM
3. Point the appropriate white glue on the soft magnetic sheet, and ensure that the surface of the product is clean and tidy during the process of attaching the coil.
4. The hard disk used is with a straight slot. The hard disk used is with a straight slot

天线增益 Antenna gain:

Operation frequency:	113kHz-205kHz
Antenna Type:	loop coil Antenna
Antenna gain:	0dBi

四、电性参数: electrical parameter

1.电感值，Q 值:

1. Inductance value, Q value

PIN 1 — 2 = 7.3±0.3UH

以上电感值以铨华 1062A 仪器，以 10KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器。

The above inductance values are Quanhua 1062A instrument, 10KHZ/0.3Brms as the standard or equivalent instrument

五、材料清单:

序号 NO	名称 name	材质 material	供应商 supplier	备 注 remark
1	热风绞合线 Hot air stranding wire	0.08X105	维汉或等同	
2	磁 片 Magnetic sheet	G42*61*0.8 硬基材 Hard substrate	天通或等同	
3	锡 tin	High temperature environmental protection	十岛或等同	
4	白 胶 White glue	BY882	宝月或等同	
5	双面胶 Double-sided tape	普通白 59*40 Ordinary white		