




组装图

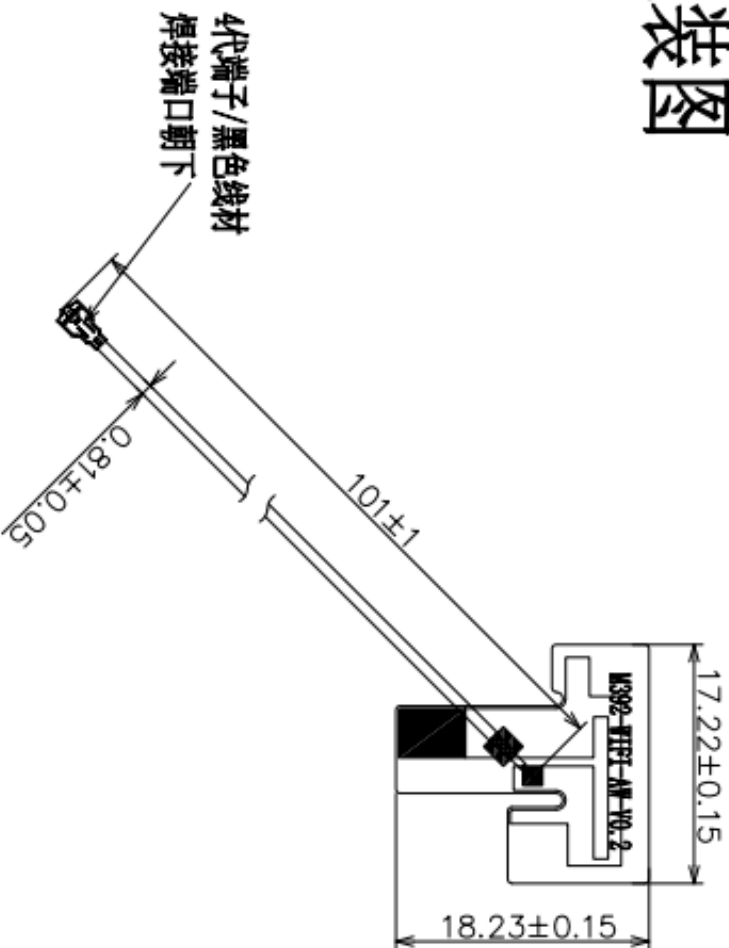


- 技术要求:
1. 线材长度(>64mm)和固定高度≤3mm;
 2. 线材上料后, 外皮层内的固定高度≤3mm;
 3. 外观不得有严重变形、破裂; 同时0.01mm与端子接触后必须通过100倍显微镜力测试;
 4. 线材标准尺寸为重点管控尺寸, 公差标注为0.01mm (CNC≥1.5);
 5. 线材本体材料长度大于5.0mm, 材料规格;
 6. 不可有短路、开路不良, 导线必须符合国家标准 (GB/T 5013-1, 000 额定500V);
 7. 工作温度范围: -40° C ~+85° C 湿度: 40%~90%;
 8. 环保要求: ROHS2, 0/RE.

第三级				项目名称	日期
设计				审核	日期
审核					
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期				审核	日期
日期					


Frequency ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Frequency (MHz)	2400	2410	2420	2430	2440	2450	2460	2470	2480	2490	2500	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800
Gain (dBi)	-2.85	-2.90	-2.99	-2.71	-3.11	-2.64	-2.81	-2.79	-2.41	-2.55	-2.71	5.56	4.82	4.83	4.23	4.64	5.74	5.63	5.45
Efficiency (dB)	-9.96	-10.11	-10.46	-10.21	-10.40	-10.04	-10.34	-10.18	-9.87	-9.95	-9.94	-3.05	-3.86	-3.70	-4.25	-4.38	-3.41	-3.26	-2.86
Efficiency (%)	10.10	9.76	8.99	9.53	9.11	9.90	9.24	9.60	10.30	10.13	10.13	49.54	41.12	42.63	37.61	36.44	45.65	47.25	51.80
Etheta Efficiency (%)	5.23	5.35	5.16	5.64	5.54	6.16	5.85	6.13	6.55	6.39	6.31	12.43	9.80	9.35	7.94	7.61	10.09	9.40	9.17
Ephi Efficiency (%)	4.87	4.41	3.83	3.89	3.57	3.74	3.39	3.47	3.75	3.74	3.82	37.11	31.32	33.28	29.67	28.83	35.56	37.85	42.63

无源测试数据：


2.4G-2D 图

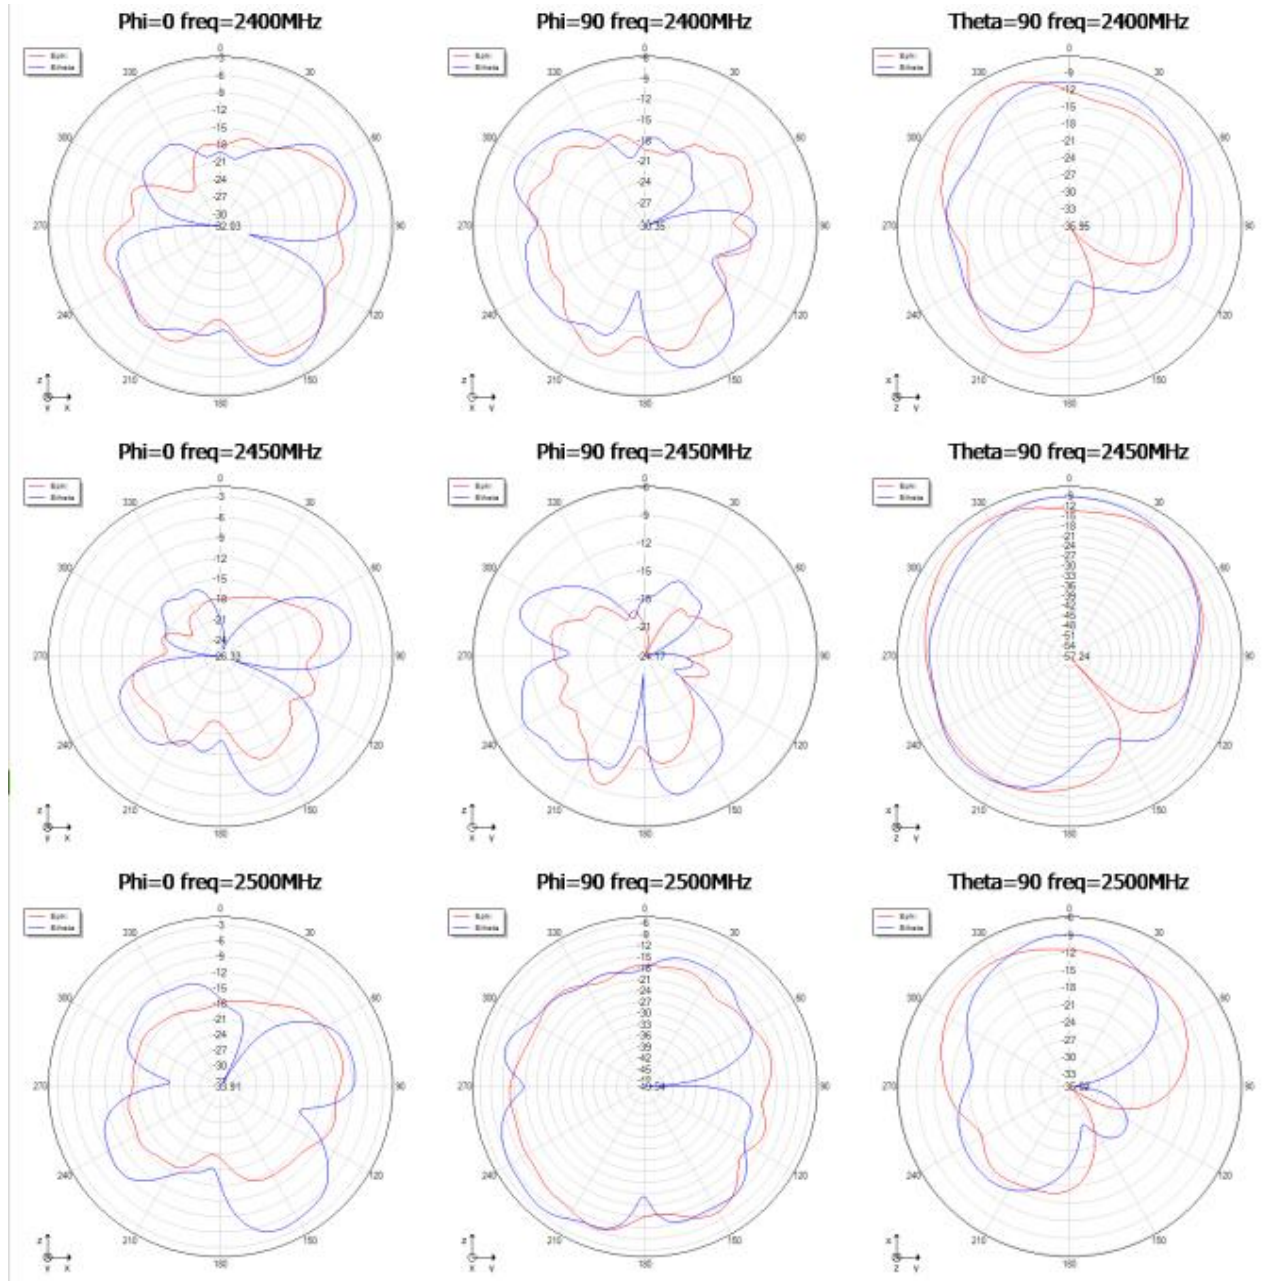

2.4G - 3D 图

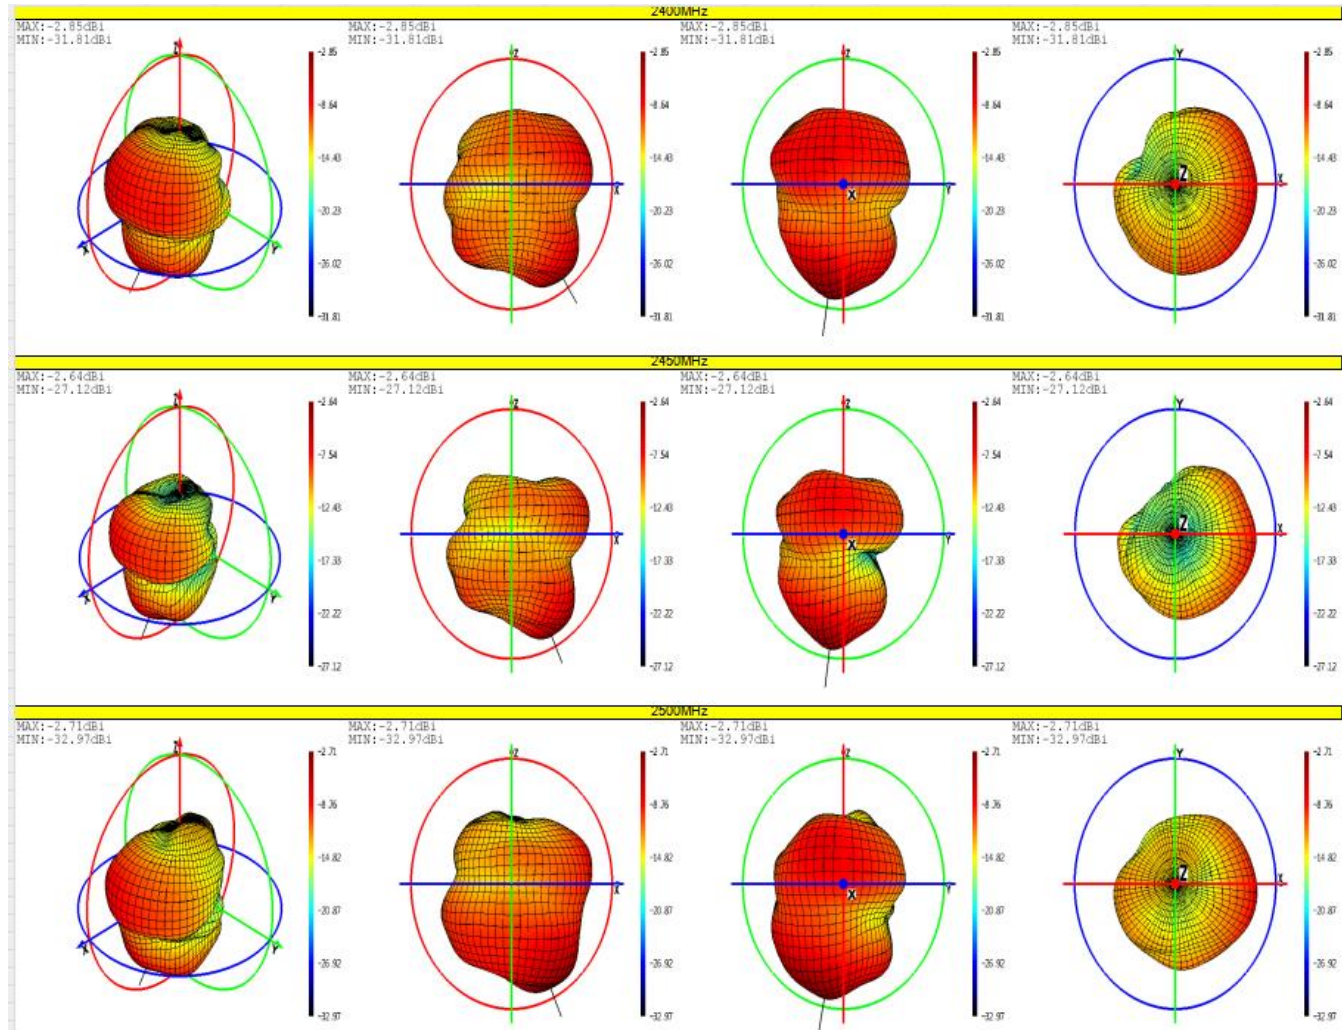

5G - 2D 图

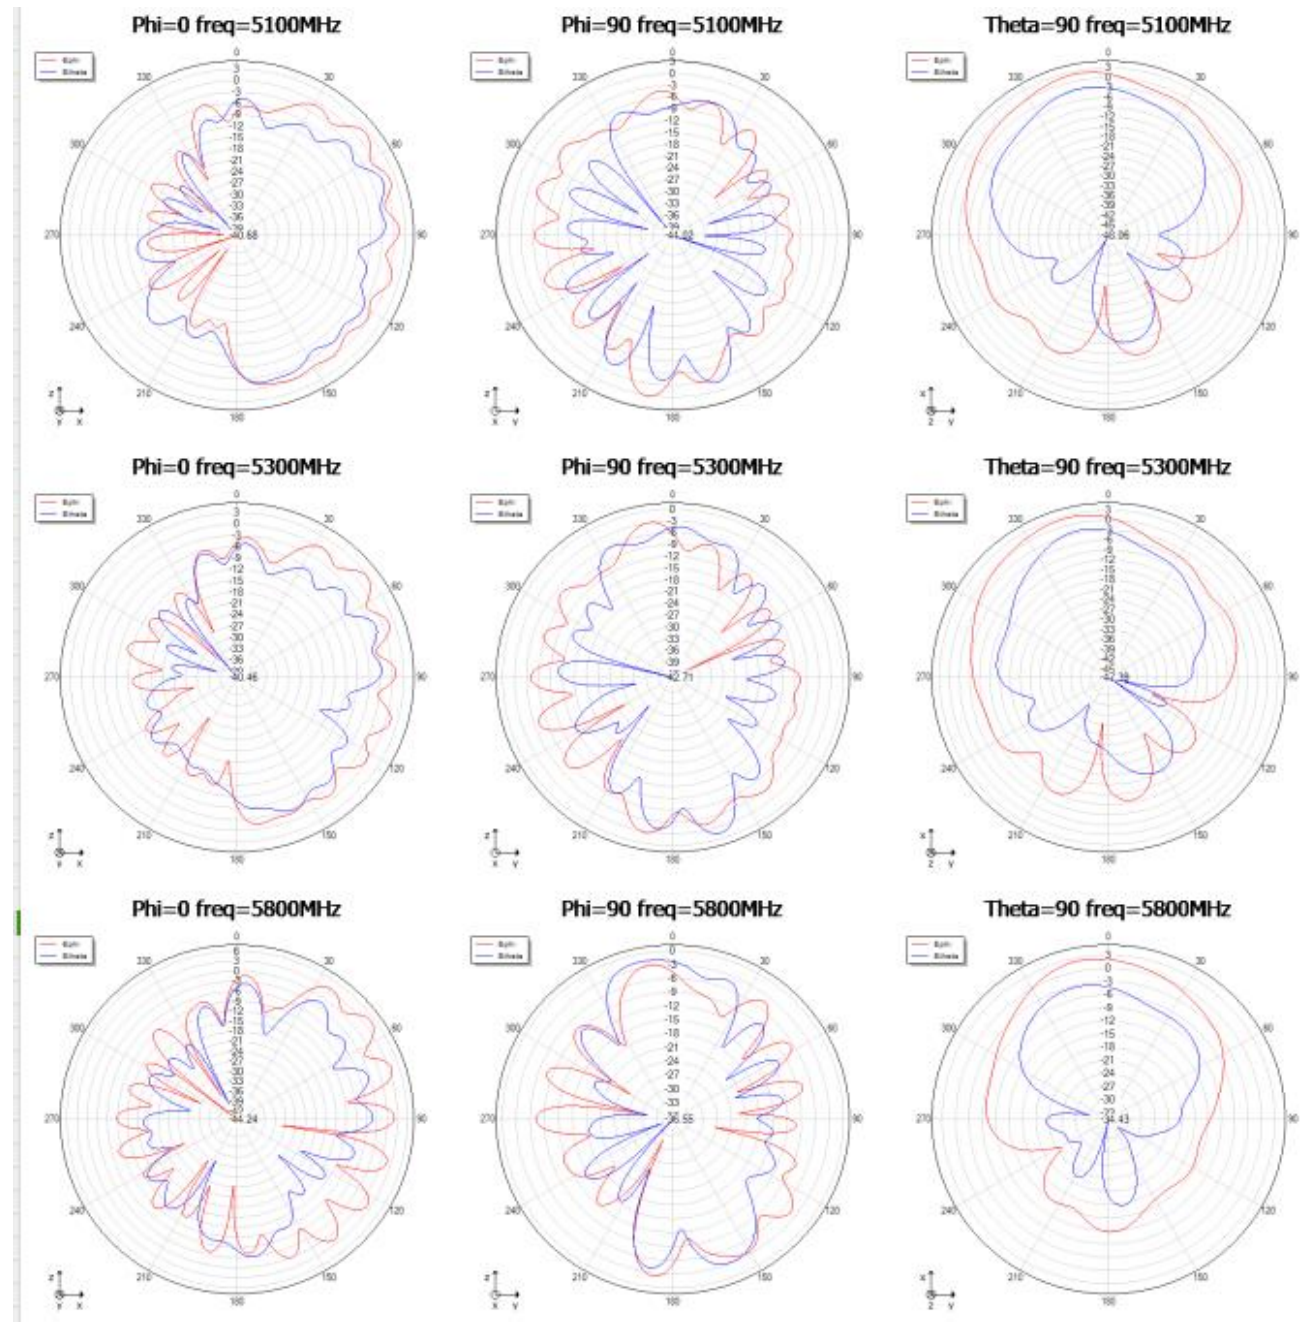

5G - 3D 图

