

承 认 书

客户名称: 伟之创

客户料号:

我司型号: RC- G25-7.7~8.0UH-3300GS-7MM

送样日期: 2022 年 7 月 6 日

东莞市捷瑞思科技有限公司

供应方: Dongguan Jireisi technology Co., LTD

绘 制	审 核	批 准
陆 琳	邓 祥 桂	陆 如 圣

客户承认:

合 格	不 合 格	承 认
备 注		

东莞市捷瑞思科技有限公司
Dongguan Jireisi technology Co., LTD

Tel:


Fax: 86+13632701380

地址: 东莞市大岭山镇太公岭村莞长路段 152 号

No. 152, Guan Chang Road, Taigongling Village, Dalingshan Town,
Dongguan City

客户名称	客户料号	我司型号	版 本	日 期
伟之创		RC- G25-7.7~8.0UH-3300GS-7MM	A0	2022.7.6

一、平面结构图： 单位:MM

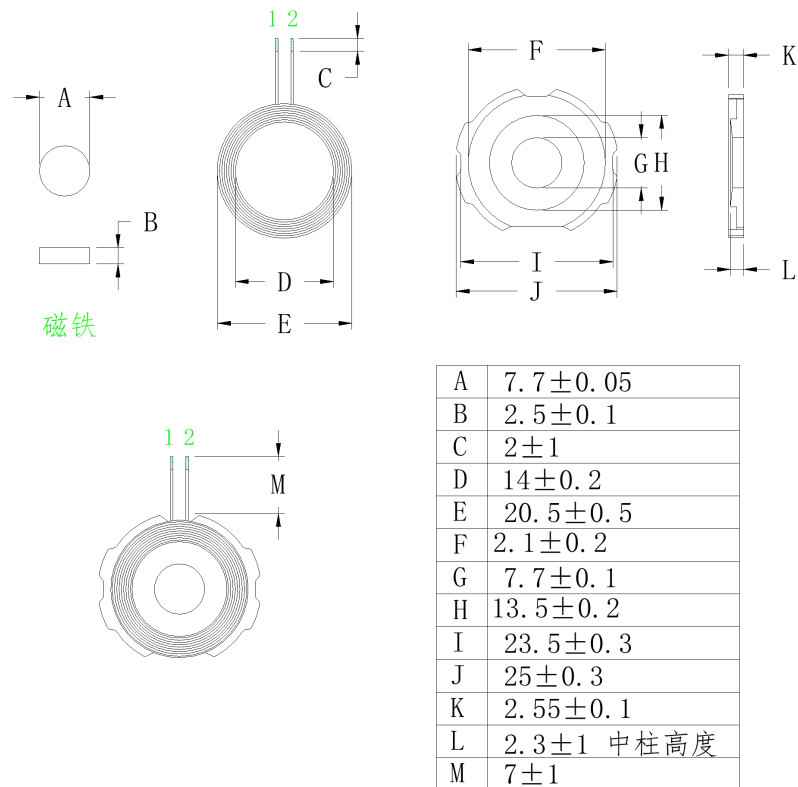

二、产品参数:

Foot position	Wire diameter	Number of turns	备 注
1 - 2	0.08*24	14	热风绞合线

三、技术要求:

1. 固定好线头线尾，防止线松断线等现象
2. 按客户要求把过长的线头剪，镀上锡，镀锡厚度统一为 $2 \pm 1\text{MM}$
3. 在软磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁
4. 所用软磁片为带圆孔， 无破损
5. 附加工序（按客户要求）：于成品中间圆孔装上 $7.7 \times 2.5\text{mm}$ 的磁铁并在成品背后加贴直径 14mm 的圆双面胶，后包装

四、电性参数:

1.电感值, Q 值:

$$PIN \quad 1 - 2 \quad = \quad 7.7 \sim 8.0UH$$

$$Q \text{ 值} \geq 35$$

以上电感值以铨华 1062A 仪器, 以 10KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器。

Q 值以铨华 1062A 仪器, 以 100KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器

五、材料清单:

序号	名称	材质	供应商	备 注
1	热风绞合线	0.08X24	维汉或等同	
2	磁 片	G25 软基材	大通或等同	
3	锡	高温环保	千岛或等同	
4	白 胶	BY882	宝月或等同	
5	强 磁	7.7*2.5(强度 3300~3400GS)	联胜或等同	附加工序,按 客户要求
6	双 面 胶	直径 14mm	鸿辉或同等	