



料号: 7202511732

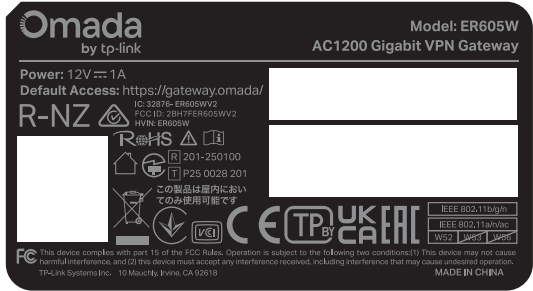


69.7*38.2mm, R3.5, C2, 公差±0.2mm

文字转曲线（供应商来料效果图）

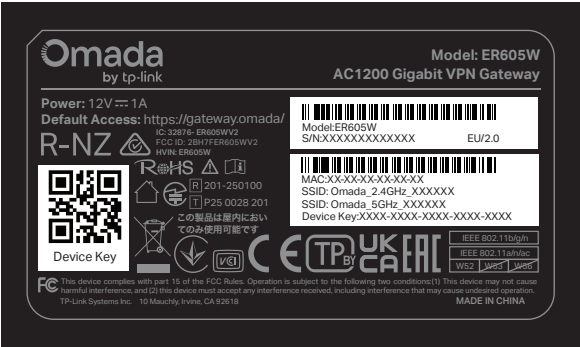

注：
工厂自行打印S/N码、MAC、SSID、二维码、设备ID。
MAC条形码由“xxxxxxxxxxx”生成，文本按“xx-xx-xx-xx-xx-xx”格式打印
设备ID由“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”生成，文本按“XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX”格式打印。
SN、MAC、SSID、二维码、设备ID 仅为示意，具体以机型实际/软件生成工具为准
二维码：
尺寸：10*10mm, 误差要求正负1mm, 码制QR Code；
扫描显示内容（二维码内容为设备ID）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
扫描显示内容示例：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字体为TP-Link Aktiv，一维码码制使用Code 128，可按实际打印效果调整

卷装供货
跳距：3mm
边距：3mm

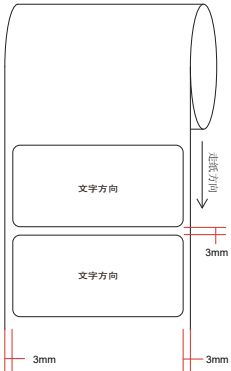

深圳市联洲国际技术有限公司				
名称	ER605W(EU&US)2.0_产品规格标贴	颜色	logo	
版本	A1		底色	黑色
材质	50#网纹胶亮白PET+可打印雾膜	审核	文字	Pantone 877C
模具	新三道杠-215		其它	
机型版本号	ER605W(EU&US)2.0	核	结构工程师	
设计	罗微		硬件工程师	
完成日期	2025-2-8	记录	产品工程师	
与上一版的区别			平面负责人	