


料号:

结构图

效果图

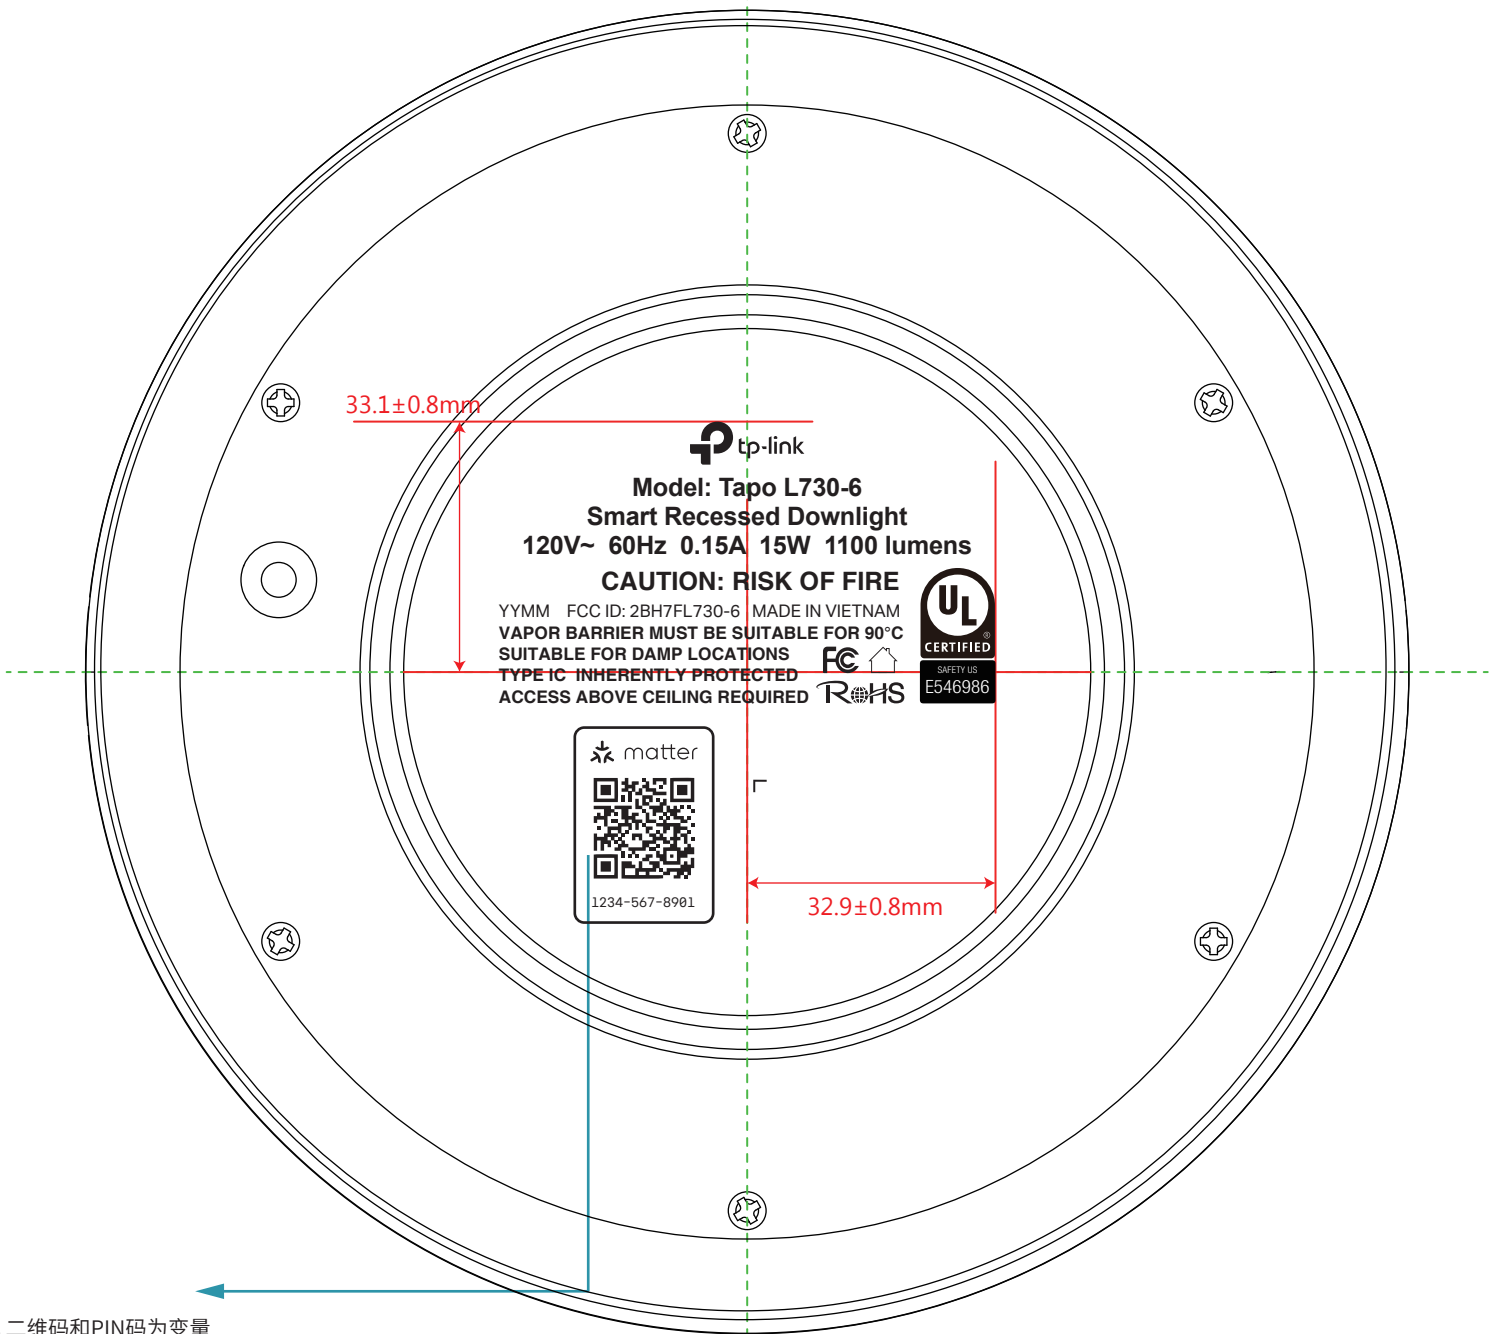


Matter信息, 二维码和PIN码为变量
整体尺寸:18.30*25.79mm, ±0.3mm
二维码:13*13mm(最小尺寸), 可+0.2 mm
距离上下左右1-3mm
PIN码:字体-CSA Digits Regular 5pt
框线:1pt

*镭雕信息整体与圆形居中对齐

注:黄色警示标贴为来料加贴于壳体, 此处仅作效果示意

- 特别说明:
- 如下信息字体高度不低于2.4mm
CAUTION: RISK OF FIRE
 - 如下信息字体高度不低于1.6mm
(1) 生产年月、额定功率
(2) SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS
(3) VAPOR BARRIER MUST BE SUITABLE FOR 90
(4) TYPE IC
(5) INHERENTLY PROTECTED
(6) ACCESS ABOVE CEILING REQUIRED
 - 以上信息字体: Helvetica bold
 - 如下信息字体高度不低于1.6mm, 字体: Arial Bold
(1) Model: Tapo L730-6
(2) Smart Recessed Downlight
(3) 120V~ 60Hz, 0.15A, 15W, 1100 lumens

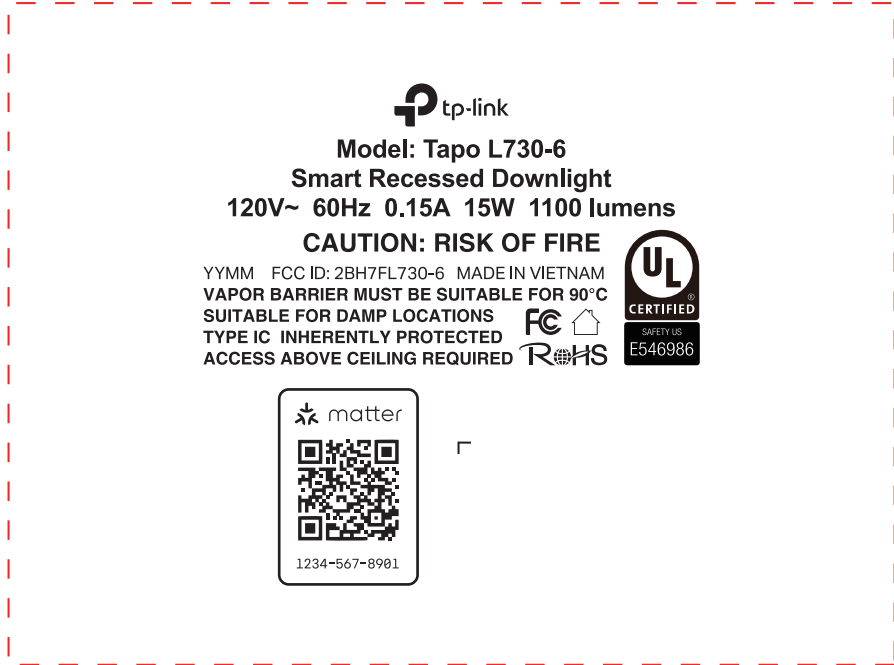

菲林图
尺寸:65.7*66.3mm
颜色: Pantone Cool Gray 6C (具体以签样为准)
工艺: 镭雕
注意: Date Code: YYMM, 需要根据生产日期改动

深圳市联洲国际技术有限公司

名 称	Tapo L730-6_后盖镭雕	颜 色	logo	
版 本	A1		底色	
材 质			文字	
模 具	辉环-175		其它	
机型版本号	Tapo L730-6	审 核	结构工程师	
设 计	徐海焱		硬件工程师	
完成日期	2024-12-30		产品工程师	
记 录 与上一版的区别			平面负责人	