

	深圳市鑫尔盛科技有限公司
	ShenZhen XinErSheng Technology Co.,Ltd

公司地址：深圳市宝安区福永凤凰第四工业区岭下路 96 号 D 栋 3 楼
Address: 3rd Floor, Building D, No. 96 Lingxia Road, Fuyong Fenghuang Fourth Industrial Zone, Bao'an District, Shenzhen

电话：0755-33881455


传真：0755-33233276



Email: liqinghui@xinershengant.com

产品主要技术参数

主要技术参数		Main technical specifications	
频率范围（MHZ）	2400-2483/5150-5825	Frequency Range(MHZ)	2400-2483/5150-5825
中心频率	50±10	Impedance(Ω)	50±10
特性阻抗（Ω）			
增益（dBi）	3.56	Gain(dBi)	3.56
反射损耗	≤-10	ReTurnLoss(dB)	≤-10
输出电压驻波比	≤1.92	VSWR	≤1.92
最大功率	1W	Admitted Power	1W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear Vertical
连接方式	IPEX	Connector Type	IPEX
物理特性		Physical Properties	
天线本体材料	TPE	Antenna Base	TPE
工作温度	-20℃-+60℃	Operating Temp	-20℃-+60℃
保存温度	-20℃-+70℃	Storage Temp	-20℃-+70℃

产品尺寸 Product size:

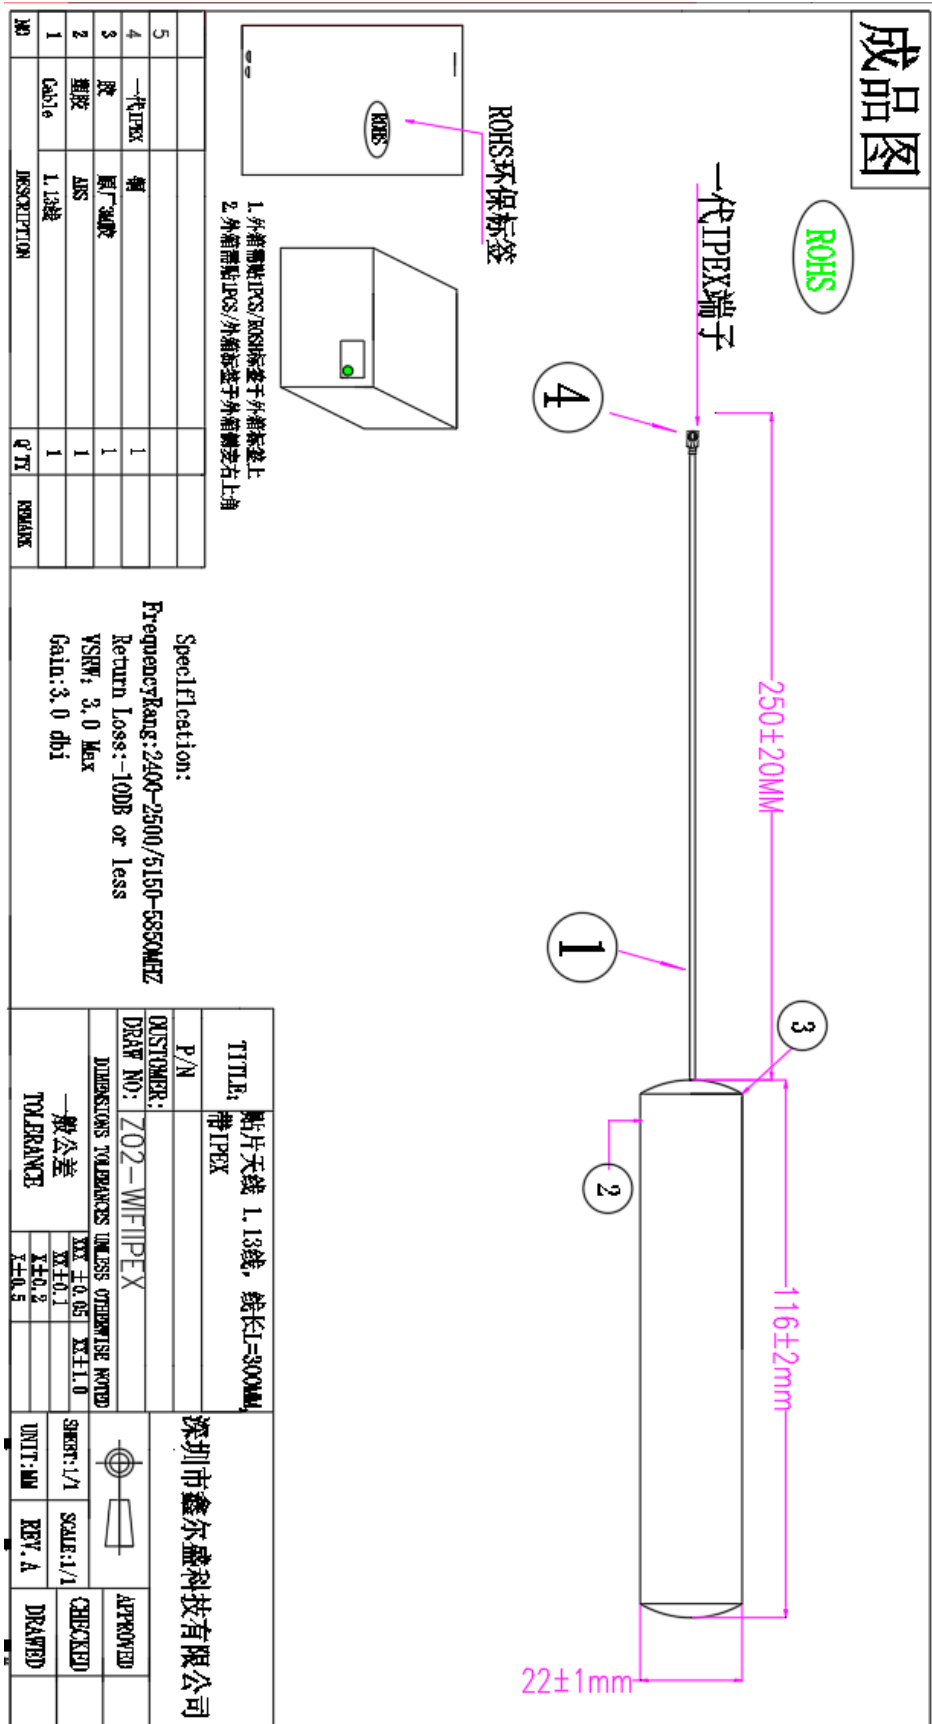

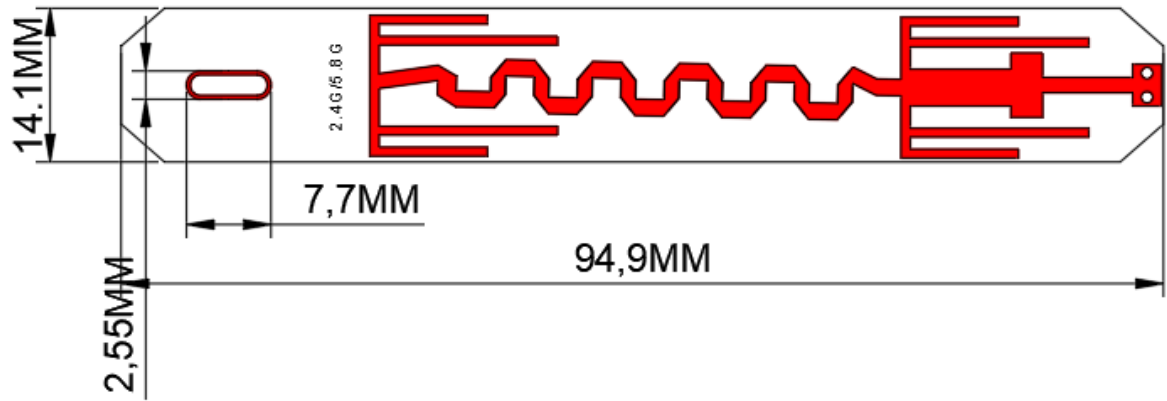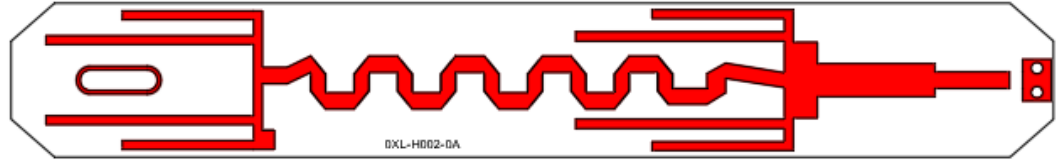


Feeder length $L=105\text{MM}$

Test report:

SWR



Log Mag

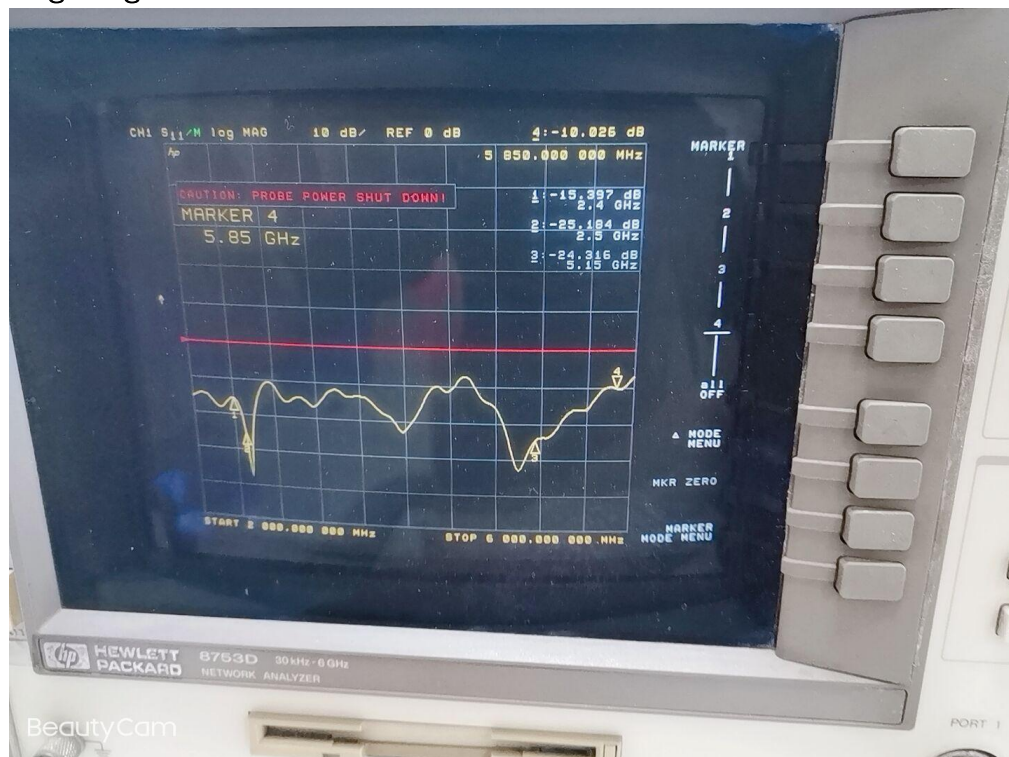

Feeder length L=105MM

2D、3DRaditation Pattern

