



深圳市海圣欣技术有限公司承认书

(SHENZHENSHI HAISHENGXIN SEA. TECHNO LOGO. LTD. ADMITIT)

客户 (Customer):

产品型号 (ZGE MODEL): TX-A11-c13 产品编码

规格描述 (Spec. Desc.): 0.1*15P*40*20.5*10TS*43*5.3*1*



发行日期 (Issue Date): 2020.1.10

工程 部 签 署 (Engineering Inner signatures)	HW-HSX	客 户 签 署 (Customer Signatures)
拟 订 (Prepared By):	郑伟	初 核 (Precheck By):
审 核 (Checked By):	欧奇林	审 核 (Checked By):
核 准 (Approved By):	叶志鹏	核 准 (Approved By):

免费热线: 1313-88-12350

售后热线: 183-1806-1253

座机: 0755-27454065

传真: 0769-81381716

东莞分厂: 东莞市石碣镇第二工业区信源街1号

深圳工厂: 深圳宝安沙井涌耗三茅洲 工业区A栋二楼

修订历史记录 (Revision History)		客户料号(Cust. No.)		版本(REV): 0.1
		产品型号(Prod. No)	TX-A11-c9	页码(Page): 2/7
参考资料 (Reference data)		修订原因或初始发行 (Reason or issue)	修订内容描述 (Revision description)	
版本(Rev.)	0.0	初始发行	无	
日期(Date)	2020/1/10			
工程变更通知 (ECN)				
核准(App.)				
版本(Rev.)				
日期(Date)				
工程变更通知 (ECN)				
核准(App.)				
版本(Rev.)				
日期(Date)				
工程变更通知 (ECN)				
核准(App.)				
版本(Rev.)				
日期(Date)				
工程变更通知 (ECN)				
核准(App.)				
版本(Rev.)				
日期(Date)				
工程变更通知 (ECN)				
核准(App.)				
版本(Rev.)				
日期(Date)				
工程变更通知 (ECN)				
核准(App.)				
版本(Rev.)				
日期(Date)				
工程变更通知 (ECN)				
核准(App.)				
版本(Rev.)				
日期(Date)				
工程变更通知 (ECN)				
核准(App.)				

电性规格 Electrical Specification	客户料号(Cust. No.)		版本(REV): 0.1
	产品型号(Prod. No.)	TX-A11-c9	页码(Page): 4/7

直流电阻及绕线参数(DCR and Winding data) 测试仪器(Test Equipment): JK2511; 25±2℃;50±10% RH 100KHZ/1V

测试名称 Name	起始 Start	结束 Finish	直流电阻(DCR)					绕线参数(Winding Data)		
			正常值(Nor.)	最大值(Max.)	最小值(Min.)	±%	单位(Unit)	Turns	mmΦ	Dir.
DCR	1	2	62.9	65	60		mΩ	10		CCW



电感量(Inductance) 测试仪器(Test Equipment): JK2517B; 25±2℃;50±10% RH


测试名称 Name	从 (From)	到 (To)	电感量(Inductance)			测试条件(Test condition)				
			正常值(Nor.)	±%	单位(Unit)	频率(KHz)	电压(Vol.)	Turns	mmΦ	Dir.
L	1	2	6.3	10	μH	100	1.0	10		CCW

Q值(Q factor) 测试仪器(Test Equipment): JK2517B; 25±2℃;50±10% RH

测试名称 Name	从 (From)	到 (To)	Q值(Q factor)			测试条件(Test condition)				
			正常值(Nor.)		单位(Unit)	频率(KHz)	电压(Vol.)	Turns	mmΦ	Dir.
Q	1	2	52.4		Q	100	1.0	10		CCW

测试环境条件(Environmental Conditions)

- 1.作业频率范围(Operation Frequency Range): 110-205KHz
- 2.作业湿度范围(Operation Humidity Range): 0~90%(without drop)
- 3.存放温度范围(Storage Temperature Range):-30~+80℃
-
-
-

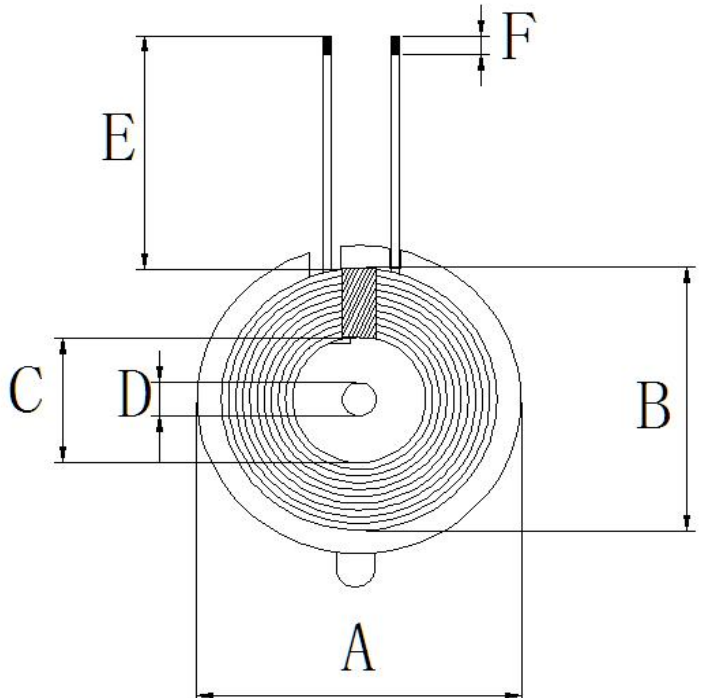机构规格 Mechanical Specification						客户料号(Cust.No)		版本(REV): 0.1			
						产品型号(Prod.No.)	TX-A11-c9	页码(Page): 5/7			
尺寸规格(Outline Dimension) unit: mm											
											
	A	B	C	D	E	F					
尺寸	42.00	38.00	20.5	5.3	13.0	3.0					
公差(Tol.)	±1	±1	±0.5	±0.5	±2	±1					
绕组图(Winding Diagram)											
 											
产品圈数(Turns)											
圈数(Turns)		公差(Tol.)									
P1	10	0.1									
产品重量(Weight)											
重量(Wt.)		单位(Unit)	公差(Tol.)								
P1		g	0.2								
备注(Notes):出线长度可定制定做											


包装规格 Packing Specification	客户料号(Cust.No)		版本(REV): 0.1
	产品型号(Prod.No.)	TX-A11-c9	页码(Page): 7/7

☐ 吸塑盘包装规格 (Tray Packing)




L355*W258*H16

备注：
1.一个珍珠棉装 200;

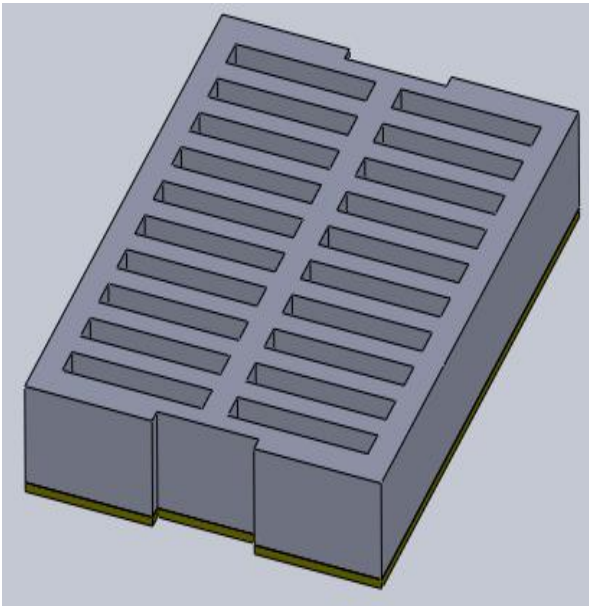

☐ 纸箱包装规格 (Carton Packing)

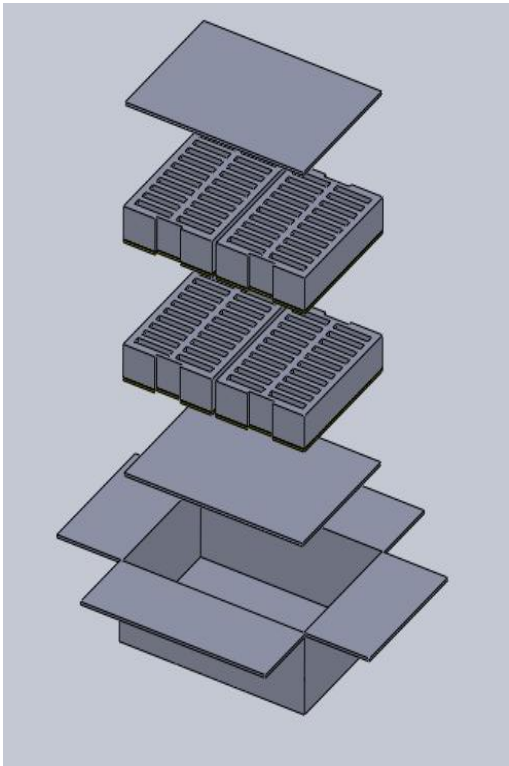

备注：
1. 一箱放3个珍珠棉
2.一箱总产品数量：600PCS

L580*W430*H170

备注(Notes):
1.外箱破裂强度：16±1kgf/cm²;
2.所有刀卡及平卡破裂强度：10±1kgf/cm²;

样品测试数据 Sample Test Data					客户料号(Cust.No)				版本(REV): 0.1	
					产品型号(Prod.No.)		TX-A11-c9		页码(Page): 6/7	
电性测试数据(Electrical Test Data)										
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10
直流电阻(DCR)		单位: mΩ			测试仪器(Test Equipment): JK2511; 25±2℃;50±10% RH					
DCR	62.4									
电感量(Inductance)		单位: μH			测试仪器(Test Equipment): JK2517B; 25±2℃;50±10% RH					
LS	6.3									
Q值		测试仪器(Test Equipment): JK2517B; 25±2℃;50±10% RH								
Q	52.0									
机构量测数据(Mechanical Measure Data)										
位置(Pos.)		单位: mm								
A	42.3									
B	37.6									
C	20.5									
D	5.2									
E	13.2									
F	3.1									
接受 Accept	V									
拒受 Reject										
最终判定 Decided										

