



Descrizioni dei pulsanti

VISTA H50 / VISTA H35

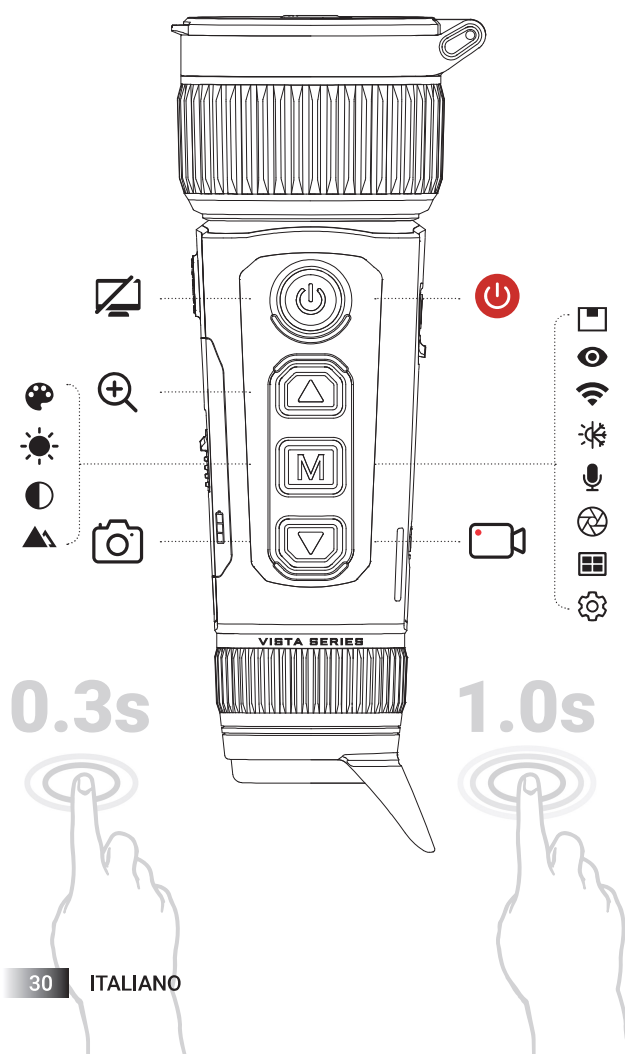

Descrizioni dei pulsanti

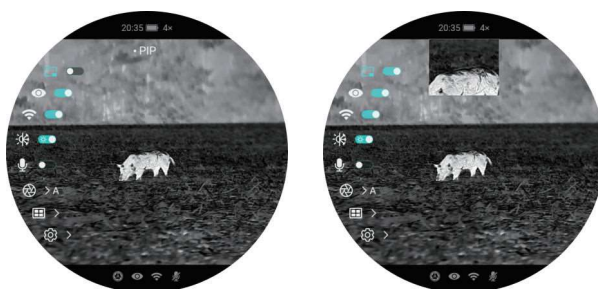

Menu di scelta rapida



1 5 10



1 5 10




1 5 10

Menu principale



Mostra Nascondere

|App

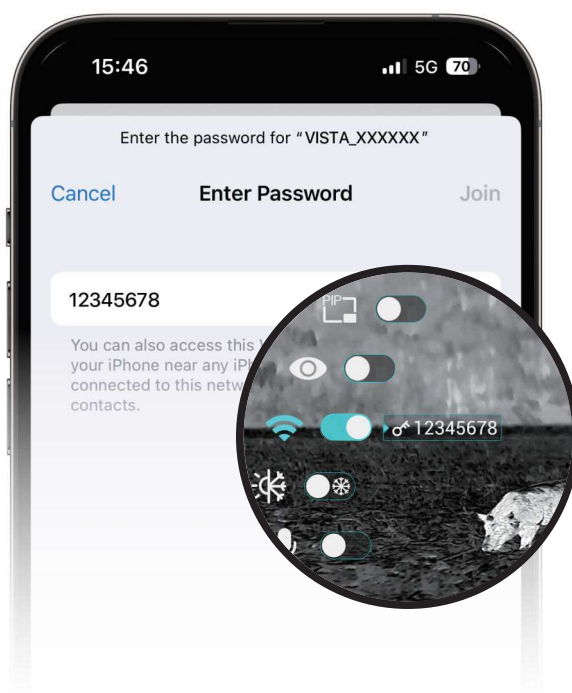




Aggiornamento
del firmware



Trasmissione delle
immagini in tempo reale



File del dispositivo

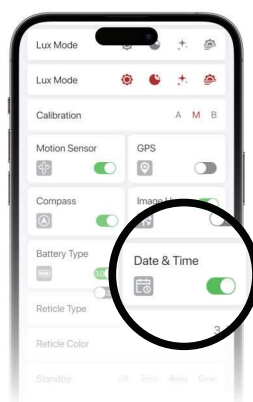

Calibrazione di
data e ora

Specifiche

Modello	VISTA H35	VISTA H50
Sensore termico, Pixels	640×512, 12µm	
NETD, mK	≤15	
Frequenza deifotogrammi, Hz	60	
Lente dell'obiettivo, mm	35 F0.9	50 F0.9
Campo visivo, °/m a 100 m	12.5×10.0/ 22×18	8.8×7.0/ 15×12
Ingrandimento, x	3~28	4~40
Campo di Rilevamento, m (Dimensione del bersaglio: 1.7 m x 0.5m, P(n)= 99%)	1800	2600
Distanza interoculare, mm	25	
Diametro della Pupilla d'uscita, mm	8	
Diottria, D	-4 ~ +6	
Display	AMOLED 2560×2560	
Batteria	Batteria sostituibile agli ioni di litio IBP-7/ 4400 mAh	
Durata della batteria massima (t=22°C), h	5.5	
microfono	Supporta	
Quantità di memoria incorporata, GB	64	
Grado di protezione IP	IP67	
Temperatura di Funzionamento, °C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batteria)	600	630
Dimensione, mm	184×61×71	190×67×79

Modello	VISTA H35R	VISTA H50R
Sensore termico, Pixels	640×512,12μm	
NETD, mK	≤15	
Frequenza deifotogrammi, Hz	60	
Lente dell'obiettivo, mm	35 F0.9	50 F0.9
Campo visivo,°/m a 100 m	12.5×10.0/ 22×18	8.8×7.0/ 15×12
Ingrandimento,x	3~28	4~40
Campo di Rilevamento,m(Dimensione del bersaglio: 1.7 m x 0.5m, P(n)= 99%)	1800	2600
Distanza interoculare, mm	25	
Diametro della Pupilla d'uscita, mm	8	
Diottria, D	-4 ~ +6	
Display	AMOLED 2560×2560	
Batteria	Batteria sostituibile agli ioni di litio IBP-7/ 4400 mAh	
Durata della batteria massima (t=22°C), h	5.5	
Classe di sicurezza per laser	Class 1	
LRF, m	1200	
microfono	Supporta	
Quantità di memoria incorporata, GB	64	
Grado di protezione IP	IP67	
Temperatura di Funzionamento, °C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batteria)	640	650
Dimensione, mm	190×67×79	194×70×82

Modello	VISTA S50R
Sensore termico, Pixels	1280×1024,12μm
NETD, mK	≤15
Frequenza deifotogrammi, Hz	60
Lente dell'obiettivo, mm	50 F0.9
Campo visivo,°/m a 100 m	17.5×14.0/31×25
Ingrandimento,x	2~40
Campo di Rilevamento,m(Dimensione delbersaglio: 1.7 m x 0.5m, P(n)= 99%)	2600
Distanza interoculare, mm	25
Diametro della Pupilla d'uscita, mm	8
Diottria, D	-5 ~ +3
Display	AMOLED 2560×2560
Batteria	Batteria sostituibile agli ioni di litio IBP-7/ 4400 mAh
Durata della batteriamassima (t=22°C), h	4.5
Classe di sicurezza per laser	Class 1
LRF, m	1200
microfono	Supporta
Quantità di memoriaincorporata, GB	64
Grado di protezione IP	IP67
Temperatura diFunzionamento, °C	-20 ~ +50
Peso, g (con batteria)	690
Dimensione, mm	201×70×82

| Ottieni maggiori informazioni



Sito web:
www.nocpix.com



Manuale d'uso



Facebook




Instagram




YouTube

| Accessoires

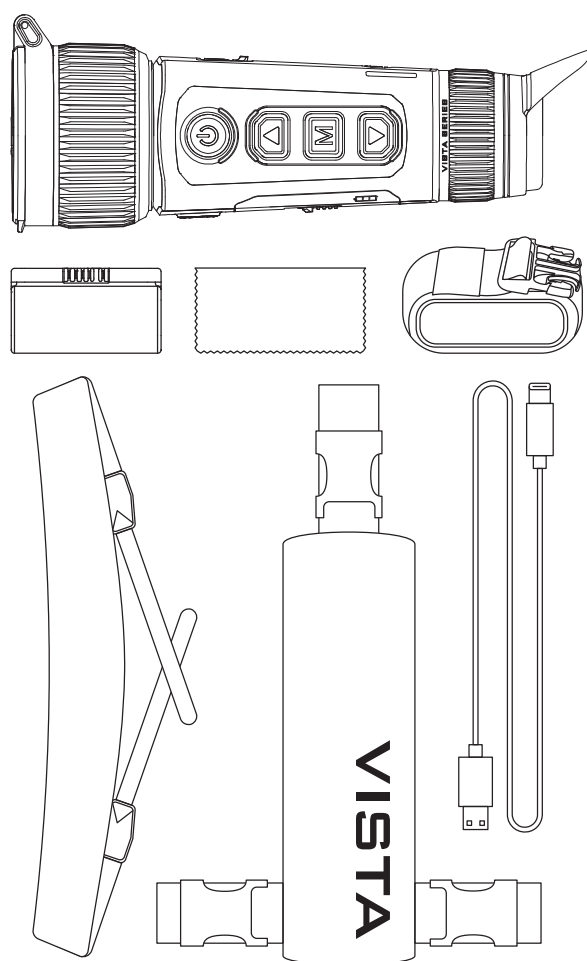


Installation de la batterie

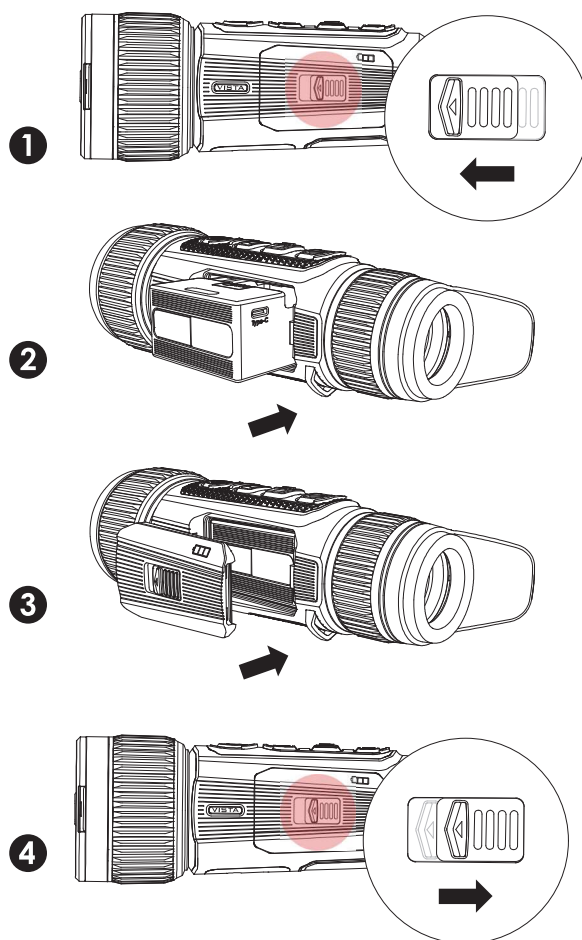


Description des boutons

VISTA S50R / VISTA H50R / VISTA H35R

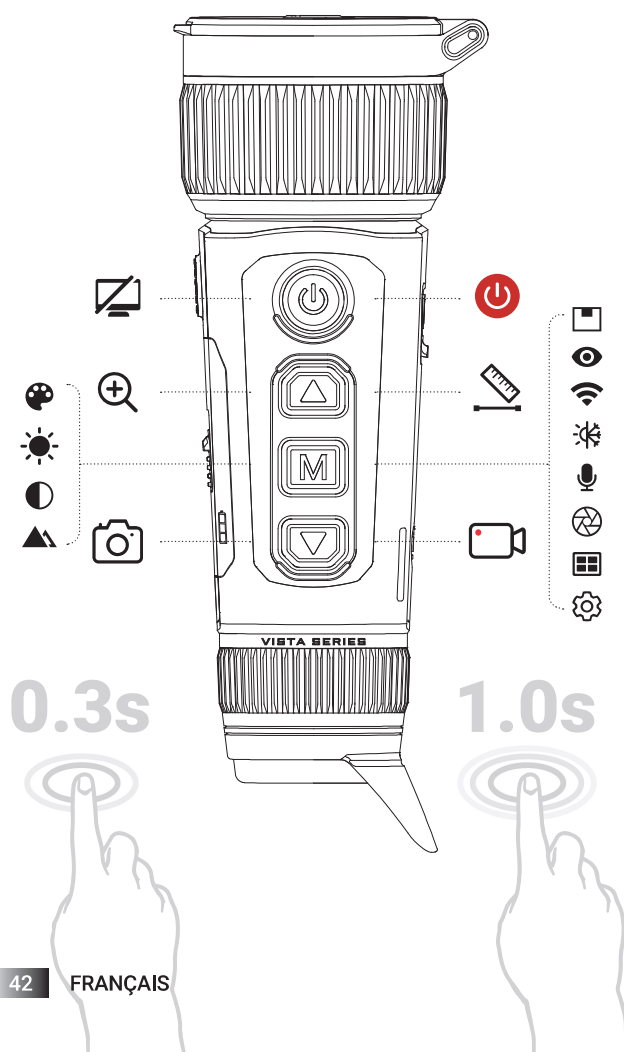


Description des boutons

VISTA H50 / VISTA H35

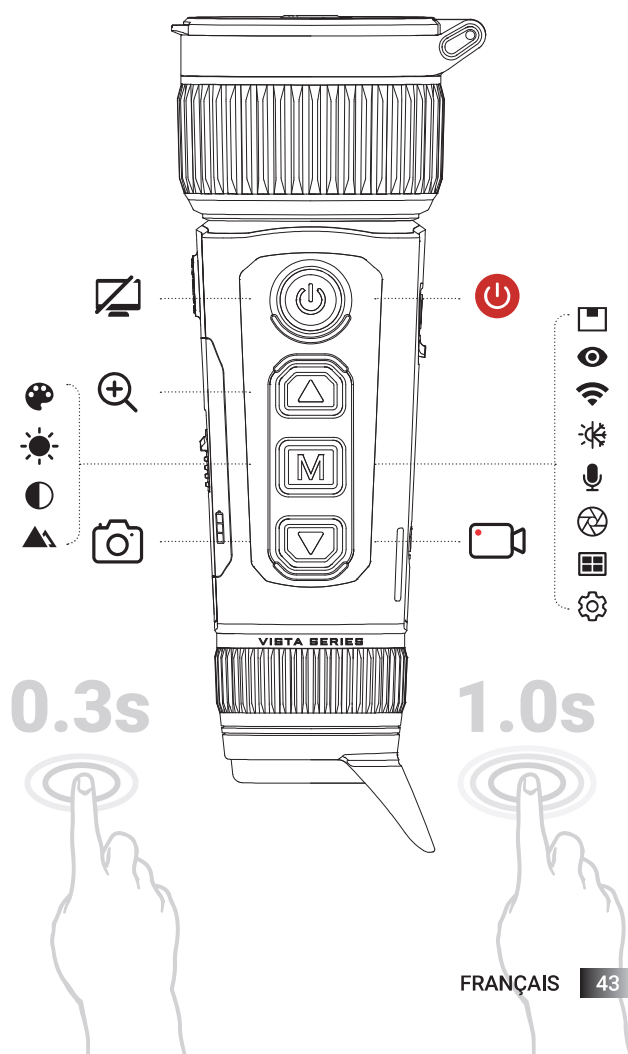

Description des boutons

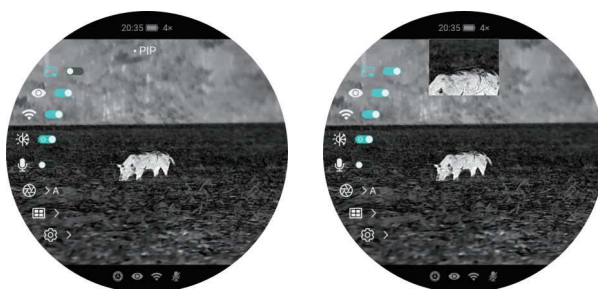

Menu des raccourcis



1 5 10



1 5 10




1 5 10

Menu principal



| App

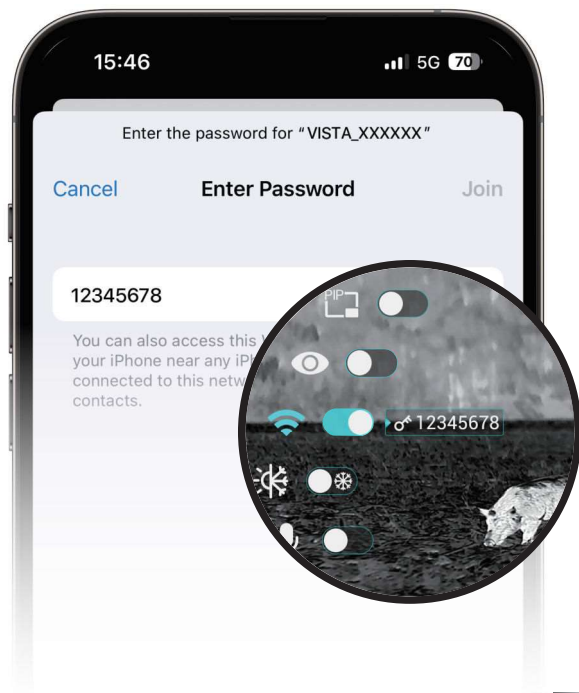





Mise à jour
du firmware



Transmission d'images
en temps réel

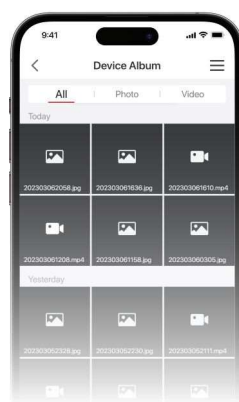

Fichier de
périphérique

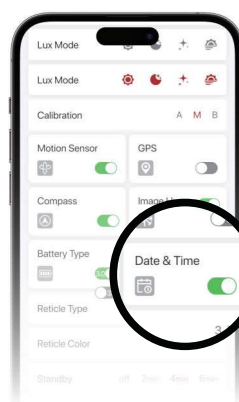

Calibrage de la
date et de l'heure

Spécifications

Modèle	VISTA H35	VISTA H50
Capteur thermique, Pixels	640×512, 12µm	
NETD, mK	≤15	
Fréquence des frames, Hz	60	
Objectif principal, mm	35 F0.9	50 F0.9
Champ de vision, °/m à 100m	12.5×10.0/ 22×18	8.8×7.0/ 15×12
Grossissement, x	3~28	4~40
Portée de détection, m (taille de la cible: 1.7 m x 0.5 m, P(n) =99%)	1800	2600
Distanza interoculare. mm	25	
Diamètre de la pupille de sortie. mm	8	
Dioptrie, D	-4 ~ +6	
Écran	AMOLED 2560×2560	
Type de batterie	Batterie Li-ion remplaçable IBP-7/4400 mAh	
Autonomie maximale de la batterie (t=22°C), h	5.5	
Microphone	Support	
Capacité de la mémoire intégrée, Go	64	
Indice IP	IP67	
Température de fonctionnement. °C	-20 ~ +50	
Poids, g (avec batterie)	600	630
Dimensions, mm	184×61×71	190×67×79

Modèle	VISTA H35R	VISTA H50R
Capteur thermique, Pixels	640×512,12µm	
NETD, mK	≤15	
Fréquence des frames, Hz	60	
Objectif principal, mm	35 F0.9	50 F0.9
Champ de vision, °/m à 100m	12.5×10.0/ 22×18	8.8×7.0/ 15×12
Grossissement, x	3~28	4~40
Portée de détection, m (taille de la cible: 1.7 m x 0.5 m, P(n) =99%)	1800	2600
Distanza interoculare. mm	25	
Diamètre de la pupille de sortie. mm	8	
Dioptrie, D	-4 ~ +6	
Écran	AMOLED 2560×2560	
Type de batterie	Batterie Li-ion remplaçable IBP-7/4400 mAh	
Autonomie maximale de la batterie (t=22°C), h	5.5	
Classe de sécurité pour le laser	Class 1	
LRF, m	1200	
Microphone	Support	
Capacité de la mémoire intégrée, Go	64	
Indice IP	IP67	
Température de fonctionnement. °C	-20 ~ +50	
Poids, g (avec batterie)	640	650
Dimensions, mm	190×67×79	194×70×82

Modèle	VISTA S50R
Capteur thermique, Pixels	1280×1024,12μm
NETD, mK	≤15
Fréquence des frames, Hz	60
Objectif principal, mm	50 F0.9
Champ de vision, °/m à 100m	17.5×14.0/31×25
Grossissement, x	2~40
Portée de détection, m (taille de la cible: 1.7 m x 0.5 m, P(n) =99%)	2600
Distanza interoculare. mm	25
Diamètre de la pupille de sortie. mm	8
Dioptrie, D	-5 ~ +3
Écran	AMOLED 2560×2560
Type de batterie	Batterie Li-ion remplaçable IBP-7/4400 mAh
Autonomie maximale de la batterie (t=22°C), h	4.5
Classe de sécurité pour le laser	Class 1
LRF, m	1200
Microphone	Support
Capacité de la mémoire intégrée, Go	64
Indice IP	IP67
Température de fonctionnement. °C	-20 ~ +50
Poids, g (avec batterie)	690
Dimensions, mm	201×70×82

| Obtenir plus d'informations



Site web:
www.nocpix.com



Manuel de l'Utilisateur



Facebook




Instagram




YouTube

Accesorios

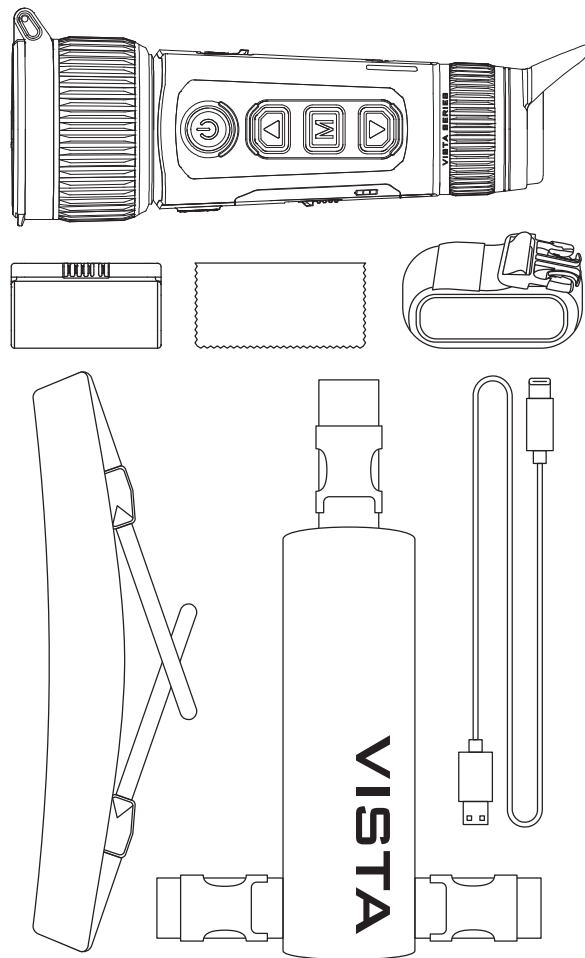


Instalación de la batería

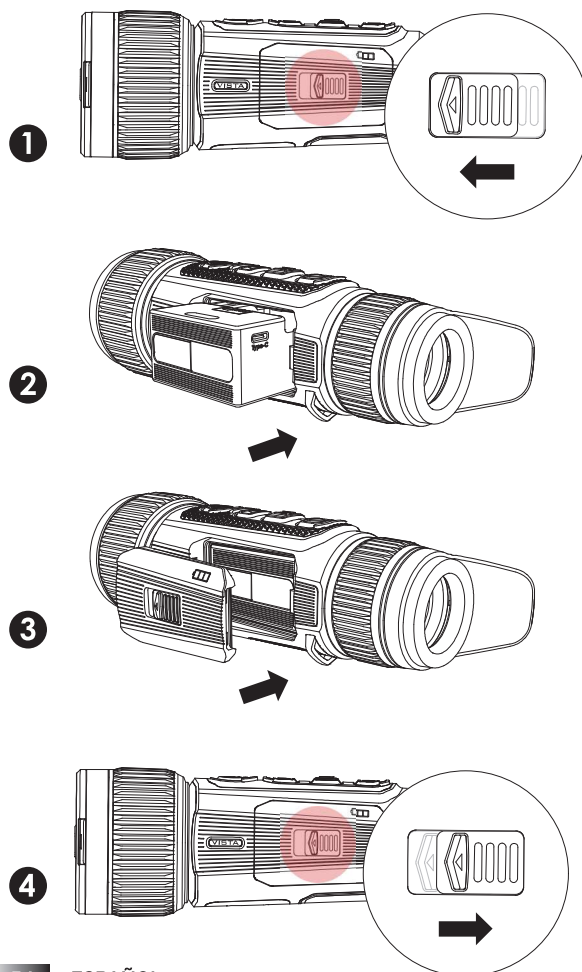


Descripciones de botones

VISTA S50R / VISTA H50R / VISTA H35R

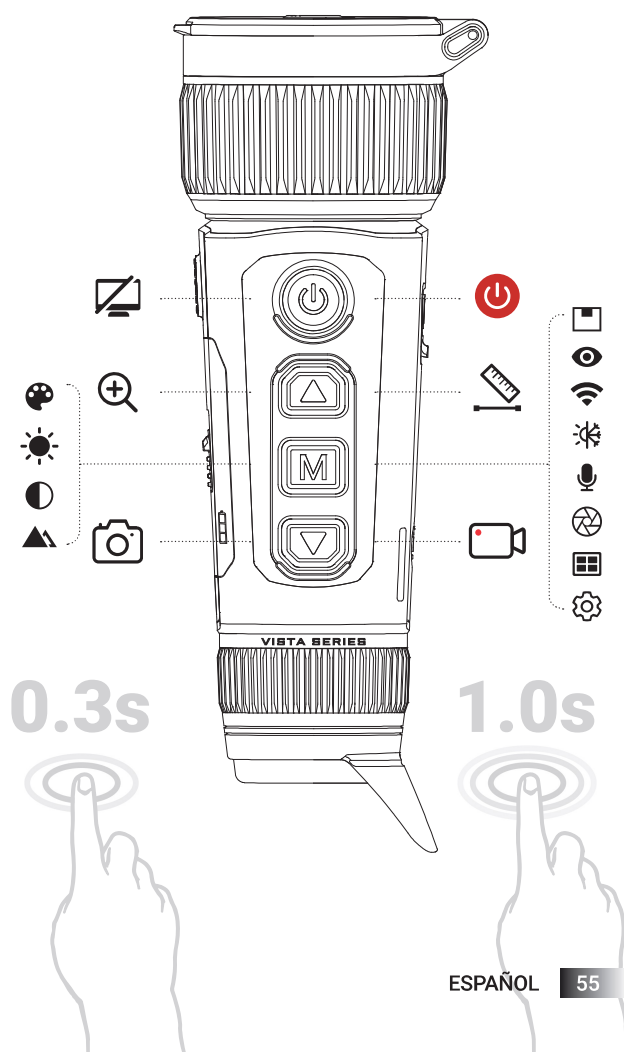


Descripciones de botones




VISTA H50 / VISTA H35

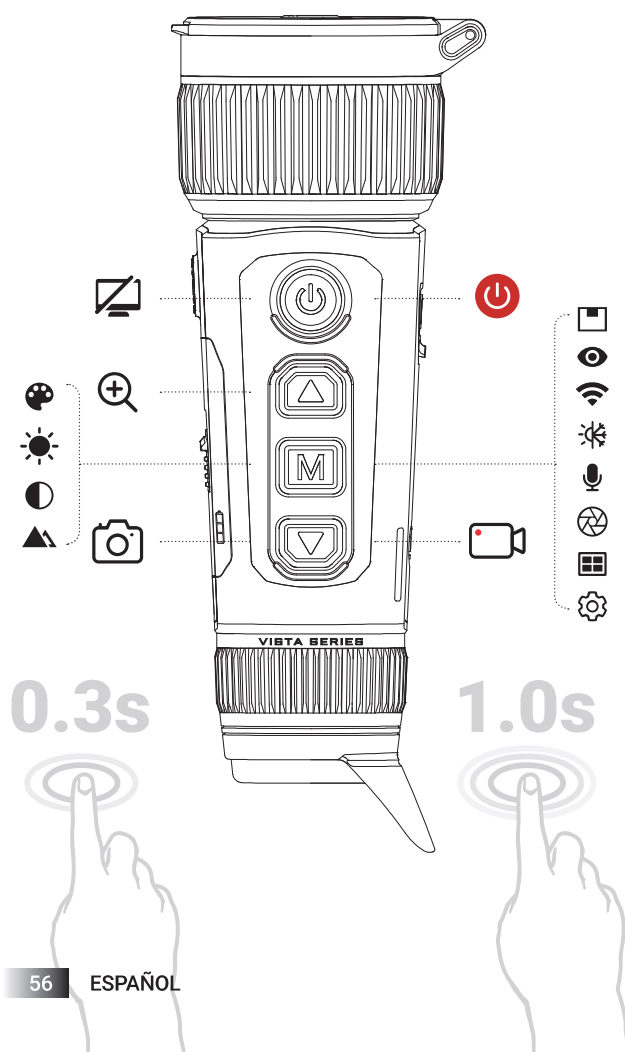

Descripciones de botones

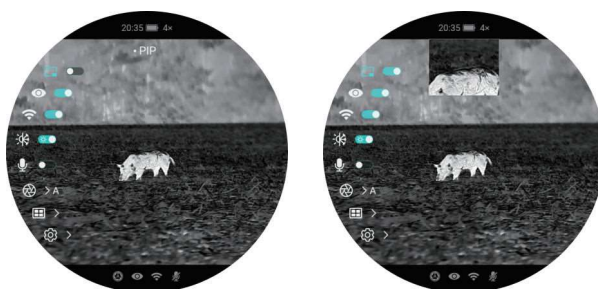


Menú breve

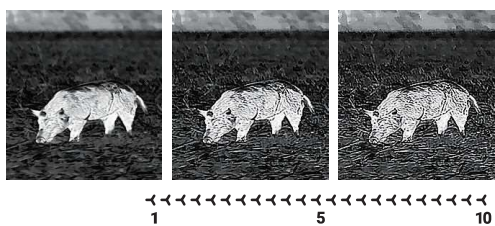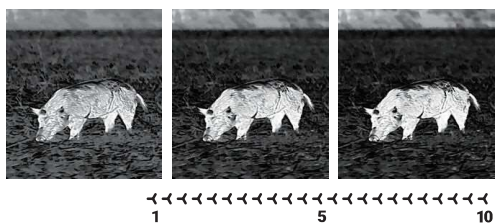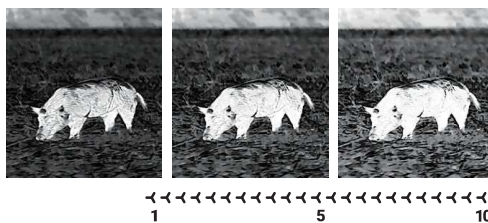

| Menú principal



|App

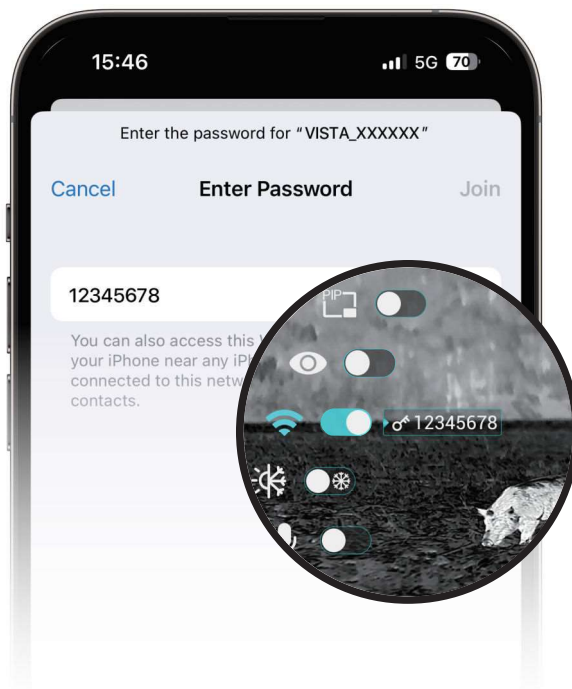




Actualización
de firmware



Transmisión de imágenes
en tiempo real



Archivo de
dispositivo

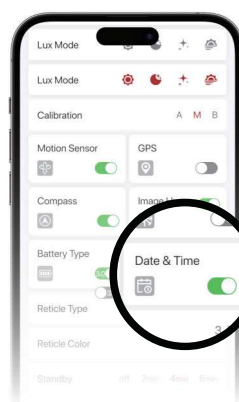

Calibración de
fecha y hora

Especificaciones

Modelo	VISTA H35	VISTA H50
Sensor termal, Pixels	640×512,12μm	
NETD, mK	≤15	
Velocidad de fotogramas, Hz	60	
Lente Objetiva, mm	35 F0.9	50 F0.9
Campo de visión, °/m a 100 m	12.5×10.0/ 22×18	8.8×7.0/ 15×12
Magnificación, x	3~28	4~40
Rango de detección, m(Tamaño objetivo: 1.7m x 0,5 m,P(n)=99%)	1800	2600
Alivio ocular, mm	25	
Diámetro de la pupila de salida, mm	8	
Dioptrías, D	-4 ~ +6	
Pantalla	AMOLED 2560×2560	
Batería	Paquete de baterías de iones de litio reemplazables IBP-7/4400 mAh	
Vida útil máxima de labatera (t =22°C), h	5.5	
micrófono	Soporte	
Cantidad de memoria incorporada, GB	64	
Clasificación IP	IP67	
temperatura defuncionamiento. °C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batería)	600	630
Dimensión, mm	184×61×71	190×67×79

Modelo	VISTA H35R	VISTA H50R
Sensor termal, Pixels	640×512,12μm	
NETD, mK	≤15	
Velocidad de fotogramas, Hz	60	
Lente Objetiva, mm	35 F0.9	50 F0.9
Campo de visión, °/m a 100 m	12.5×10.0/ 22×18	8.8×7.0/ 15×12
Magnificación, x	3~28	4~40
Rango de detección, m(Tamaño objetivo: 1.7m x 0,5 m,P(n)=99%)	1800	2600
Alivio ocular, mm	25	
Diámetro de la pupila de salida, mm	8	
Dioptrias, D	-4 ~ +6	
Pantalla	AMOLED 2560×2560	
Batería	Paquete de baterías de iones de litio reemplazables IBP-7/4400 mAh	
Vida útil máxima de labatera (t =22°C), h	5.5	
Clase de seguridad para láser.	Class 1	
LRF, m	1200	
micrófono	Soporte	
Cantidad de memoria incorporada, GB	64	
Clasificación IP	IP67	
temperatura defuncionamiento. °C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batería)	640	650
Dimensión, mm	190×67×79	194×70×82

Modelo	VISTA S50R
Sensor termal, Pixels	1280×1024,12μm
NETD, mK	≤15
Velocidad de fotogramas, Hz	60
Lente Objetiva, mm	50 F0.9
Campo de visión, °/m a 100 m	17.5×14.0/31×25
Magnificación, x	2~40
Rango de detección, m(Tamaño objetivo: 1.7m x 0,5 m,P(n)=99%)	2600
Alivio ocular, mm	25
Diámetro de la pupila de salida, mm	8
Dioptrías, D	-5 ~ +3
Pantalla	AMOLED 2560×2560
Batería	Paquete de baterías de iones de litio reemplazables IBP-7/4400 mAh
Vida útil máxima de labatera (t =22°C), h	4.5
Clase de seguridad para láser.	Class 1
LRF, m	1200
micrófono	Soporte
Cantidad de memoria incorporada, GB	64
Clasificación IP	IP67
temperatura defuncionamiento. °C	-20 ~ +50
Peso, g (con batería)	690
Dimensión, mm	201×70×82

| Obtener mas informacion



Sitio web:
www.nocpix.com



Manual de usuario



Facebook



Instagram



YouTube