


Descrizioni dei pulsanti

LUMI H35R/LUMI L35R




Descrizioni dei pulsanti



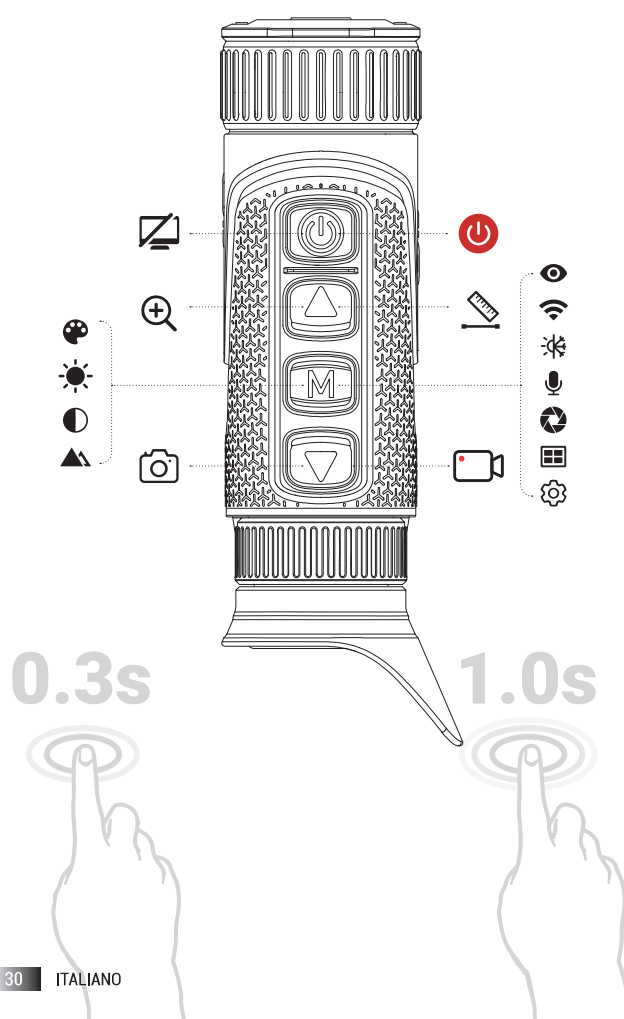


LUMI H35 / LUMI L35
LUMI L19 / LUMI P13



LUMI H35R / LUMI L35R




Menu di scelta rapida

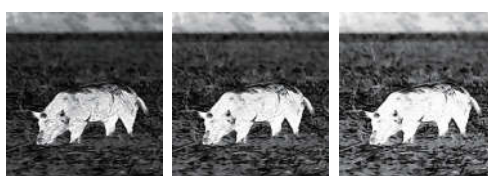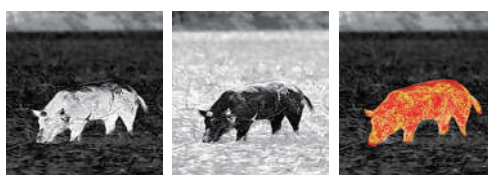

Menu principale

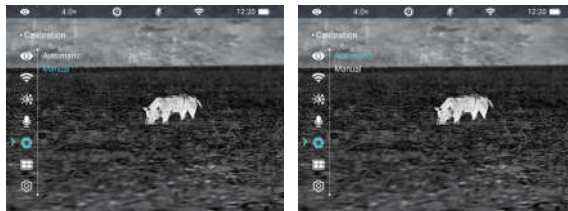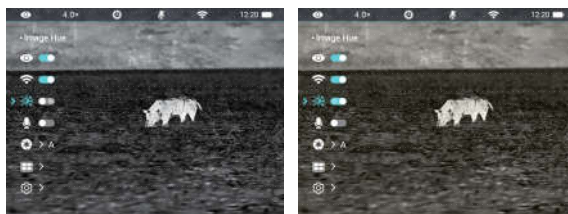

App

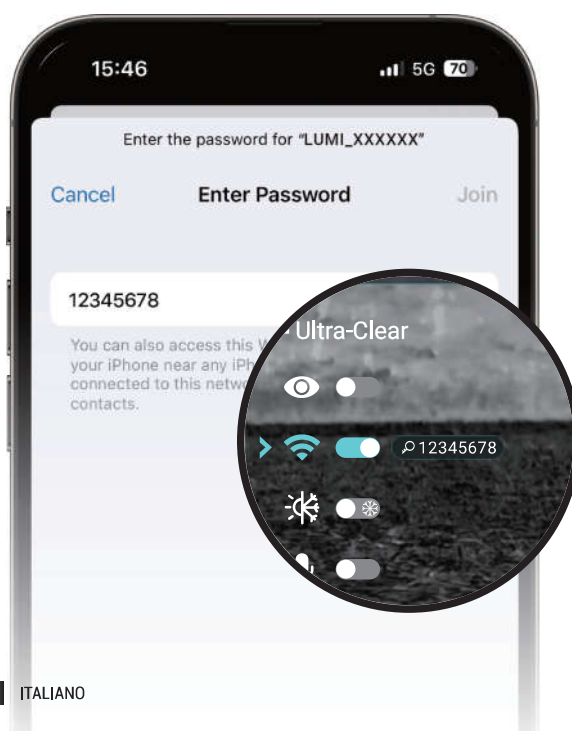



Aggiornamento
del firmware



Trasmissione delle
immagini in tempo
reale



File del
dispositivo



Calibrazione di
data e ora

Specifiche

Model	LUMI H35R	LUMI L35R
Sensore termico, Pixels	640×512,12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤18	≤18
Frequenza deifotogrammi, Hz	50	50
Lente dell'obiettivo, MM	35 F0.9	35 F0.9
Campo visivo,°/ m a 100 m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Ingrandimento,x	2.5~20	4~16
Campo di Rilevamento,m (Dimensione del bersaglio: 1.7 m x 0.5m, P(n)= 99%)	1800	1800
Distanza interoculare, mm	25	
Diametro della Pupilla d'uscita, mm	10	
Diottria, D	-5 ~ +5	
Display	AMOLED 1024×768	
Batteria	Ioni di litio sostituibili 18650	
Durata della batteria massima (t=22°C),h	4.5	4.5
Classe di sicurezza per laser	Class 1	
Distanza massima del telemetro, m	800	
microfono	Supporta	
Quantità di memoria incorporata, GB	32	
Grado di protezione IP	IP67	
Temperatura di Funzionamento,°C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batteria)	385	375
Dimensione,mm	147×47×74	147×47×74

Specifiche

Model	LUMI H35	LUMI L35
Sensore termico, Pixels	640×512,12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤18	≤18
Frequenza deifotogrammi, Hz	50	50
Lente dell'obiettivo, MM	35 F0.9	35 F0.9
Campo visivo,°/ m a 100 m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Ingrandimento,x	2.5~20	4~16
Campo di Rilevamento,m (Dimensione del bersaglio: 1.7 m x 0.5m, P(n)= 99%)	1800	1800
Distanza interoculare, mm	25	
Diametro della Pupilla d'uscita, mm	10	
Diottria, D	-5 ~ +5	
Display	AMOLED 1024×768	
Batteria	Ioni di litio sostituibili 18650	
Durata della batteria massima (t=22°C),h	4.5	4.5
microfono	Supporta	
Quantità di memoria incorporata, GB	32	
Grado di protezione IP	IP67	
Temperatura di Funzionamento,°C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batteria)	345	335
Dimensione,mm	143×47×74	143×47×74

Specifiche

Model	LUMI L19	LUMI P13
Sensore termico, Pixels	384×288,12μm	256×192,12μm
NETD, mK	≤18	≤20
Frequenza deifotogrammi, Hz	50	50
Lente dell'obiettivo, MM	19 F0.9	13 F0.9
Campo visivo,°/ m a 100 m	13.8×10.4/24×18	13.5×10.1/24×18
Ingrandimento,x	2~8	2~8
Campo di Rilevamento,m (Dimensione del bersaglio: 1.7 m x 0.5m, P(n)= 99%)	980	670
Distanza interoculare, mm	25	
Diametro della Pupilla d'uscita, mm	10	
Diottria, D	-5 ~ +5	
Display	AMOLED 1024×768	
Batteria	Ioni di litio sostituibili 18650	
Durata della batteria massima (t=22°C),h	4.5	6
microfono	Supporta	
Quantità di memoria incorporata, GB	32	
Grado di protezione IP	IP67	
Temperatura di Funzionamento,°C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batteria)	335	310
Dimensione,mm	139×47×74	134×47×74

Ottieni maggiori informazioni



Sito web:
www.nocpix.com



Manuale d'uso



Facebook




Instagram




YouTube

Accessoires

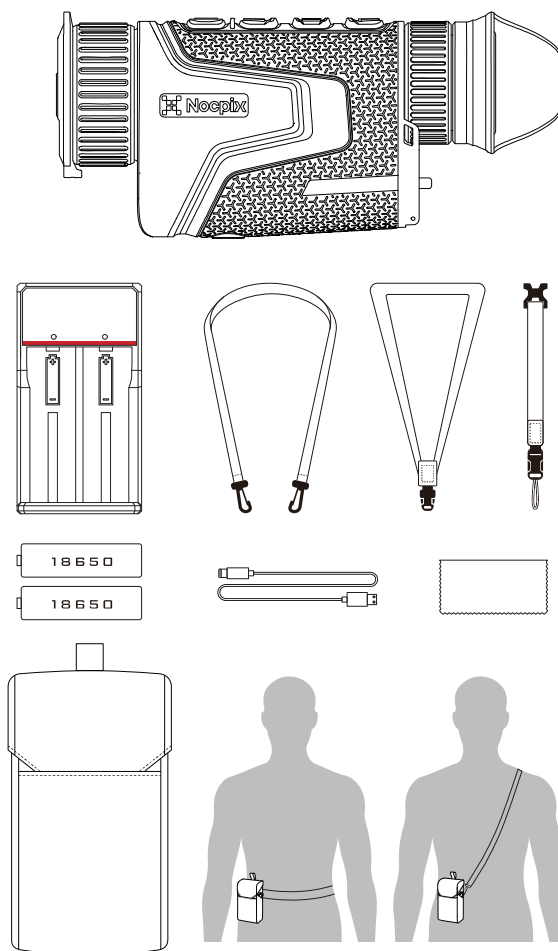


Installation de la batterie


1

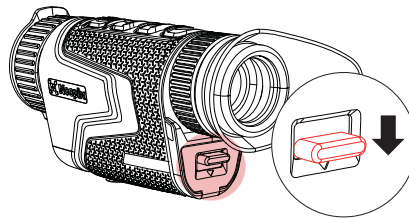


2

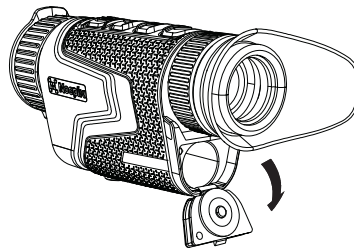

3

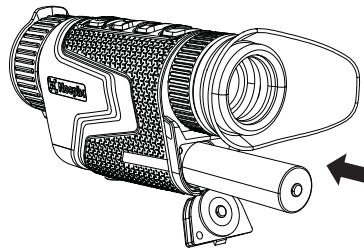


4

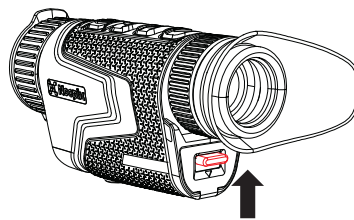


Description des boutons

LUMI H35/LUMI L35/LUMI L19/LUMI P13

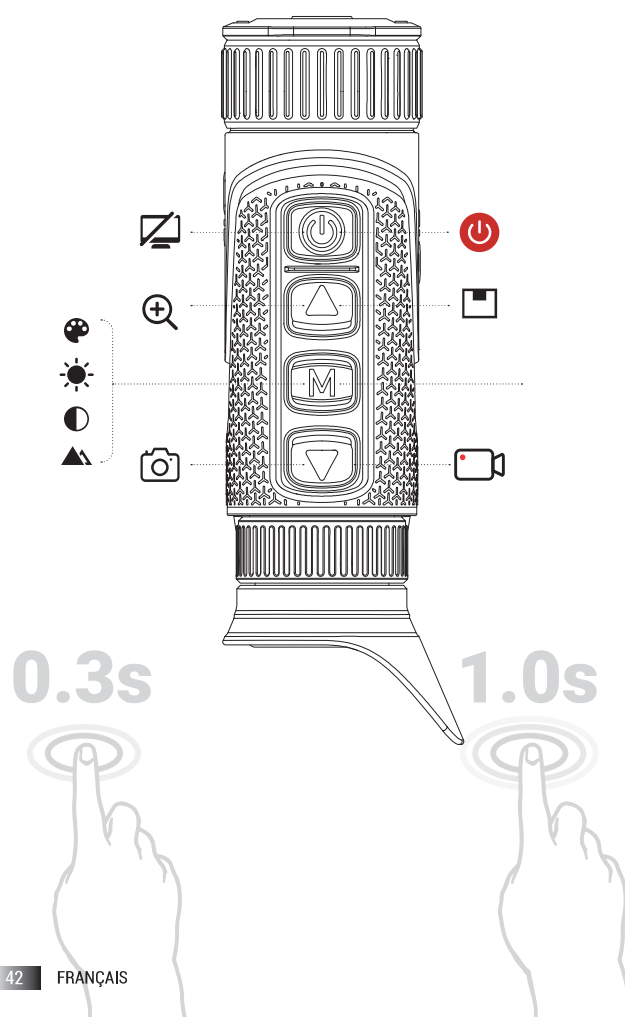

Description des boutons

LUMI H35R/LUMI L35R

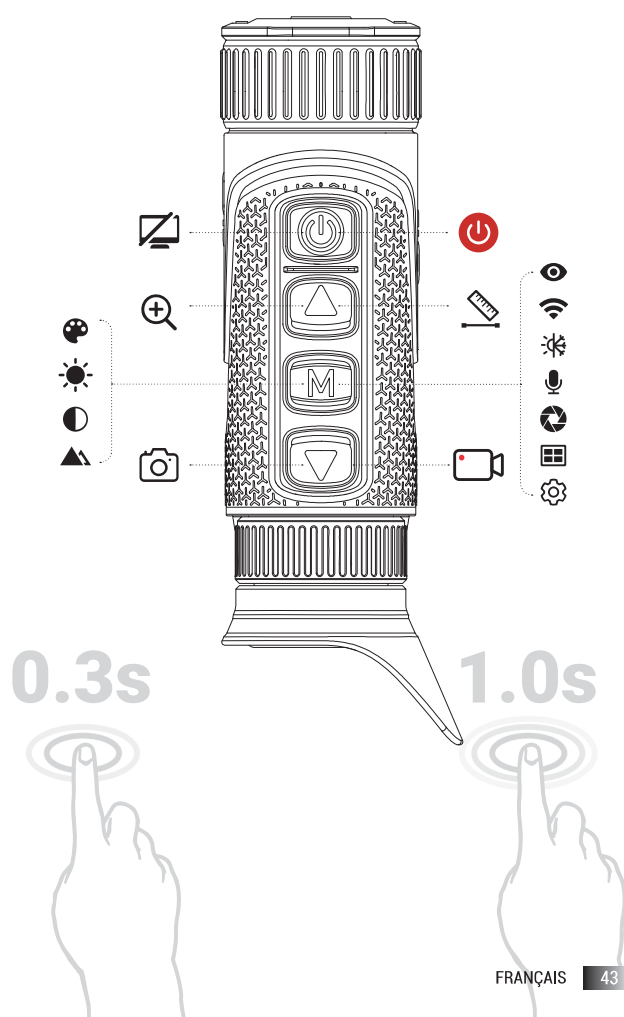


Description des boutons





LUMI H35 / LUMI L35
LUMI L19 / LUMI P13



LUMI H35R / LUMI L35R




Menu des raccourcis

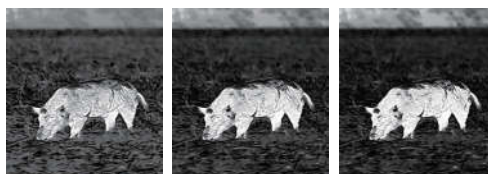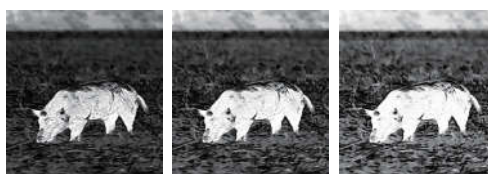

Menu principal

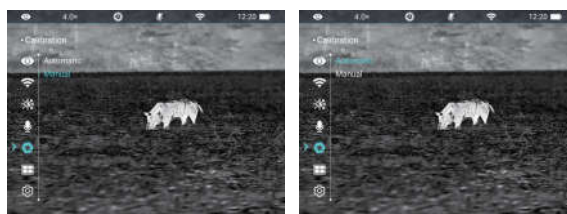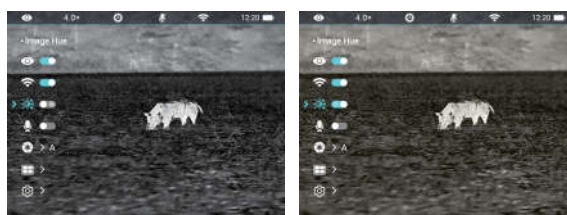

App

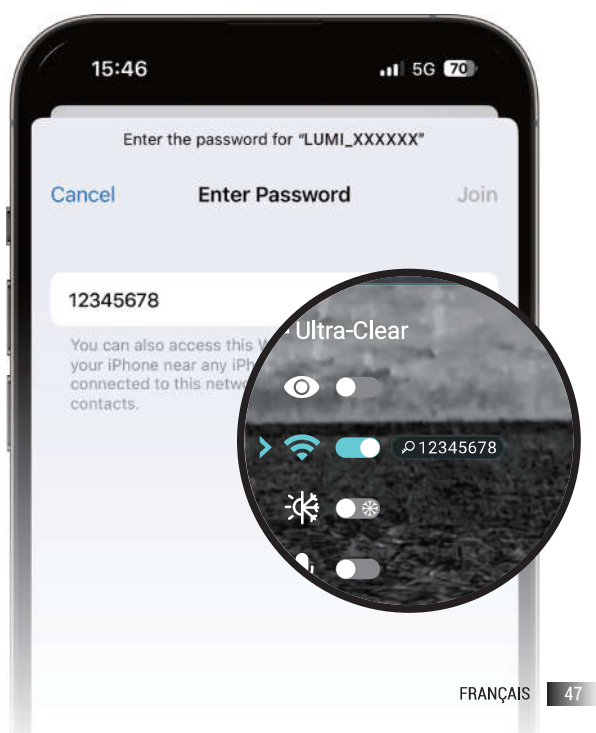



Mise à jour du
firmware



Transmission d'images
en temps réel



Fichier de
périphérique



Calibrage de la date
et de l'heure

Spécifications

Model	LUMI H35R	LUMI L35R
Capteur thermique, Pixels	640×512,12µm	384×288,12µm
NETD, mK	≤18	≤18
Fréquence des frames, Hz	50	50
Objectif principal, MM	35 F0.9	35 F0.9
Champ de vision, ° / m à 100m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Grossissement, x	2.5~20	4~16
Portée de détection, m (taille de la cible: 1.7 m x 0.5 m, P(n) =99%)	1800	1800
Distanza interoculare, mm	25	
Diamètre de la pupille de sortie, mm	10	
Dioptrie, D	-5 ~ +5	
Écran	AMOLED 1024×768	
Type de batterie	Li-ion remplaçable 18650	
Autonomie maximale de la batterie (t=22°C), h	4.5	4.5
Classe de sécurité pour le laser	Class 1	
Distance maximale du télémètre, m	800	
microphone	Support	
Capacité de la mémoire intégrée, Go	32	
Indice IP	IP67	
Température de fonctionnement, °C	-20 ~ +50	
Poids, g (avec batterie)	385	375
Dimensions, mm	147×47×74	147×47×74

Spécifications

Model	LUMI H35	LUMI L35
Capteur thermique, Pixels	640×512,12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤18	≤18
Fréquence des frames, Hz	50	50
Objectif principal, MM	35 F0.9	35 F0.9
Champ de vision, °/ m à 100m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Grossissement, x	2.5~20	4~16
Portée de détection, m (taille de la cible: 1.7 m x 0.5 m, P(n) =99%)	1800	1800
Distanza interoculare, mm	25	
Diamètre de la pupille de sortie, mm	10	
Dioptrie, D	-5 ~ +5	
Écran	AMOLED 1024×768	
Type de batterie	Li-ion remplaçable 18650	
Autonomie maximale de la batterie (t=22°C), h	4.5	4.5
microphone	Support	
Capacité de la mémoire intégrée, Go	32	
Indice IP	IP67	
Température de fonctionnement, °C	-20 ~ +50	
Poids, g (avec batterie)	345	335
Dimensions, mm	143×47×74	143×47×74

Spécifications

Model	LUMI L19	LUMI P13
Capteur thermique, Pixels	384×288,12μm	256×192,12μm
NETD, mK	≤18	≤20
Fréquence des frames, Hz	50	50
Objectif principal, MM	19 F0.9	13 F0.9
Champ de vision, ° / m à 100m	13.8×10.4/24×18	13.5×10.1/24×18
Grossissement,x	2~8	2~8
Portée de détection,m (taille de la cible: 1.7 m x 0.5 m, P(n) =99%)	980	670
Distanza interoculare.mm	25	
Diamètre de la pupille de sortie. mm	10	
Dioptrie, D	-5 ~ +5	
Écran	AMOLED 1024×768	
Type de batterie	Li-ion remplaçable 18650	
Autonomie maximale de la batterie (t=22°C),h	4.5	6
microphone	Support	
Capacité de la mémoire intégrée, Go	32	
Indice IP	IP67	
Température de fonctionnement. °C	-20 ~ +50	
Poids, g (avec batterie)	335	310
Dimensions,mm	139×47×74	134×47×74

| Obtenir plus d'informations



Site web:
www.nocpix.com



Manuel de l'Utilisateur



Facebook




Instagram




YouTube

Accesorios

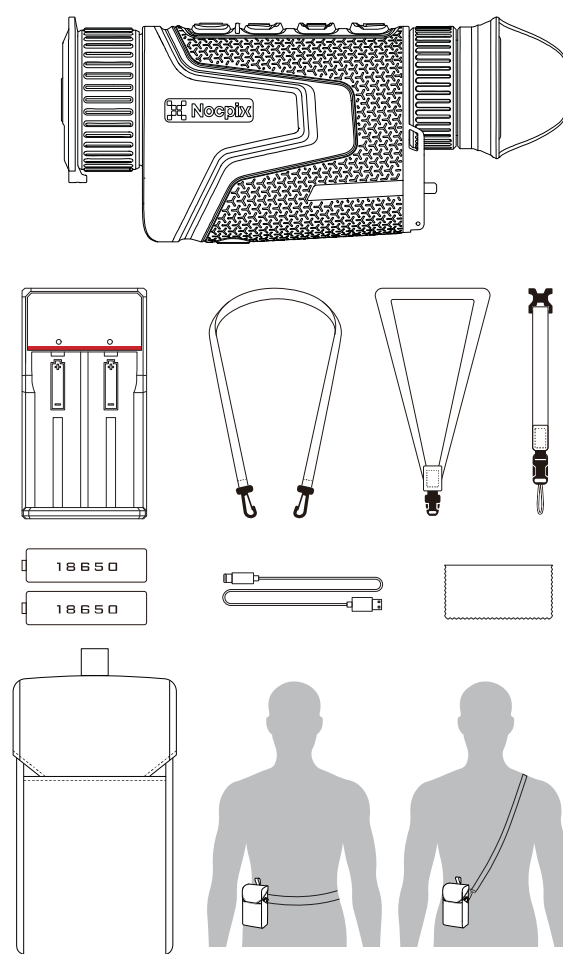


Instalación de la batería


1

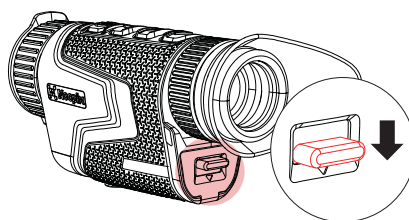


2

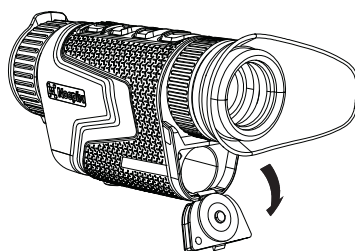

3

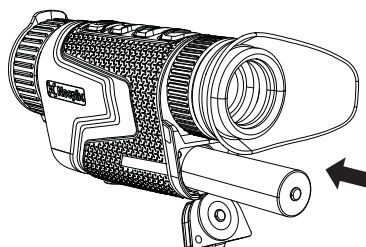


4

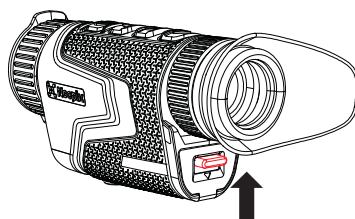


Descripciones de botones

LUMI H35/LUMI L35/LUMI L19/LUMI P13

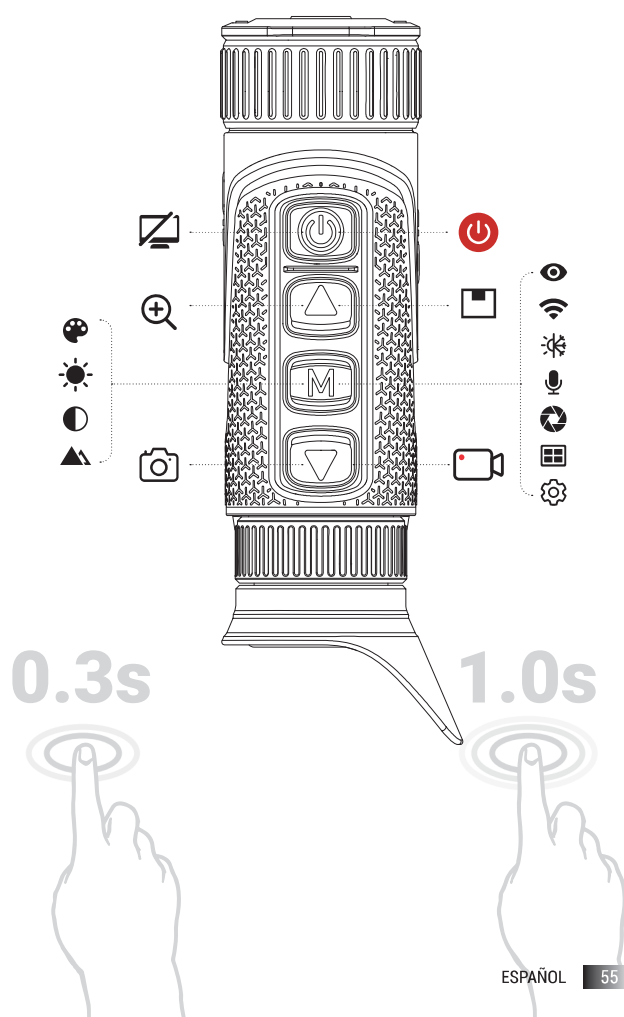

Descripciones de botones

LUMI H35R/LUMI L35R

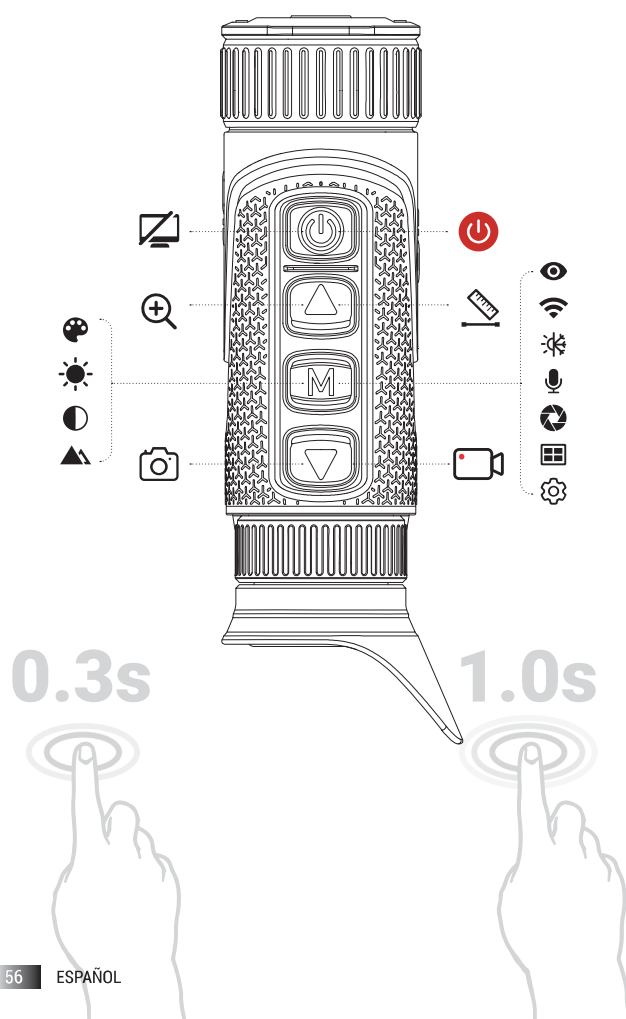


Descripciones de botones



LUMI H35 / LUMI L35
LUMI L19 / LUMI P13



LUMI H35R / LUMI L35R



Menú breve



1 5 10





1 5 10




1 5 10

Menú principal

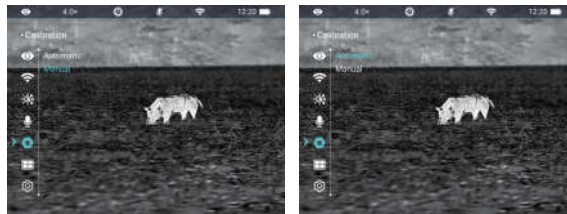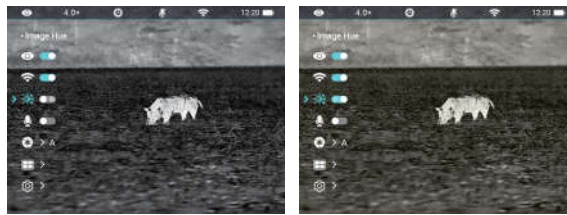

App

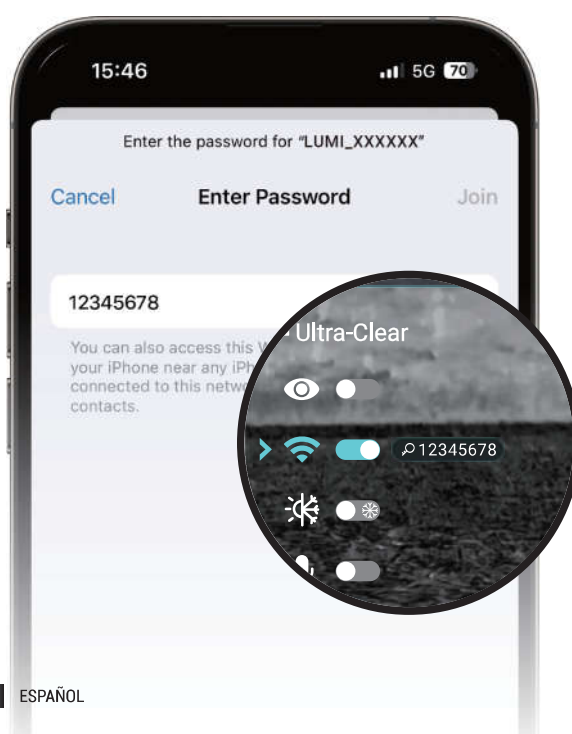



Actualización
de firmware



Transmisión de
imágenes en
tiempo real



Archivo de
dispositivo



Calibración de
fecha y hora

Especificaciones

Model	LUMI H35R	LUMI L35R
Sensor termal, Pixels	640×512,12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤18	≤18
Velocidad de fotogramas, Hz	50	50
Lente Objetiva, MM	35 F0.9	35 F0.9
Campo de visión, °/m a 100 m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Magnificación,x	2.5~20	4~16
Rango de detección, m(Tamaño objetivo: 1.7m x 0.5 m,P(n)=99%)	1800	1800
Alivio ocular, mm	25	
Diámetro de la pupila de salida, mm	10	
Dioptrias, D	-5 ~ +5	
Pantalla	AMOLED 1024×768	
Batería	Li-ion reemplazable 18650	
Vida útil máxima de labatera (t =22°C), h	4.5	4.5
Clase de seguridad para láser.	Class 1	
Distancia máxima del telémetro, m	800	
micrófono	Soporte	
Cantidad de memoria incorporada,GB	32	
Clasificación IP	IP67	
temperatura defuncionamiento.°C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batería)	385	375
Dimensión, mm	147×47×74	147×47×74

Especificaciones

Model	LUMI H35	LUMI L35
Sensor termal, Pixels	640×512,12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤18	≤18
Velocidad de fotogramas, Hz	50	50
Lente Objetiva, MM	35 F0.9	35 F0.9
Campo de visión, °/m a 100 m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Magnificación,x	2.5~20	4~16
Rango de detección, m(Tamaño objetivo: 1.7m x 0.5 m,P(n)=99%)	1800	1800
Alivio ocular, mm	25	
Diámetro de la pupila de salida, mm	10	
Dioptrias, D	-5 ~ +5	
Pantalla	AMOLED 1024×768	
Batería	Li-ion reemplazable 18650	
Vida útil máxima de labatera (t =22°C), h	4.5	4.5
micrófono	Soporte	
Cantidad de memoria incorporada,GB	32	
Clasificación IP	IP67	
temperatura defuncionamiento.°C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batería)	345	335
Dimensión, mm	143×47×74	143×47×74

■ Especificaciones

Model	LUMI L19	LUMI P13
Sensor termal, Pixels	384×288,12μm	256×192,12μm
NETD, mK	≤18	≤20
Velocidad de fotogramas, Hz	50	50
Lente Objetiva, MM	19 F0.9	13 F0.9
Campo de visión, °/m a 100 m	13.8×10.4/24×18	13.5×10.1/24×18
Magnificación,x	2~8	2~8
Rango de detección, m(Tamaño objetivo: 1.7m x 0.5 m,P(n)=99%)	980	670
Alivio ocular, mm	25	
Diámetro de la pupila de salida, mm	10	
Dioptrias, D	-5 ~ +5	
Pantalla	AMOLED 1024×768	
Batería	Li-ion reemplazable 18650	
Vida útil máxima de labatera (t =22°C), h	4.5	6
micrófono	Soporte	
Cantidad de memoria incorporada,GB	32	
Clasificación IP	IP67	
temperatura defuncionamiento.°C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batería)	335	310
Dimensión, mm	139×47×74	134×47×74

| Obtener mas informacion



Sitio web:
www.nocpix.com



Manual de usuario



Facebook



Instagram



YouTube



Inlumen Technologies Co., Ltd.

Email: service@nocpix.com **Web:** www.nocpix.com

Add.: North 6F, Building B3, Hefei Software Park, No.800
Wangjiang West Road, Hefei National High-tech Industry
Development District, Anhui, China.

