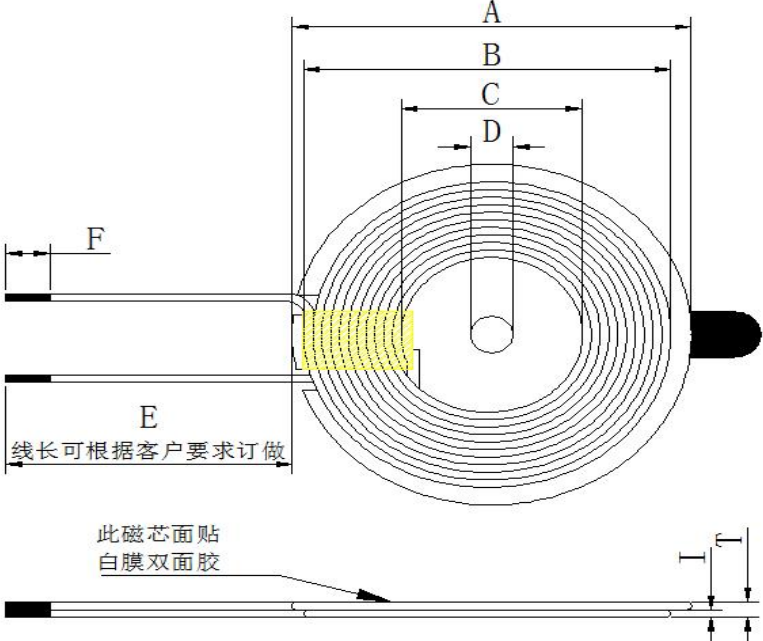
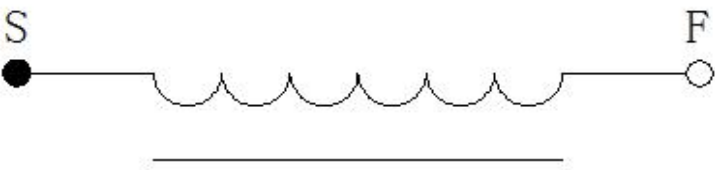


佛山市鑫逸丰电子有限公司

产品规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品型号 DESC	43.5*5.3*0.65双槽背胶6.5uh无线充线圈	版本 REV:A	客户		
			客户料号		
			料号		
一、尺寸 DIMENSION: (mm) 				A	43.50±0.50
				B	39.0±1.0
				C	20.50±1.00
				D	5.20±0.50
				E	15.00±2.00
				F	5.00±1.00
				I	0.9MAX
				T	2.20MAX
		1	线径: 0.15*15P丙酮丝包线		
		2	绕线圈数:10TS		
		3	起尾线是否交叉: 都是		
		4	线圈包8mm宽左右高温胶带		
		5	磁片背面贴白膜双面胶		
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:					
					
三、绕线参数 Winding Specification:					
序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Tums	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丙酮丝包线0.15*15P	10Ts	CCW
四、电子特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:				温度TEMPERATURE:25±10°C, 湿度RELATIVE HUMIDITY:65±20%	
序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	L	S-F	6.7±10% μH	100KHz/1.0V	■ TH2817B
2	Q Value	S-F	65(Min)	100KHz/1.0V	■ TH2817B
3	DCR	S-F	50mΩ (Max)	@ 25°C	■ CH-502BC