

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD



SPECIFICATIONS SHEET

规 格 图 面

CUSTOMER :	瀚彩
客户	
DESCRIPTION :	
品名描述	
CUSTOMER P/N :	
客户品名	
PART NUMBER :	
制造商料号	
DATE OF APPLICATION :	2024-7-11
提出日期	

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√")

规 格 图 面 提 出 区 分

- New application 新规格
 New part is added to accepted specification 新产品规格追加记录
 Revision of accepted specification 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)

APPROVAL BY	CHECK BY	PREPARE BY
承认电子科技有限公司 昆山齐	审查	制作 冯欣

ADDRESS : 3rd Floor, No. 181, Mingyue 2nd Road, Shiwan Town, Boluo County, Huizhou city

TELPHONE : 0752-6668681

E-MAIL : 839689578@qq.com

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

History For Revised Specification

规 格 修 订 记 录

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

Specification

规 格 内 容

CUSTOMER P/N :


客户品名

PART NUMBER :

制造商料号

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)

单位 (Unit) : 毫米 (mm)

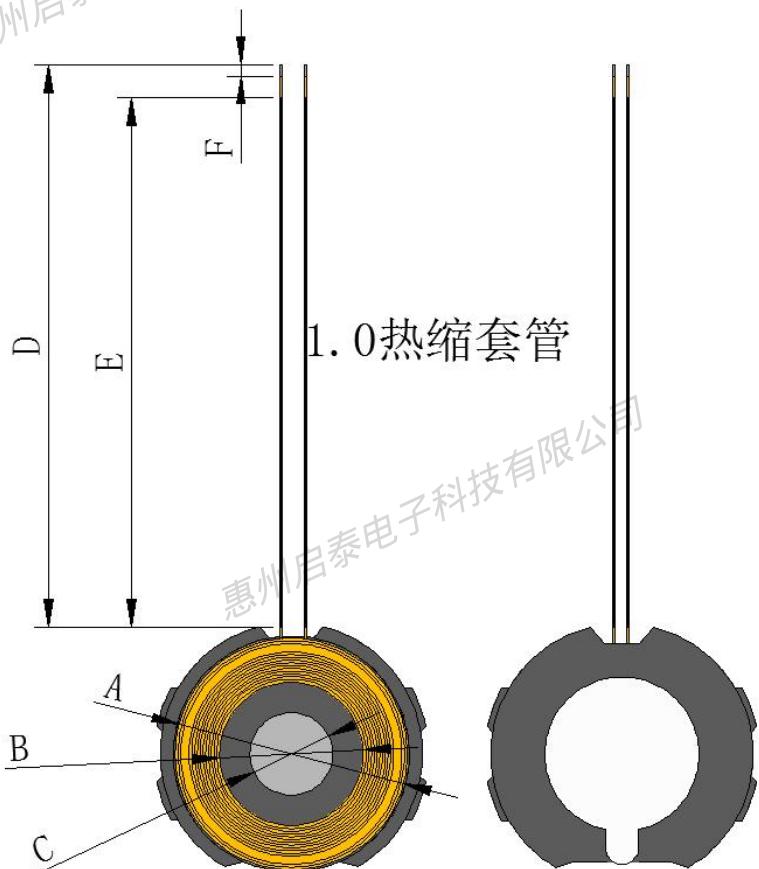

A	B	C	D	E	F	
21Max	14.5±0.5	7.5±0.5	30±3	28±3	2±1	

1. 背胶为白色背胶, $\phi 18.0$ 。

2. 磁铁规格: $\phi 7.5*2.5$, 磁场 $3600GS$ 。

3. 带一根282MM热缩套管。

4. 硬磁出线处开线槽。

APPROVED BY

承 认

CHECKED BY

审 查

PREPARED BY

制 作

DATE

日期

PAGE

页 码

昆子奇

冯欣

2024-7-11

2 of 3

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

Specification 规 格 内 容	CUSTOMER P/N: 客户品名	
	PART NUMBER: 制造商料号	

2. WINDING DETAILS(绕线详细说明)

Coil1

圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not
13TS	0.08*24P热风绞线 (Hot Air stranded Wire)	密绕 (Close)	逆绕	是 (Yes)

3. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS) :

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
Coil 1					
1.	IND	S-F	7.5uh-8.1uh	100kHz/V	UC2906A
2.	Q	S-F	20Min	100kHz/V	UC2906A
3.	DCR	S-F	145Max	100kHz/V	UC2906A



APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页 码
昆子奇		冯欣	2024-7-11	3 of 3