


# 产品标签-铭牌贴纸 印刷规范

## 交付文档


最终效果




一次印刷图案



印刷图案 比例1:1

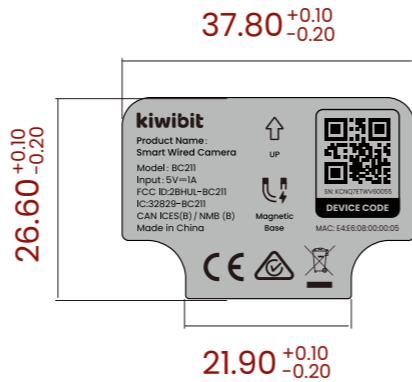


一次印刷

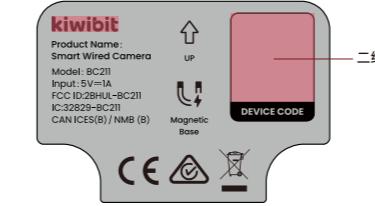

品牌 LOGO  
使用 logo 源文件

二次印刷



二维码：  
距离安全框1mm  
  
SN码  
字体：Poppins- Regular  
字号：2.3pt 位 9位字母+5个流水数字  
字间距：0  
行间距：3.42pt  
SN码规则固定14  
  
MAC码  
字体：Poppins- Regular  
字号：2.8 pt  
字间距：0 位 9位字母+5个流水数字  
行间距：3.42pt  
SN码规则固定14

## 技术要求: (除非另外的特殊说明)

1. 产品材料及所用到的加工方式需满足环保及RoHS要求。

2. 除非特殊说明, 工程图仅作为检查尺寸的目的, 尺寸公差参考表中公差带范围。

所有尺寸必须测量并出FAI报告。

表示影响功能的重要性尺寸：

这些尺寸将决定生产能力及作为测量Cpk=>1.33的依据。

每批次生产需要最少25PCS的尺寸测量数据, 品质及生产人员需要确认未达Cpk

要求的产品缺陷问题, 并提供可替代产品或解决方案。

3. 产品需保持清洁, 不允许有脏污、油渍、油脂、脱模残留物或其他污染物等。

### 4. 材质要求:

3.1 保持力(GB/T 4851-1998):24H MIN;

3.2 初粘力(GB/T 4852-2002):3#钢球 MIN;

3.3 剥离力(GB/T 2792-1998): 1kgf/25.4mm MIN;

3.4 材料厚度: 50#消银龙T=0.08mm+0.025mm哑膜, 防刮可打印哑膜,

3.5 单面带背胶: 电线胶

3.6 本产品使用物料及制程须符合"ROHS 2.0+HF要求

3.7 产品尺寸:38.7x26.6mm

3.8 颜色:背景底色冷灰3C, 印刷内容冷灰10C

3.9 卷装:卷芯内径:75mm;



PANTONE Cool Gray 5C

单色黑 CO MO YO K100

二次印刷部分安全区

字体：Poppins (请先安装字体)

TOLERANCES (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		METRIC DO NOT SCALE DRAWING						
0 - 2	± 0.05	DRAWN	FYMAN	DATE	THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR WHEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION.			
2 - 10	± 0.08	DESIGN	FYMAN	25APR30				
10 - 50	± 0.10	PRO/E CAD MODEL						
50 - 100	± 0.15	LABEL-WALL-MOUNT						
100 - 200	± 0.20	THIRD ANGLE PROJECTION		SIZE	DRAWING NO			
>200	± 0.30	D		YC.BZ.BS00090		REV		
ANGLES	± 0.5°	MATERIAL:	SEE NOTES	03				
		COLOR:	SEE NOTES	SCALE	1/1	SHEET 1 OFF		
		ADDX COLOR PART NUMBER:	NA			1		