




未注公差表			
尺寸公差		厚度公差	
≤200	±0.1	≤0.8	±0.05
200-400	±0.2	0.8-1.2	±0.10
400-800	±0.3	≥1.5	±0.15
≥800	±0.5		

Product Name: Electric Vehicle DC Charging Station	
Series Name: VISION 360	
SKU: EVB-DC-B90DHD-C155NW4GCCS1	
Input Voltage: 480Vac ± 10%	Rated Input Current: 117A
Output Voltage: 200-1000VDC	Rated Output Current: 200A*2
Input Frequency: 60Hz	Power Phase: 3P+N+PE
Protection Level: Type 3R	Dimension: 1320*930*2327mm
Charger No.: V362XC1101	Production Date: 01-2025
Order Number: XXXXXXXXXXXXX	
Operating Temperature: -30°C to +50°C	
Operating Environment: Outdoor & Indoor	
Manufacturer: SHENZHEN HB ELECTRONIC CO., LTD	

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

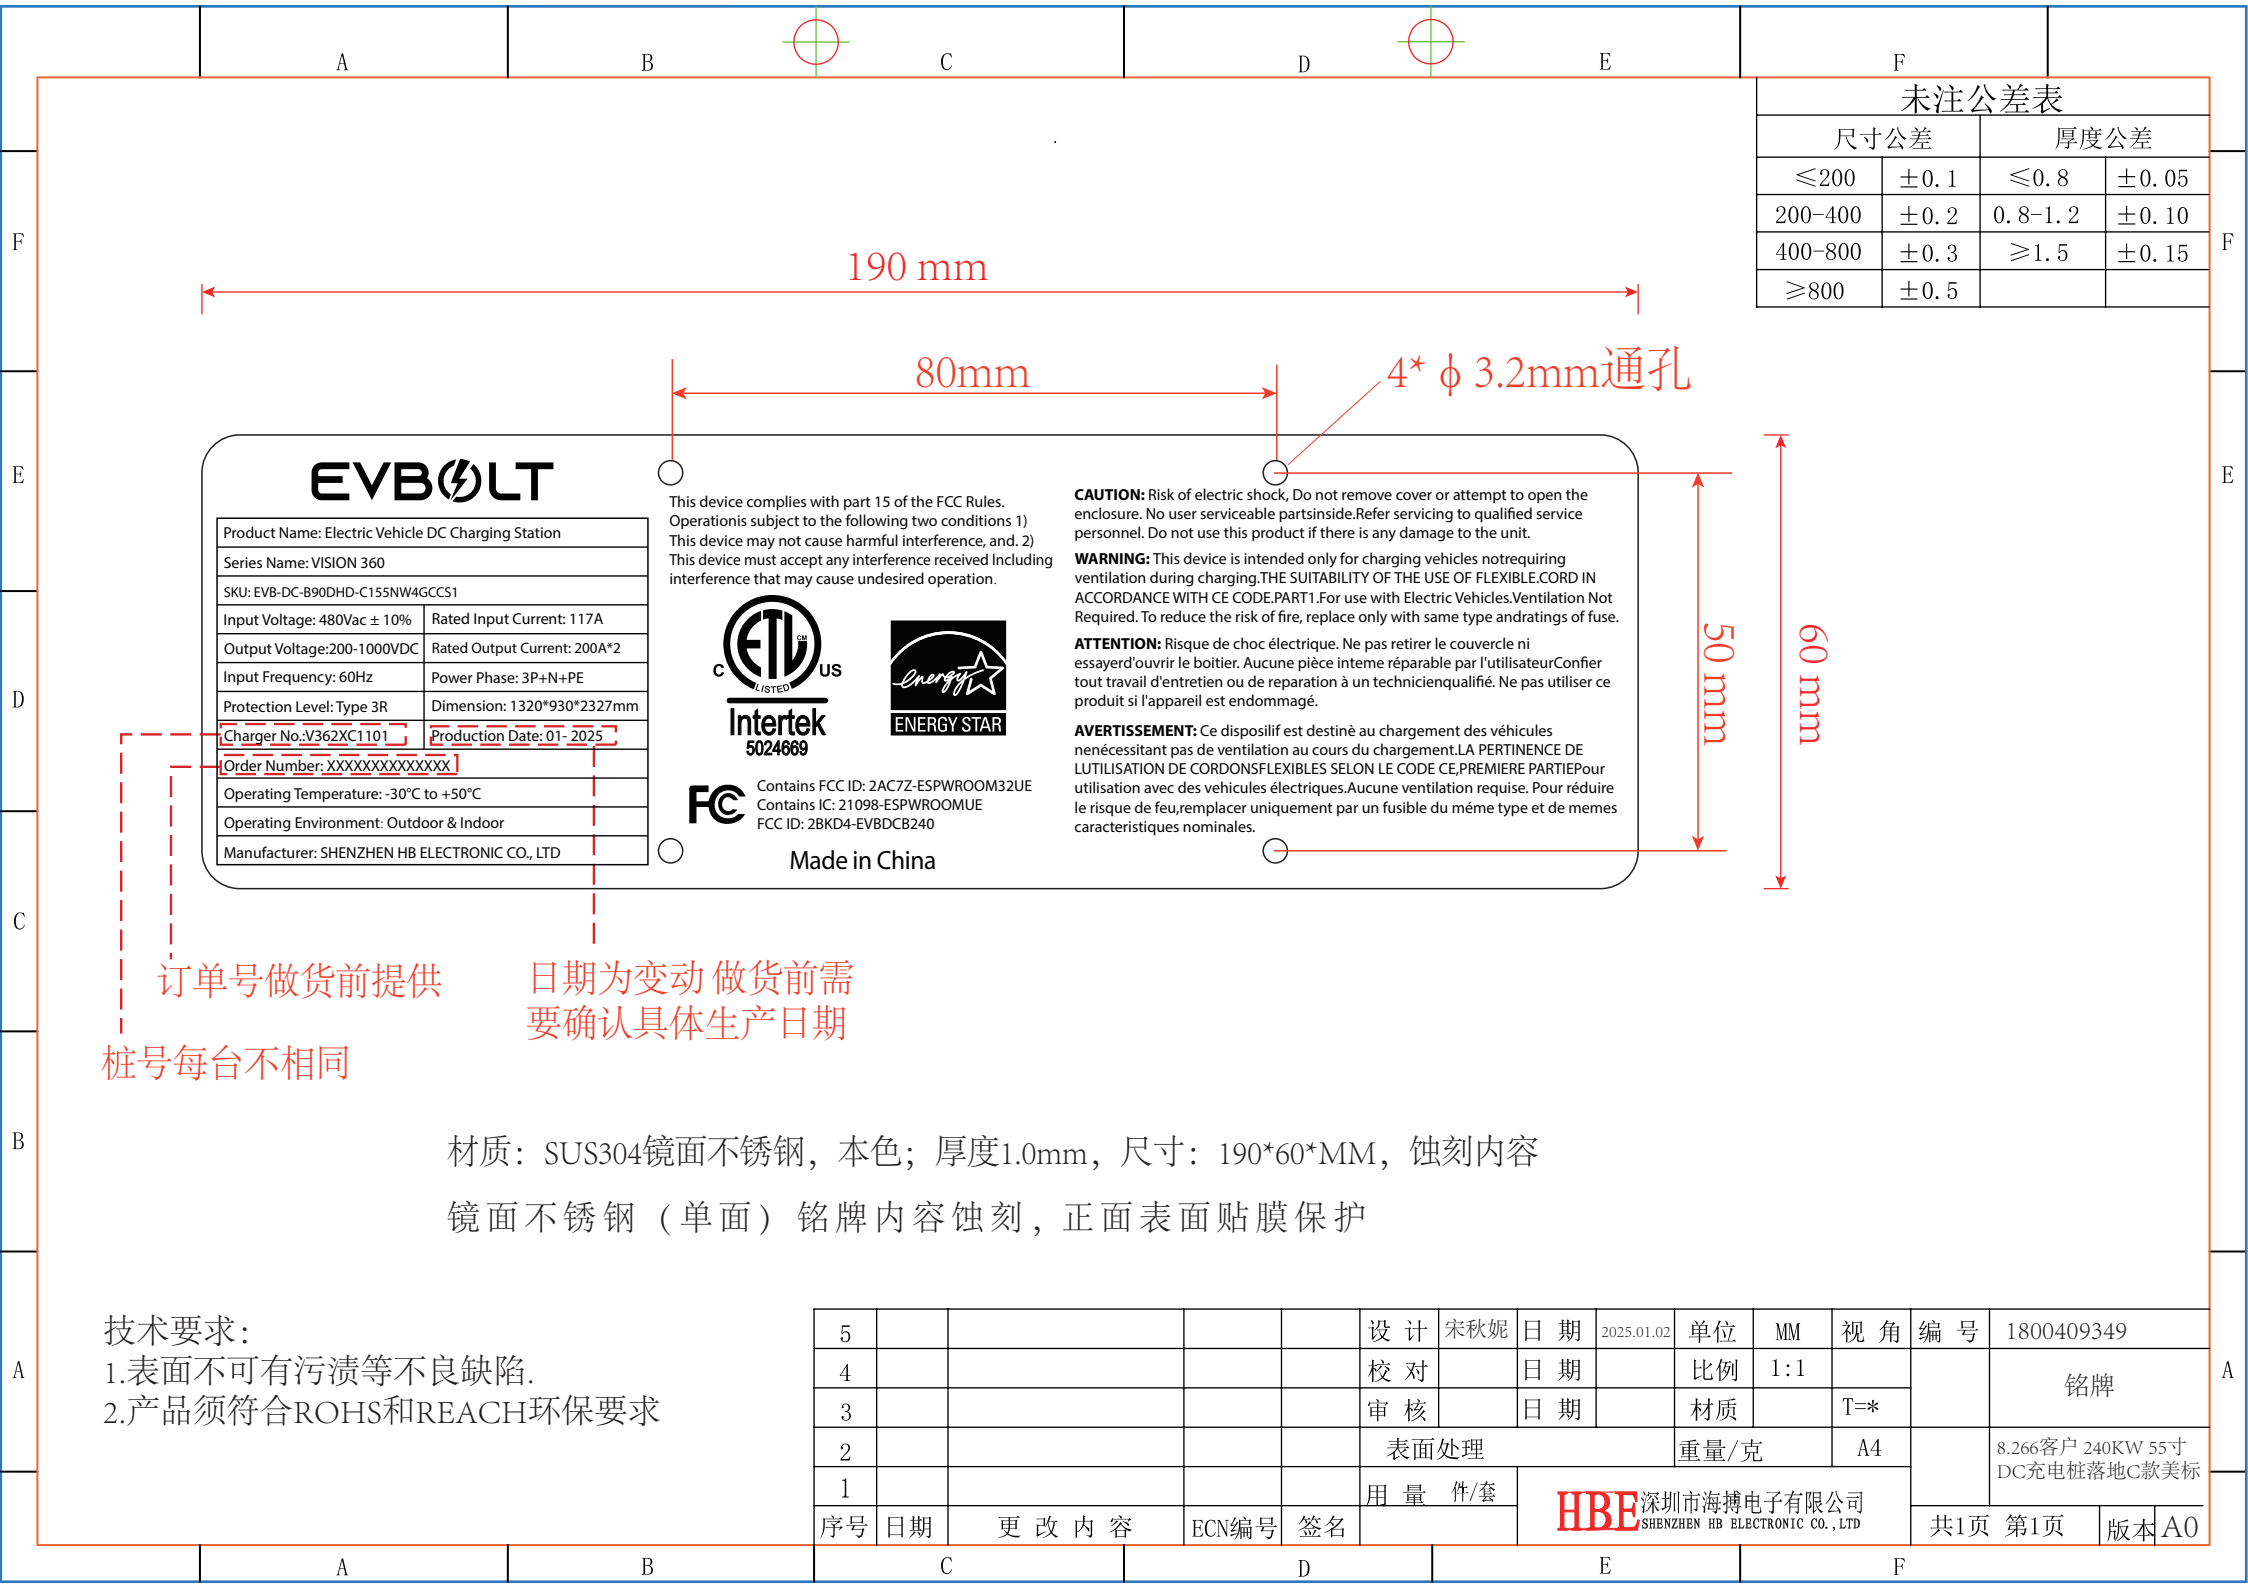

Contains FCC ID: 2AC7Z-ESPWROOM32UE
Contains IC: 21098-ESPWROOMUE
FCC ID: 2BKD4-EVBDCB240

Made in China

CAUTION: Risk of electric shock. Do not remove cover or attempt to open the enclosure. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. Do not use this product if there is any damage to the unit.

WARNING: This device is intended only for charging vehicles not requiring ventilation during charging. THE SUITABILITY OF THE USE OF FLEXIBLE CORD IN ACCORDANCE WITH CE CODE PART 1. For use with Electric Vehicles. Ventilation Not Required. To reduce the risk of fire, replace only with same type and ratings of fuse.

ATTENTION: Risque de choc électrique. Ne pas retirer le couvercle ni essayer d'ouvrir le boîtier. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié. Ne pas utiliser ce produit si l'appareil est endommagé.

AVERTISSEMENT: Ce dispositif est destiné au chargement des véhicules ne nécessitant pas de ventilation au cours du chargement. LA PERTINENCE DE L'UTILISATION DE CORDONS FLEXIBLES SELON LE CODE CE, PREMIERE PARTIE. Pour utilisation avec des véhicules électriques. Aucune ventilation requise. Pour réduire le risque de feu, remplacer uniquement par un fusible du même type et de mêmes caractéristiques nominales.


材质: SUS304镜面不锈钢, 本色; 厚度1.0mm, 尺寸: 190*60*MM, 蚀刻内容
镜面不锈钢 (单面) 铭牌内容蚀刻, 正面表面贴膜保护

技术要求:

- 1.表面不可有污渍等不良缺陷.
- 2.产品须符合ROHS和REACH环保要求

5					设 计	宋秋妮	日 期	2025.01.02	单 位	MM	视 角	编 号	1800409349	
4					校 对		日 期		比 例	1:1			铭 牌	
3					审 核		日 期		材 质		T=*			
2					表面 处 理				重 量/克		A4		8.266客户 240KW 55寸 DC充电桩落地C款美标	
1					用 量 件/套									
序号	日期	更 改 内 容		ECN编号	签 名	HBE 深圳市海搏电子有限公司 SHENZHEN HB ELECTRONIC CO.,LTD				共1页 第1页		版本	A0	

未注公差表			
尺寸公差		厚度公差	
≤200	±0.1	≤0.8	±0.05
200~400	±0.2	0.8~1.2	±0.10
400~800	±0.3	≥1.5	±0.15
≥800	±0.5		

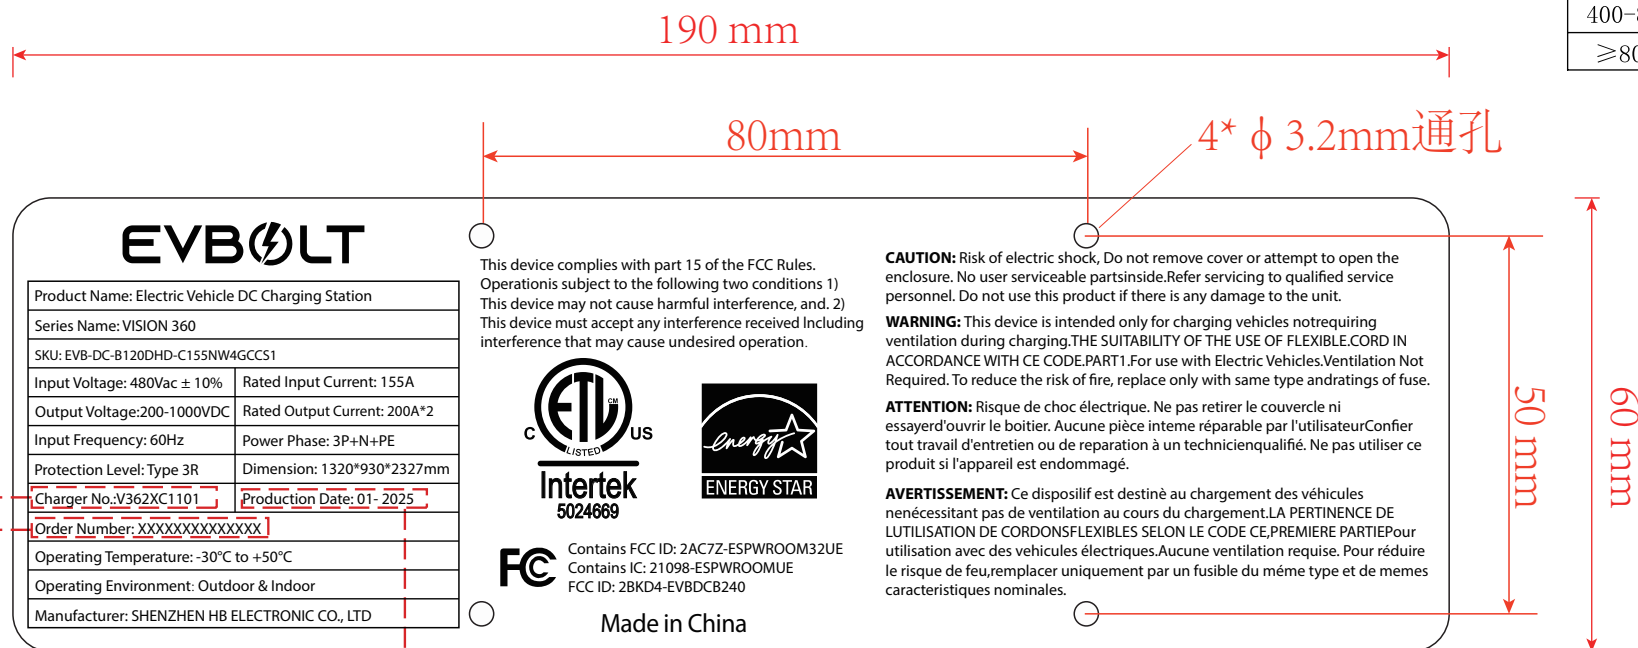

订单号做货前提供
桩号每台不相同

日期为变动做货前需要确认具体生产日期


材质：SUS304镜面不锈钢，本色；厚度1.0mm，尺寸：190*60*MM，蚀刻内容

镜面不锈钢（单面）铭牌内容蚀刻，正面表面贴膜保护

技术要求:

- 1.表面不可有污渍等不良缺陷.
- 2.产品须符合ROHS和REACH环保要求

5					设 计	宋秋妮	日 期	2025.01.02	单 位	MM	视 角	编 号	1800409349	
4					校 对		日 期		比 例	1:1			铭 牌	
3					审 核		日 期		材 质		T=*			
2					表 面 处 理				重 量 / 克		A4		8.266客户 240KW 55寸 DC充电桩落地C款美标	
1					用 量 件/套		HBE 深圳市海搏电子有限公司 SHENZHEN HB ELECTRONIC CO.,LTD							
序号	日期	更 改 内 容		ECN编号	签名							共1页 第1页		版本

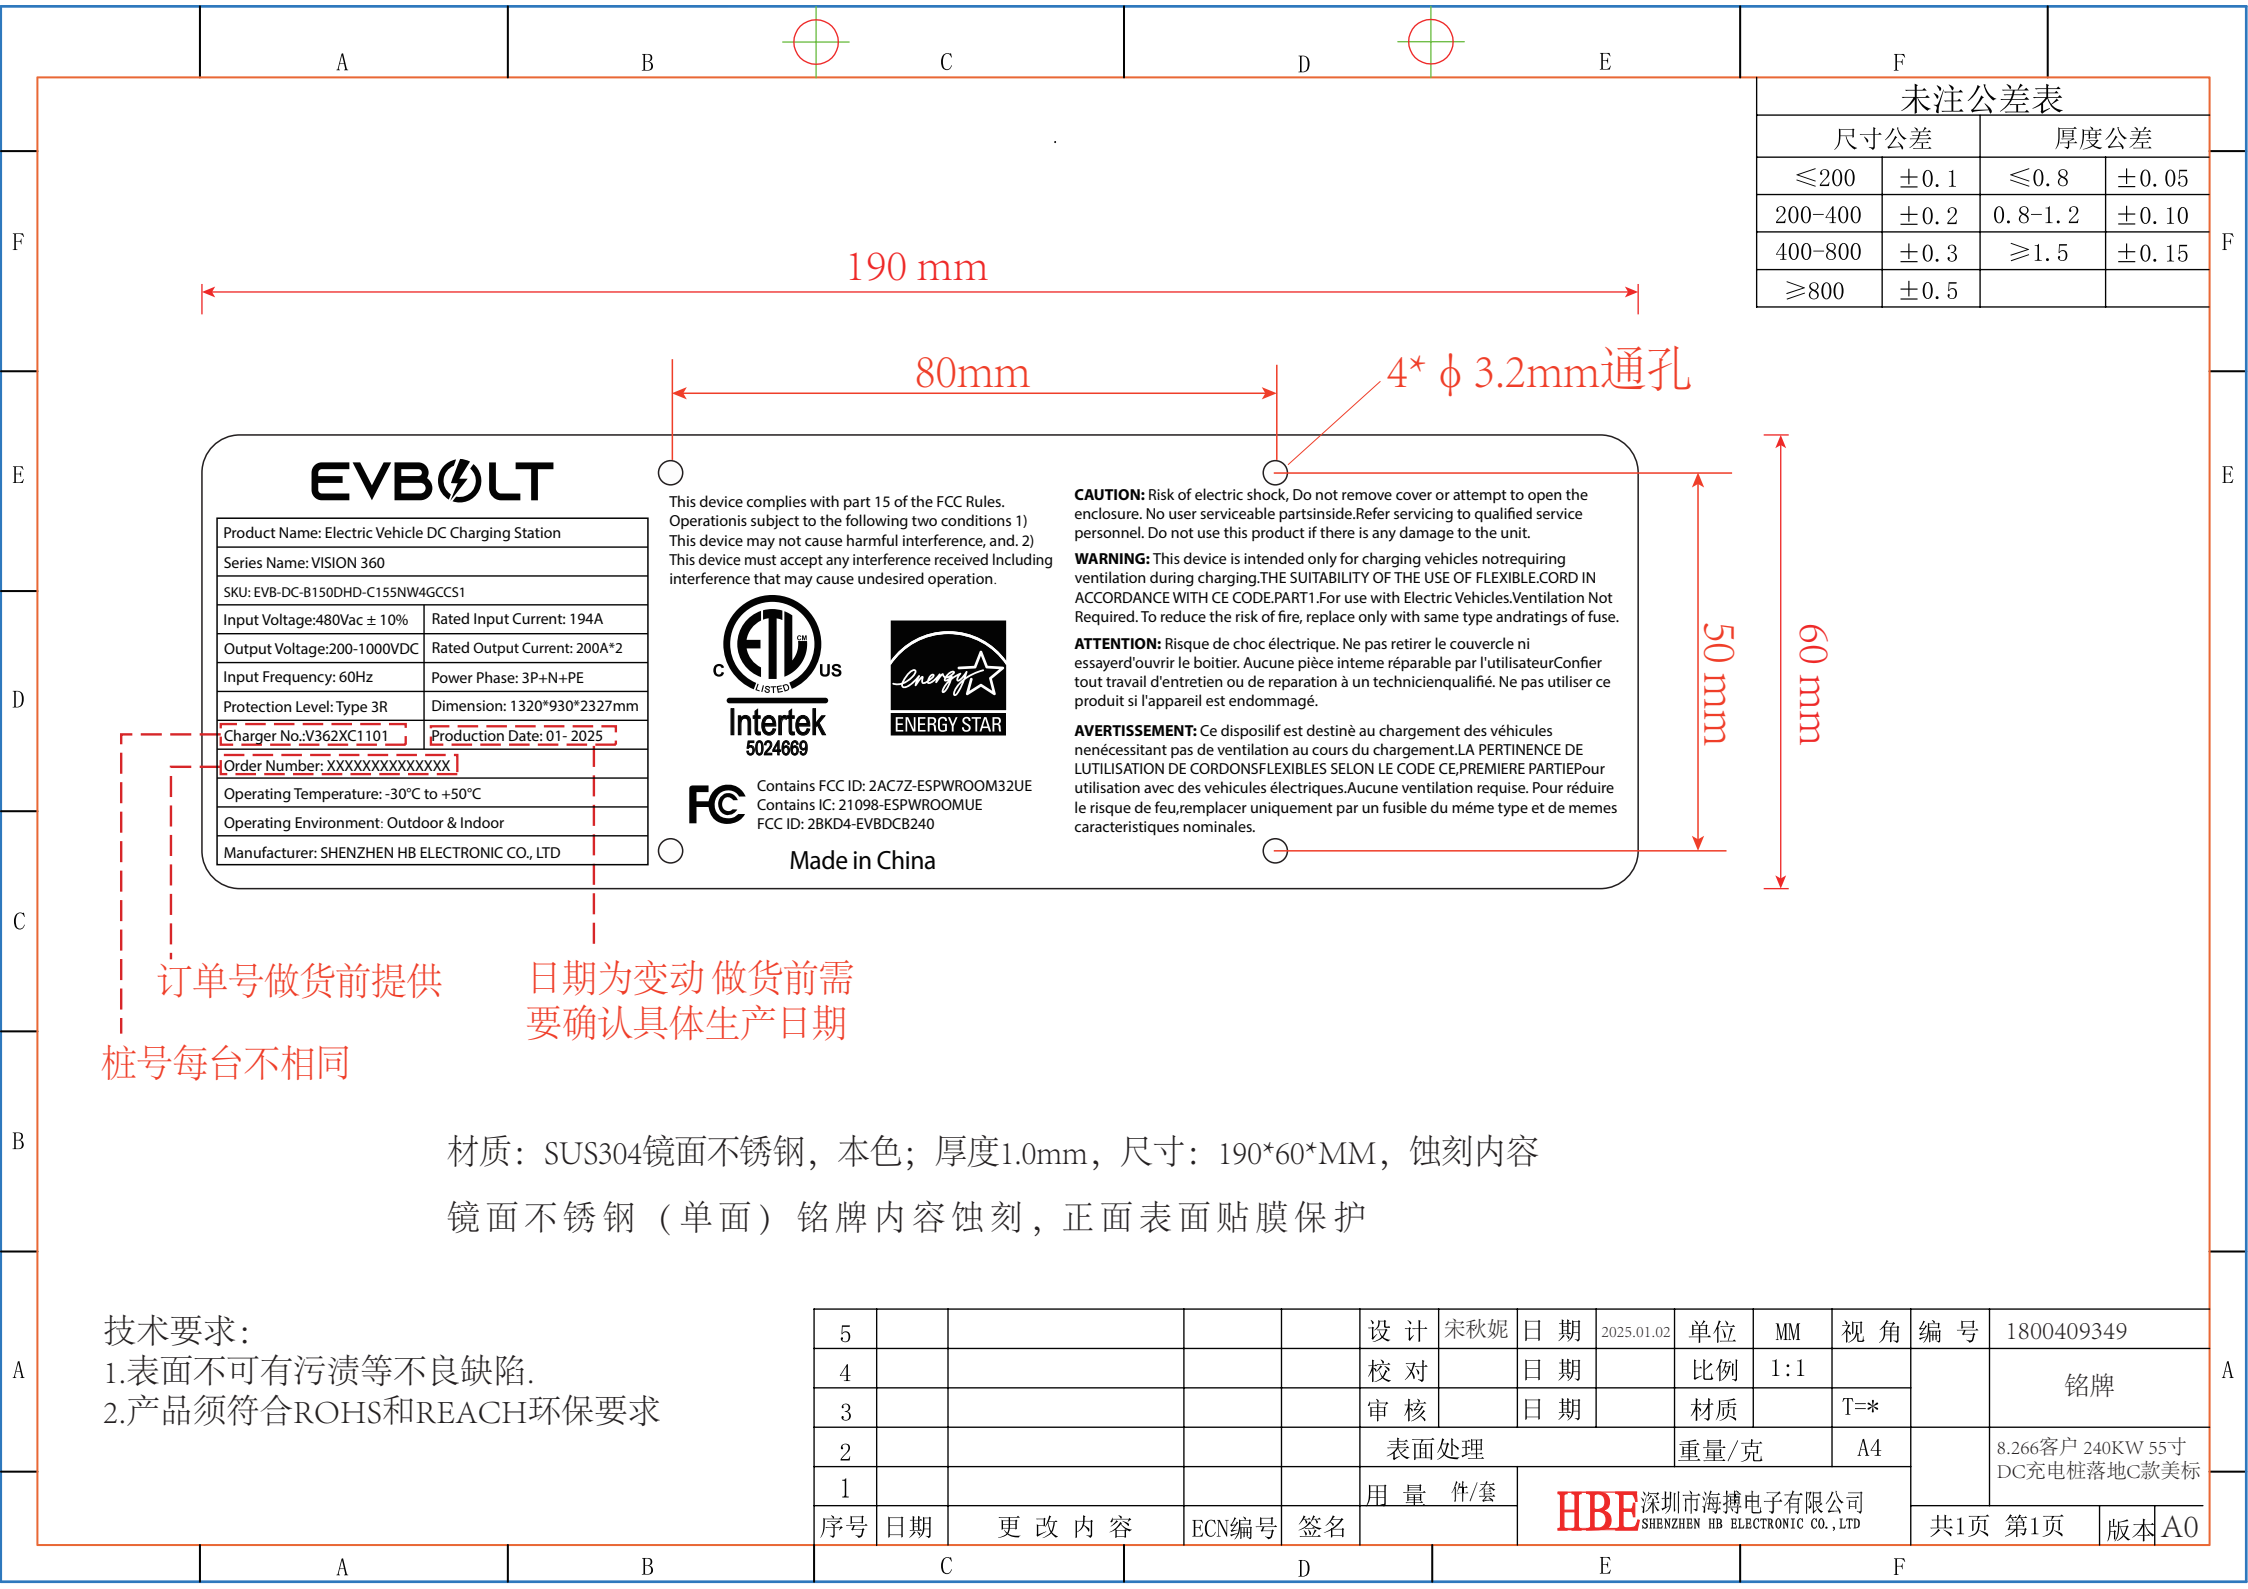

未注公差表

尺寸公差		厚度公差	
≤200	±0.1	≤0.8	±0.05
200-400	±0.2	0.8-1.2	±0.10
400-800	±0.3	≥1.5	±0.15
≥800	±0.5		

Product Name: Electric Vehicle DC Charging Station	
Series Name: VISION 360	
SKU: EVB-DC-B150DHD-C155NW4GCCS1	
Input Voltage:480Vac ± 10%	Rated Input Current: 194A
Output Voltage:200-1000VDC	Rated Output Current: 200A*2
Input Frequency: 60Hz	Power Phase: 3P+N+PE
Protection Level: Type 3R	Dimension: 1320*930*2327mm
Charger No.:V362XC1101	Production Date:01-2025
Order Number:XXXXXXXXXXXX	
Operating Temperature: -30°C to +50°C	
Operating Environment: Outdoor & Indoor	
Manufacturer: SHENZHEN HB ELECTRONIC CO., LTD	

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



CAUTION: Risk of electric shock, Do not remove cover or attempt to open the enclosure. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. Do not use this product if there is any damage to the unit.

WARNING: This device is intended only for charging vehicles not requiring ventilation during charging. THE SUITABILITY OF THE USE OF FLEXIBLE CORD IN ACCORDANCE WITH CE CODE PART 1. For use with Electric Vehicles. Ventilation Not Required. To reduce the risk of fire, replace only with same type and ratings of fuse.

ATTENTION: Risque de choc électrique. Ne pas retirer le couvercle ni essayer d'ouvrir le boîtier. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié. Ne pas utiliser ce produit si l'appareil est endommagé.

AVERTISSEMENT: Ce dispositif est destiné au chargement des véhicules ne nécessitant pas de ventilation au cours du chargement. LA PERTINENCE DE L'UTILISATION DE CORDONS FLEXIBLES SELON LE CODE CE, PREMIERE PARTIE. Pour utilisation avec des véhicules électriques. Aucune ventilation requise. Pour réduire le risque de feu, remplacer uniquement par un fusible du même type et de mêmes caractéristiques nominales.

订单号做货前提供
桩号每台不相同

日期为变动 做货前需要确认具体生产日期

材质: SUS304镜面不锈钢, 本色; 厚度1.0mm, 尺寸: 190*60*MM, 蚀刻内容


镜面不锈钢 (单面) 铭牌内容蚀刻, 正面表面贴膜保护

技术要求:

1.表面不可有污渍等不良缺陷.

2.产品须符合ROHS和REACH环保要求

5					设 计	宋秋妮	日 期	2025.01.02	单 位	MM	视 角	编 号	1800409349	
4					校 对		日 期		比 例	1:1			铭 牌	
3					审 核		日 期		材 质		T=*			
2					表 面 处 理				重 量 / 克		A4		8.266客户 240KW 55寸 DC充电桩落地C款美标	
1					用 量 件/套			HBE 深圳市海搏电子有限公司 SHENZHEN HB ELECTRONIC CO.,LTD						
序号	日期	更 改 内 容	ECN编号	签名								共1页 第1页		

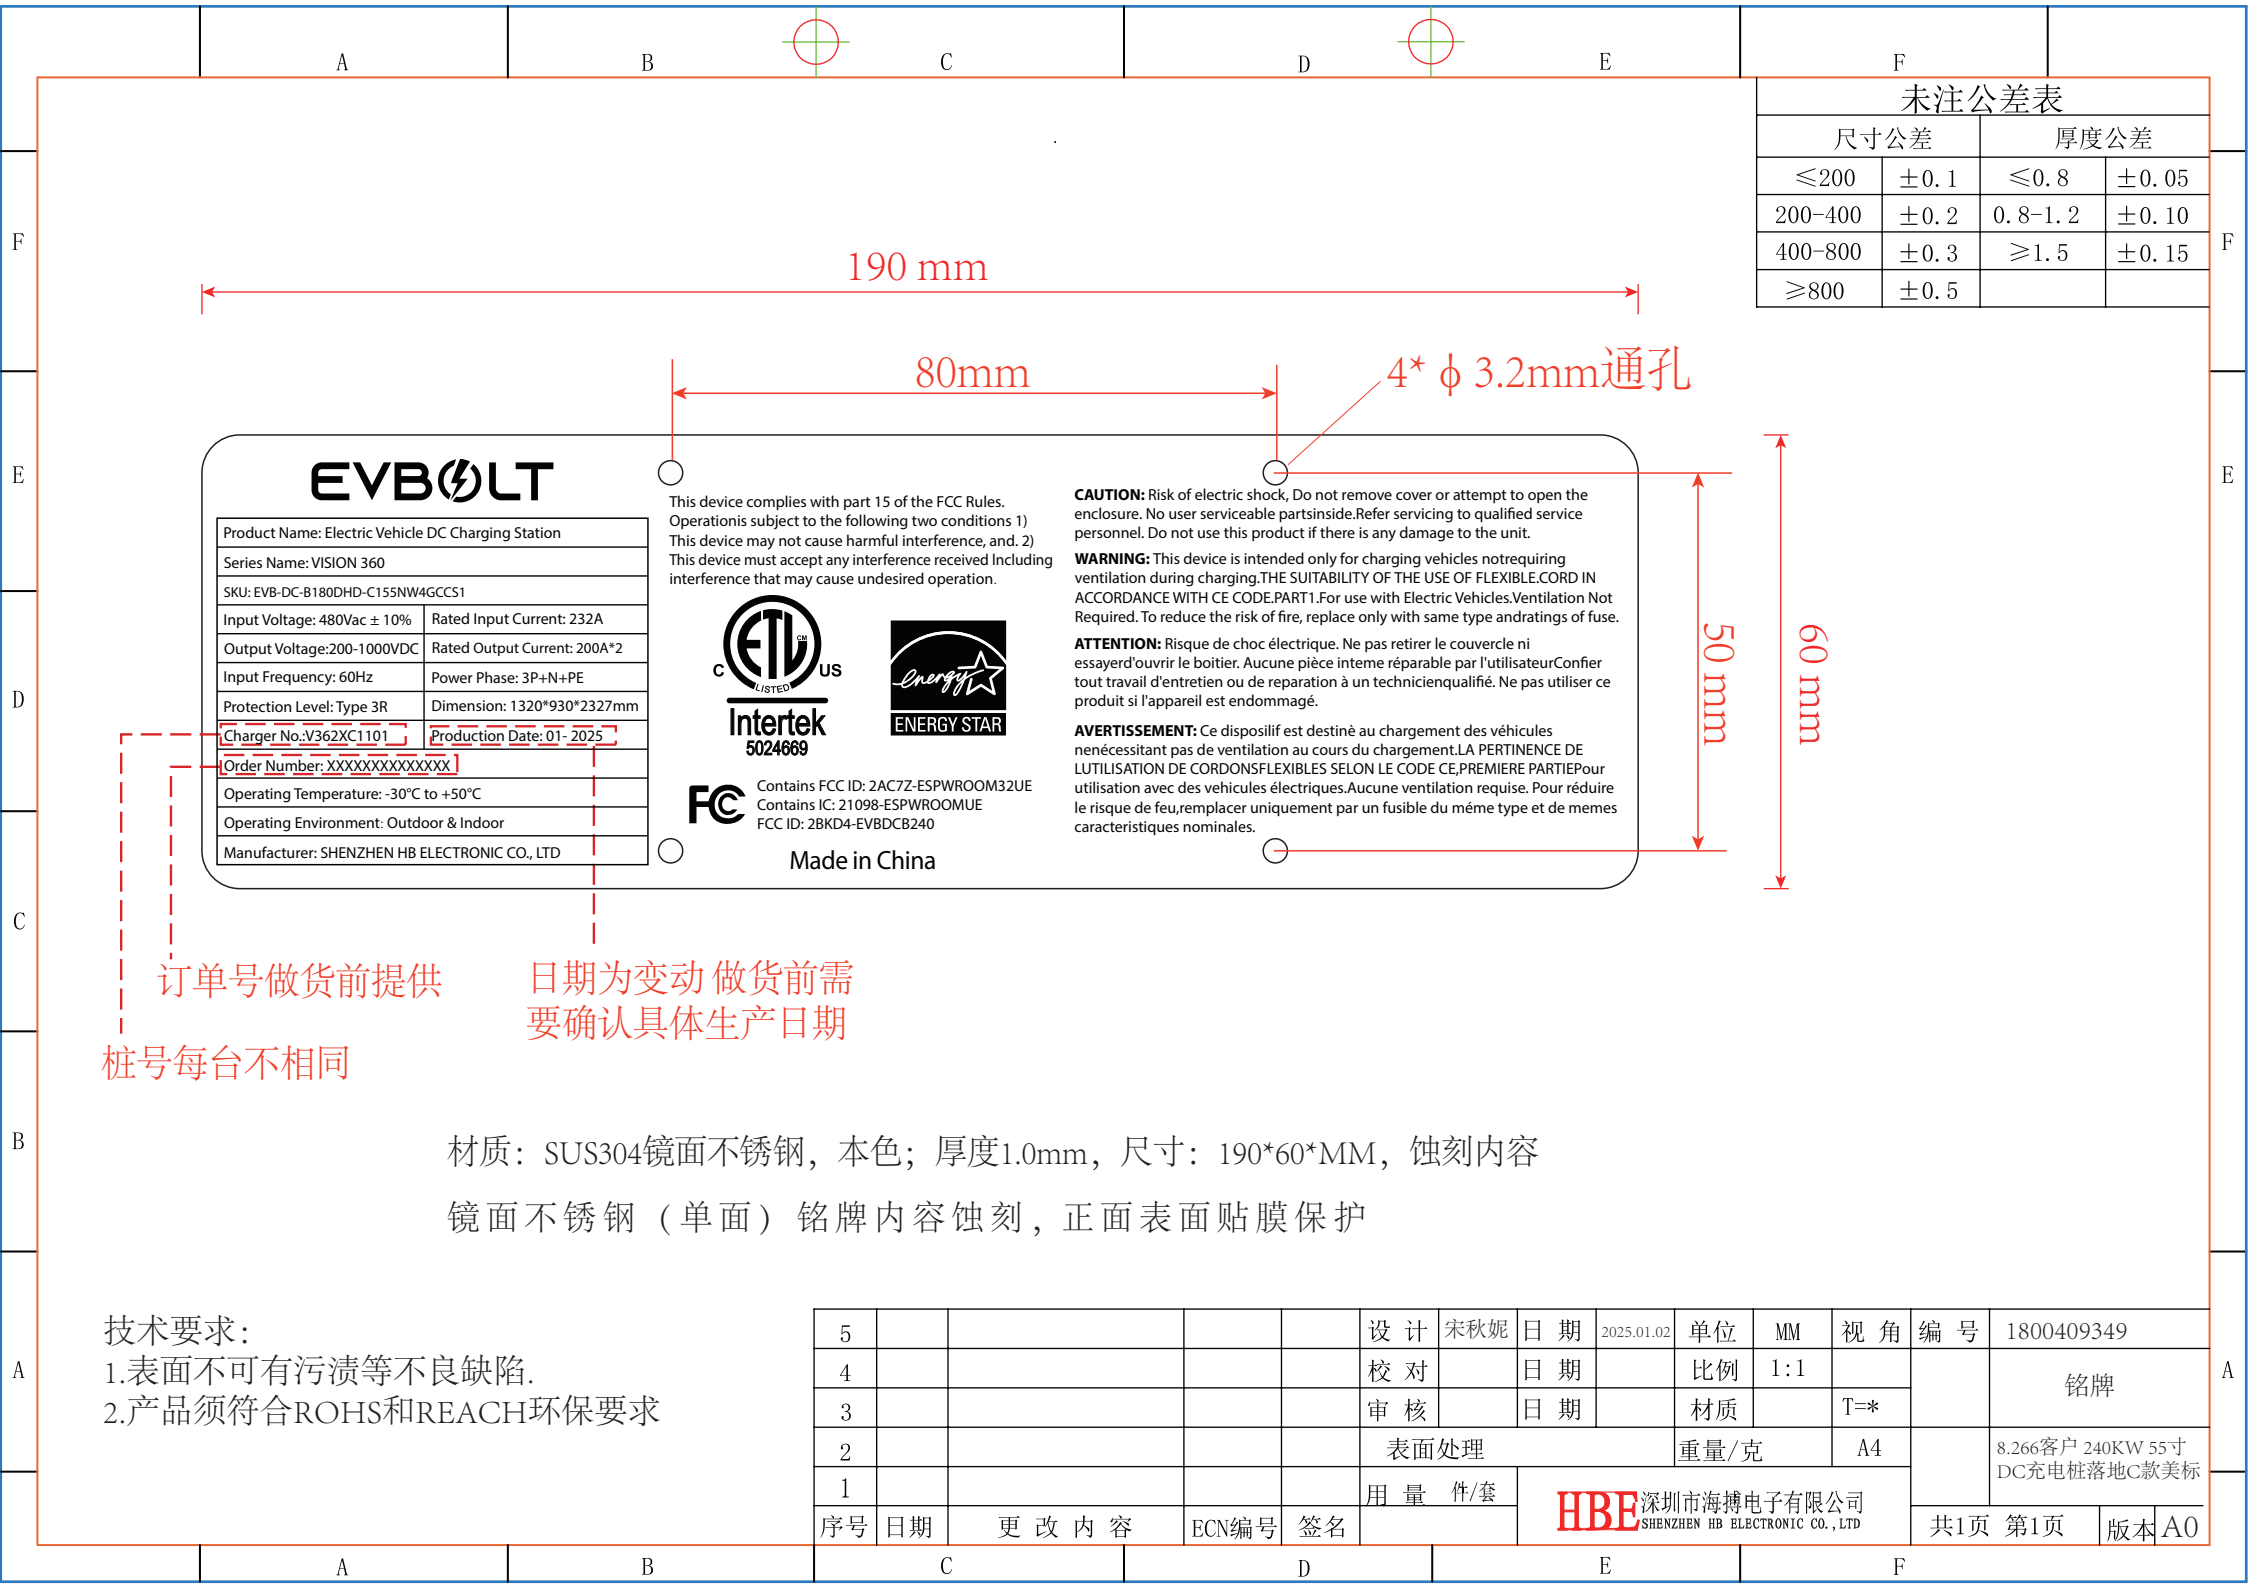

未注公差表			
尺寸公差		厚度公差	
≤200	±0.1	≤0.8	±0.05
200-400	±0.2	0.8-1.2	±0.10
400-800	±0.3	≥1.5	±0.15
≥800	±0.5		

Product Name: Electric Vehicle DC Charging Station	
Series Name: VISION 360	
SKU: EVB-DC-B180DHD-C155NW4GCCS1	
Input Voltage: 480Vac ± 10%	Rated Input Current: 232A
Output Voltage: 200-1000VDC	Rated Output Current: 200A*2
Input Frequency: 60Hz	Power Phase: 3P+N+PE
Protection Level: Type 3R	Dimension: 1320*930*2327mm
Charger No.: V362XC1101	Production Date: 01-2025
Order Number: XXXXXXXXXXXXX	
Operating Temperature: -30°C to +50°C	
Operating Environment: Outdoor & Indoor	
Manufacturer: SHENZHEN HB ELECTRONIC CO., LTD	



Contains FCC ID: 2AC7Z-ESPWROOM32UE
Contains IC: 21098-ESPWROOMUE
FCC ID: 2BKD4-EVBDCB240

Made in China

CAUTION: Risk of electric shock, Do not remove cover or attempt to open the enclosure. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. Do not use this product if there is any damage to the unit.

WARNING: This device is intended only for charging vehicles not requiring ventilation during charging. THE SUITABILITY OF THE USE OF FLEXIBLE CORD IN ACCORDANCE WITH CE CODE PART 1. For use with Electric Vehicles. Ventilation Not Required. To reduce the risk of fire, replace only with same type and ratings of fuse.

ATTENTION: Risque de choc électrique. Ne pas retirer le couvercle ni essayer d'ouvrir le boîtier. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié. Ne pas utiliser ce produit si l'appareil est endommagé.

AVERTISSEMENT: Ce dispositif est destiné au chargement des véhicules ne nécessitant pas de ventilation au cours du chargement. LA PERTINENCE DE L'UTILISATION DE CORDONS FLEXIBLES SELON LE CODE CE, PREMIERE PARTIE. Pour utilisation avec des véhicules électriques. Aucune ventilation requise. Pour réduire le risque de feu, remplacer uniquement par un fusible du même type et de mêmes caractéristiques nominales.

订单号做货前提供
桩号每台不相同

日期为变动 做货前需要确认具体生产日期

材质: SUS304镜面不锈钢, 本色; 厚度1.0mm, 尺寸: 190*60*MM, 蚀刻内容
镜面不锈钢 (单面) 铭牌内容蚀刻, 正面表面贴膜保护

技术要求:
1.表面不可有污渍等不良缺陷.
2.产品须符合ROHS和REACH环保要求

5					设 计	宋秋妮	日 期	2025.01.02	单 位	MM	视 角	编 号	1800409349		
4					校 对		日 期		比 例	1:1			铭 牌		
3					审 核		日 期		材 质		T=*				
2					表面处理				重量/克		A4		8.266客户 240KW 55寸 DC充电桩落地C款美标		
1					用 量 件/套										
序号	日期	更 改 内 容		ECN编号	签名	HBE 深圳市海搏电子有限公司 SHENZHEN HB ELECTRONIC CO.,LTD						共1页 第1页		版本	A0



**Label
Location**