

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	XUNCHIYUAN
客 戶 料 號: CUST P/N:	
音 澤 料 號: FINE P/N:	G50*0.8-20.5-0.08*48P-10TS-6.5UH-L10MM+BJ
產 品 型 號: DESC:	Φ 50MMX0.8MM
日 期: DATE:	2024/04/15
版 本: Version:	A.0

擬 制 PREPARED BY	審 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 戶 承 認 CUSTOMER APPROVE
何立成	马莉	但可清	

东莞市音泽电子科技有限公司

Dongguan Yinze Electronic Technology Co., Ltd

工廠地址：东莞市茶山镇兴韩路（创富中心城）2 栋 901 号

Factory Address: No. 901, Building 2, Xinghan Road (Chuangfu Center City),

Chashan Town, Dongguan City

但可清 TEL: 18617251159

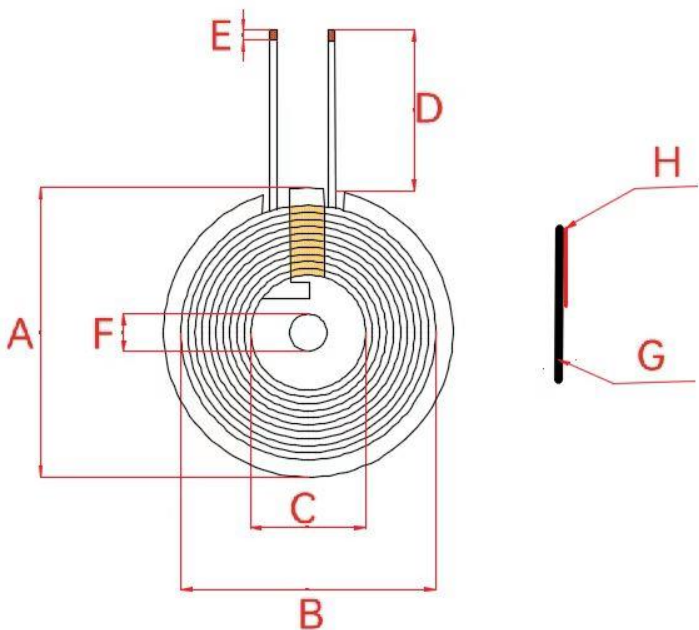
版本變更履歷

Version Change History

[illegible]

4				
---	--	--	--	--

SPECIFICATION

產 品 型 號: DESC	G50*0.8-20.5-0.08*48P-10TS- 6.5UH-L10MM+BJ	版本 Rev: A.0	客 戶 CUST:		迅驰源	
			客 戶 料 号 CUST P/N:			
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 					A	50±0.5
					B	40.5±0.5
					C	20.5±0.5
					D	10 ±2
					E	3±2
					F	5.3±0.2
					G	0.8±0.05
					H	1.65±0.1
					I	
					K	
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:					注:	
					1.交叉出线;	
					1. Cross over outgoing lines;	
					2. 线圈贴双槽磁片, 磁片尺寸 50±0.5mm,, 厚度为 0.8±0.05mm.	
					2.The coil is attached with double slot magnetic plates, with a size of 50 ± 0.5mm and a thickness of 0.8 ± 0.05mm	
					3.磁片背面贴背胶	
					3.Stick adhesive on the back of the magnetic sheet	

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns
1	S	热风线 0.08*48P	10Ts

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.7uH ±10%Individual coil	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±10%Add magnetic plates	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤100mΩ		LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
何立成 2024.04.15	