


1. 小辣椒弯头BT天线技术指标（Technical Index）

技术要求Technical Title	技术指标Technical Index
频段信息 Frequency band information	2400MHz-2500 MHz/BT天线
天线增益/Antenna gain	Max 3.74dBi
输入阻抗Input impedance	50 Ω
辐射方向Radiation direction	全向Omni-directiona
工作温度 Operating temperature	-20° - +70°
连接方式Continuous mode	SMA弯公头公针
天线颜色Color /规格Specifications	黑色外壳/50*16.8mm
天线厂家 factory	深圳有力科技有限公司

2. 天线图面

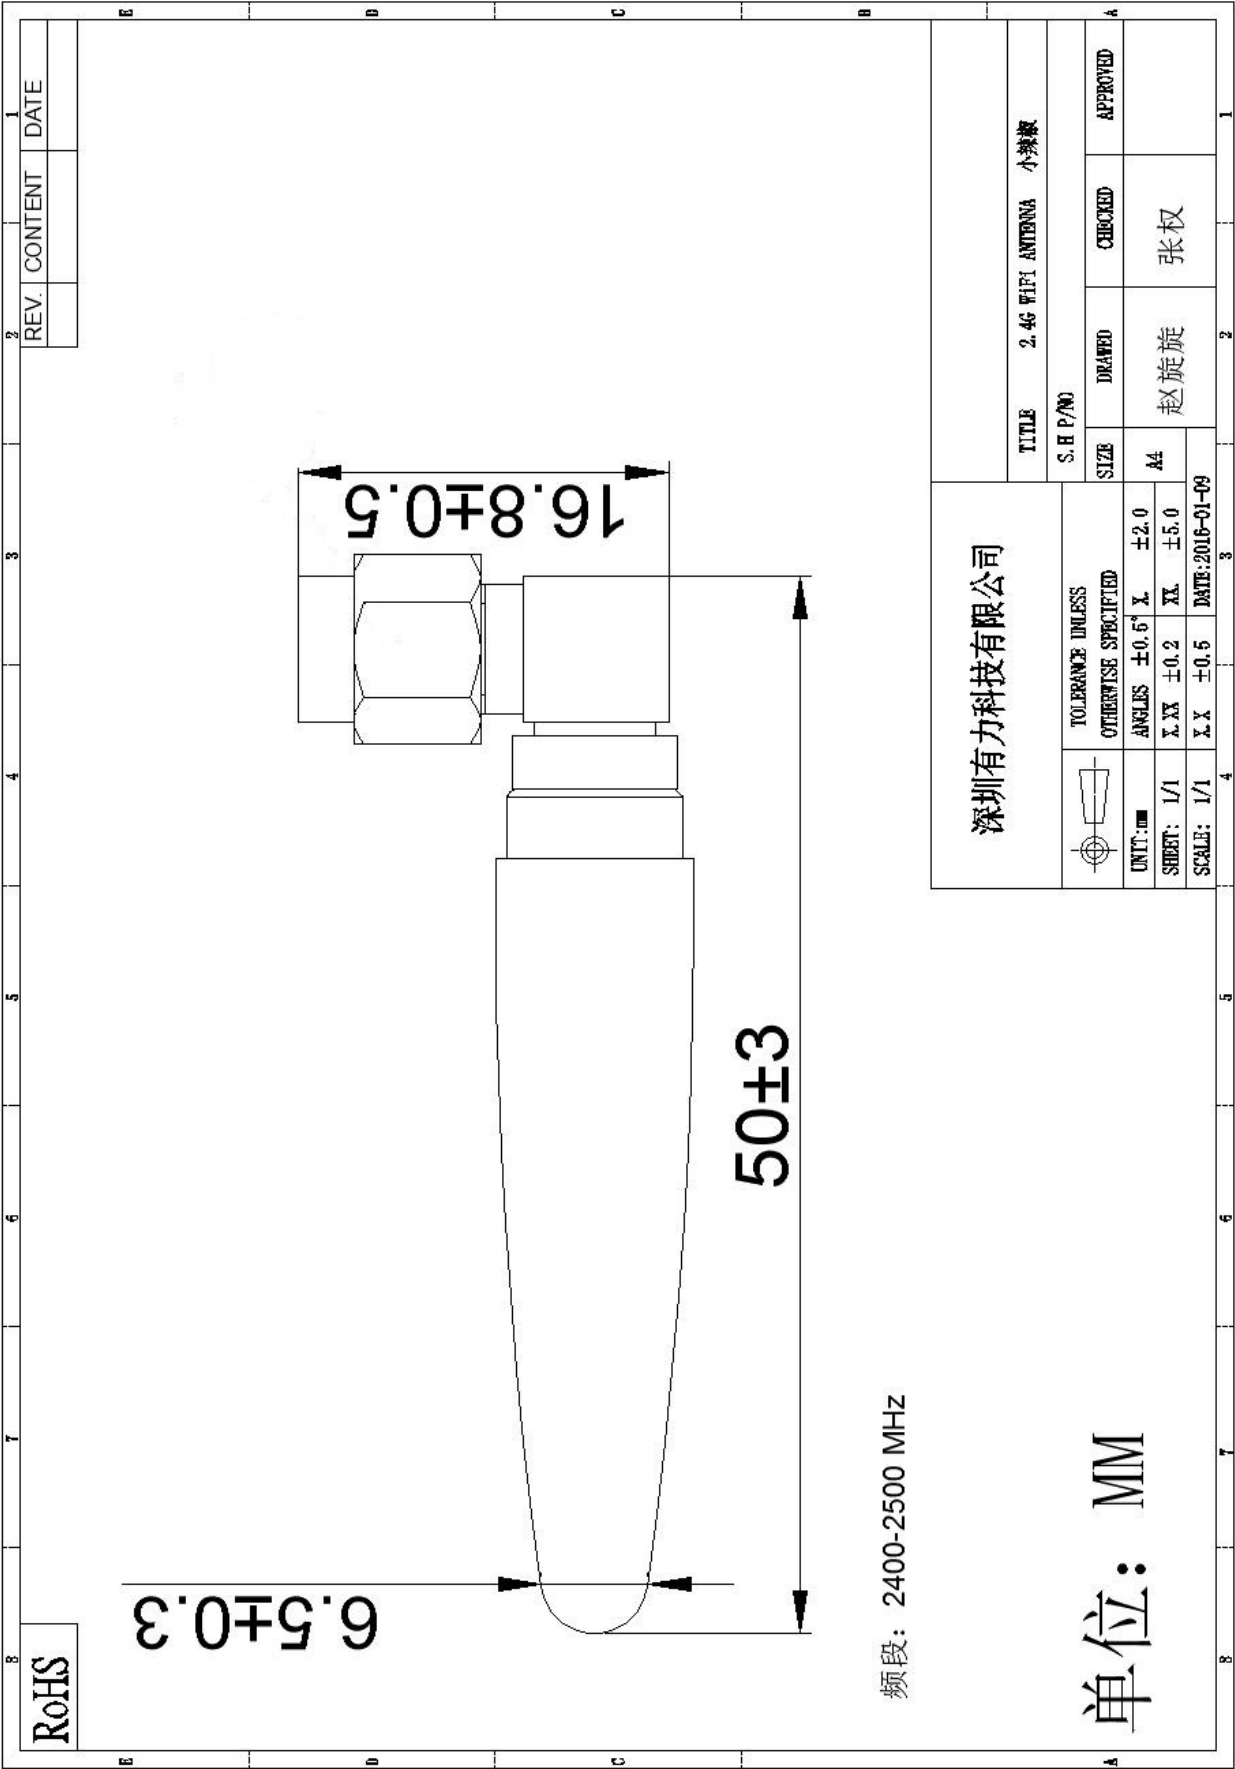

3.天线测试数据（Antenna test data）

3-1 无源驻波图.

网分测试结果



深圳有力科技有限公司


ShenZhen Powerful Technology CO., Limited

3-2 天线增益/效率.


Passive Test For 2.4G		
Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
2400	72.57	3.74
2405	73.35	3.68
2410	72.8	3.55
2415	72.13	3.45
2420	71.67	3.38
2425	70.71	3.29
2430	69.59	3.22
2435	69.91	3.27
2440	70.77	3.33
2445	71.48	3.38
2450	72.55	3.46
2455	72.36	3.45
2460	72.29	3.43
2465	71.39	3.33
2470	70.98	3.25
2475	72.38	3.27
2480	72.58	3.19
2485	73.55	3.17
2490	74.53	3.16
2495	75.75	3.15
2500	74.14	2.98

3-3 苹果图


2400.000MHz

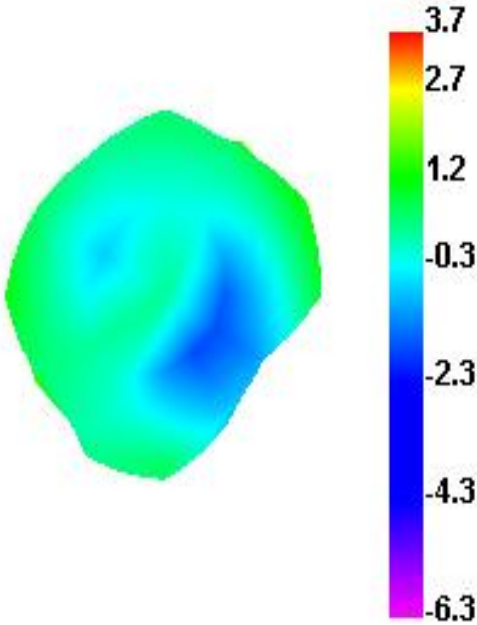


2400.000MHz H

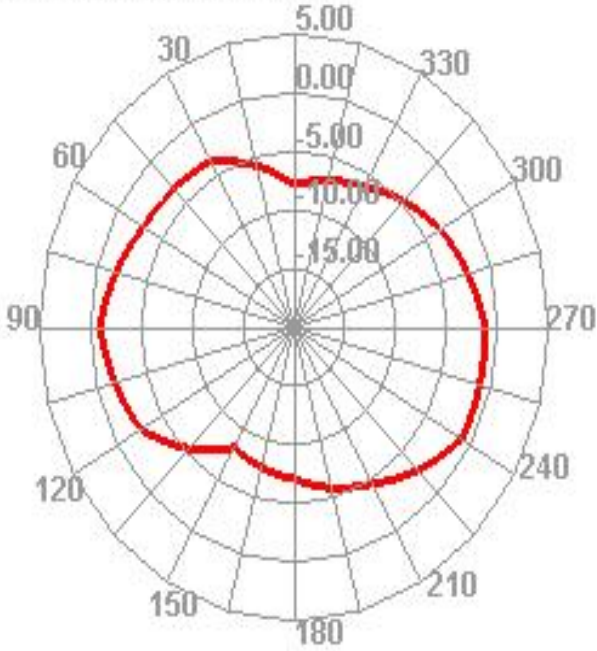


2400.000MHz E1

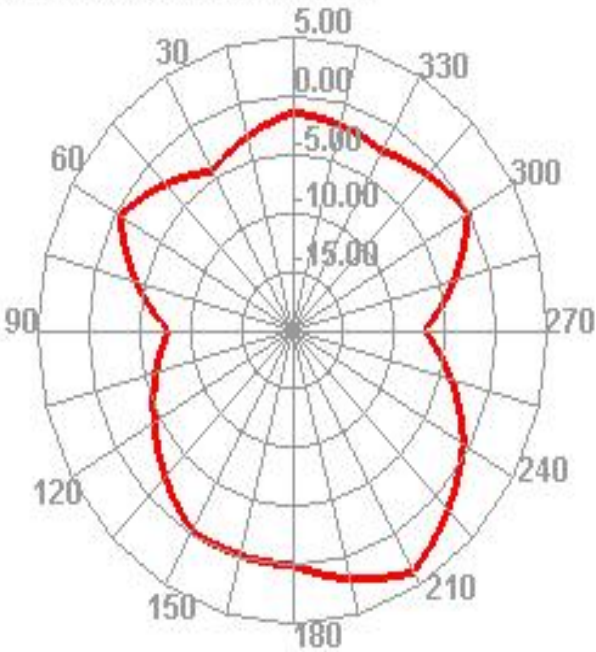


2400.000MHz E2

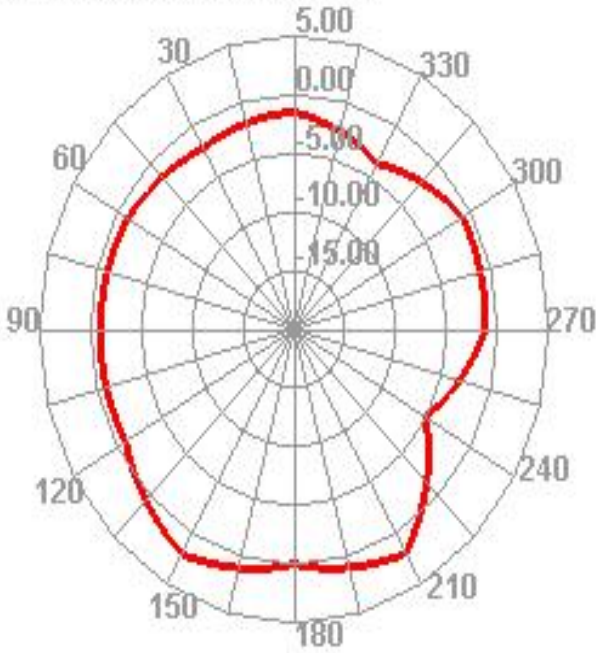


2450.000MHz

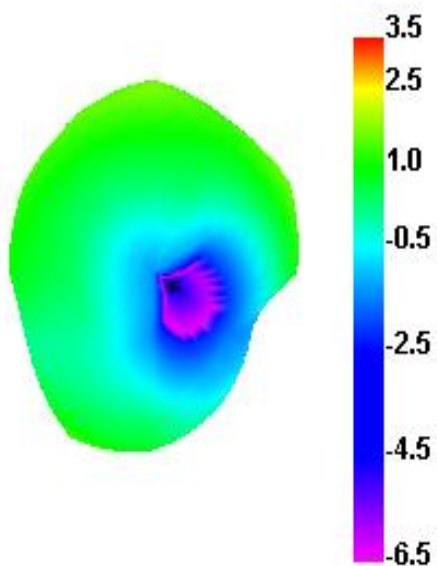


2450.000MHz H

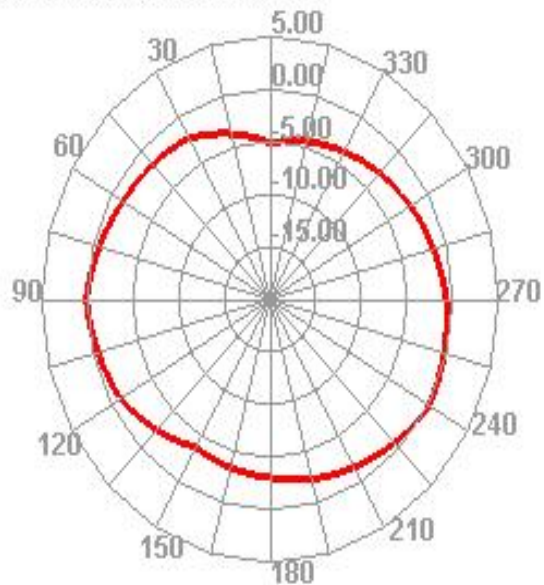


2450.000MHz E1

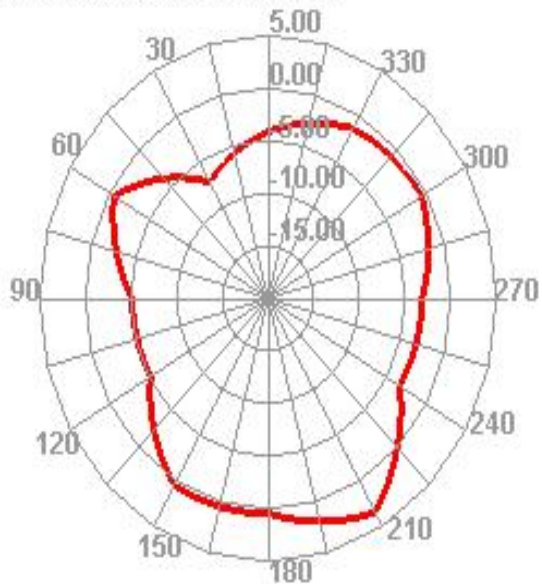


2450.000MHz E2

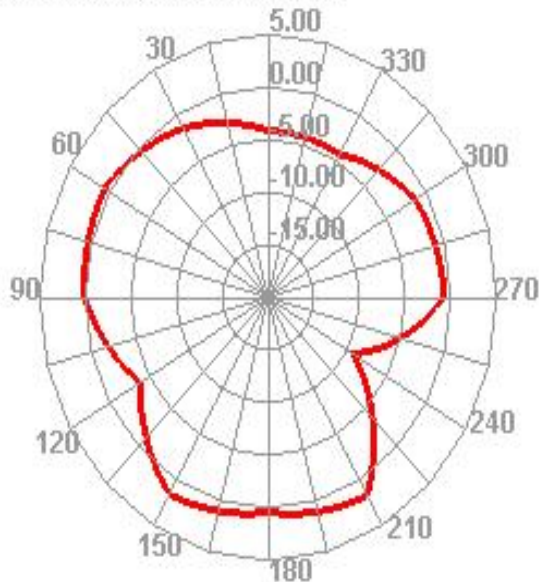


2500.000MHz

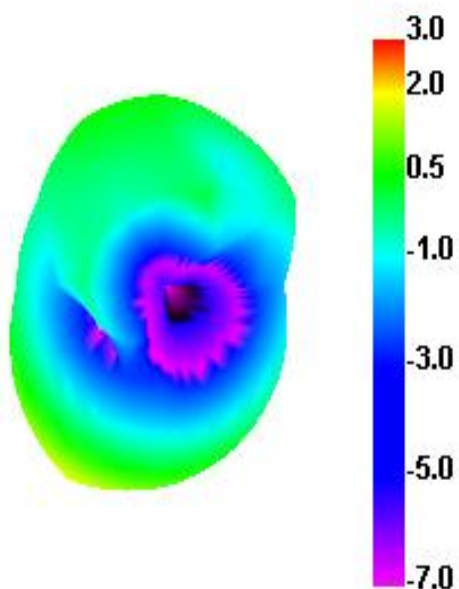

2500.000MHz H

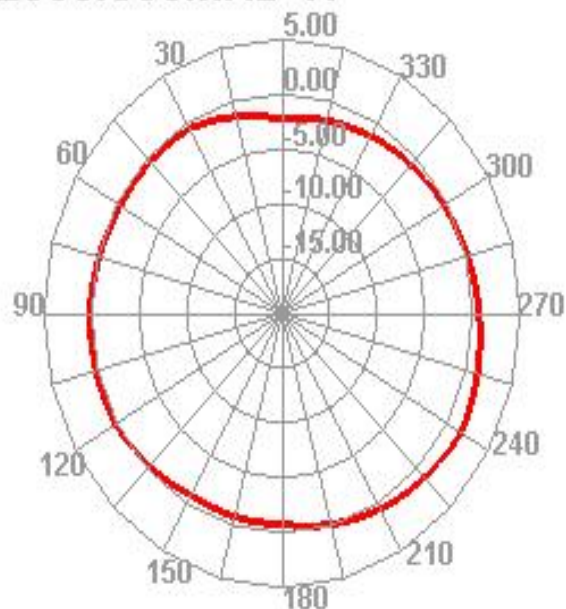

2500.000MHz E1

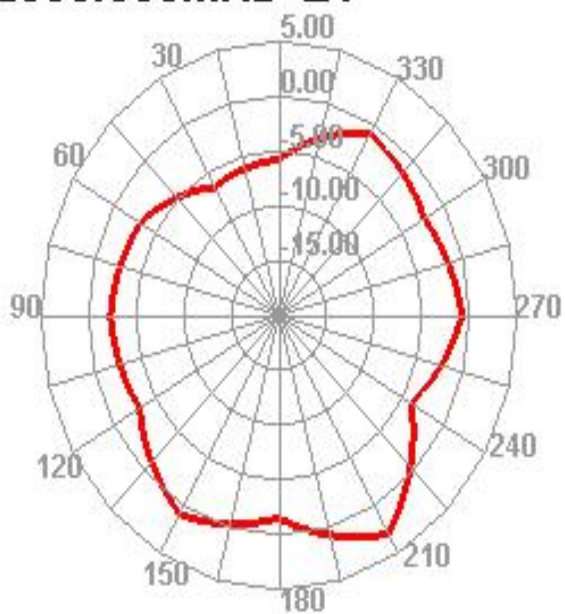

2500.000MHz E2

