

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	海 芯
客 戶 料 號: CUST P/N:	
音 澤 料 號: FINE P/N:	G43.5*0.75-20.5-0.08*48P-10TS-6.5UH-L10MM+BJ
產 品 型 號: DESC:	Φ 43.5MMX0.75MM
日 期: DATE:	2024/05/24
版 本: Version:	A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
何立成	马莉	但可清	

东莞市音泽电子科技有限公司

Dongguan Yinzhe Electronic Technology Co., LTD

工廠地址：东莞市茶山镇兴韩路（创富中心城）2 栋 901 号

Factory Address: No. 901, Building 2,

Chuangfu Central City, Xinghan Road, Chashan Town, Dongguan City

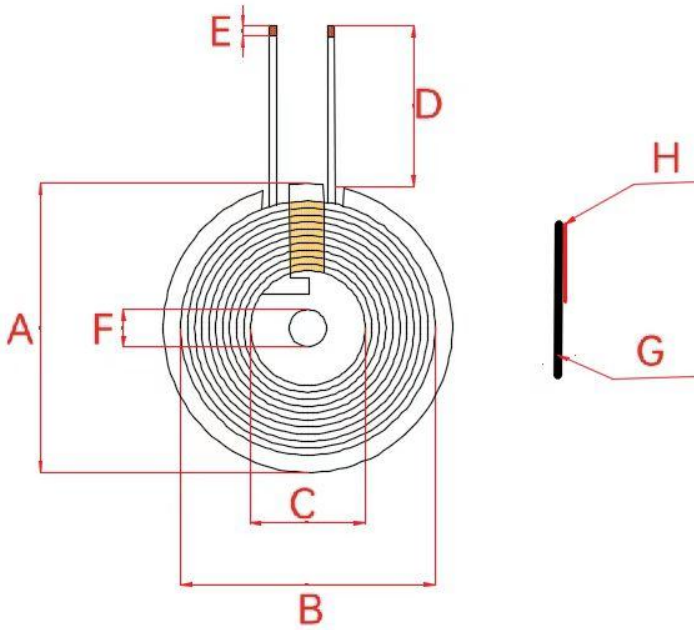
TEL: 18617251159

版本變更履歷

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產 品 型 號: DESC		G43.5*0.75-20.5-0.08*48P-10 TS-6.5UH-L10MM+BJ		版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	海芯
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 					A	43.5±0.5
					B	38.3±0.5
					C	20.5±0.5
					D	10 ±2
					E	3±2
					F	5.3±0.2
					G	0.75±0.05
					H	1.65±0.1
					I	
					K	
					Noet:	
1. Cross-line out						
1.2. Coil is attached to double-slot magnetic sheet, with the size of the magnetic sheet being 43.5 ± 0.5mm and the thickness being 0.75 ± 0.05mm.						
2.Adhesive is attached to the back of the magnetic sheet.						
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:						
三、绕线参数 Winding Specification:						
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	
1	S	F	热风线 0.08*48P	10Ts	CCW	
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:						
温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%						
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	
1	IND.	S-F	3.7uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	
2	IND.	S-F	6.5uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B	
3	DCR	S-F	≤100m Ω		LCZ METER 502B	
拟制/日期 PREPARED BY/DATE			審核/日期 CHECKED BY/DATE			
何立成 2024.05.24						