



Product characteristic specification sheet

一、 Basic product characteristics:

产 品 类 型 : PCB ANTENNA	
DESCRIPTION	VALUE
Frequency range（工作频段）	2400-2500MHz
Impedance（特性阻抗）	50 Ω
V.S.W.R（电压驻波比）	Contrast waveform
Gain（增益）	2.24dBi
Radiation（方向性）	Omni-directional
Polarization（线化方式）	linear Vertical
Admitted power（功率）	1W
Connector（接头型号）	IPEX CONN
Operating temp（工作温度）	-10℃~+70℃
Storage temp（储存温度）	-10℃~+60℃

Manuafacture: HungVe Precision Technology (Shenzhen) Co.,Ltd
Add.: 4F,Fuminda Science Innovation Center,No.16 Baoji Rd, Xiangjiaotang, Bantian St,
Longgang Dist,Shenzhen, Guangdong, China


Antenna picture




无源数据

Frequency (MHz) (工作频段)	Efficiency (%) (效率)	Peak GAIN (dBi) (增益)
2400	30.42	1.47
2450	43.37	2.01
2500	41.53	2.24

2D/3D drawing

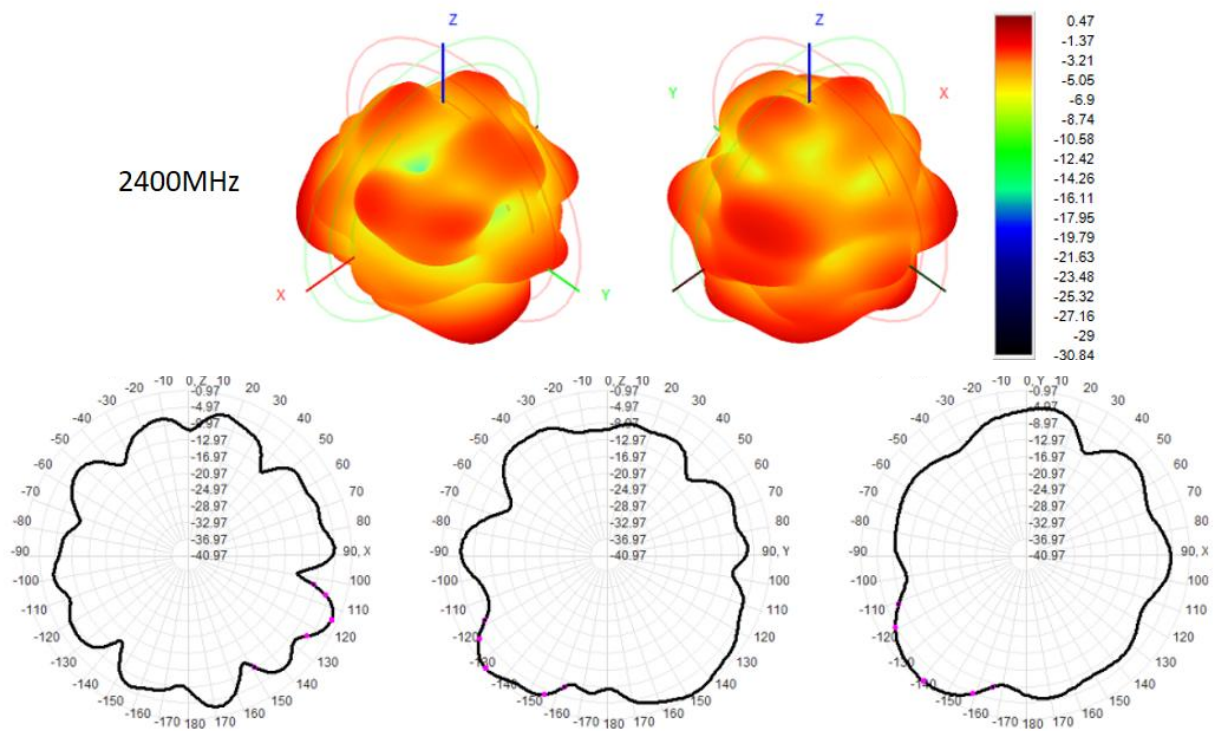

2450MHz

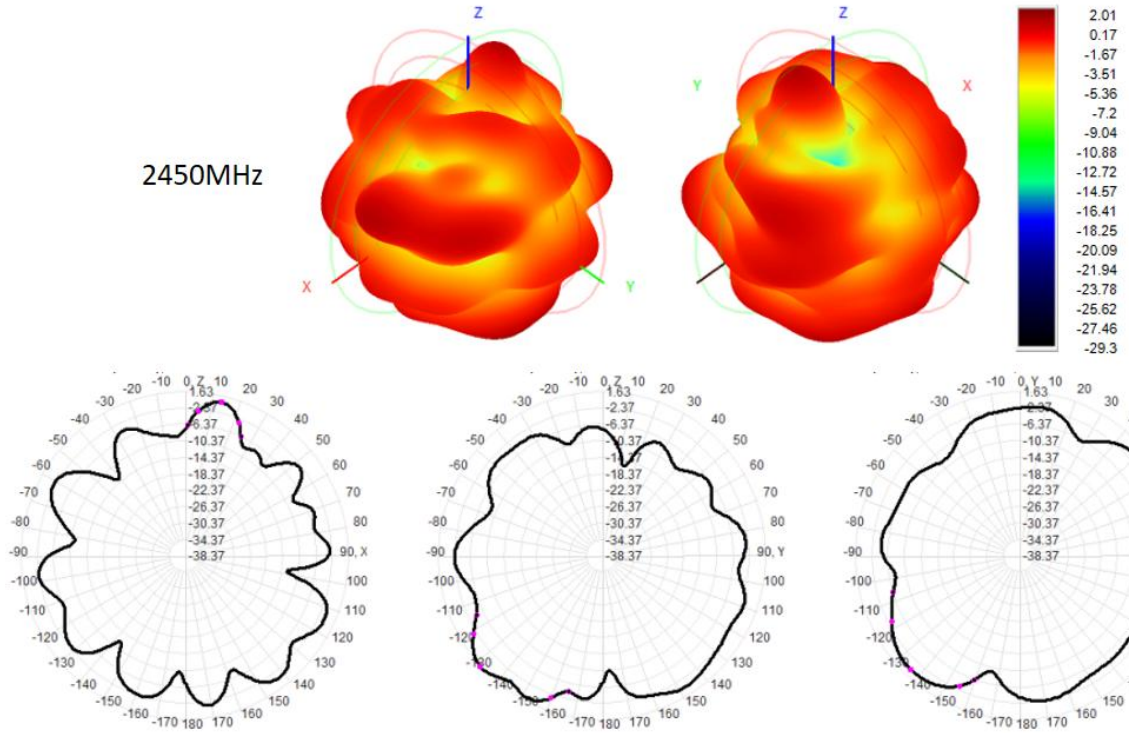

2500MHz

