

# 深圳市云顶通讯电子有限公司

TEL: +86 0755-23073599

FAX: +86 0755-23097189

E-mail:wht0809@163.com

## 承認書 APPROVAL

客 户 : 天星创展

品 名 规 格 : TXCZ-Y356-V1.0-1.13-L120MM-IPEX 一代  
DESCRIPTION:

料 号 : YD-2.4/5GHZ Ver1.0-L120-1-A  
PART NO.:

客 户 料 号  
CUS PART NO.:

日 期 : 2024. 3. 30  
D A T E:

### 云顶呈样签章

| 工 程<br>ENGINEERING DEPARTMENT | 品 保<br>Q C DEPARTMENT | 业 务<br>SALES DEPARTMENT |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                               |                       |                         |

### 客户承认签章

| 工 程<br>ENGINEERING DEPARTMENT | 品 保<br>Q C DEPARTMENT | 采 购<br>PURCHASING DEPARTMENT |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                               |                       |                              |

联系电话: 0755 23073599

※ 承认书一式三份, 惠蒙贵司承认签章

※ Approval in duplicate, please signed by your company.

# 深圳市云顶通讯电子有限公司


TEL: +86 0755-23073599

FAX: +86 0755-23097189

E-mail:wht0809@163.com

## 1.测试项目与设备

|                            | 测试项目                                     | 设备                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. S11 参数<br>(S-parameter) | 1. 回波损耗 (Return Loss)<br>2. 电压驻波比 (VSWR) | 网络分析仪: Agilent E5071B<br>HP 8753D                                                                                         |
| 2. 有源测试<br>(Active )       | 1. 发射功率 (TRP)<br>2. 接收灵敏度 (TIS)          | 1. 暗室: ETS 7x4x3 m (3D) Chamber<br>ETS 5x3x3 m (3D) Chamber<br>2.综合测试仪: Agilent 8960 E5515B ×2<br>StarPoint SP6011 Cmw500 |
| 3.无源测试<br>(Passive)        | 1.天线增益 (Gain) 2.天线效率 (Efficiency)        | 1. 暗室: ETS 7x4x3 m (3D) Chamber<br>ETS 5x3x3 m (3D) Chamber<br>2. 网络分析仪: Agilent E5071B<br>HP 8753D                       |

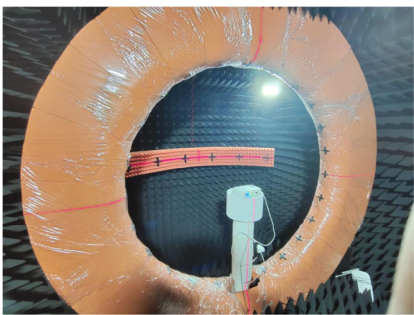

# 深圳市云顶通讯电子有限公司


TEL: +86 0755-23073599

FAX: +86 0755-23097189

E-mail:wht0809@163.com

## 2.天线性能

### SWR

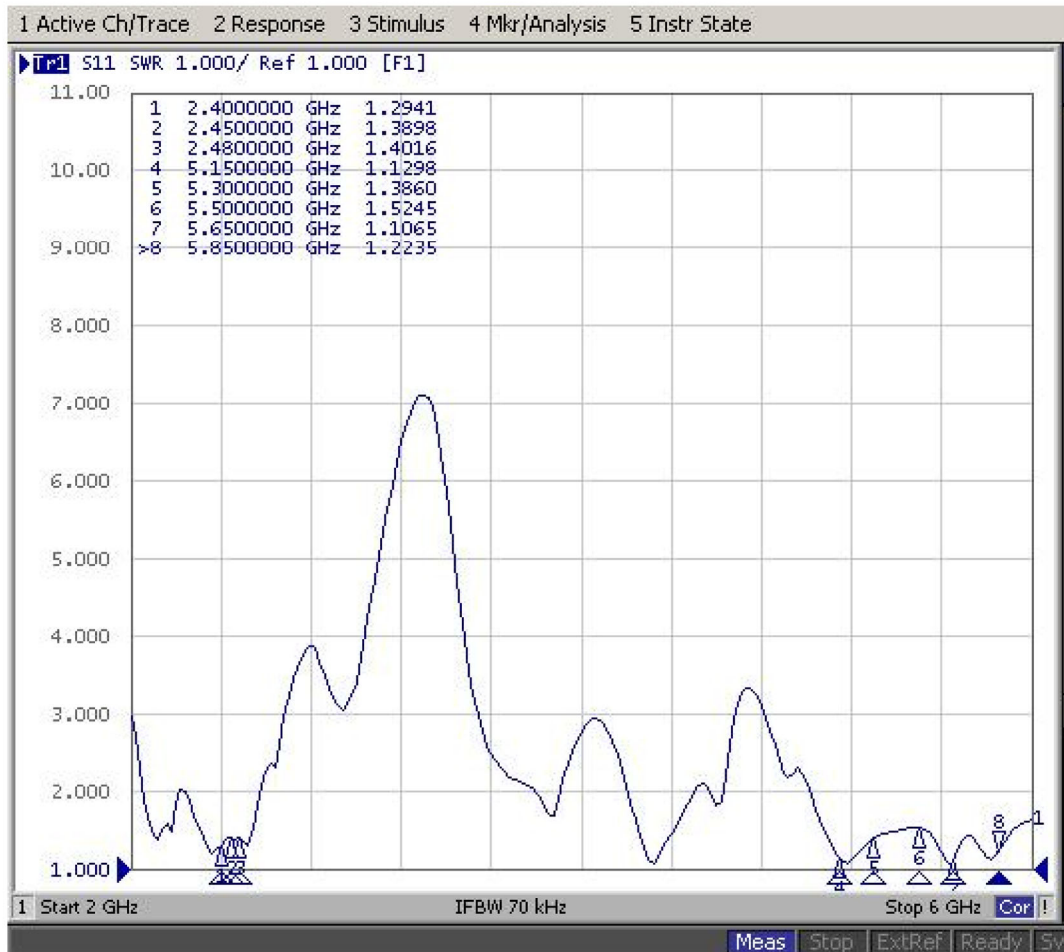

# 深圳市云顶通讯电子有限公司



TEL: +86 0755-23073599

FAX: +86 0755-23097189

E-mail:wht0809@163.com

## 3. 天线效率与增益

| Passive Test For WIFI2.4 |             |               |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Freq<br>(MHz)            | Effi<br>(%) | Gain<br>(dBi) |
| 2400                     | 52.79       | 0.91          |
| 2410                     | 53.94       | 0.96          |
| 2420                     | 52.11       | 0.9           |
| 2430                     | 53.01       | 0.99          |
| 2440                     | 57.67       | 1.43          |
| 2450                     | 63.29       | 1.92          |
| 2460                     | 62.3        | 1.88          |
| 2470                     | 65.18       | 2             |
| 2480                     | 68.5        | 2.1           |
| 2490                     | 73.41       | 2.55          |
| 2500                     | 71.9        | 2.51          |

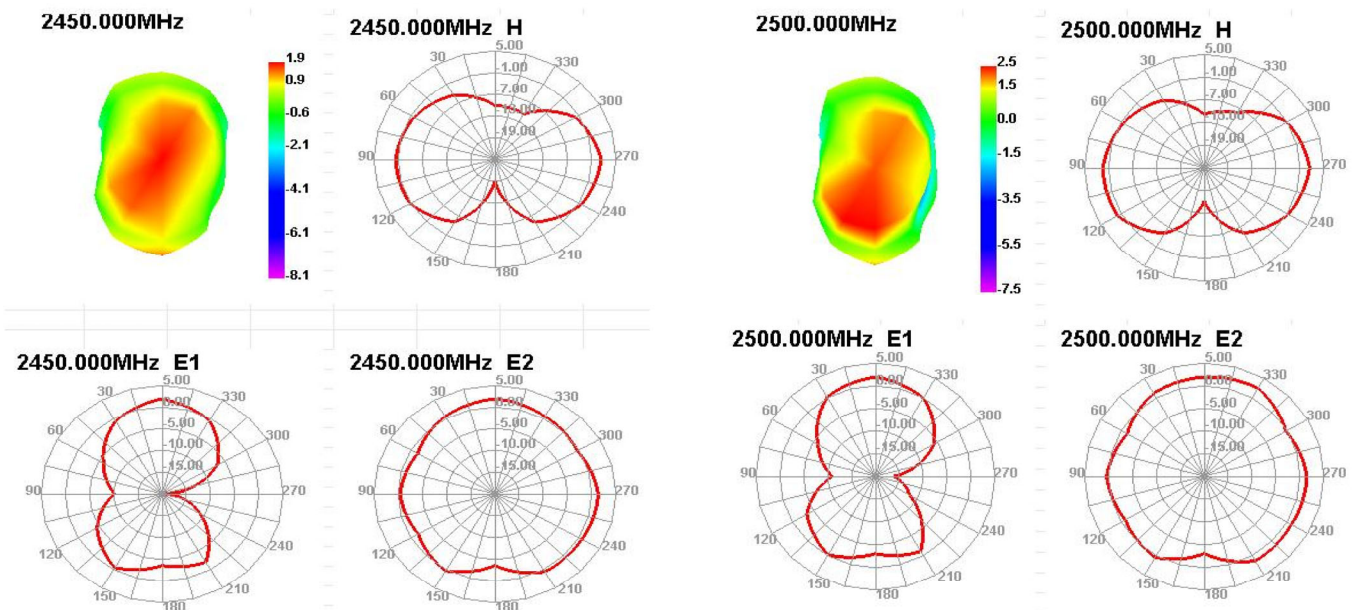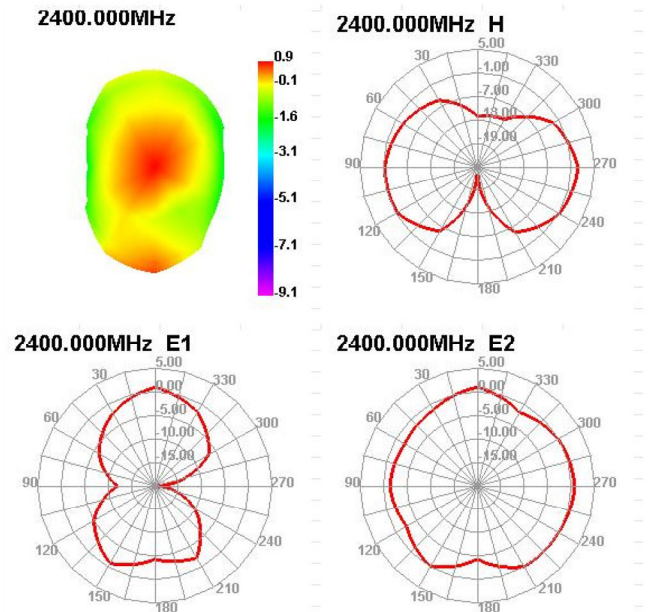



# 深圳市云顶通讯电子有限公司

TEL: +86 0755-23073599


FAX: +86 0755-23097189

E-mail:wht0809@163.com


Passive Test For WIFI5.8

| Freq<br>(MHz) | Effi<br>(%) | Gain<br>(dBi) |
|---------------|-------------|---------------|
| 5150          | 55.49       | 2.56          |
| 5200          | 52.58       | 2.08          |
| 5250          | 50.52       | 1.53          |
| 5300          | 53.88       | 2.34          |
| 5350          | 59.16       | 3.2           |
| 5400          | 65.7        | 3.46          |
| 5450          | 57.36       | 2.96          |
| 5500          | 55.25       | 2.87          |
| 5550          | 51.22       | 2.4           |
| 5600          | 44.64       | 1.57          |
| 5650          | 44.98       | 1.34          |
| 5700          | 49.18       | 2.02          |
| 5750          | 60.24       | 3.43          |
| 5800          | 61.27       | 3.38          |
| 5850          | 53.19       | 2.78          |


5150.000MHz




5150.000MHz H

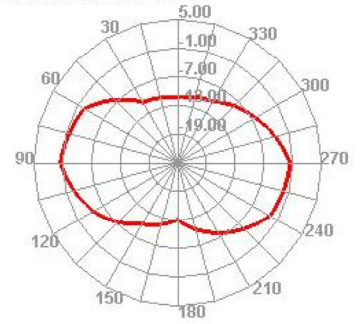


5150.000MHz E1




5150.000MHz E2

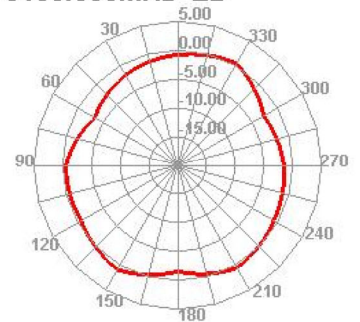


5500.000MHz




5500.000MHz H




5850.000MHz




5850.000MHz H




5500.000MHz E1




5500.000MHz E2



5850.000MHz E1



5850.000MHz E2




# 深圳市云顶通讯电子有限公司

TEL: +86 0755-23073599

FAX: +86 0755-23097189

E-mail:wht0809@163.com

## 4. 天线结构图:

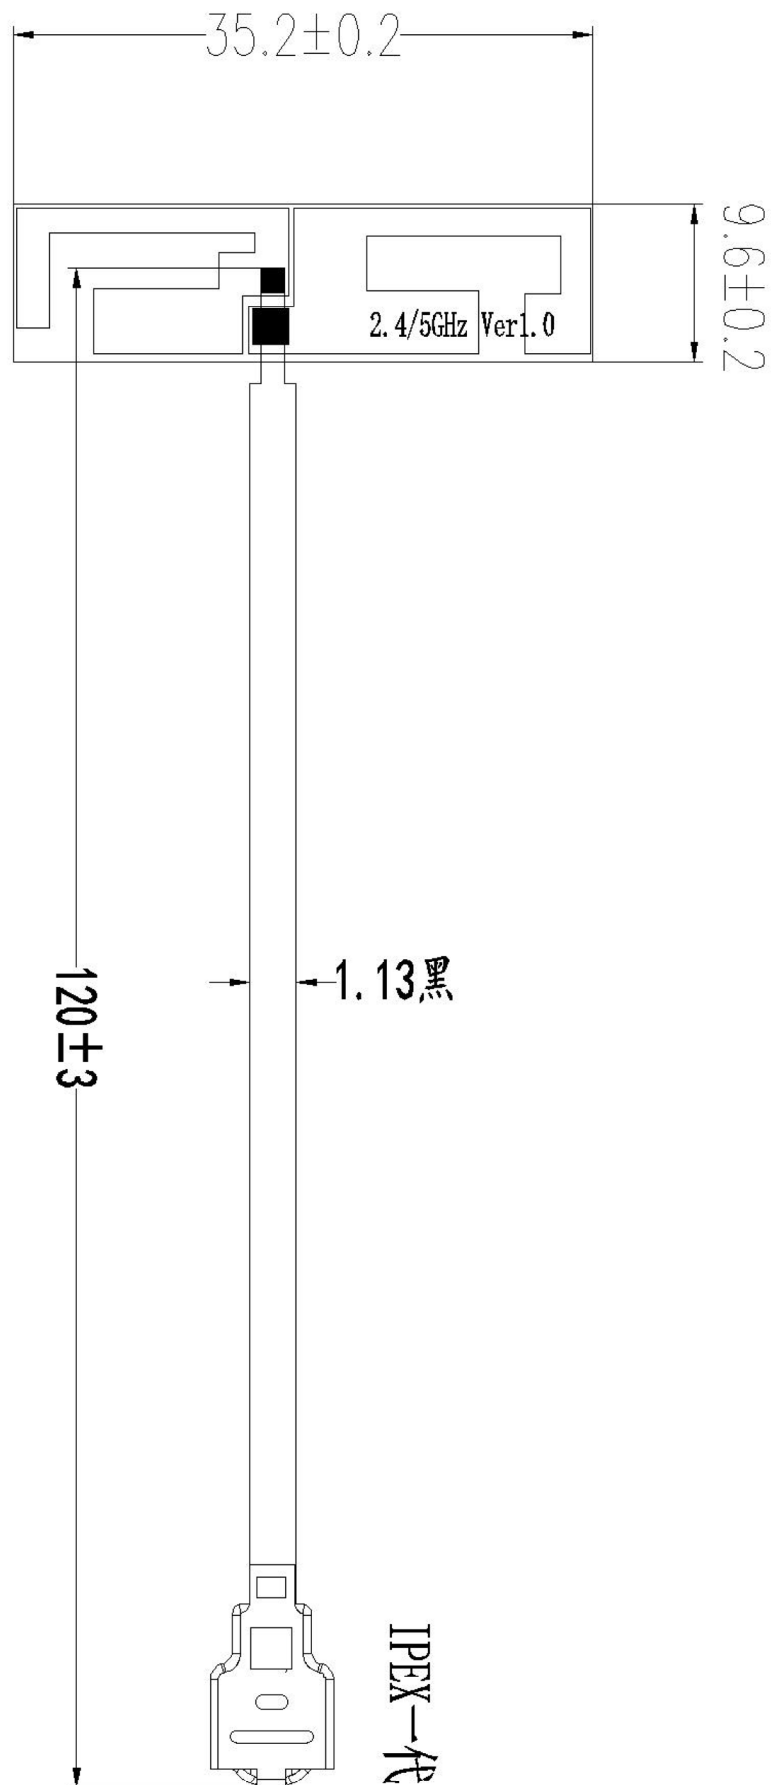

# 深圳市云顶通讯电子有限公司

TEL: +86 0755-23073599

FAX: +86 0755-23097189

E-mail:wht0809@163.com

| 电器技术参数    |                        |                           |                        |
|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 电 性 能 指 标 |                        | Electrical Specifications |                        |
| 频率范围      | 2400~2500/5150~5850MHz | Frequency Range           | 2400~2500/5150~5850MHz |
| 电压驻波比     | ≤2.0                   | VSWR                      | ≤2.0                   |
| 输入阻抗      | 50 Ω                   | Input Impedance           | 50 Ω                   |
| 增益        | 3.5 DBI                | Gain                      | 3.5DBI                 |
| 机 械 指 标   |                        | Mechanical Specifications |                        |
| 天线颜色      | 黑色                     | Antenna Color             | Black                  |
| 接口形式      | IPEX 一代                | Input connector           | IPEX 1                 |
| 天线线长      | 120mm                  | Cable length              | 120mm                  |
| 工作温度      | -40℃~+85℃              | Working Temperature       | -40℃~+85℃              |
| 工作湿度      | 20~80%                 | Working Humidity          | 20~80%                 |

# 深圳市云顶通讯电子有限公司

TEL: +86 0755-23073599

FAX: +86 0755-23097189

E-mail:wht0809@163.com

## 环境性能测试 (Environment performance test) :

| 项目      | 测试条件                                                                               | 测试结果                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 储存环境    | 在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下：<br>1. 温度为-30℃~+80℃<br>2. 相对湿度为45%-85%<br>3. 气压为86kpa-106kpa | 电气机械性能正常            |
| 高低温试验   | 在70℃与-40℃之间进行5次循环，然后在正常条件下1-2H，检查外观质量。                                             | 尺寸应满足规定并应满足于机械、电气性能 |
| 耐恒定湿热试验 | 相对湿度95±3%，试验温度：40℃.持续2H作用后，试品取出后5min之内测定电气性能，试品在正常条件下1-2H，检查外观质量                   | 尺寸应满足规定并应满足于机械、电气性能 |
| 振动试验    | 振频范围10-55HZ，位移幅值：0.35MM，加速度幅值：50.0M/S，扫频循环次数：30次                                   | 电气机械性能正常            |
| 跌落试验    | 1M高空按照互相垂直的轴方向自由跌落3次                                                               | 电气机械性能正常            |

| Project                                | Test condition                                                                                                                                                                            | Test results                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Storage environment                    | Test temperature, humidity, pressure without stated condition as follwings:1.Temperature: -30℃ ~ +80℃ ;2.Relative humidity: 45%-85%;3,Pressure: 86kpa-106kpa                              | Electrical and mechanical performance normal                             |
| High and low temperature test          | Having 5 times cycle between -40℃ to 70℃,Then in common condition 1-2 hours test exterior quality.                                                                                        | Measurement satisfied with electrical and mechanical performance normal. |
| Resistance constant hot and humid test | Relative humidity:95±3%,Test temperature: 40℃,last 2 hours ,put it after 5 min test the electrical function .Test products during common condition 1-2 hours ,Then test exterior quality. | Measurement satisfied with electrical and mechanical performance normal. |
| Vibration test                         | Vibrate Frequency:10-55HZ;<br>Distance :0.35mm;Acceleration :50.0m/s;Sweep frequency cycle:30 times                                                                                       | Electrical and mechanical performance normal                             |
| Fall test                              | From 1m height fall down 3 times freely (vertical direction)                                                                                                                              | Electrical and mechanical performance normal                             |