


# EZANT-TCB

## UHF RFID 标签测试天线

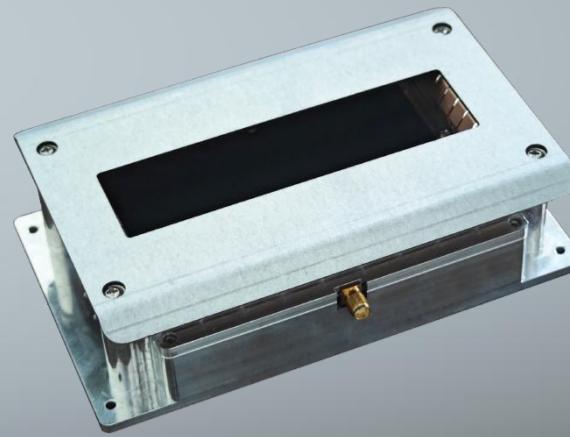


### 产品特性

- ▶ 近场天线，适用于标签自动化生产测试场景。
- ▶ 安装简便，磁吸盖板设计，可根据不同标签规格更换盖板。

### 物理特性

尺 寸	160mm×94.6mm×44mm	存储温度	-40°C to + 85°C
重 量	570g	工作温度	-40°C to + 85°C
颜 色	银色	相对湿度	5%~95%
材 料	铝合金	安装方式	螺丝固定
接 头	SMA 母头母针 (SMA-K)		


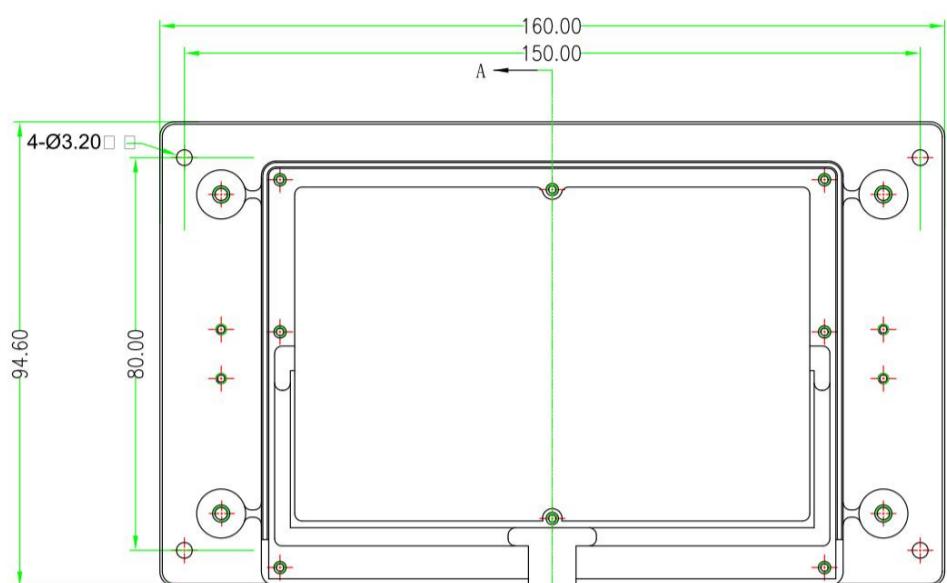


### 性能参数

频率范围	800MHz~1000MHz	电压驻波比	≤1.5: 1
增 益	2dBi	极 化	线极化
输入阻抗	50 Ω		



### 天线方向图

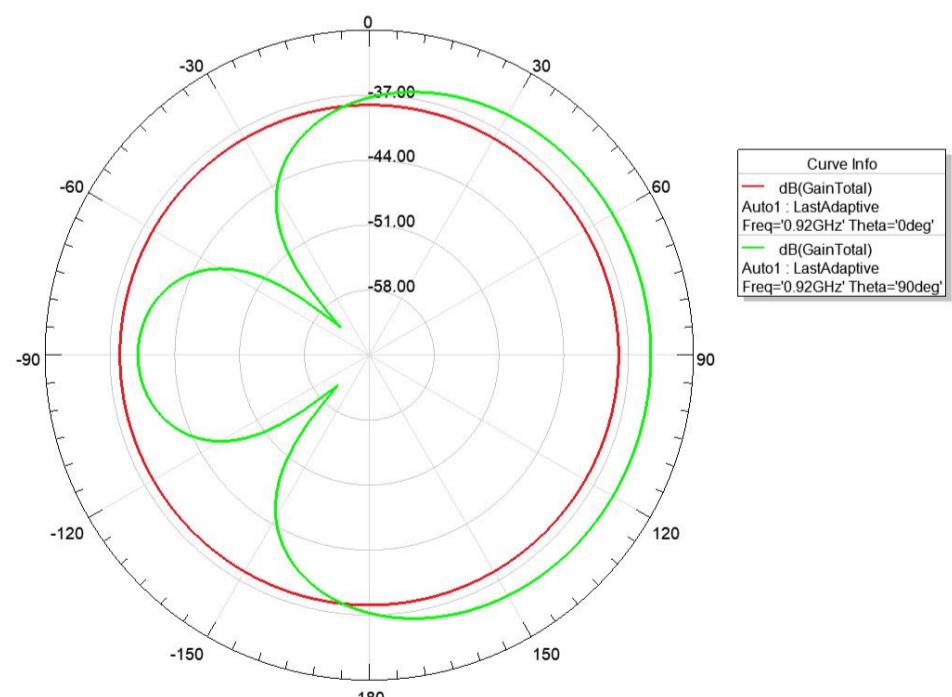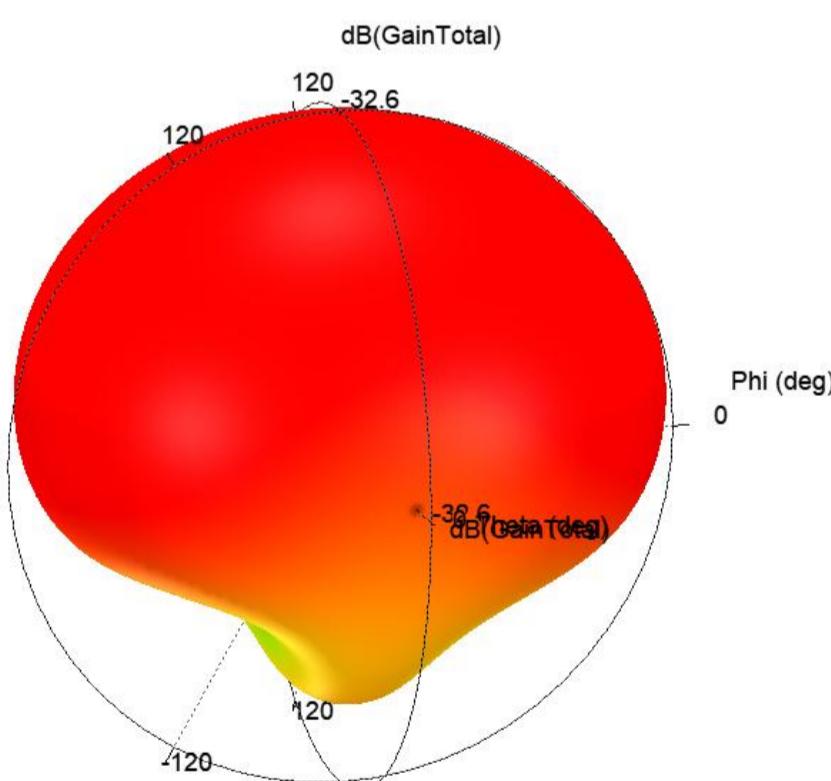

Frequency (MHz)	Gain(dBi)	
	Max	Min
902.25	1.34	-4.91
914.75	1.07	-4.24
927.25	2	-3.35

天线方向图

**EASYSRFID**

深圳市一泽物联科技有限公司

地址：中国·广东省深圳市宝安区西乡街道河西社区八十一区前进二路 93 号 581

Email: sales@easy-rfid.net

Web:www.easy-rfid.net

邮编：518101