


	1	2	3	4	5	6			
A				版本 Ver.	更改内容 Change Detail	更改人 Designer	日期 Date	A	
				B					
				C					
				D					
B	视像科技—普通商秘—永久 								B
C									C
D									D
E									E
F									F
E	注：黑底白字 技术要求： 1. 材料要求 1.1. 材质和背胶使用《Q/RSAG J03.200 标签类物料技术规范》中80g铜版纸覆膜+永久丙烯酸胶方案； 1.2. 尺寸检验环境：温度：15℃～35℃；相对湿度：25%～90%RH； 2. 尺寸要求 2.1. 未注尺寸公差按照《GB/T 1804-2000一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》M级精度执行； 2.2. 表面印刷油墨材料，要求不具有导电性能，电气性能上表现阻抗为无穷大； 3. 外观及表面处理要求 3.1. 印刷内容严格按照图示排列，图中所有内容、大小、位置严格按照图纸制作，内容要求印刷清晰，不易擦除，无污损、无划痕等缺陷； 3.2. 版式排布要求为卷装来料； 3.3. “～”符号符合《GB/T 5465.2-2008电气设备用图形符号 第2部分：图形符号》的标准要求； 3.4. 制件边缘裁切光滑、无毛刺等缺陷； 4. 可靠性要求： 4.1. 可靠性要求符合《Q/RSAG J03.200 标签类物料技术规范》； 5. 环保要求 5.1. 材料及粘接剂应符合《Q/RSAG J15.002 化学物质限制要求》； 6. 包装及仓储要求 6.1. 包装及贮存要求请参考《Q/RSAG J03.200 标签类物料技术规范》； 7. 其它 7.1. 最低贴标温度-10℃，寒冷季节在标签使用前需要提前24小时将标签放在10℃以上环境中，保证标签温度恢复到接近10℃。								E
F									F
G									G
H									H
									I
旧底图总号						铭 牌			
	更改标记	数量	更改单号	签名	日期				
地图总号	设	计				阶段标记		质量	比例
	电	路							1:1
	审	核							
签名	标	准	化				第 1 页		共 1 页
							80g铜版纸覆膜		海信视像科技股份有限公司
	批	准							
格式（1）	1	2	3	4	5	6 幅图：A4			

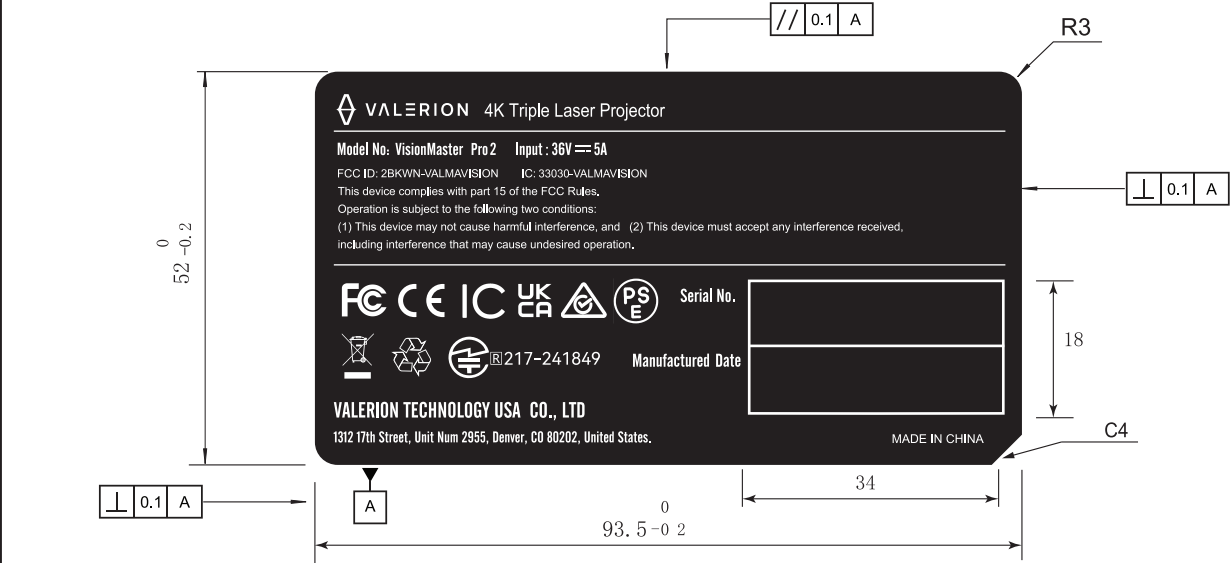