External Photos of the EUT

Fig. 1

Fig. 2

2400W ポータブル電源
• 品番:AF-P210
• 容量:2048Wh(40Ah/51.2V)
• AC 入力:1100W Max 100V-120V~50/60Hz
• XT90入力:11.5~50V 500W Max
• USB-A 出力:QC3.0 18W Max
• USB-C 出力:PD 20W Max
• USB-C 出力:PD 100W Max
• XT60 出力:12V/25A
• DC 12V 出力:12V/3A
• Car Port 出力:12V/10A
• LED:1W
• AC 出力:100V-120V~50/60Hz
オフグリッドモード:定格出力 2400W
UPSモード:定格出力 1200W,ピーク 2400W
W2D010J78
高電圧。分解しないでください!
45°C以上の高温環境に置かないでください!
Shenzhen Wodefeng Technology Co., Ltd
Made in China

Fig. 3

OVERLOAD
PROTECTION
AC Input 1100W Max
100V-120V 50Hz/60Hz
DC(XT90) Input
11.5-50V 500W Max

Fig. 4

PURE SINE-WAVE
AC Output:100V-120V 50Hz/60Hz
(Rated 2400W Total)

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

AC
PURE SINE-WAVE
AC Output:100V-120V 50Hz/60Hz
(Rated 2400W Total)

Fig. 8

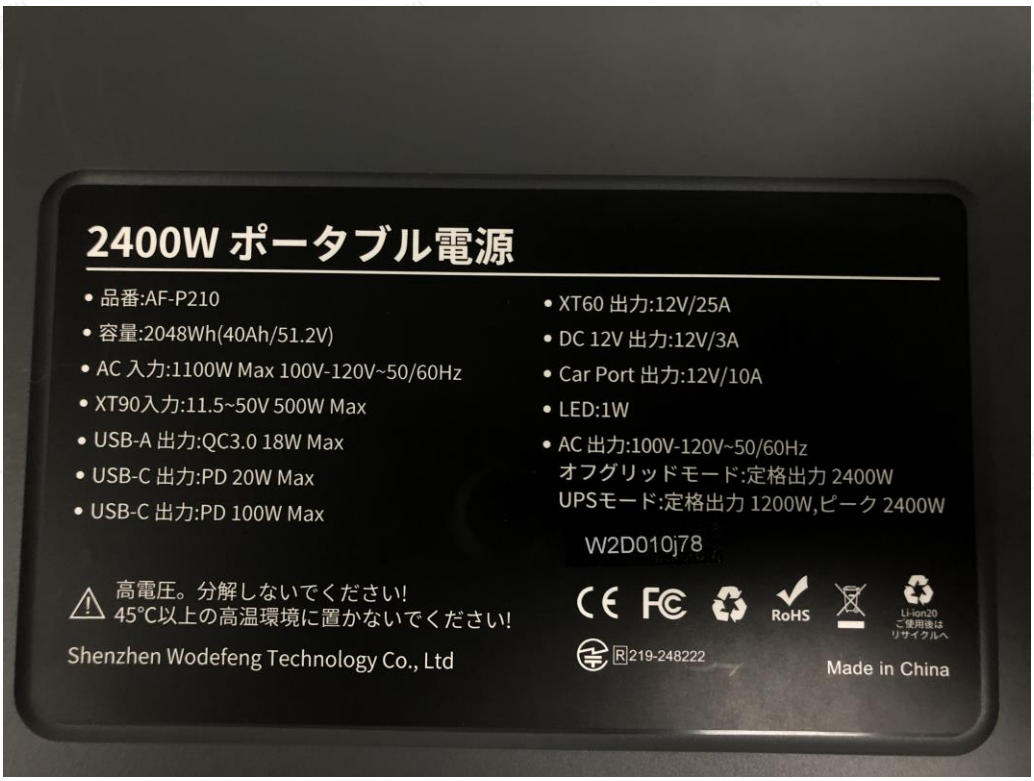
2400W ポータブル電源
• 品番:AF-P210
• 容量:2048Wh(40Ah/51.2V)
• AC 入力:1100W Max 100V-120V~50/60Hz
• XT90入力:11.5~50V 500W Max
• USB-A 出力:QC3.0 18W Max
• USB-C 出力:PD 20W Max
• USB-C 出力:PD 100W Max
• XT60 出力:12V/25A
• DC 12V 出力:12V/3A
• Car Port 出力:12V/10A
• LED:1W
• AC 出力:100V-120V~50/60Hz
オフグリッドモード:定格出力 2400W
UPSモード:定格出力 1200W,ピーク 2400W
W2D010j78
高電圧。分解しないでください!
45°C以上の高温環境に置かないでください!
Shenzhen Wodefeng Technology Co., Ltd
RoHS
219-248222
Made in China

Fig. 9

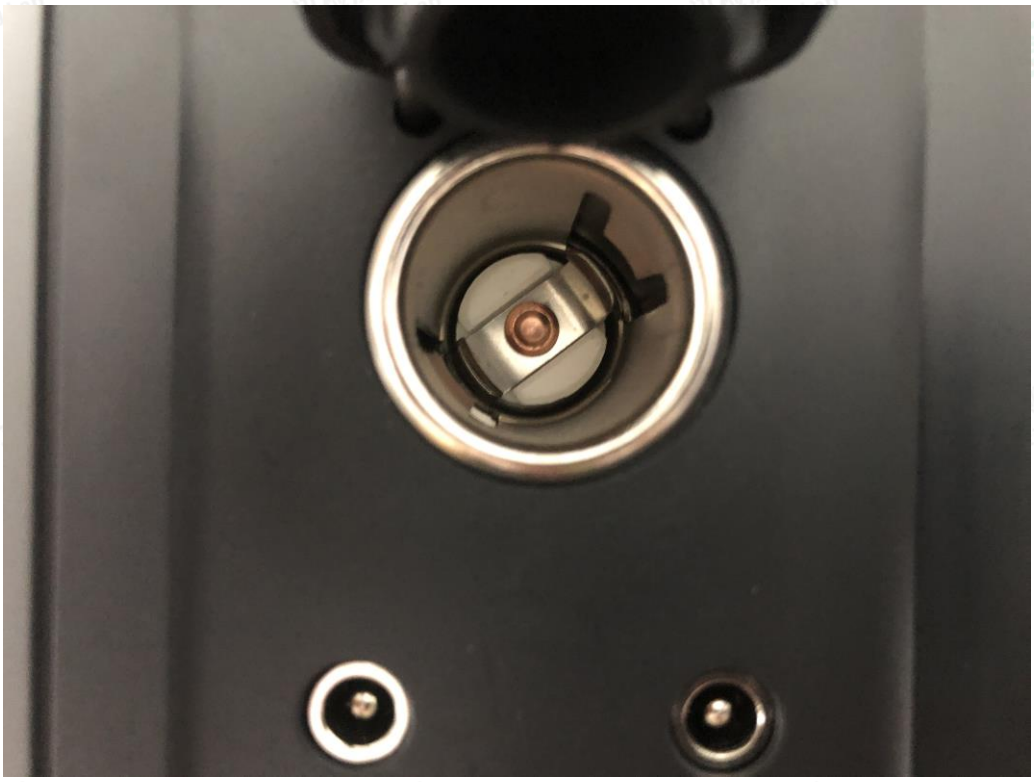

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

OVERLOAD
PROTECTION
AC Input 1100W Max
100V-120V 50Hz/60Hz
DC(XT90) Input
11.5-50V 500W Max

Fig. 15

注意事項
入力電圧が50Vを超過する場合、機器の
故障につながる可能性があります。
保証期間内であっても、保証対象外とさ
せていただきます。
50V

Fig. 16