

东莞来特好科技有限公司

DongGuan LTH Technology Co., LTD



SPECIFICATIONS SHEET

规格图面

CUSTOMER :	
客户	
DESCRIPTION :	TX/A11 (6mm)
品名描述	
CUSTOMER P/N :	
客户品名	
PART NUMBER :	
制造商料号	
DATE OF APPLICATION :	2023-06-28
提出日期	

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√") 规格图面提出区分

- ☐ New application 新规格
- ☒ New part is added to accepted specification 新产品规格追加记录
- ☐ Revision of accepted specification 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)

APPROVAL BY 承认	CHECK BY 审查	PREPARE BY 制作
FOSTER		JACK HUANG

ADDRESS :

TELEPHONE :

E-MAIL :

东莞来特好科技有限公司					
DongGuan LTH Technology Co., LTD					
History For Revised Specification 规格修订记录		CUSTOMER P/N : 客 户 品 名			
		PART NUMBER : 制 造 商 料 号			
Item 项次	DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed) 变 更 内 容	Rev. 版本	Cust Rev. 客户版本	Date 日期	Revisor 修订者
1	Initial Release (初版发行)	A0		2023-06-28	
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
FOSTER			Jack	2023-06-28	1 of 3

Specification


规格内容

CUSTOMER P/N :
客户品名

PART NUMBER :
制造商料号

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)

单位 (Unit) : 毫米 (mm)

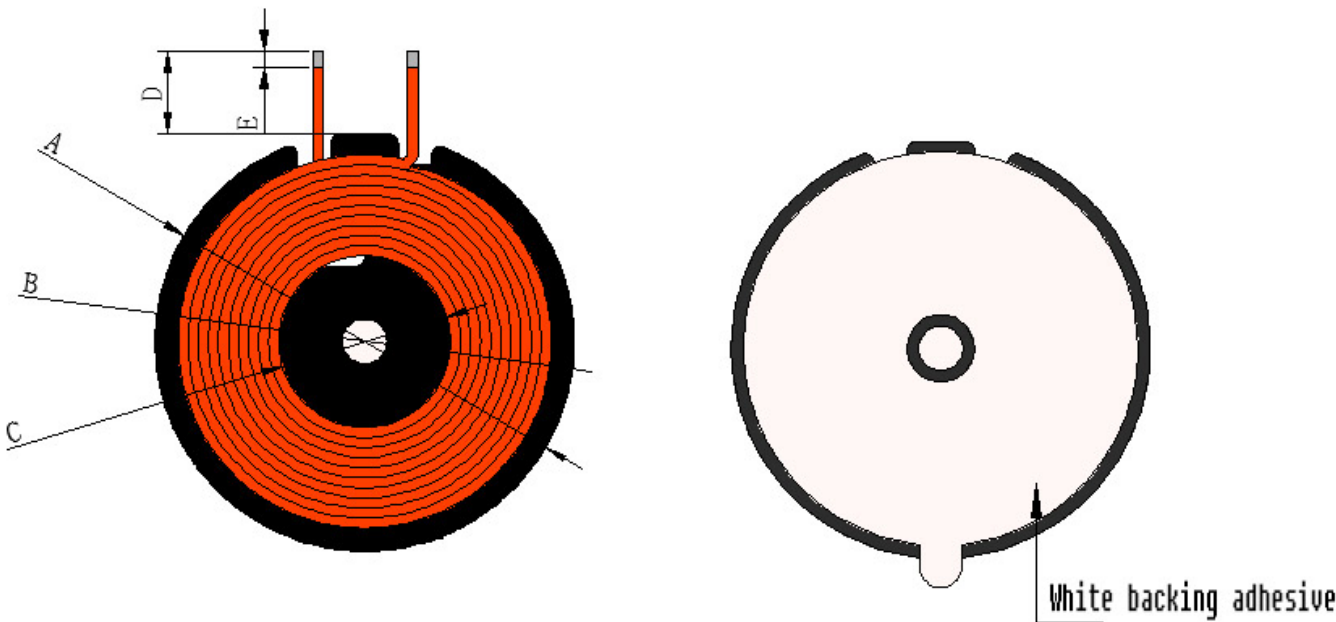

A	B	C	D	E			
49±1	43.6±0.5	20±0.5	6±1	3±1			

1. THE BACKING ADHESIVE SHOULD BE WHITE。
2. THE COIL SHOULD BE CENTERED。
3. CORE SIZE49.5*0.8+/-0.1

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页 码
FOSTER		JACK	2023-06-28	2 of 3

东莞灵来特好科技有限公司

DongGuan LTH Technology Co., LTD

Specification
规格内容

CUSTOMER P/N :
客 户 品 名

PART NUMBER :
制 造 商 料 号

2. WINDING DETAILS(绕线详细说明)

Coil1

圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not
10TS	0.08*105P SCW	密绕（Close）	Reverse winding	是（Yes）

3. 电气特性（ELECTRICAL CHARACTERISTICS）：

温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
Coil 1					
1.	IND	S-F	6.5±5%	100kHz/V	UC2906A

APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日期	PAGE 页 码
FOSTER		JACK	2023-06-28	3 of 3