

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



Dongguan jinzan intelligent technology co., ltd

产品规格书



PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	蓝钦思（深圳）智造有限公司
CUSTOMER:	Lantaisi (Shenzhen) Intelligent
客户料号:	4E200099
CUST P/N:	
金赞料号:	J30-000210-001
K C P/N:	
产品型号:	22*39.5*0.08*100P*11TS*9MM
D E S E :	
日 期:	2024. 6. 26
D A T E :	
版 本:	A. 0
VERSION :	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Address: No.2, Xisha Road, Shijie Town, Dongguan

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

版本变更履历
Version Change History

客户料号: CUST P/N	4E200099
金赞型号: KC DESE	22*39.5*0.08*100P*11TS*9MM

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed)	日期 Date	修订者 Revisor
A. 0	--	New release (Initial Release)	2024/6/26	Huilin Yan

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳 Huilin Yan	李进 Jin Li

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

4E200099

金赞型号:
KC DESE

22*39.5*0.08*100P*11TS*9MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

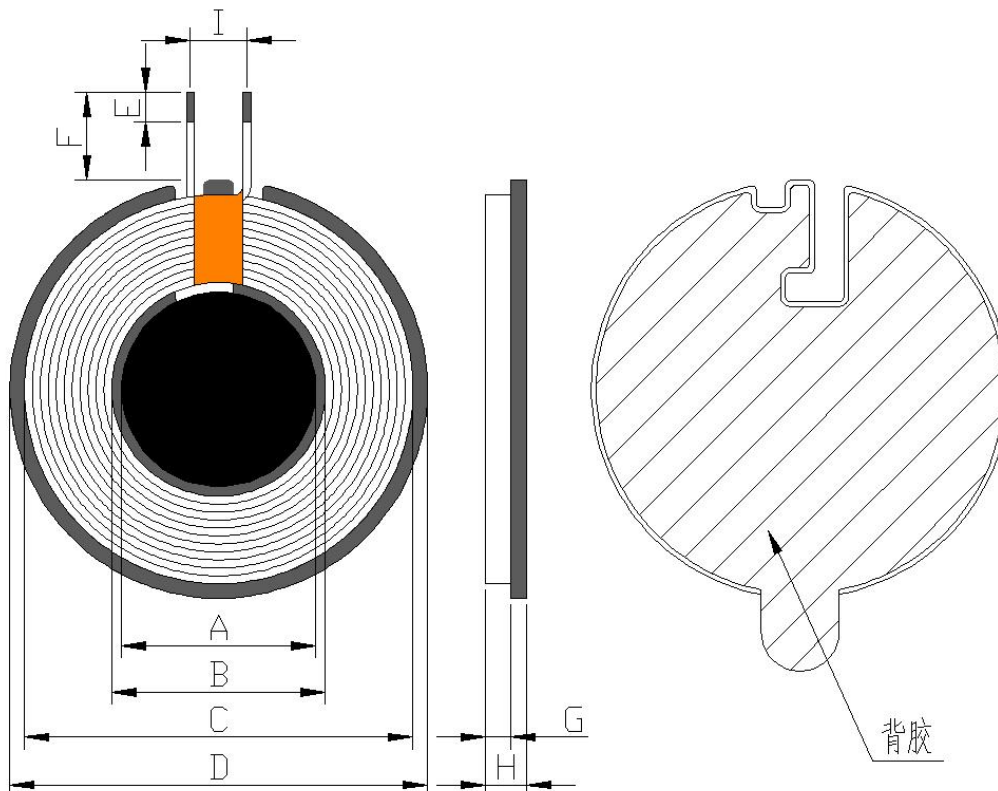

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
20±0.5	22±0.5	39.5±1	43+0-1	3±1	9±1	1.32MAX	2.5MAX	5±1

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 不包含进线, 不包含离型纸;

PS:1.(F) is the length of the magnetic outer lead; 2.(H) Does not include incoming wire and release paper;

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*100P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

拟制
PREPARED BY

严慧琳 Huilin Yan

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进 Jin Li

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Address: No.2, Xisha Road, Shijie Town, Dongguan

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

4E200099

金赞型号:
KC DESE

22*39.5*0.08*100P*11TS*9MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

All materials shall meet ROHS standards.

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	Coil plus magnetic sheet 线圈加磁片: $8.3\mu\text{H} \pm 5\%$	100kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材 wire rod	0.08*100P 热风绞线	/	/
2	大磁片 Large magnetic sheet	G43+0/-1*5.3*0.8H ± 0.1 带孔带双L槽 (中间小槽)	GCP-T-00189	LX
3	Small magnetic disk	圆形硬磁 20*1.0H 无孔无槽	GCP-T-00264	LX
4	double faced adhesive tape	圆形 41.5*0.08H 无孔双槽 (中间小槽) 带手撕	SMJ-T-0058	HWD
5	Small double-sided adhesive	圆形双面胶 15*0.08H 带手撕	SMJ-T-0056	HWD
6	胶水 glue	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
8	锡条 tin bar	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC
9	Gold finger adhesive tape	5mm	高温胶纸 5MM	JRM

拟制
PREPARED BY

严慧琳 Huilin Yan

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进 Jin Li

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Address: No.2, Xisha Road, Shijie Town, Dongguan

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008