

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:	J023
CUSTOMER:	
客 戶 料 號:	
CUST P/N:	
泛 亞 料 號:	FYJ023001
FINE P/N:	
產 品 型 號:	FYJ02322024051501L
DESC:	
日 期:	2024/11/07
DATE:	
版 本:	A.2
Version:	

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
韦炳福	池乐正	胡伟	

东莞市泛亚电子有限公司

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

公司地址：东莞市石碣镇刘屋科技东路 194 号
No.194, East Technology Road, Liu Wu, Shijie
Town, Dongguan City

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451


E-mail: fineelec@163.com



SPECIFICATION


產品型號: DESC	FYJ02322024051501L	版本 Rev: A.2	客戶 CUST: 泛亚料号 Fine P/N: 客户料号 CUST P/N:	J023 FYJ023001
---------------	--------------------	----------------	--	-------------------

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

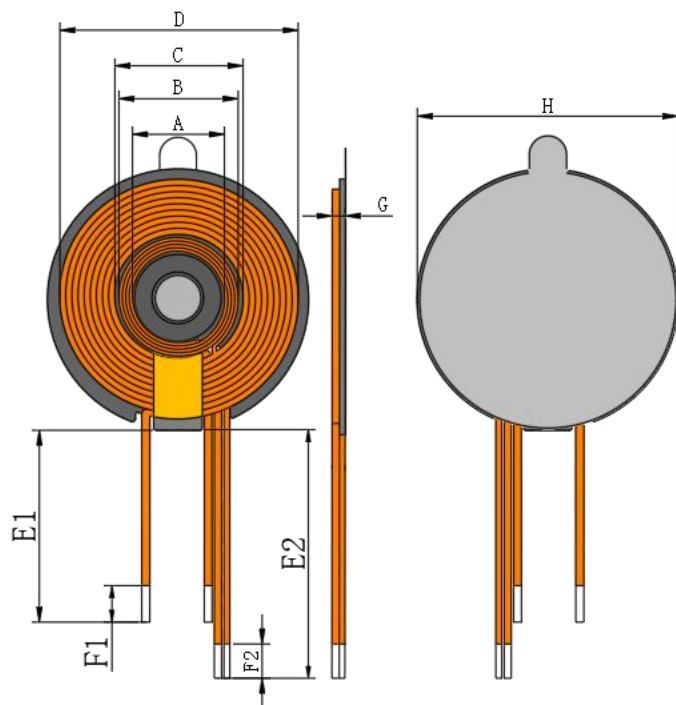

A	16±0.5
B	23±0.5
C	23.5±0.5
D	39±1.0
E1	34±2
E2	40±2
F1/F2	1-3
G	1.65 MAX
H	43.5±0.5

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%


序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMI NAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
coil	IND.	S-F	6.8uH ±5%	100KHz/1.0V	TH2829LX
coil	IND.	S-F	6.3uH ±5%	100KHz/1.0V	TH2829LX
coil	DCR	S-F	140mΩ Max	25℃	TH2829LX
coil	DCR	S-F	100mΩ Max	25℃	TH2829LX
coil	Q 值	S-F	25ref	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
coil	Q 值	S-F	50ref	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
韦炳福 2024/11/07	胡伟 2024/11/07

SPECIFICATION


產品型號: DESC	FYJ02322024051501L-小线圈	版本 Rev: A.2	客戶 CUST:	J023
			泛亚料号 Fine P/N:	FYJ023001
			客户料号 CUST P/N:	

二、尺寸 DIMENSION:(mm)

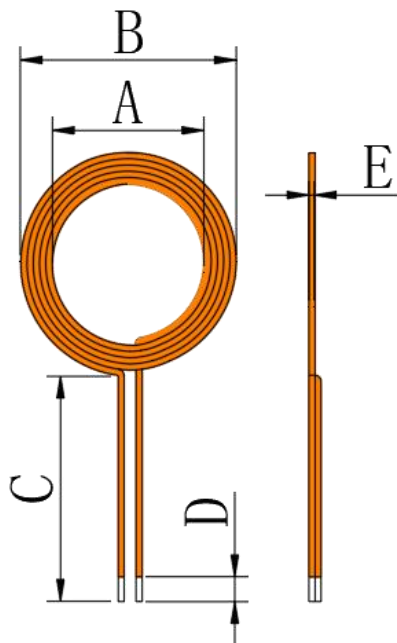

A	16±0.5
B	23±1.0
C	52 REF
D	1-3
E	0.7±0.1

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	Litz 0.08*24P	11Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.8uH ±5%	100KHz/1.0V	TH2829LX
2	DCR	S-F	120mΩ Max	25°C	TH2829LX

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
韦炳福 2024/11/07	胡伟 2024/11/07

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD


东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451

FY-GZ001

SPECIFICATION


產品型號: DESC	FYJ02322024051501L-大线圈	版本 Rev: A.2	客戶 CUST:	J023
			泛亚料号 Fine P/N:	FYJ023001
			客户料号 CUST P/N:	

三、尺寸 DIMENSION:(mm)

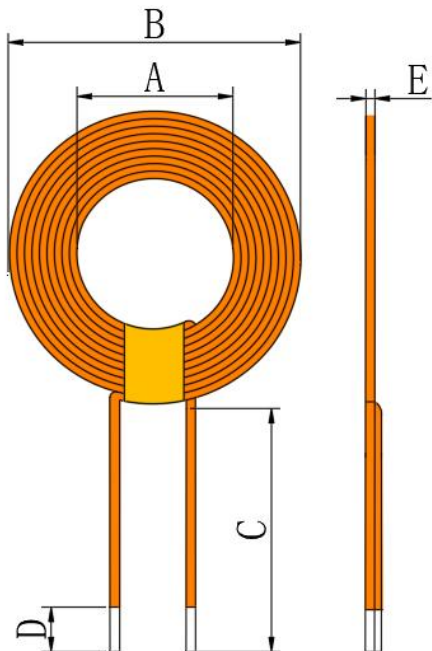

A	23.5±0.5
B	39±1.0
C	37 REF
D	1-3
E	0.55±0.1

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



四、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	Litz 0.08*24*2P	9Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.3uH ±5%	100KHz/1.0V	TH2829LX
2	DCR	S-F	90mΩ Max	25°C	TH2829LX

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
韦炳福 2024/11/07	胡伟 2024/11/07

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451


FY-GZ001

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FYJ02322024051501L	版本 Rev: A.2	客戶 CUST:	J023
			泛亚料号 Fine P/N:	FYJ023001
			客户料号 CUST P/N:	

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片 Packing pictures:

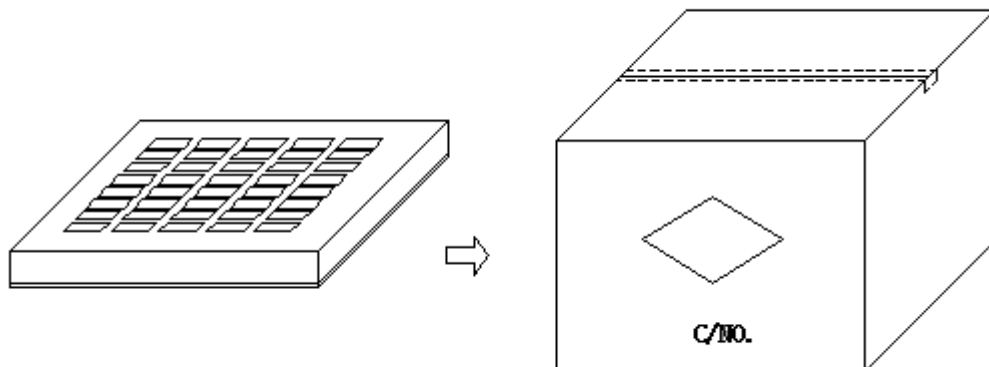

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	200 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1000 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	Lit	Litz0.08*24*2P	
2	Lit	Litz 0.08*24P	
3	无铅锡条	无铅锡条	
4	大磁片	Φ43.5*8*0.5mm 开孔开双 L 槽	
5	小磁片	Φ14*8*0.65mm	
6	高温胶带	8mm 宽	
7	背胶	Φ42*0.08 双面普通背胶 带手撕位	
8	背胶	Φ13*10mm 双面普通背胶 带手撕位	
9	磁铁	7.8*1.5mmN52(高斯值 2600)	

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
韦炳福 2024/11/07	胡伟 2024/11/07