

Shenzhen SHENLIANYU Electronics Co., LTD

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶	
CUSTOMER:	佳 特
產 品 品 名 :	
CUST P/N:	TX-无线充发射线圈模组
產 品 型 號:	
FINE P/N:	
產 品 規 格	
DESC:	TX43.5*0.5-10TS-0.08*48P-6.5UH-50MM
日 期	
DATE:	2024/07/26
版 本:	
Version:	A.0

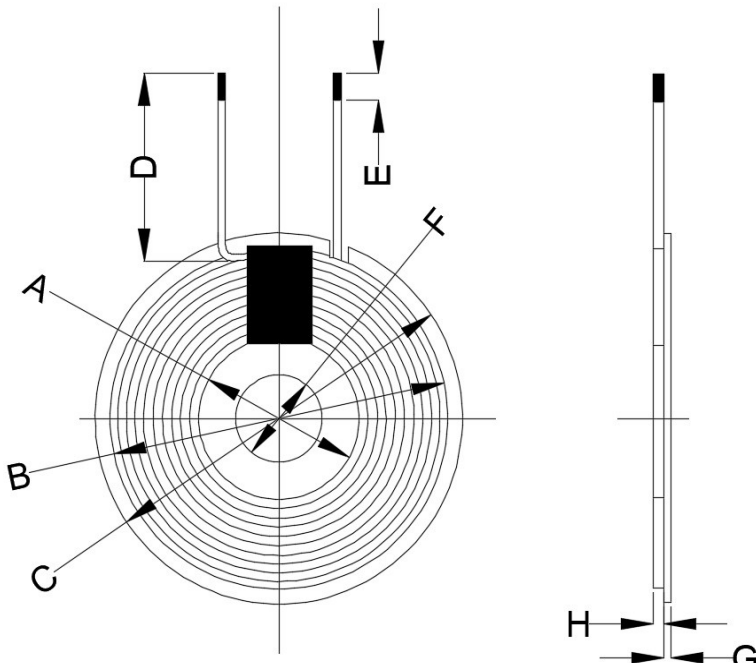
擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
	张燕	罗勇军	

版本變更履歷

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

产 品 规 格 DESC		TX43.5*0.5-10TS-0.08*48P-- -6.5UH-50MM		版 Rev: A.0	客 户 CUST:																																																																																																					
					客 户 料 号 CUST P/N:																																																																																																					
一、尺寸 DIMENSION:(mm)  <tr><td>A</td><td>20.5±0.5</td></tr> <tr><td>B</td><td>39±1</td></tr> <tr><td>C</td><td>43.5±0.5</td></tr> <tr><td>D</td><td>50±2</td></tr> <tr><td>E</td><td>3±1</td></tr> <tr><td>F</td><td>5.3±0.5</td></tr> <tr><td>G</td><td>0.5±0.5</td></tr> <tr><td>H</td><td>0.9±0.5</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="5" rowspan="2"> 二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM  </td><td colspan="2" rowspan="2"> 注： 1.线圈为顺时针方向 2.线圈背面贴双面背胶 3.出线处贴8MM高温胶 </td></tr> <tr></tr> <tr><td colspan="7">三、绕线参数 Winding Specification:</td></tr> <tr><td>序号 NO.</td><td colspan="2">端子 TERMINAL</td><td>线径 WIRE</td><td>圈数 Turns</td><td colspan="2">绕线方向 Winding Direction</td></tr> <tr><td>1</td><td>S</td><td>F</td><td>0.08*48P</td><td>10Ts</td><td colspan="2">CCW</td></tr> <tr><td colspan="7">四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:</td></tr> <tr><td colspan="7">温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%</td></tr> <tr><td>序号 NO.</td><td>项目 ITEM</td><td>端子 TERMINAL</td><td>标准 SPECIFICATION</td><td>测试条件 TEST FREQUENCY</td><td colspan="2">测试仪器 TEST EQUIPMENTS</td></tr> <tr><td>1</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>2.8uH ± 10%单独线圈</td><td>100KHz/1.0V</td><td colspan="2">LCR METER 106X</td></tr> <tr><td>2</td><td>IND.</td><td>S-F</td><td>6.5uH ± 10%带磁片</td><td>100KHz/1.0V</td><td colspan="2">LCR METER 106X</td></tr> <tr><td>3</td><td>DCR</td><td>S-F</td><td>600mΩ Max</td><td>100KHz/1.0V</td><td colspan="2">LCR METER 106X</td></tr> <tr><td colspan="4">拟制/日期 PREPARED BY/DATE</td><td colspan="3">审核/日期 CHECKED BY/DATE</td></tr> <tr><td colspan="4">陈诚佳2024/07/26</td><td colspan="3">张燕 2024/07/26</td></tr>					A	20.5±0.5	B	39±1	C	43.5±0.5	D	50±2	E	3±1	F	5.3±0.5	G	0.5±0.5	H	0.9±0.5			二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM 					注： 1.线圈为顺时针方向 2.线圈背面贴双面背胶 3.出线处贴8MM高温胶		三、绕线参数 Winding Specification:							序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction		1	S	F	0.08*48P	10Ts	CCW		四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:							温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%							序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS		1	IND.	S-F	2.8uH ± 10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCR METER 106X		2	IND.	S-F	6.5uH ± 10%带磁片	100KHz/1.0V	LCR METER 106X		3	DCR	S-F	600mΩ Max	100KHz/1.0V	LCR METER 106X		拟制/日期 PREPARED BY/DATE				审核/日期 CHECKED BY/DATE			陈诚佳2024/07/26				张燕 2024/07/26		
					A	20.5±0.5																																																																																																				
					B	39±1																																																																																																				
					C	43.5±0.5																																																																																																				
					D	50±2																																																																																																				
					E	3±1																																																																																																				
					F	5.3±0.5																																																																																																				
					G	0.5±0.5																																																																																																				
					H	0.9±0.5																																																																																																				
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM 					注： 1.线圈为顺时针方向 2.线圈背面贴双面背胶 3.出线处贴8MM高温胶																																																																																																					
三、绕线参数 Winding Specification:																																																																																																										
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction																																																																																																					
1	S	F	0.08*48P	10Ts	CCW																																																																																																					
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:																																																																																																										
温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%																																																																																																										
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS																																																																																																					
1	IND.	S-F	2.8uH ± 10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCR METER 106X																																																																																																					
2	IND.	S-F	6.5uH ± 10%带磁片	100KHz/1.0V	LCR METER 106X																																																																																																					
3	DCR	S-F	600mΩ Max	100KHz/1.0V	LCR METER 106X																																																																																																					
拟制/日期 PREPARED BY/DATE				审核/日期 CHECKED BY/DATE																																																																																																						
陈诚佳2024/07/26				张燕 2024/07/26																																																																																																						