



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

金致卓

产品名称:

PRODUCT NAME

Power Transmitter A11

物料编码:

PART No.

1.11.01.16063201

产品规格:

PRODUCT SPEC

Inductance spec: 6.5uH±10%

Shielding spec: 43.5*5.3*0.8 with two deep grooves

Silk covered wire spec: 2 UEW/155 0.08*105*12Ts (Coil

Inner Diameter 14mm)

Segment Length: 160mm

Double side Type

日

期:

DATE

2024/06/01

版本型号:

VERSION

REV 1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛磊	2024-06-01	

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY
李小云	周小菊	

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--

附上的是产品规格书, 有任何疑问, 请及时反馈给我们, 谢谢!

公司名称: 深圳市宸兴电子科技有限公司

工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼

5th Floor, Building 1, Xinkecheng Technology Industrial Park, No.


51, Dabao Road, Xin'an Sub-district, Bao'an District, Shenzhen

City



产 品 规 格 SPECIFICATION

一、Mechanical Specification:

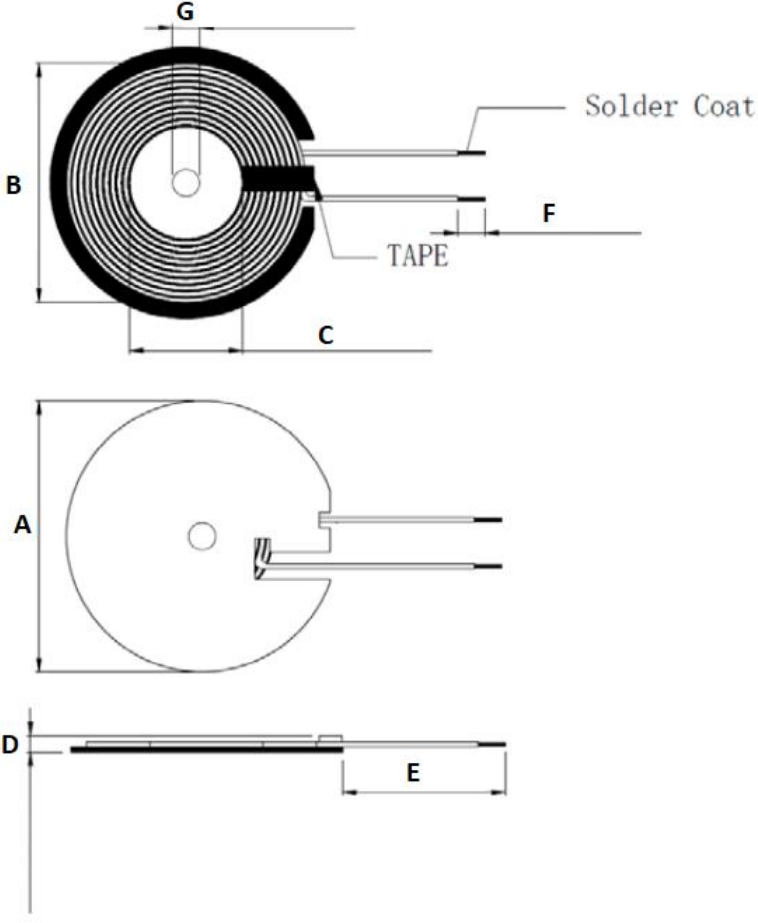	Shielding Outer Diameter (A)	43.5±0.5mm
	Shielding Inner Diameter (G)	5±0.3mm
	Coil Outer Diameter (B)	39±1.5mm
	Coil Inner Diameter (C)	14±1mm
	Total Thickness (D)	<2.4mm
	Segment Length (E)	160mm ± 3mm
	Pin Length (F)	2mm-5mm
	Shielding Thickness	0.8±0.1mm
	Shielding Shape	Circle with two deep grooves
	Adhesive Tape	Double side Type

公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司


工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子技术有限公司

Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., Ltd.

二、Schematic:

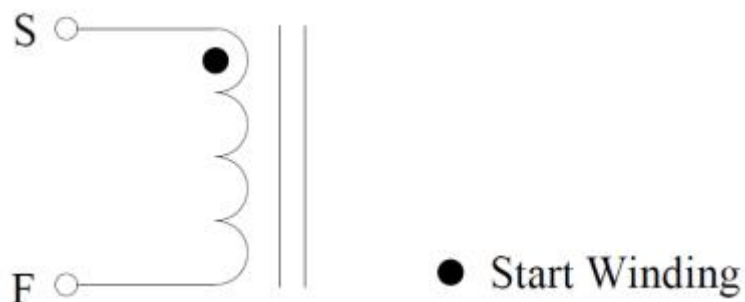

三、Coil Parameter:

端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S	F	2UEW/155 0.08*105	12Ts	CCW

四、Electrical Specification:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	L: 6.5uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

五、Product Picture:



公司名称: 深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼