

User Manual


Available for: iOS and Android

Note: When turning off the car,
pull out the device to avoid draining the car battery.

Note:

1. This product does not belong to low power consumption, after use, immediately unplug from the vehicle, if a long time in the car, will lose the car battery loss.
2. Purchase product notice: The product is only applicable to 12v gasoline vehicles, 24v or more heavy trucks, diesel vehicles, motorcycles, new energy vehicles and hybrid vehicles, etc. In addition, if a number of older cars are not available before 1996, Japanese vehicles produced after 2005-2008 are supported, and Japanese vehicles manufactured before 2004 are not supported. All European cars support it. If you can't judge a vehicle, please check the list of supported models to avoid buying one that can't be used.
3. In the process of product operation, the vehicle should be started first, and the product should be plugged in. Avoid the possibility of chip damage in the project of starting the car after plugging the product first.
4. About equipment communication pairing:
Bluetooth name: OBDII
WiFi name: WIFI_OBDII
5. About the pairing password:
Bluetooth pairing password: 1234 (Android) iOS does not need to pair, turn on Bluetooth
WiFi devices do not require a password to pair directly
6. The power light of the product is steady red {blue and green flashing stop for one second}, after the communication is successful, the red, green and blue three lights will keep flashing

Available for: iOS and Android
Scan and download software: CAR SCANNER



1.How to use:

When the engine starts, plug the ELM327 into your OBDII port which can usually be found from the chart below usually (A)



Car Scanner



Dashboard



Live data



All sensors



Diagnostic
trouble codes



Freeze frame



Noncontinuous
Monitors



Upgrade to Car
Scanner Pro



我的车辆



Settings



Statistics



ECU identifiers



Data recording



Acceleration tests



Emission tests



My cars



Adapter OBDII ELM327

Bluetooth LE (4.0): OBDII



Connection profile

Acura OBD-II / EOBD



Choose connection type:

Wi-Fi

Bluetooth LE (4.0+)



Bluetooth MFi

OBDLink MX+, vLinker FS

2) Select and click "Device Name" then Select "OBDII" to connect

< Settings Adapter OBDII ELM327

Choose connection type:

Wi-Fi

Bluetooth LE (4.0+)



Bluetooth MFi

OBDLink MX+, vLinker FS

Select device

Device name:

OBDII

Automatically search for Bluetooth LE device with the same name if connection failed (sometimes iOS randomizes device ID and you have to reselect it)



< Cancel

Select device



OBDII

f742005f-2876-662b-1918-d1fde9a26bb6




WOECAR

620335e5-4f31-66ff-1721-1cd8ad095e5c

Refresh

3) Return to the main page and click "CONNECT" Wait to connect the car ECU

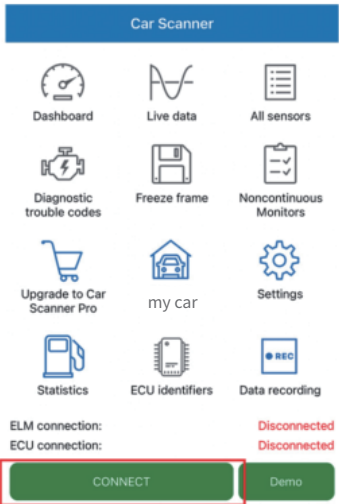

4) Connect succeed

Car Scanner



Dashboard



Live data



All sensors



Diagnostic
trouble codes



Freeze frame



Noncontinuous
Monitors



Upgrade to Car
Scanner Pro



My cars



Settings



Statistics



ECU identifiers



Data recording



Acceleration tests



Emission tests

OBD2 protocol:

ISO 14230-4 KWP (fast baud init, 10.4 kbaud)

VIN:

1G1JC5444R7252367

ECU name:

ECM-Engine Control

Calibration Id:

JMB36761500JMB4787261111

ELM connection:

Connected

ECU connection:

Connected

DISCONNECT

Tips!

The manual only demonstrates Bluetooth communication devices.

WiFi devices operate in the same way

Product Information:

Product name: Automobile fault detector

Product model: ELM327 OBDII

Rated voltage: 12V

Rated frequency: 2402Mhz to 2480Mhz

Transmitting power: 2402Mhz-2480Mhz; 85.59 dBuV/m

2402Mhz-2480Mhz 89.41 dBuV/m

Total fixed consumption power. 0.45W

Year made: 2024

Origin: Shenzhen, China

Bedienungsanleitung

Verfügbar für: iOS und Android

Hinweis: Beim Ausschalten des Autos, Ziehen Sie das Gerät heraus, um ein Entleeren des Fahrzeuges zu vermeiden.

Anmerkung:

1. Dieses Produkt gehört nicht zum niedrigen Stromverbrauch, nach Gebrauch, Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus dem Fahrzeug, wenn Sie sich lange im Auto aufhalten, Verlust der Autobatterie.

2. Kaufhinweise: Das Produkt gilt nur für 12v Benzin Fahrzeuge, 24v oder mehr schwere LKWs, Dieselfahrzeuge, Motorräder, neue Energiefahrzeuge und Hybridfahrzeuge usw. Darüber hinaus, wenn einige ältere Fahrzeuge vor 1996 nicht verfügbar sind, Japanische Fahrzeuge, die nach 2005-2008 hergestellt wurden, werden unterstützt, und japanische Fahrzeuge, die vor 2004 hergestellt wurden, werden nicht unterstützt. Alle europäischen Autos unterstützen es. Wenn Sie ein Fahrzeug nicht beurteilen können, überprüfen Sie bitte die Liste der unterstützten Modelle, um zu vermeiden, eines zu kaufen, das nicht verwendet werden kann.

3. Im Prozess des Produktbetriebs sollte das Fahrzeug zuerst gestartet werden, Das Produkt sollte eingesteckt werden.

Vermeiden Sie Spanschäden Im Projekt, das Auto nach dem Anschließen des Produkts zuerst zu starten.

4. Über die Kopplung der Gerätekommunikation:

Bluetooth Name: OBDII

WiFi Name: WIFI_OBDII

5. Über das Pairing-Passwort:


Bluetooth Pairing Passwort: 1234 (Android) iOS muss nicht gekoppelt werden, Bluetooth einschalten

WLAN-Geräte benötigen kein Passwort, um direkt zu koppeln.

6. Das Leistungslicht des Produkts ist gleichmäßig rot {blau und grün blinkend Stopp für eine Sekunde}, nachdem die Kommunikation erfolgreich ist, die rote, Grüne und blaue drei Lichter blinken weiter

Verfügbar für: iOS und Android

Software scannen und herunterladen: CAR SCANNER



1. So verbinden

Wenn der Motor startet, schließen Sie den ELM327 an Ihren OBDII-Anschluss an die normalerweise in der Tabelle unten zu finden ist (A)



Trinkgeld!

Das Handbuch zeigt nur Bluetooth
Kommunikationseinrichtungen.

WiFi Geräte funktionieren auf die gleiche Weise

Produktinformationen:

Produd! Name: Automobile Fault Detector

Produktmodell: ELM327 OBDII

Nennleistung: 12V

Rtated Frequenz: 2402Mhz bis 2480Mhz

Sendeleistung: 2402Mhz-2480Mhz; 85,59 dBuV/m

2402Mhz-2480Mhz 89.41 dBuV/m

Total fixed cansumption pawner. 0.45W

Baujahr: 2024

Originc Shenzhen, China

ユーザーマニュアル

適用先: iOSとAndroid

注意: 自動車を閉じる時、設備を抜く車を空にしないようにします。

注:

1.本製品は低級品ではありません
消費電力、使用後すぐに引く
車両から電源プラグを抜くと
長時間車の中にいて、車の電池が落ちた。

2.購入説明:この製品は12 vガソリンにのみ適用される
車両、24 V以上の大型トラック、
ディーゼル車、オートバイ、新エネルギー車
およびハイブリッド車などがあります。また、
1996年までの古い車の中には 利用可能な日本車
2005-2008年にサポートされた:
2004年までに生産された日本自動車
サポートされていません。全ヨーロッパ
車はそれを支持します。もしあなたが車を持
っていなければ
チェックしてください
回避するサポートモデルのリスト
使えないものを買う。

3.製品の操作過程において、車両はまず製品には電源を差し込む必要があります。チップの損傷を避けるプロジェクトでは、自動車の後最初に製品を接続して起動します。

4.デバイス通信の結合について：

Bluetooth名：OBDII

WiFi名：WiFi _ OBDII

5.ペアリングパスワードについて：

Bluetoothペアリングパスワード：1234（アンドロイド）iOSは必要ありません ペアリング、Bluetoothをオンにする

Wi-Fiデバイスはパスワード不要でそのまま使用可能 結合。

6.製品の電源ランプは均一な赤色を呈している

{青と緑の点滅を1秒間停止}後

通信成功、赤、

緑と青の3つのランプが点滅し続ける


適用先:iOSとAndroid

スキャンとダウンロードソフトウェア:自動車スキャナ



1.接続方法

エンジン始動時、ELM 327を閉じる
OBDII接続を正常にする
下表 (A)



傾いている！

マニュアルBluetoothのみ表示
通信装置

WiFiデバイスの動作は同じです

製品情報：

生産！製品名称：自動車故障検出器

製品型番：ELM 327 OBDII

定格電力：12 V

定格周波数：2402 Mhzから2480 Mhz

送信電力：2402 Mhz-2480 Mhz、85.59 dBuV/m

2402Mhz-2480Mhz 89.41 dBuV/m

総固定消費量。0.45W

建設年：2024年

Orignic深セン、中国

Manuel de l'utilisateur

Disponible pour: iOS et Android

Remarque: d é branchez l'appareil lorsque vous é teignez la voiture Pour é viter de vider le v é hicule.

Note:

1. Ce produit n'appartient pas à la classe inférieure
Consommation d'énergie, tirer immédiatement après
utilisation Lorsque vous débranchez la prise électrique
de votre véhicule Rester dans la voiture pendant une
longue période, la batterie de la voiture est tombée.

2. Instruction d'achat: ce produit est seulement pour
l'essence 12V Véhicules, camions lourds de 24 V ou plus,
Véhicules diesel, motos, véhicules à énergies nouvelles
Et les voitures hybrides, etc. En outre,
Si certaines voitures anciennes avant 1996 ne
Véhicules japonais disponibles
2005 - 2008 soutenu par:
Voitures japonaises fabriquées avant 2004
Pas de soutien. Toute l'Europe
La voiture le soutient. Si vous n'avez pas de voiture
Veuillez vérifier
Liste des modèles supportés à éviter
Achetez - en un qui ne fonctionne pas.

3. Pendant le fonctionnement du produit, le véhicule doit d'abord Le produit doit être branché.

Évitez les dommages à la puce dans le projet, après la voiture Connectez d'abord le produit pour démarrer.

4. En ce qui concerne le couplage des communications des é quipements:

Nom Bluetooth: OBDII

Nom du WiFi: WIFI - OBDII

5. À propos du mot de passe d'appariement:


Mot de passe de couplage Bluetooth: 1234 (Android) IOS n'est pas nécessaire Jumelage, Bluetooth activé

Les appareils Wi - fi ne nécessitent pas de mot de passe pour une utilisation directe Couplé.

6. La lumière d'alimentation du produit est uniformément rouge {bleu et vert clignotent arrêter pendant une seconde}, après Communication réussie, rouge, Trois lumières vertes et bleues continuent de clignoter

Disponible pour: IOS et Android

Logiciel de numérisation et de téléchargement: scanner de voiture




1. Comment se connecter

Lorsque le moteur démarre, éteignez elm327

Connexion à votre obdII à OK

Tableau suivant (A)



Oblique!

Manuel afficher uniquement Bluetooth

Équipement de communication.

Les appareils wifi fonctionnent de la même manière

Informations sur le produit:

Production! Nom du produit: détecteur de défaut de voiture
Modèle de produit: elm327 obdii

Puissance nominale: 12V

Fréquence nominale: 2402 MHz à 2480 MHz

Puissance d'émission: 2402 MHz - 2480 MHz;
85,59 dbuv / M

2402mhz - 2480mhz 89,41 dbuv / M

Consommation fixe totale. 0,45 W

Année de construction: 2024

Orignic Shenzhen, Chine

Manual del usuario

Para: iOS y Android

Nota: al apagar el coche, desconecte el dispositivo Para evitar vaciar el vehículo.

Nota:

1. este producto no es de gama baja

Consumo de energía, tirar inmediatamente después de su uso Cuando desconecta el enchufe de alimentación del vehículo Permaneciendo en el coche durante mucho tiempo, la batería del coche se cayó.

2. instrucciones de compra: este producto solo es adecuado para gasolina de 12v

Vehículos, camiones pesados de 24 V o más,

Vehículos diésel, motocicletas, vehículos de nueva energía Y vehículos híbridos, etc. Además,

Si algunos coches viejos antes de 1996 no

Vehículos japoneses disponibles

Apoyado en 2005 - 2008:

Automóviles japoneses producidos antes de 2004

No hay apoyo. Toda Europa

El coche lo apoya. si no tienes coche

Por favor, compruebe

Lista de modelos de soporte a evitar

Compra uno que no puedas usar.

3. durante el funcionamiento del producto, el vehículo debe primero El producto debe estar conectado a la fuente de alimentación. Evitar daños en el chip en el proyecto, detrás del automóvil

Primero conecte el producto para iniciar.

4. en cuanto al acoplamiento de la comunicación del dispositivo:

Nombre bluetooth: OBDII

Nombre wifi: WiFi OBDII

5. sobre la contraseña de emparejamiento:

Contraseña de emparejamiento bluetooth: 1234 (android)

los no es necesario

Emparejamiento, encender Bluetooth

Los dispositivos Wi - Fi se pueden usar directamente sin contraseña Acoplamiento.

6. las luces de alimentación del producto son de color rojo uniforme.

[el parpadeo azul y verde se detiene por un segundo] después

Comunicación exitosa, rojo,

Las tres luces verdes y azules siguen parpadeando

Para: iOS y Android

Software de escaneo y descarga: escáneres de automóviles




1. cómo conectarse

Apagado elm327 al arrancar el motor

Conectarse a su obdll a lo normal

Cuadro siguiente (a)

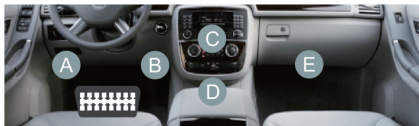

¡Inclinándose!

El manual solo muestra Bluetooth

Equipo de comunicación.

Los dispositivos WiFi funcionan de la misma manera

Información del producto:

¡Producción! Nombre del producto: detector de fallas automotrices

Modelo de producto: Elm 327 obdii

Potencia nominal: 12v

Frecuencia nominal: 2402mhz a 2480mhz

Potencia de transmisión: 2402mhz - 2480mhz;
85,59 dbv / M 2402mhz - 2480mhz 89,41 dbuf / M

Consumo fijo total. 045w

Año de construcción: 2024

Originic shenzhen, China

Manuale d'uso

Disponibile per: iOS e Android

Nota: Quando si spegne l'auto, scollegare il dispositivo per evitare di svuotare il veicolo.

Nota:

1. Questo prodotto non appartiene al basso
Consumo energetico, dopo l'uso, tirare immediatamente
la spina di alimentazione del veicolo quando
Soggiorno lungo in auto, perdita della batteria dell'auto.

2. Istruzioni di acquisto: Il prodotto è valido solo per benzina 12v
veicoli, autocarri pesanti o più a 24v,
Veicoli diesel, motocicli, veicoli energetici nuovi
veicoli ibridi, ecc. Inoltre,
se alcuni veicoli più vecchi prima del 1996 non
disponibili, veicoli giapponesi che
2005-2008 sono sostenuti:
e veicoli giapponesi fabbricati prima del 2004
non sono supportati. Tutti europei
Le auto lo supportano. Se non si dispone di un veicolo
Si prega di controllare il
Elenco dei modelli supportati da evitare
per comprarne uno che non può essere utilizzato.

3. Nel processo di funzionamento del prodotto, il veicolo dovrebbe prima il prodotto deve essere collegato.
Evitare danni da chip Nel progetto, l'auto dopo il Collegare il prodotto per iniziare prima.

4. Circa l'accoppiamento della comunicazione del dispositivo:

Nome Bluetooth: OBDII

Nome WiFi: WIFI_OBDII

5. Informazioni sulla password di accoppiamento:

Password di accoppiamento Bluetooth: 1234 (Android)

iOS non deve accoppiamento, attivazione Bluetooth

I dispositivi Wi-Fi non richiedono una password per accoppiamento.

6. La luce di potere del prodotto è uniformemente rossa {blu e verde lampeggiante si fermano per un secondo}, dopo la comunicazione è riuscita, il rosso, Tre luci verdi e blu continuano a lampeggiare


Disponibile per: iOS e Android

Software di scansione e download: CAR SCANNER



1. How connettersi

Quando il motore si avvia, chiudere l'ELM327 alla connessione OBDII
la tabella seguente (A)



La mancia!

Il manuale mostra solo Bluetooth

Apparecchiature di comunicazione.

I dispositivi WiFi funzionano allo stesso modo

Informazioni sul prodotto:

Produttore: Rilevatore di guasti dell'automobile

Modello di prodotto: ELM327 OBDII

Potenza nominale: 12V

Frequenza Operativa: 2402Mhz a 2480Mhz

Potenza di trasmissione: 2402Mhz-2480Mhz; 85,59 dBuV/m

2402Mhz-2480Mhz 89,41 dBuV/m

Una pila fissa di consumo totale. 0,45W

Anno di costruzione: 2024

Origine Shenzhen, Cina

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.