

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER:

藍能世通

客 戶 料 號:
CUST P/N:

音 澤 料 號:
FINE P/N:

G43.5*0.6-20.5-0.15*24-10TS-6.4UH-L100MM+BJ

產 品 型 號:
DESC:

Φ 43.5MMX0.6MM

日 期:
DATE:

2025/01/15

版 本:
Version:

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
何立成	马莉	但可清	

Dongguan Yinzhe Electronic Technology Co., Ltd.

Factory Address: Room 901, Building 2, Chuangfu Center City, Xinghan Road, Chashan Town, Dongguan City

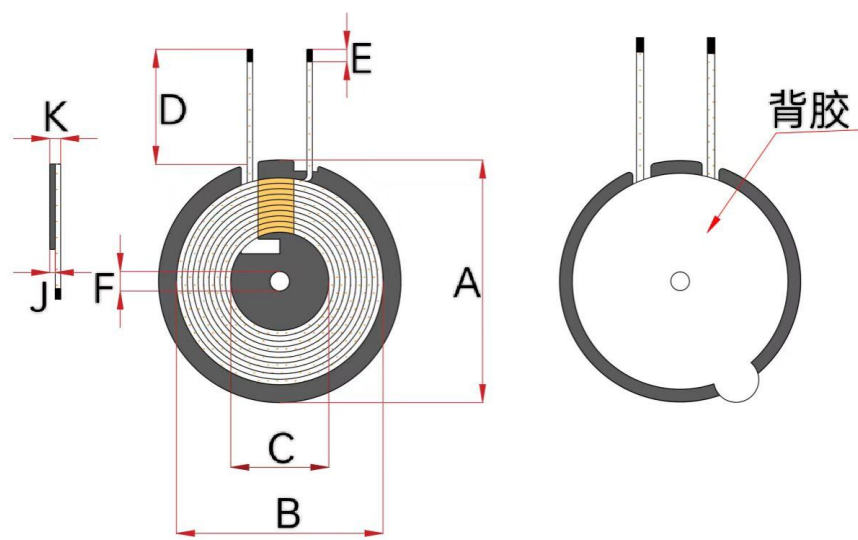
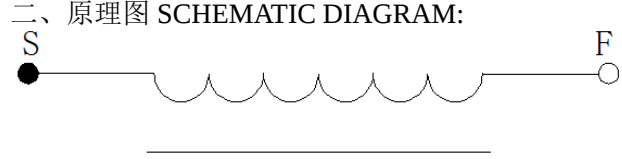
TEL: 18617251159

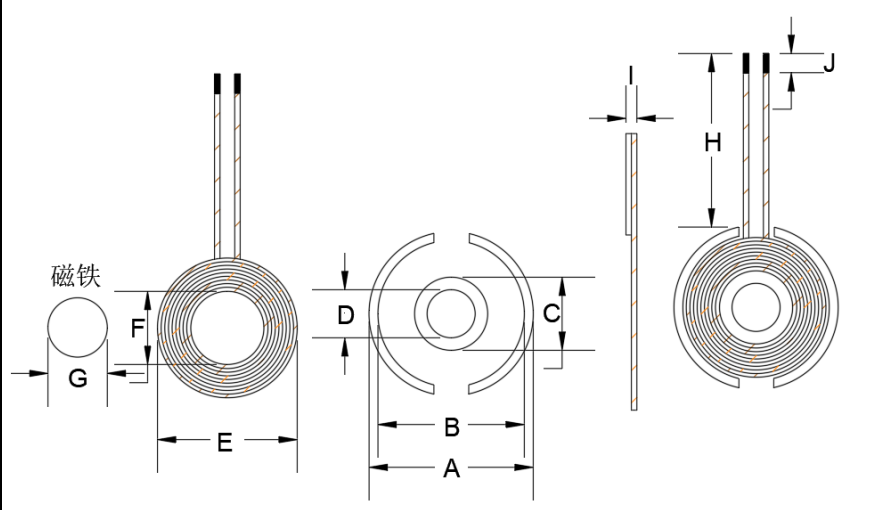
版本變更履歷

Version Change History

版本 Rev.	變 更 前 Before Change	變 更 後 After Change	更 改 日 期 Change Date	批 准 Approved By
A.0	新发行	----	2025.01.15	但可清

SPECIFICATION

產 品 型 號: DESC		G43.5*0.6-20.5-0.15*24-10TS- 6.4UH-L100MM+BJ		版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	蓝能世通	
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 						A	43.5±0.5
						B	40.5±0.5
						C	20.5±0.5
						D	100±2
						E	3±2
						F	5.3±0.2
						J	0.6±0.05
						K	2.3±0.1
						I	
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM: 						注: 1.交叉出线; 2.线圈贴双槽磁片，磁片尺寸 43.5±0.5mm,，厚度为 0.6±0.05mm. 3.磁片背面贴背胶	
三、绕线参数 Winding Specification:							
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE		圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	
1	S	F	丝包线 0.15*24		10Ts	CCW	
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:							
温度 TEMPERATURE:25±10 ℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%							
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS		
1	IND.	S-F	3.7uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B		
2	IND.	S-F	6.4uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B		
3	DCR	S-R	≤70mΩ		LCZ METER 502B		
	DCR						
拟制/日期 PREPARED BY/DATE				审核/日期 CHECKED BY/DATE			
何立成 2025.01.15							

產 品 型 號: DESC	帶槽手表线圈 14.9-0.08*24-13T-6.7UH-L 10MM+磁铁+BJ	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:		蓝能世通
			音泽料号 Fine P/N:		
			客户料号 CUST P/N:		
一、尺寸 DIMENSION:(mm)			A	24±0.5	
			B	21±0.5	
			C	14±0.5	
			D	8±0.5	
			E	20.8±0.1	
			F	14.9±0.5	
			G	7.5±0.5	
			H	10±2	
注:			J	3±2	
1.线圈贴 24mm 磁片2.6mm尺寸					
24±0.5mm,厚度为 2.6mm					
			2.磁片背面贴带手撕位圆形直径		
			17mm(ref)普通双面胶。		
二、原理图SCHEMATICDIAGR					
					