

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	深圳市伟高域科技有限公司 Shenzhen Wei high domain technology Co., LTD
客 戶 料 號: CUST P/N:	
音 澤 料 號: FINE P/N:	G40*0.8-17-0.08*48P-11TS-6.8UH-W37.8-50MM
產 品 型 號: DESC:	Φ 40MMX0.8MM
日 期: DATE:	2024/12/23
版 本: Version:	A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
何立成	马莉	但可清	

东莞市音泽电子科技有限公司
Dongguan Yinze electronic technology Co., LTD

工廠地址：东莞市茶山镇兴韩路（创富中心城）2 栋 901 号

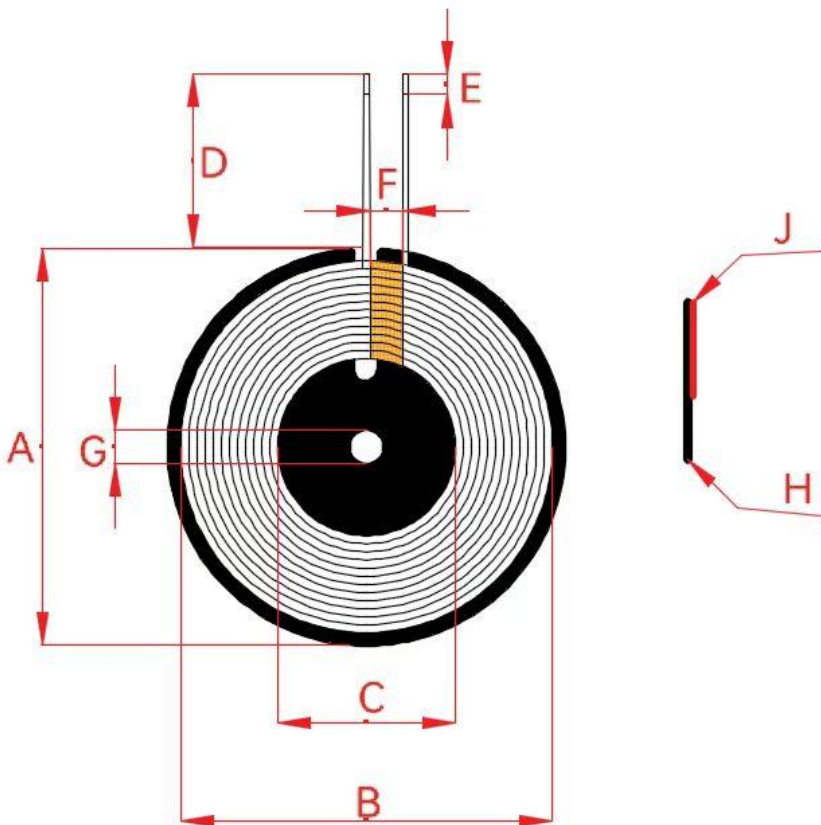
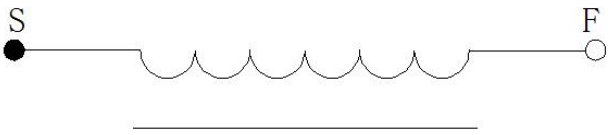
Factory address: No. 901, Building 2, Xinghan Road, Chashan Town, Dongguan City

但可清 TEL: 18617251159

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC		G40*0.8-17-0.08*48P-11TS-6. 8UH-W37.8-50MM		版本 Rev: A.0		客 户 CUST: 客 户 料 号 CUST P/N:		深圳市伟高域科技有限公司 Shenzhen Wei high domain technology Co., LTD	
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 								A	40±0.5
								B	37.8±0.5
								C	17±0.5
								D	50±2
								E	3±2
								F	6.5±0.5
								G	5.3±0.2
								H	0.8±0.05
								J	1.5±0.1
								K	
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM: 								注: note: 1.交叉出线; Cross out wire; 2.线圈贴开槽硬磁片, The coil is attached to the slotted hard disk, 磁片尺寸 40±0.5mm, the disk size is 40±0.5mm, 厚度为 0.8±0.05mm the thickness is 0.8±0.05mm 3.磁片背面不贴背胶 There is no adhesive on the back of the magnetic disc	

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	热风线 0.08*48P Hot air cable 0.08*48P	11Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.0uH ±10%单独线圈 4.0uH ±10% individual coil	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.8uH ±10%加磁片 6.8uH ±10% plus diskettes	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤80m Ω		LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE		审核/日期 CHECKED BY/DATE	
何立成	2024.12.23		