



H3C Magic BX54海外版铭牌(增加UL标识去除CE地址)

版本VC 增加UL标识、FCC IC、去除CE地址

位置示意图 (转曲)

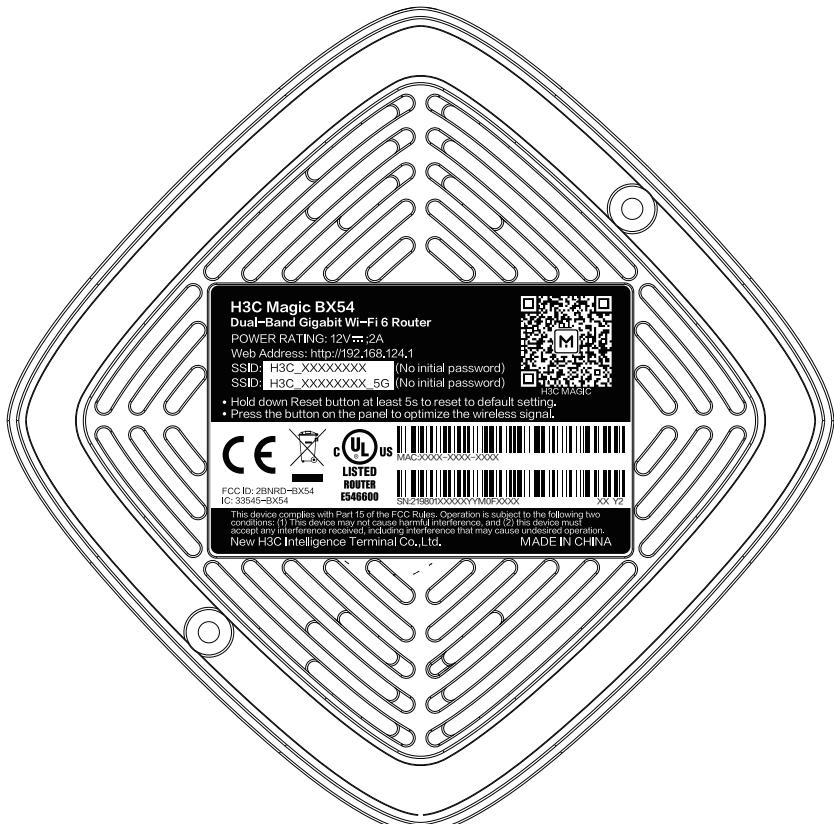

设计说明图

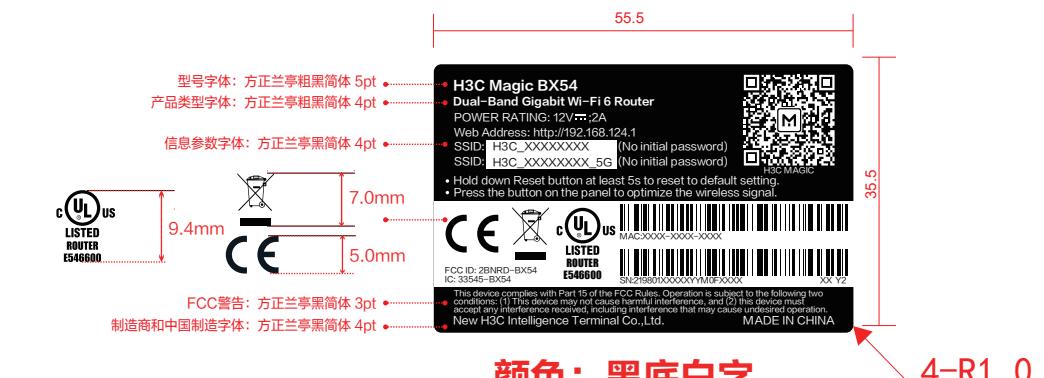

2.4G SSID默认名称是H3C_XXXXXXXX
5G SSID默认名称是H3C_XXXXXXXX_5G
BX54海外版的产品系列号为**6**; BX54海外版的产品编码为**1**
NX54海外版的产品系列号为**6**; NX54海外版的产品编码为**2**
NX30海外版的产品系列号为**6**; NX30海外版的产品编码为**3**
NX15000的产品系列号为**4**; NX15000的产品编号为**77**

以**NX15000**为例
当MAC的地址为00:11:22:33:44:55时
SSID名称的第1-2位: 16进制运算, MAC地址的9-10位 异或 产品系列号 (NX15000为例: 0x44 Xor 0x04 = 0x40)
SSID名称的第3-4位: 16进制运算, MAC地址的11-12位 异或 产品编号 (NX15000为例: 0x55 Xor 0x4D = 0x1B)
SSID名称的第5-6位: MAC地址的9-10位 (NX15000为例: 0x44)
SSID名称的第7-8位: MAC地址的11-12 (NX15000为例: 0x55)


条形码尺寸: 30*3.5mm
字符排版: 和条形码左对齐, 字符大小及字体实际效果参照设计稿

SN:219801XXXXXXYM0FXXXX
219801XXXXX:固定("0"为数字"0")
Y: 年份末两位 (如: 2016年, 标示为: 16);
M: 产品生产月份, 用1-9、A-C表示, A代表10月, B代表11月, C代表12月;
0: 数字0固定
F: 表示生产厂家, 大仓工厂生产打印数字0, 深圳工厂生产打印数字1
XXXX:流水号,以月为周期复位,范围0001-ZZZZ (31进制, 0-9/B-Z, 去除A/E/I/O/U这5个元音字母) 不得重复;

条形码尺寸: 30*3.5mm
字符排版: 和条形码左对齐, 字符大小及字体实际效果参照设计稿

MAC:XXXXXXXXXXXX
客户提供 (见生产信息发布流程)

XX 为整机版本, 实际以生产的整机版本为准 (见生产信息发布流程)
Y2 环保代码, 固定

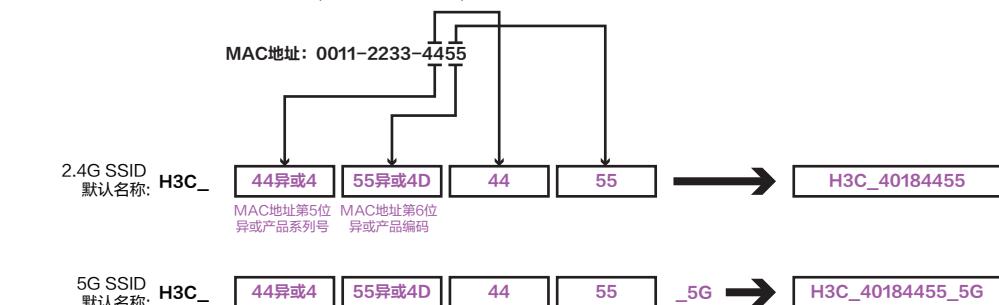

要求说明:

印刷: (文档图形比例: 1: 1) 要求按照设计尺寸印刷, 字体清晰, 无模糊和断线

材料: 白色PET, 背胶, 覆亚膜, 总厚度不超过0.25mm (含背胶和覆亚膜)

*材料选型需符合我司《环保技术标准》要求