

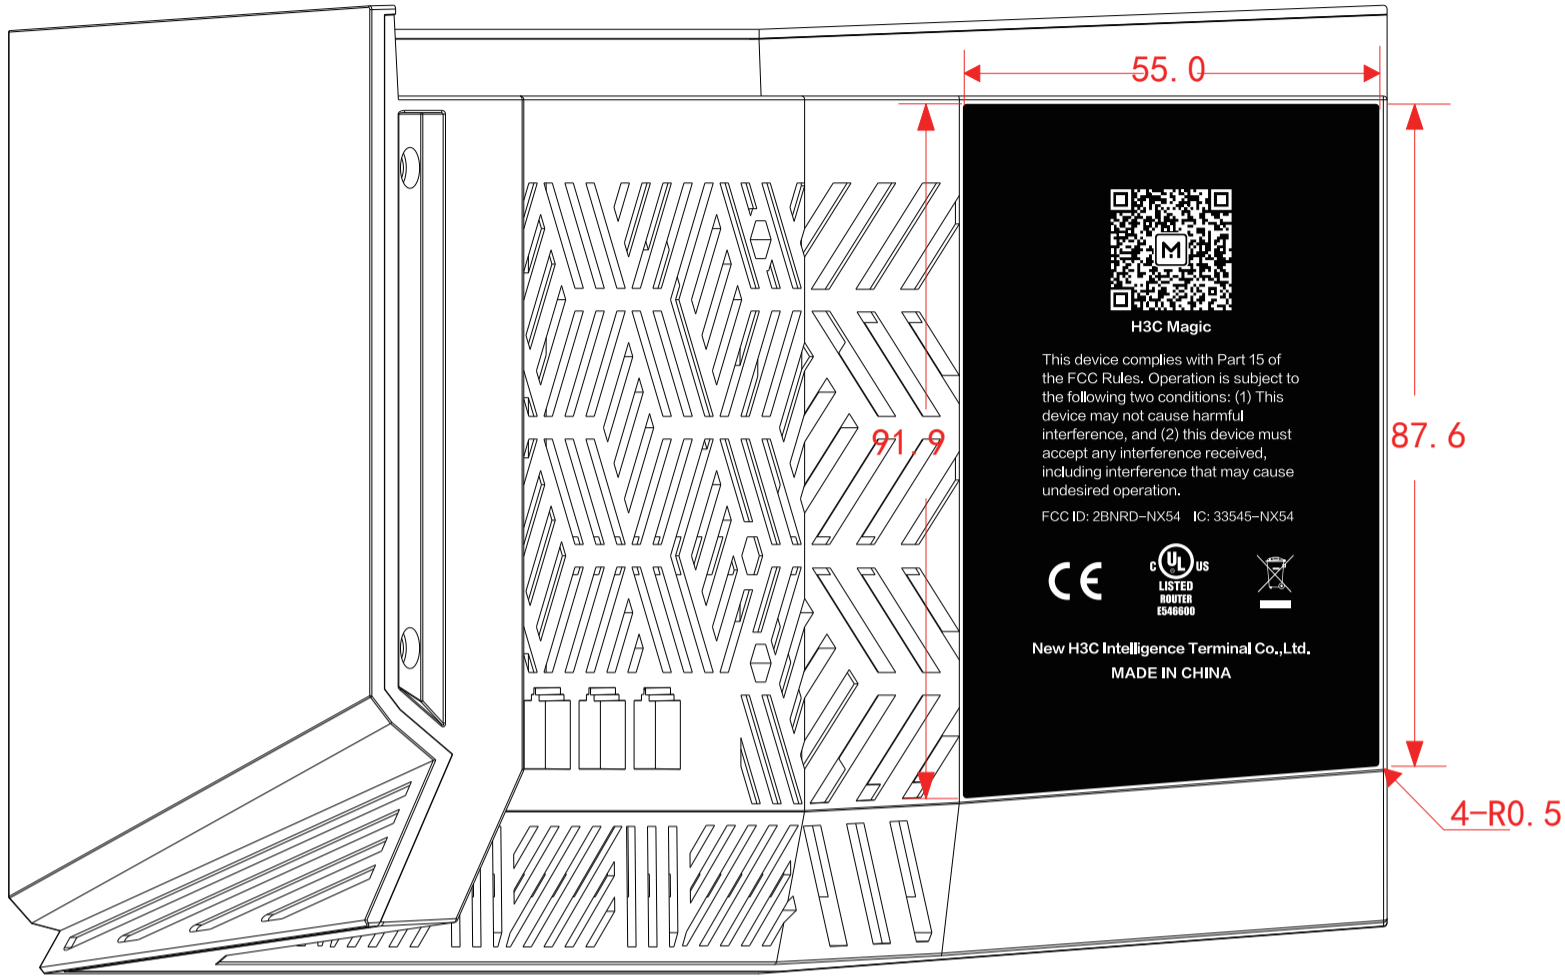
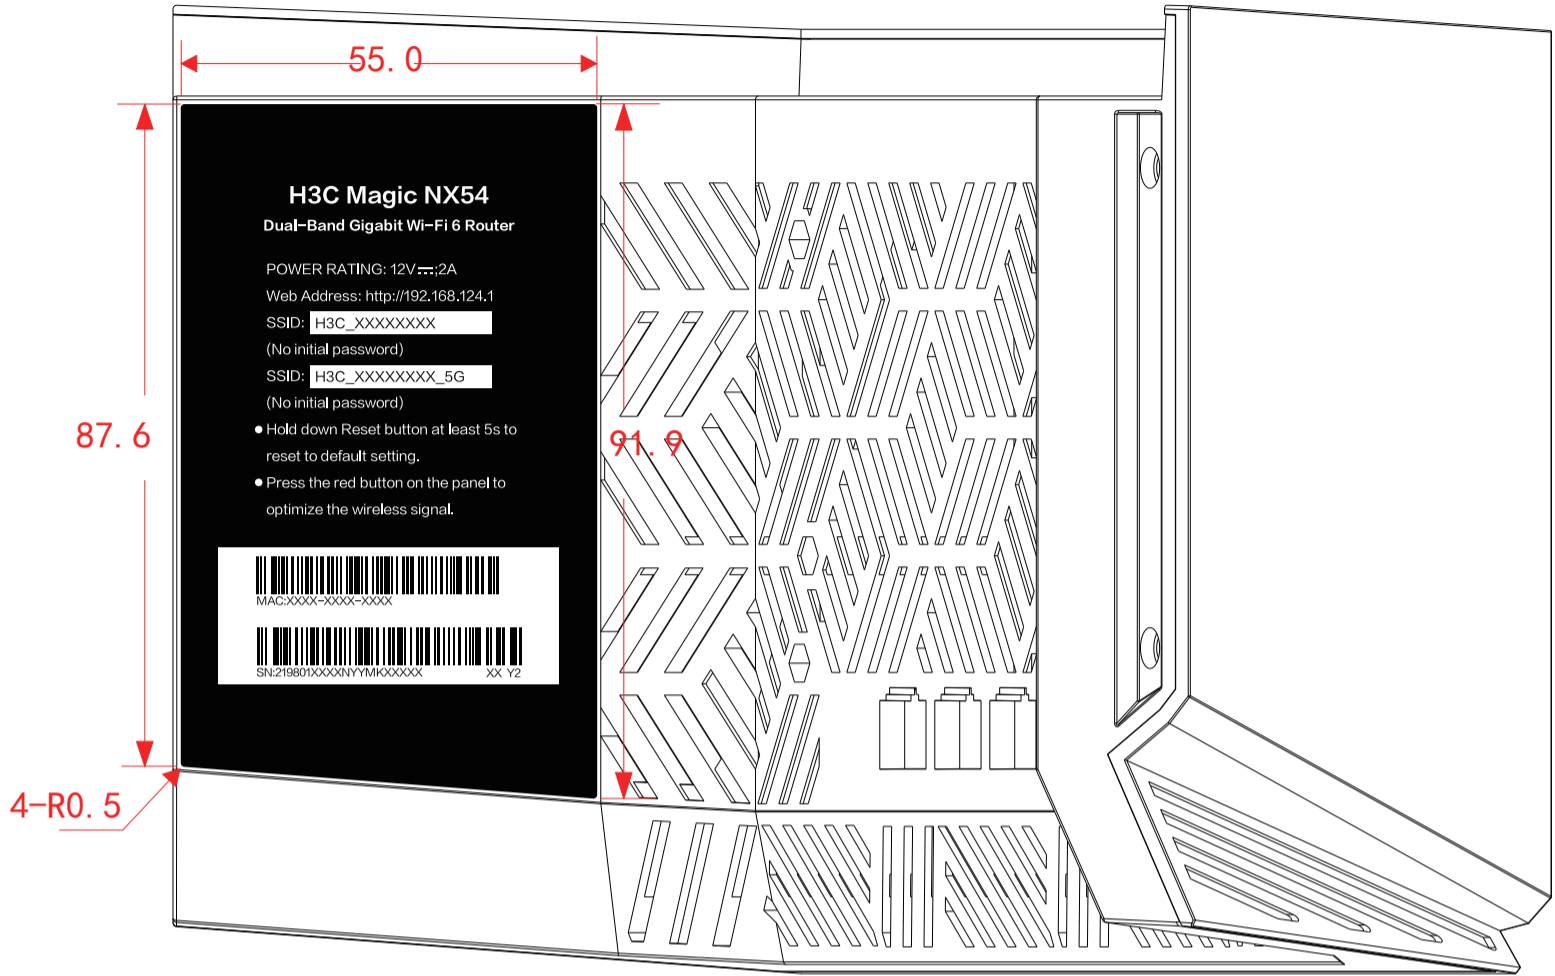


H3C Magic NX54海外版铭牌(增加UL标识去除CE地址)
版本VC 增加UL标识、FCC IC、去除CE地址

转曲示意图

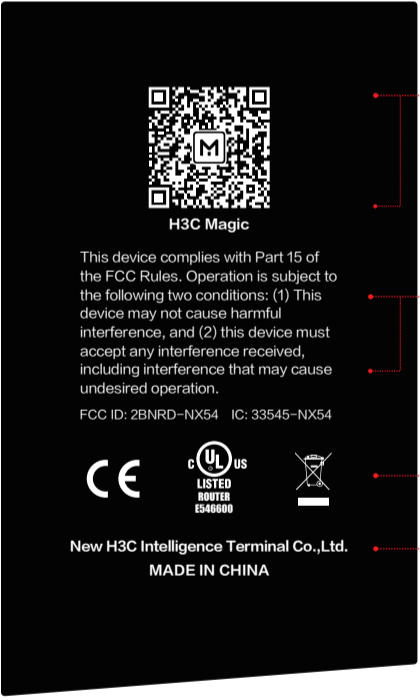

- 型号字体：方正兰亭粗黑简体 8pt
- 产品类型字体：方正兰亭粗黑简体 5pt
- 信息参数字体：方正兰亭黑简体 5pt
- 条形码尺寸：35*5mm
- 字符排版：和条形码左对齐，
- 字符大小及字体实际效果参照设计稿

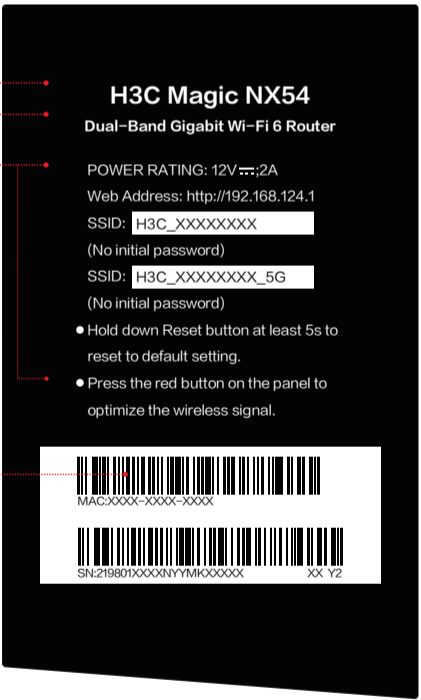

- 二维码尺寸：16*16mm
- 二维码字体：方正兰亭粗黑简体 5pt
- FCC警告：方正兰亭黑简体 5pt
- 字体：方正兰亭粗黑简体 5pt

颜色：黑底白字




XX Y2——Y2环保代码，固定；
XX为整机版本，实际以生产的整机版本为准（见生产信息发布流程）

2.4G SSID默认名称是H3C_XXXXXXX
5G SSID默认名称是H3C_XXXXXXX_5G

BX54海外版的产品系列号为6；BX54海外版的产品编码为1
NX54海外版的产品系列号为6；NX54海外版的产品编码为2
NX30海外版的产品系列号为6；NX30海外版的产品编码为3
NX15000的产品系列号为4；NX15000的产品编号为77

以NX15000为例
当MAC地址为0011:2233:44:55为时
SSID名称的第1-2位：16进制运算，MAC地址的9-10位 异或 产品系列号（NX15000为例：0x44 Xor 0x04 = 0x40）
SSID名称的第3-4位：16进制运算，MAC地址的11-12位 异或 产品编号（NX15000为例：0x55 Xor 0x4D = 0x18）
SSID名称的第5-6位：MAC地址的9-10位（NX15000为例：0x44）
SSID名称的第7-8位：MAC地址的11-12（NX15000为例：0x55）

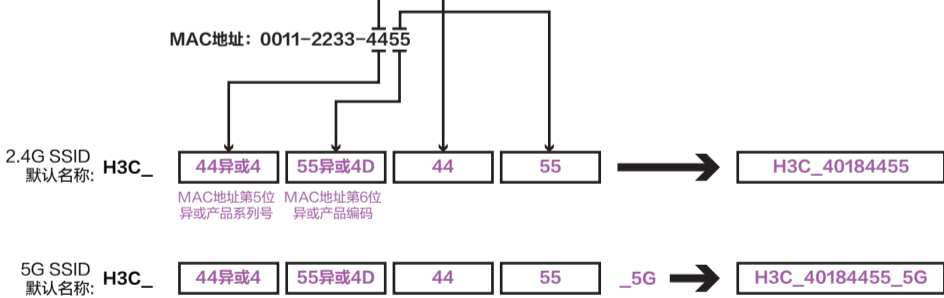

要求说明：
印刷：（文档图形比例：1：1）要求按照设计尺寸印刷，字体清晰，无模糊和断线
材料：PET，背胶，覆亚膜，总厚度不超过0.25mm（含背胶和覆亚膜）
*材料选型需符号我司《环保技术标准》要求