

承 認 書

客 戶:
CUSTOMER: 澳德鸿电子

客 戶 料 號:
CUST P/N: DD4752 双线圈

松 島 料 號:
FINE P/N: DD4752

產 品 型 號:
DESC: F19.5x27-9Ts-2coil-0.08x105-38mm

日 期:
DATE: 2019/04/23

版 本:
Version: A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	寧元安	黃錦華	

Shenzhen Songdao Technology Co., LTD

Address: 7th Floor, Building 9, Fourth Industrial Zone, Hongxing Village, Guangming New District, Shenzhen

TEL: 0755-36820766


FAX: 0755-84526500

E-mail: aming198204@163.com

SPECIFICATION

產品型號: DESC	F19.5x27-9Ts-2coil-0.08x105-50mm	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	
			松島料号 Fine P/N:	SD4752
			客户料号 CUST P/N:	双线圈

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

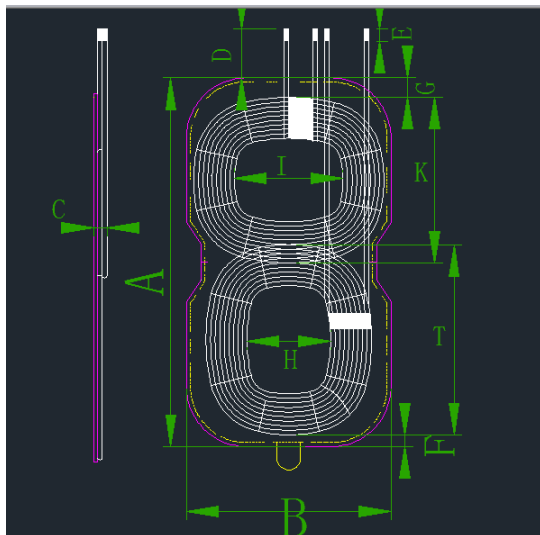

A	93.0±1.5
B	51.5±0.5
C	3.9 Max
D	50±2
E	4±1
F	2.4±0.5
G	5.0±0.5
H	19.5±0.5
I	27±0.5
K	40.5±0.5
T	49.5±0.5

注:

- 1.单个磁片尺寸为 F46.5*52.0mm 厚度 0.8mm,用双面胶粘接,并且带手撕位;
- 2.上线圈出线位置缠 8mm 宽度高温胶纸 1-2Ts;

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*105P	9Ts	CCW
2	S	F	丝包线 0.08*105P	9Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.60uH±10% 上线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.75uH±10% 下线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	55mΩ Max		LCZ METER 1062B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
黃燕銘 2019/4/23	黃錦華 2019/4/23